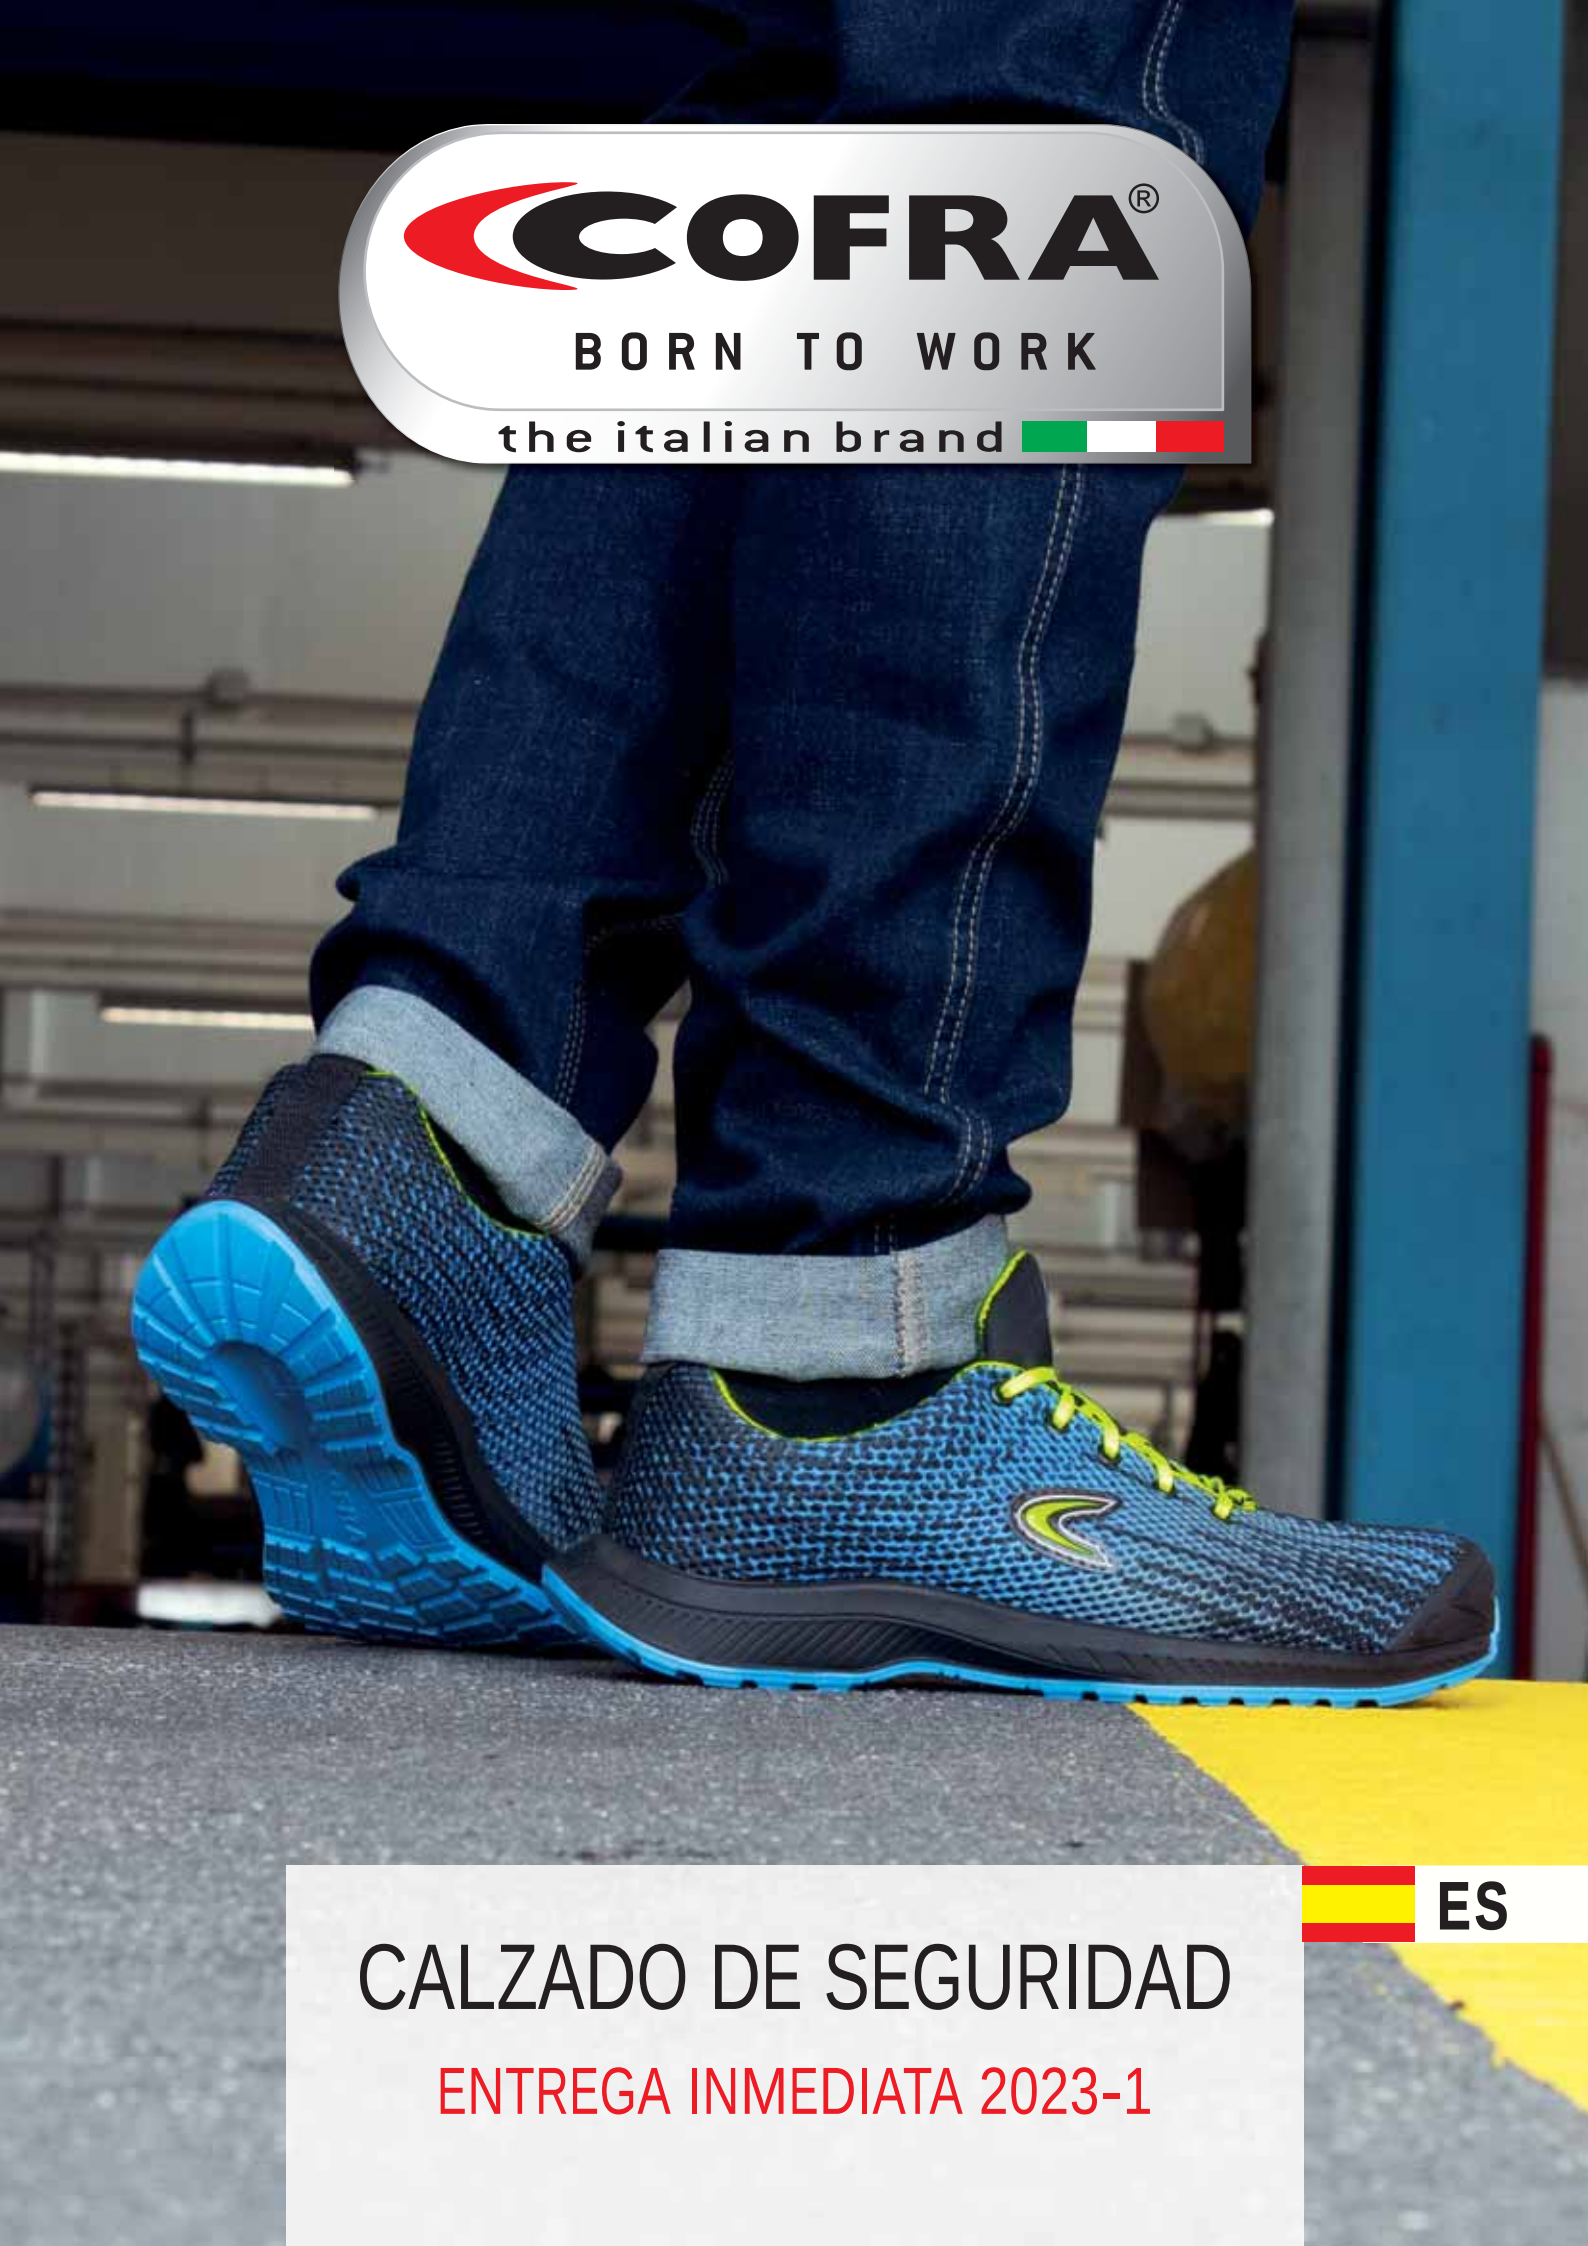

ES

CALZADO DE SEGURIDAD

ENTREGA INMEDIATA 2023-1



VER EL VÍDEO

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N° IT307687

LA HISTORIA

En 1938 nace en Barletta por Ruggiero Cortellino, con el nombre de Cortelgomma, un pequeño taller en que se fabrican, durante el periodo de la posguerra, calzados con suelas realizadas con neumático de camiones militares y empeines que se reciclan de los uniformes militares. Cada día se producen más de diez pares que se venden diariamente a los mercados cercanos. La iniciativa y la pasión de su fundador ha convertido, en breve plazo, esta pequeña tienda en una empresa que fabrica más de cien pares al día que se distribuyen en toda Italia. En 1983 toma el nombre de COFRA y está actualmente administrada por Giuseppe Cortellino hijo del fundador y empieza el proceso de internazionalización de la empresa. Su crecimiento continuo es el resultado de una gestión empresarial muy atenta que ha hecho a la empresa líder en el mercado del sector del calzado para uso profesional, siendo una marca reconocida y consolidada en Europa y en todo el mundo. A partir del 2004 tiene su inicio la diversificación y la ampliación de la gama de producto.









Giuseppe Cortellino
Gerente COFRA

1938 Nace Cortelgomma
1983 Cortelgomma se transforma en COFRA
1989 Nace la división Safety
1997 COFRA, primera fábrica de calzado en Italia que consigue el certificado de calidad UNI EN ISO 9001
2003 Inicio de la expansión fuera de la UE (Medio Oriente, Europa del Este, Australia, Canada, Estados Unidos)
2004 Nace la división de vestuario
2004 Nace COFRA USA
2008 Reconocimiento D&B Rating 1, índice de máxima confianza empresaria vigente hasta la fecha
2011 Lanzamiento de la colección de guantes de trabajo
2012 Lanzamiento de la colección de mascarillas de trabajo
2013 Lanzamiento de la colección de gafas de trabajo
2016 Lanzamiento de la colección sistemas anticaídas

7.000 PERSONAS TRABAJAN CADA DÍA PARA COFRA PARA CONSEGUIR LA MEJOR PROTECCIÓN A LOS QUE TRABAJAN

Sede de Barletta

60.000 m² área total
38.600 m² superficie cubierta
30.600 m² almacén
400 empleados
26.000 unidades vendidas por día (calzados, prendas, decenas de guantes,decenas de gafas, decenas de mascarillas)

Instalaciones en Albania

40.000 m² área total
30.000 m² superficie cubierta
1.800 empleados
10.000 pares de calzado producidos por día

EL PROCESO PRODUCTIVO

COFRA controla la totalidad del proceso productivo como garantía de elevados estándares de calidad.
La fase productiva empieza con la adquisición de las materia primas, seleccionadas cuidadosamente y sometidas a pruebas internas de aceptación, con el fin de averiguar su idoneidad con los estándares de calidad.



Almacén materias primas

LABORATORIOS

Pruebas de laboratorio: dos laboratorios, uno químico y uno físico, efectúan todas las pruebas, tanto de las materias primas como en del producto acabado, necesarios para la siguiente certificación por parte de la entidad autorizada.





FABRICA

600 personas cuyo cometido es la aplicación de las suelas.





1.100 personas implicadas directamente en la producción de los empeines.



LOS ESTABLECIMIENTOS PRODUCTIVOS

Nueve máquinas rotativas para inyección directa, con el auxilio de robots antropomórficos integrados a las mismas, se ajustan a las diferentes exigencias productivas. Tres máquinas rotativas están destinadas a la producción del piso de goma y poliuretano termoplástico (TPU) de cuatro colores diferentes.



Producción de suelas de goma



Producción de suelas de TPU de 1 a 4 colores

En el establecimiento de Barletta ya está operando un departamento productivo innovador donde se producen botas de poliuretano/goma dotadas de excelentes características tecnológicas. Una máquina rotativa está destinada a la producción de botas de poliuretano y otra a la producción de botas de PVC.



Producción de botas de poliuretano



Producción de botas de PVC



Departamento de acabado y confección

Durante el proceso de confección se efectúa un control adicional que garantiza la calidad del producto acabado.

PRODUCCIÓN DE ROPA

100 empleados en dos líneas de producción de ropa laboral en las fases de corte, confección y embalaje.





EL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA



Un almacén automatizado muy eficiente **30.600 m²**, organizado según los más modernos criterios de logística, con operaciones de manipulación gestionadas mediante radiofrecuencia, se organizan envíos de casi **15.000** pares de calzado, **6.000** prendas, **5.000** unidades entre docenas de guantes, mascarillas y gafas.

SISTEMA DE AUTOSTORE AUTOMATIZADO CON LÍNEA DE EMBALAJE INTEGRADA

Para garantizar el mejor servicio al cliente con plazos mínimos de procesamiento y extrema precisión en la preparación de los pedidos, la empresa ha introducido recientemente un importante **sistema de autostore automático de 1.650 m²**, con una alta capacidad de almacenaje, que trabaja con estrategia de picking "goods to man".



33 robot, de forma totalmente automatizada, recogen los artículos necesarios para componer cada pedido.

En 6 estaciones de trabajo, los operarios componen las cajas y las colocan en la fase de automatización que consiste en **una línea de embalaje integrada**, donde tienen lugar las fases de peso, precintado, cálculo de volumen, etiquetado, cierre y sellado. La intervención del operador finalmente permite la clasificación para su posterior envío.





Peso y volumen se comprueban para controlar el cumplimiento de los datos teóricos indicados en la etiqueta. En caso de discrepancia, la caja se rechaza y se vuelve a comprobar.





Los operadores están equipados con **un lector de códigos de barras** que garantiza una operatividad más fluida y mantiene las manos libres.



Para garantizar **la mejor ergonomía y espacios de trabajo cómodos y libres de obstáculos**, las cajas, solo cuando se transportan a los operadores, descienden desde una altura inicial de 3,20 m a 65 cm, la altura óptima.



MUELLE DE CARGA Y DESCARGA

WEB SHOP

SENCILLA, INTUITIVA, Y DISPONIBLE LAS 24 HORAS.

Es accesible de la misma dirección web **www.cofra.it**.
La nueva tienda online representa una evolución de la anterior, y ofrece los siguientes valores añadidos:
- Se puede utilizar con todos los navegadores web (Chrome, Firefox, Safari, etc.), así como móviles (tabletas y smartphone)
- Menú gráfico sencillo e intuitivo
- Introducción asistida de pedidos
- Visibilidad del inventario actual y, en caso de falta de disponibilidad de la mercancía, posibilidad de conocer la siguiente fecha de llegada de estoc en almacén
- Resumen de los pendientes siempre actualizado y descargable en formato Excel
- Amplia sección de DESCARGA, donde serán recogidos los documentos exportables en las diferentes secciones de la tienda online
- Prioridad de pedidos más alta. La introducción y la confirmación del pedido web asegurarán la inmediata gestión en almacén y la preparación de su expedición.

Además siempre es posible:
- comprobar el estado de Su pedido
- consultar el archivo histórico de todos los pedidos
- realizar estadísticas.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Un equipo eficaz, preparado y siempre disponible, asegura una asistencia antes y después de la venta, para satisfacer en el momento las exigencias del cliente.



EL COMPROMISO DE COFRA POR EL MEDIO AMBIENTE

ENERGÍA LIMPIA



A partir del 2011 COFRA produce energía limpia gracias a una planta fotovoltaica con una potencia nominal total de 1,3 MW. Superficie total de 10.000 m^2 que equivale a la superficie reglamentaria de un campo de fútbol para partidos internacionales. **El sistema fotovoltaico cubre el 60% de la demanda anual de la empresa**, que corresponde al consumo anual de energía electrica de casi 500 familias (3.000 kWh). Evitamos la emisión a la atmosféra de más de 800 t anuales del CO_2 y alrededor de 16.000 t en 20 años.

RECUPERACIÓN DE RESIDUOS



RESIDUOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LAS SUELAS

Ya en los años 80 COFRA reciclaba el 100% de todos los materiales termoplásticos, incluso recuperando el PVC presente en los materiales sintéticos para la producción de empeines. En el año 1995 COFRA ha comenzado una planta que ha permitido la reutilización de los residuos de producción (incluso los materiales termoendurecibles) para obtener una de las materias primas de nuestras suelas. Esta planta se ha quedado entre las pocas en toda Europa y ha alcanzado el excelente objetivo de **evitar la liberación en el vertedero de más de 2.000 toneladas de residuos** de material de poliuretano con propiedades biodegradables muy lentas. A partir del año 2012, ha comenzado una nueva actividad de recuperación y de reutilización de los residuos. En colaboración con socios y proveedores que han expresado su sensibilidad al problema ambiental, se ha iniciado una fase de estudio de viabilidad, seguida de una fase de experimentación. Un importante desarrollo químico-físico-tecnológico ha llevado a la **creación de una nueva formulación de materiales para suelas**, que no solo **explota la recuperación total de los residuos** de los materiales de las suelas, sino también permite la **reutilización de una buena cantidad de material** termoendurecible, por su naturaleza, menos predispuesto a posibilidad de recuperación. Este proceso ha entrado naturalmente en los procesos de producción que conducen a una **recuperación constante de los residuos derivados del proceso de inyección de cantidades cada vez más importantes**.



RESIDUOS DE PVC DEL PROCESO DE INYECCIÓN BOTAS EN PVC

COFRA recupera el 100% de los residuos de PVC de sus botas.

AGENTES DESMOLDANTES ATÓXICOS Y PRODUCTOS ECOLÓGICOS PARA LA LIMPIEZA DE LOS MOLDES

El moldeado de las suelas de PU requiere el uso de agentes de remoción: hace ya varios años que COFRA ha **eliminado los solventes tóxicos** y peligroso para los humanos y el medio ambiente. Al final del proceso de inyección, los moldes requieren una fase de limpieza: COFRA primero ha reemplazado los productos químicos con medios físicos, para luego pasar al bicarbonato, **totalmente "ecológicos"**.

CÓDIGO DE CONDUCTA

Revisión Enero 2022

- COFRA desde siempre está comprometida a respetar los estándares sociales, ambientales y de seguridad.
- COFRA espera que todos sus proveedores se comprometan mutuamente en el respeto a los mismos estándares sociales, ambientales y de seguridad.
- COFRA exhibe, comparte y presenta su CÓDIGO DE CONDUCTA a todos los interesados para resaltar, declarar y compartir su compromiso.
- COFRA divulga el siguiente CÓDIGO DE CONDUCTA para declarar sus estándares sociales y económicos en el contexto de su política corporativa y adopta medidas apropiadas para su aplicación y cumplimiento.

COFRA SE DEDICA CONSTANTEMENTE A:

RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS

La Empresa respeta los derechos de cada persona, tal como se define en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS Y DERECHOS EN EL TRABAJO

Adoptada en 1998, la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo es una expresión del compromiso de los gobiernos, empleadores y trabajadores de apoyar los valores humanos básicos, valores que son de vital importancia para nuestra vida social y económica.

La Declaración incluye cuatro sectores:

Libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva.

- La Empresa respeta los derechos de los trabajadores a formar y afiliarse a los sindicatos de su elección y a negociar colectivamente.
- La Empresa cumple con las leyes y estándares de la industria con respecto a las horas de trabajo.

La eliminación del trabajo forzado y obligatorio.

- La Empresa no utiliza trabajo forzoso.

La abolición del trabajo infantil.

- La Empresa respeta los derechos de los niños a recibir una educación, y no lleva a cabo ni tolera el uso de trabajo infantil. El trabajo infantil se refiere a cualquier trabajo realizado por una persona menor de 15 años, a menos que las leyes locales establezcan una edad mínima y/o educación obligatoria.

La eliminación de la discriminación en el lugar de trabajo.

- La Empresa garantiza la igualdad de oportunidades para sus empleados y no discrimina por motivos de raza, sexo, edad, religión, estado civil u orientación sexual.

RESPETO POR LA SALUD Y SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

La Empresa ofrece un ambiente de trabajo seguro que respeta las leyes y regulaciones nacionales y/o comunitarias. La empresa se compromete a adoptar todas las medidas preventivas y/o necesarias para que los lugares de trabajo sean saludables y seguros, a fin de evitar o reducir al mínimo la posible exposición de los trabajadores a todos los riesgos relacionados con la actividad laboral, reduciendo el riesgo de accidentes/incidentes y el riesgo de contraer una enfermedad profesional. La empresa también se compromete a:

1. al otorgar las tareas a los trabajadores, tener en cuenta las capacidades y condiciones de los mismos en relación con su salud y seguridad;
2. capacitar, informar y formar constantemente a sus trabajadores en función de los riesgos asociados con su trabajo;
3. proporcionarles los adecuados D.P.C. (Dispositivos de protección colectiva) y EPI (Equipo de protección individual);
4. someter a sus trabajadores a la vigilancia de la salud de acuerdo con las prescripciones de la normativa vigente;
5. designar de antemano a los trabajadores responsables de la implementación de medidas de prevención y lucha contra incendios, evacuación de lugares de trabajo en caso de peligro grave e inmediato, rescate, primeros auxilios y, en cualquier caso, manejo de emergencias;
6. solicitar el cumplimiento por parte de los trabajadores individuales de la normativa vigente, así como de la normativa de la empresa sobre seguridad e higiene en el trabajo y el uso de equipos de protección colectiva y dispositivos de protección individual puestos a su disposición;
7. tomar las medidas apropiadas para evitar que las soluciones técnicas adoptadas causen riesgos para la salud de la población o deterioren el entorno exterior, verificando periódicamente la continua ausencia de riesgos;
8. actualizar las medidas de prevención en relación con los cambios organizativos y productivos que son relevantes para la salud y seguridad en el trabajo, o en relación con el grado de evolución de la técnica de prevención y protección.

RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

La Empresa se esfuerza por minimizar los riesgos para el medio ambiente y lograr un mejor desempeño ambiental al promover el respeto por todos los Recursos Naturales y mejorar de manera dinámica y continua las condiciones ambientales del contexto en el cual se inserta.
Para cumplir con esta responsabilidad y alcanzar los objetivos relevantes, propone:
1. Respetar constantemente las leyes y los reglamentos pertinentes, y los demás compromisos firmados por la empresa directamente relacionados con los aspectos ambientales de sus actividades;
2. Mantener una estructura organizacional consciente del problema ambiental, de modo que a través de la competencia técnica necesaria y siguiendo los principios de Mejora Continua, se realicen esfuerzos para:
optimizar los sistemas y tecnologías existentes para ahorrar recursos energéticos en el marco de todas nuestras actividades;
reducir el consumo de energía y comprometerse a reducir el calentamiento global;
tener en cuenta el aspecto de la protección del medio ambiente, en el caso de la adquisición de nuevas tecnologías y procedimientos;
todo compatible con una aplicación económicamente sostenible de las mejores técnicas disponibles;
3. Promover la conciencia ambiental del personal con información, capacitación y educación. Esto se debe al hecho de que la protección medioambiental empresarial solo es posible si todos los empleados, en todos los niveles, son conscientes de ello;
4. Documentar y monitorear constantemente los impactos ambientales producidos por la empresa. Esta información tendrá que divulgarse como parte de un diálogo abierto con las autoridades.
5. Preliminarmente discutir inversiones y nuevos procedimientos con las autoridades competentes para definir medidas preventivas contra posibles fuentes de contaminación;
6. Minimizar el potencial de peligro con un sistema de gestión de riesgos, considerando la importancia de prevenir las consecuencias de posibles accidentes para el hombre y el medio ambiente;
7. Informar periódicamente a los clientes, proveedores y empresas responsables, así como a cualquier persona interesada, sobre las actividades realizadas para la protección del medio ambiente;
8. Alentar a los proveedores a adoptar y alcanzar estándares ambientales aceptables;
9. Esforzarse por producir energía limpia evitando así la emisión de CO_2 a la atmósfera;
10. Evitar la liberación de sus residuos en los vertederos alentando su recuperación y reutilización.

CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO REACH

La Empresa respeta el Reglamento REACH (CE) n. 1907/2006 en vigor desde el 1 de junio de 2007, asegurando que los productos utilizados y suministrados a COFRA (químicos y no dependiendo del proveedor):
- no contienen sustancias SVHC (Sustancias Extremadamente Preocupantes);
- no contienen sustancias incluidas en la lista mencionada en el anexo XIV del Reglamento REACH;
- no contienen sustancias incluidas en la Lista de Candidatos actualizada;
- si contienen sustancias sujetas a restricciones (Anexo XVII del REACH) que sean respetadas las restricciones de uso relativas.

Además, si un artículo contiene una sustancia SVHC (Sustancia Extremadamente Preocupante) o está incluido en la Lista de Candidatos en concentraciones superiores al 0,1% peso/peso, se proporcionan informaciones suficientes con el nombre de la sustancia e instrucciones útiles para un uso seguro del artículo (ver art. 59.1 de REACH).



ÍNDICE

	PÁGINA
EMPRESA	2
CÓDIGO DE CONDUCTA	7
NORMAS	16
MARCADO	16
CATEGORÍAS DE SEGURIDAD	17
RENDIMIENTO Y PLUS TÉCNICOS	19
SOPORTES PLANTARES	20
PUNTERAS	20
PLANTILLAS	21
PROTECCIONES METATARSALES	22
MATERIALES POR EMPEINES	23
MATERIALES POR FORRO	25
MEZCLAS ESPECIALES DE POLIURETANO	26
EQUIPOS DE DESPRENDIMIENTO RÁPIDO	27
PUNTO VENTA	466

LÍNEA	PÁGINA
ACCESSORIES	448
ACTIVE	428
ADERMAX	358
ADERPLUS BLACK	370
ADERPLUS WHITE	364
ADERTOP	334
ASGARD	210
BELOW ZERO	242
CASUAL SHOES	130
CHALLENGE	86
CITY WORK	40
DEFEND	320
DRESS	340
FIRST	444
FITNESS	60
FRONTLINE	264
GENERAL MANAGER	338

LÍNEA	PÁGINA
GORE-TEX WATERPROOF	270
GREEN-FIT	68
GROUND	110
HIKER	194
LEISURE	170
LIGHTECH	50
MAXI COMFORT	218
MAXI COMFORT WHITE	354
NI-BOOTS ASTEROID	402
NI-BOOTS ECLYPSE	414
NI-BOOTS TYPHOON	408
OLD GLORIES	182
PROPULSION	28
RUBBER'S WORLD	252
RUNNING	148
SABOT	376
SAFEST BOOTS	388

LÍNEA	PÁGINA
SPECIALS	288
SUPERLIGHT	394
TECHNO	434
TENNIS	174
THERMIC BOOTS	382
TOP WORK	224
TRAINING	134
WELLNESS	98
WHITE	369
WOMEN'S	342
WORK FLYING	144
WORK TREK	256
WORKMATE	418

ÍNDICE EN ORDEN ALFABÉTICO

ARTICULO	LÍNEA	PÁGINA
ABERDEEN BLACK	GROUND	127
ABU DHABI	TOP WORK	229
ACCELERATOR	PROPULSION	37
ACE	TENNIS	181
ACTION	CHALLENGE	88
ACTIVITY	LIGHTECH	52
ADDUCTOR	TRAINING	136
AEGIR	ASGARD	216
AGILITY	LIGHTECH	55
AIRBOARD REFLEX	FITNESS	66
AIRFRAME	PROPULSION	36
AJACCIO	CITY WORK	43
ALARUS	PROPULSION	35
ALEXANDER	ADERTOP	336
ALEXIA	WOMEN'S	353
ALICE	RUNNING	156
ALICE	WOMEN'S	345
ALMERIA	CITY WORK	49
ALTDORF	GROUND	116
ALTIMETER	HIKER	204
AMMAN	FIRST	447
AMORTIZE	MAXI COMFORT	220
ANCUS	ADERMAX	361
ANDE BLACK UK	HIKER	206
ANDE UK	HIKER	207
ANGLER	SUPERLIGHT	398
ANGSTROM	GREEN-FIT	79
ANNAR	BELOW ZERO	248
ANTARES	ACTIVE	429
APTITUDE	LIGHTECH	59
ARAGATS	WORK TREK	261
AREA	GREEN-FIT	84
ARGANIA	MAXI COMFORT	222
ARKANSAS	GORE-TEX WATERPROOF	281
ARMOR	SPECIALS	312
ARTIDE	LEISURE	173
ASCENT	TRAINING	139
ASPHALT	SPECIALS	297
ASSIST	OLD GLORIES	185
ASTEROID BLACK	NI-BOOTS ASTEROID	405
ASTEROID BLUE	NI-BOOTS ASTEROID	407
ASTEROID GREEN	NI-BOOTS ASTEROID	406
ASTEROID WHITE	NI-BOOTS ASTEROID	407
ASTEROID YELLOW	NI-BOOTS ASTEROID	406
ATENA	PROPULSION	33
ATENA	WOMEN'S	343
ATHLETIC	RUNNING	166
ATLANTA BIS	TOP WORK	234
ATTACK	DEFEND	331
AUGUSTUS	DEFEND	333
AUSILIUS	RUNNING	169
AYAMA MUD	FITNESS	67
AZIMUTH	ACTIVE	432
BACK HAND	TENNIS	176
BACKFIELD	CHALLENGE	88
BAER	RUNNING	154
BALANCER BLACK	TRAINING	142
BALANCER BLUE	TRAINING	142
BALANCER MUD	TRAINING	142
BALL	OLD GLORIES	192
BALLESTER BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	283
BALLESTER BLACK	DEFEND	324
BAND	TENNIS	179
BAR	GREEN-FIT	81
BAR GREY	GREEN-FIT	81
BARANOF UK	TOP WORK	241
BARDUS	ADERMAX	363
BARINAS UK	TOP WORK	236
BARTALI	LEISURE	172
BASELINE	TENNIS	180
BASILEA	CITY WORK	43
BATH	CITY WORK	48
BAYONET	DEFEND	332
BEACH VOLLEY BLUE	FITNESS	65
BEAUTIFUL	LIGHTECH	52
BEIRA	GORE-TEX WATERPROOF	272
BELGRADE BLUE UK	GROUND	114
BELL	DRESS	341
BENCH	TRAINING	139
BENEFIT BLACK	LEISURE	172
BERBER UK	HIKER	207
BERING	BELOW ZERO	245
BESLA	ASGARD	212
BEST FIRE	SPECIALS	291

ARTICULO	LÍNEA	PÁGINA
BIFROST	ASGARD	217
BIKILA	RUNNING	168
BIKRAM BROWN	FITNESS	63
BIKRAM GREY	FITNESS	62
BILIARDO	GREEN-FIT	80
BLANQUILLA	TOP WORK	227
BLOCK	OLD GLORIES	186
BLOOMING	LIGHTECH	56
BODY	CHALLENGE	95
BODY	WOMEN'S	344
BOHR	RUNNING	151
BOISE UK	TOP WORK	238
BOLSTER	MAXI COMFORT	220
BONIFACIO	CITY WORK	42
BOOGIE	LIGHTECH	57
BOOTCAMP BLACK	FITNESS	67
BORMIO	CITY WORK	42
BOTTICELLI BLUE	GORE-TEX WATERPROOF	287
BOURN	RUNNING	150
BRADDOCK	RUNNING	154
BRAGI	BELOW ZERO	248
BRAHMA	ASGARD	213
BRATISLAV BLACK UK	GROUND	129
BREAK	TENNIS	176
BRENDA BLACK	WOMEN'S	352
BRENTFORD	CITY WORK	49
BREZZI	RUNNING	165
BRIGITTE	WOMEN'S	350
BRIMIR	GORE-TEX WATERPROOF	273
BRNO BLACK	GROUND	115
BRUNICO UK	GROUND	129
BRUSONI	RUNNING	165
BUFFALO	TOP WORK	236
BUILDING BIS UK	TOP WORK	233
BURIAN UK	GROUND	127
BURST	RUNNING	152
BUSTLE	LIGHTECH	53
CADICE	CITY WORK	46
CADMO WHITE	ADERPLUS WHITE	367
CAESAR	ADERTOP	336
CALIVER BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	284
CALIVER BLACK	DEFEND	324
CAMBER UK	HIKER	205
CAMP UK	HIKER	205
CANON BIS UK	HIKER	203
CAPOVERDE	RUBBER'S WORLD	259
CAPTAIN	CHALLENGE	93
CARABINA BLACK	DEFEND	325
CARAVAGGIO BLACK	WELLNESS	104
CARNERA	RUNNING	162
CASTOR	SUPERLIGHT	401
CEDROS	TOP WORK	227
CEFALÙ BLACK	GROUND	115
CELSIUS	GREEN-FIT	83
CERMIS	WORK TREK	262
CEYLON	TOP WORK	227
CHAGOS UK	TOP WORK	233
CHARGER	CHALLENGE	90
CHUCK	CHALLENGE	91
CLAMSHELL	TRAINING	136
CLARINET	WELLNESS	107
CLIMBING	TENNIS	178
CLUB	CHALLENGE	94
COACH	OLD GLORIES	190
COBRAY BLACK	DEFEND	325
COMBI	RUNNING	151
COMMANDER	GORE-TEX WATERPROOF	276
CONFERENCE	OLD GLORIES	188
COOL	LIGHTECH	54
COPPI	RUNNING	155
CORBY UK	GROUND	112
COSMOS	ACTIVE	433
COULOMB	DRESS	341
COVER UK	SPECIALS	313
CRAG	HIKER	198
CRAMPON	HIKER	197
CRATER UK	HIKER	197
CREEK	LEISURE	171
CREGAN	RUNNING	152
CRETA	GROUND	125
CREVASSE	HIKER	203
CRISTIANA	WOMEN'S	346
CROSSFIT	TRAINING	140
CROSSOVER YELLOW	FITNESS	67
CRUNCH	TRAINING	139
CURL	TRAINING	137
CURTAIN	HIKER	202
CUTTER	HIKER	199
CUVIER	GORE-TEX WATERPROOF	287
CYCLETTE BLACK	TRAINING	143
CYCLETTE BLUE	TRAINING	143
CYLINDER	PROPULSION	39
DACHDECKER	SPECIALS	317
DACHDECKER GREY	SPECIALS	317
DANCING	FITNESS	66
DARWEN UK INTER-MET	SPECIALS	311
DAVENPORT LIME	RUNNING	169
DAY	GREEN-FIT	78
DE CHIRICO BLACK	WELLNESS	105
DEFENCE	CHALLENGE	97
DELFO	SPECIALS	319
DELFO BLACK	SPECIALS	318
DELIA	GROUND	113
DELIA	WOMEN'S	348
DEUCE	TENNIS	179
DEXTROUS	LIGHTECH	52
DINANT	CITY WORK	44
DISTANCE	LIGHTECH	54
DOBBIACO	GORE-TEX WATERPROOF	281
DORIO	RUNNING	168
DRAFT	OLD GLORIES	189
DRIBBLE	OLD GLORIES	191
DRISCOLL	RUNNING	161
DRISCOLL BLACK	RUNNING	161
DROP	CHALLENGE	95
DRUMSTEP	WELLNESS	103
DRUMSTEP BIS	WELLNESS	101
DUNK	OLD GLORIES	185
DURRAN	TOP WORK	234
EAGAN	RUNNING	155
EARTH	GREEN-FIT	73
ECLYPSE	NI-BOOTS ECLYPSE	417
ECO-TECH	GREEN-FIT	85
ECOLOGICAL	GREEN-FIT	74
EDWIGE	WOMEN'S	353
ELECTRIC	SPECIALS	315
ELECTRICAL BIS	SPECIALS	314
ELECTRICAL SAFEST YELLOW	SPECIALS	315
ELECTRICAL SAFEST YELLOW	SAFEST BOOTS	393
ELEVATION	LIGHTECH	59
ELOISA	WOMEN'S	347
ENEA BLACK	ADERPLUS BLACK	372
ENEA WHITE	ADERPLUS WHITE	366
ENERGY	SPECIALS	300
ENVIRONMENT	GREEN-FIT	73
EQUINOX	ACTIVE	431
ESALEN	MAXI COMFORT	221
ETHYL BLACK	GROUND	127
EUCLIDE	DEFEND	325
EUCLIDE	DRESS	341
EVA	RUNNING	163
EVA	WOMEN'S	345
EVIDENT	WORK TREK	258

ARTICULO	LÍNEA	PÁGINA
EXAGON	RUNNING	158
EXERCISE	LIGHTECH	56
EXPRESSION	LIGHTECH	58
EXTRAPOINT	CHALLENGE	89
EXTRATIME	CHALLENGE	90
FADE	OLD GLORIES	193
FAIR PLAY	RUNNING	167
FAIRING	PROPULSION	30
FANTASTIC	LIGHTECH	55
FARAD	GREEN-FIT	84
FERRARA	CITY WORK	44
FIELD	OLD GLORIES	184
FIRE STOP	SPECIALS	295
FIRE STOP	DEFEND	329
FIREFAN	PROPULSION	36
FITBALL	TRAINING	140
FITTING	PROPULSION	39
FLAGRANT	OLD GLORIES	184
FLAMENG	RUNNING	163
FLAP	PROPULSION	37
FLASHING	PROPULSION	37
FLATPOINT BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	283
FLATPOINT BLACK	DEFEND	321
FLAVIUS	ADERMAX	363
FLEX	OLD GLORIES	185
FLEXING	LIGHTECH	58
FLINT	TOP WORK	231
FLOATING BLACK	FITNESS	66
FLOOD	HIKER	201
FLUENT	RUNNING	164
FLUENT BLACK/BLACK	RUNNING	164
FLUENT BLACK/ ORANGE	RUNNING	164
FORCE	SPECIALS	301
FORWARD	OLD GLORIES	189
FOWY	WORKMATE	423
FOXTROT GREY	WELLNESS	109
FRANKLIN BLACK	SPECIALS	315
FREE	OLD GLORIES	192
FREE KICK	CHALLENGE	97
FREEPORT	TOP WORK	230
FREIR	BELOW ZERO	251
FREJUS	GORE-TEX WATERPROOF	272
FRIBURG INTER-MET	SPECIALS	311
FRIGG	ASGARD	212
FROSTI	GORE-TEX WATERPROOF	282
FUELING	PROPULSION	31
FUERTEVENTURA	GROUND	122

ARTICULO	LÍNEA	PÁGINA
FULLBACK	CHALLENGE	94
FUNDINN	BELOW ZERO	249
FUNK BLACK	WELLNESS	103
FUSE	SPECIALS	307
FUSELAGE	PROPULSION	38
FUSION	SPECIALS	304
GALARR	GORE-TEX WATERPROOF	279
GALAXY	SUPERLIGHT	401
GALETTI	GORE-TEX WATERPROOF	287
GAME BLUE	TENNIS	180
GAMPER	RUNNING	151
GAND	CITY WORK	42
GARONNE	WORKMATE	423
GAS CHECK	DEFEND	321
GASKET	PROPULSION	34
GAUGUIN BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	279
GENK UK	GROUND	116
GERD	BELOW ZERO	251
GILDA	WOMEN'S	353
GINNAR	BELOW ZERO	247
GIOTTO BLACK	WELLNESS	106
GIUDITTA	WOMEN'S	347
GIUFFRÈ	WELLNESS	104
GLENR	GORE-TEX WATERPROOF	273
GOAL LINE	CHALLENGE	89
GOLDEN	DRESS	341
GOOD	CHALLENGE	95
GORIZIA	GROUND	123
GORZANO	RUBBER'S WORLD	255
GOTTARDO	RUBBER'S WORLD	255
GOYA BROWN	WELLNESS	105
GRAND SLAM	TENNIS	178
GRAY	GREEN-FIT	75
GRENOBLE BROWN UK	GROUND	118
GRIFFIS	RUNNING	160
GRIP	TENNIS	181
GROENLAND UK	TOP WORK	237
GRUMMAN	PROPULSION	32
GRUNGE	WELLNESS	102
GUADARRAMA	RUBBER'S WORLD	254
GUADIANA UK	TECHNO	442
GUBBIO	GROUND	126
GUERIN	RUNNING	168
GUIDE	HIKER	298
GUITAR	WELLNESS	102
GULLVEIG	GORE-TEX WATERPROOF	273
GUTTORM	ASGARD	217
HAARLEM	CITY WORK	45

ARTICULO	LÍNEA	PÁGINA
HANDLE	HIKER	203
HARDY	RUNNING	158
HARNESS	HIKER	208
HARP	WELLNESS	102
HARUNA	RUBBER'S WORLD	254
HATA	MAXI COMFORT WHITE	357
HATA BLACK	MAXI COMFORT	222
HEIBLER	LEISURE	173
HELIUM BLACK	GROUND	127
HELIX	ADERTOP	337
HERRAN	BELOW ZERO	250
HERTZ	GREEN-FIT	77
HERTZ BLUE	GREEN-FIT	76
HODUR	ASGARD	213
HORN	HIKER	199
HORNET	PROPULSION	35
HORUS	ACTIVE	432
HOWARD	SABOT	381
HUDSON BIS UK	HIKER	199
HULL BIS	FRONTLINE	267
HUNTER	SUPERLIGHT	400
HUNTER TRACK	DEFEND	328
HURLING	PROPULSION	33
HURRICANE BLACK UK	GORE-TEX WATERPROOF	277
HUSKY GREY	WORK TREK	263
HYDRANT	SPECIALS	293
HYMIR	ASGARD	215
ICARO	SPECIALS	319
ICARO BLACK	SPECIALS	318
IDROBIKE GREY	FITNESS	64
IDROPET	GREEN-FIT	71
IMOLA	GROUND	118
IMPACT UK	SPECIALS	313
INCH	GREEN-FIT	82
INCREDIBLE	LIGHTECH	58
INDUCTION	GORE-TEX WATERPROOF	274
INGRID BLACK	WOMEN'S	351
INNIS	RUNNING	163
INVADER BLACK	DEFEND	327
IOANNES	SABOT	379
ITACA BLACK	ADERPLUS BLACK	374
IULIUS	ADERMAX	363
JACK BLACK	ADERPLUS BLACK	375
JACK WHITE	ADERPLUS WHITE	368
JAMMING	TENNIS	177
JASON BLACK	SABOT	380
JOSEPH	SABOT	379
JUMARING UK	HIKER	208

ARTICULO	LÍNEA	PÁGINA
JUMPER	PROPULSION	32
JUNGLE BLACK	WELLNESS	103
JUSTIN	SABOT	378
K2	WORK TREK	261
KAIBAB BIS	FRONTLINE	268
KARMA BLUE	FITNESS	65
KARMA GREY	FITNESS	64
KARMA YELLOW	FITNESS	64
KAROLUS	ADERTOP	335
KATAL	GREEN-FIT	75
KATIA BLUE	WOMEN'S	351
KAVIR	WORKMATE	424
KENSINGTON	TOP WORK	237
KERR	RUNNING	166
KILOGRAM	GREEN-FIT	80
KOBLET	LEISURE	171
KOLN BLUE	GROUND	117
KOS	GROUND	124
KOTOR	CITY WORK	49
KRESS	RUNNING	162
LA CORUNA UK	SPECIALS	307
LA GOMERA	GROUND	123
LA MARMORA	WORK TREK	261
LAB BLACK	ADERPLUS BLACK	373
LAB WHITE	ADERPLUS WHITE	367
LAFORTUNE	RUNNING	156
LAKE	LEISURE	171
LAMAR BLACK	ADERPLUS BLACK	374
LAMAR WHITE	ADERPLUS WHITE	367
LAND BIS	FRONTLINE	269
LANDSCAPE	LEISURE	173
LAS PALMAS	GROUND	122
LAUNCHER BLACK	DEFEND	322
LAUT	RUNNING	166
LAVERAN	CASUAL SHOES	133
LE MANS BLUE	GROUND	121
LEADER BIS	FRONTLINE	266
LEGPRESS	TRAINING	137
LEIMEN	GROUND	113
LEONBERG	GROUND	112
LEVANZO	GROUND	121
LEVEL UK	HIKER	200
LEWSITE BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	283
LEWSITE BLACK	DEFEND	322
LEXINGTON	GORE-TEX WATERPROOF	275
LHASA	FIRST	446
LIBERIA BIS UK	TOP WORK	229
LIEUTENANT BLACK	DEFEND	324
LIFT	TENNIS	177
LINCOLN	TOP WORK	230
LITER	GREEN-FIT	76
LIYAMA	SPECIALS	306
LIZ BLUE	WOMEN'S	352
LOB	TENNIS	177
LOFN	ASGARD	213
LOKET	GROUND	119
LOMI	MAXI COMFORT	221
LUBY	GROUND	119
LUCERNA	CITY WORK	45
LUCIUS	RUNNING	169
LUGANO BLUE UK	GROUND	114
LUMEN	GREEN-FIT	81
LUMINOUS	WORK TREK	258
LUNA	RUNNING	157
LUNGES	TRAINING	137
LUSSACK	LEISURE	172
LUX	GREEN-FIT	76
LYTIR	ASGARD	216
MAGDENBURG	WORK TREK	260
MAGRITTE GREY	WELLNESS	108
MAIELLA	WORK TREK	259
MAIOCCO	RUNNING	155
MAIORI	CITY WORK	46
MAJORANA	CASUAL SHOES	133
MAKALU BIS	GORE-TEX WATERPROOF	277
MALINDI	GROUND	120
MALTON	TOP WORK	231
MANITOBA	GORE-TEX WATERPROOF	281
MAP	HIKER	202
MARCIANO	RUNNING	167
MARETTIMO	GROUND	122
MARINE	GORE-TEX WATERPROOF	285
MARINE	DEFEND	330
MARSALA UK INTER-MET	SPECIALS	310
MARTE UK	SPECIALS	309
MASTER	GORE-TEX WATERPROOF	276
MATCH POINT	TENNIS	180
MATISSE GREY	WELLNESS	108
MAURITIUS	GROUND	126
MEAZZA	RUNNING	160
MEDAL	DEFEND	332
MEGA	GREEN-FIT	79
MEGREZ	ASGARD	216
MERANO	CITY WORK	42
MERCURIO	ACTIVE	430
MERCURIO UK	ACTIVE	430
MIAMI MUD	GROUND	125
MICHELANGELO BROWN	GORE-TEX WATERPROOF	282
MIKOYAN	PROPULSION	30
MILLIMETER	GREEN-FIT	80
MINUTE	GREEN-FIT	77
MIRÓ BLACK	WELLNESS	109
MISMATCH	OLD GLORIES	184
MISSILE	PROPULSION	33
MISURINA	GORE-TEX WATERPROOF	278
MITER BLACK	DEFEND	322
MIZAR	ACTIVE	433
MODIGLIANI BLACK	WELLNESS	104
MONET BLACK	WELLNESS	106
MONIQUE	WOMEN'S	352
MONNALISA	RUNNING	156
MONNALISA	WOMEN'S	345
MONTANA	TOP WORK	240
MONTEVIDEO	GORE-TEX WATERPROOF	274
MONTI	RUNNING	159
MONTPELLIER BROWN UK	GROUND	118
MONTSERRAT	GORE-TEX WATERPROOF	280
MONVISO	GORE-TEX WATERPROOF	277
MONZA BLUE	GROUND	121
MOON	ACTIVE	433
MORANDI GREY	WELLNESS	109
MOROTAI	TOP WORK	226
MOUNTAIN	LEISURE	173
MUSPELL	BELOW ZERO	246
MYKONOS	GROUND	120
NATURE	RUNNING	166
NELSON	SABOT	381
NERONE BLACK	ADERPLUS BLACK	375
NERONE WHITE	ADERPLUS WHITE	368
NET	TENNIS	181
NEW ADIGE	TECHNO	439
NEW ADRIATIC	WORKMATE	424
NEW ALIEN WHITE	WORK FLYING	146
NEW ARNO	TECHNO	440
NEW ATLANTIC	WORKMATE	421
NEW BAFFIN	WORKMATE	421
NEW BARENTS	WORKMATE	427
NEW BENGALA	WORKMATE	426
NEW BIG AIR	WORK FLYING	147
NEW BISMARCK	WORKMATE	421
NEW BLACK SEA	WORKMATE	422

ARTICULO	LÍNEA	PÁGINA
NEW BLADE BEIGE	WORK FLYING	147
NEW BOLTON	FRONTLINE	266
NEW BRENTA	TECHNO	441
NEW CASPIAN	WORKMATE	420
NEW CASTLE UK	TECHNO	443
NEW CELTIC	WORKMATE	422
NEW CIAD UK	TOP WORK	238
NEW DANUBIO	TECHNO	438
NEW DOGVILLE BLUE	WORK FLYING	146
NEW DON	TECHNO	441
NEW EBRO	TECHNO	437
NEW EGEO	WORKMATE	425
NEW ELECTRICAL	SPECIALS	314
NEW EUFRATE	TECHNO	437
NEW FINLAND	NI-BOOTS ASTEROID	405
NEW FINLAND	NI-BOOTS TYPHOON	409
NEW FINLAND	NI-BOOTS ECLYPSE	417
NEW FISHER	SUPERLIGHT	399
NEW FOUNDRY	SPECIALS	304
NEW FREEZER	BELOW ZERO	251
NEW ICELAND	SUPERLIGHT	396
NEW INVADER BEIGE	DEFEND	328
NEW IONIAN	WORKMATE	425
NEW JACKSON	GORE-TEX WATERPROOF	280
NEW JASON	SABOT	380
NEW KEVIN	SABOT	378
NEW LOIRA	TECHNO	436
NEW MALAWI UK	TOP WORK	240
NEW MALI UK	TOP WORK	241
NEW MARKUS	SABOT	379
NEW MOZAMBICO UK	TOP WORK	239
NEW NILO	TECHNO	440
NEW ODER UK	TECHNO	442
NEW PERSIAN	WORKMATE	426
NEW POLAND	THERMIC BOOTS	384
NEW POLAND	SAFEST BOOTS	391
NEW RED SEA	WORKMATE	426
NEW RENO	TECHNO	435
NEW RENO UK	TECHNO	436
NEW REUBEN	SABOT	380
NEW RICHARD	SABOT	381
NEW RODANO	WORKMATE	427
NEW SENNA	TECHNO	438
NEW SHEFFIELD UK	SPECIALS	298
NEW SUEZ	WORKMATE	425
NEW TAGO UK	SPECIALS	309
NEW TAMIGI	TECHNO	438
NEW TEVERE	TECHNO	439
NEW TICINO	TECHNO	439
NEW TIGRI	TECHNO	440
NEW TIRRENIAN	WORKMATE	422
NEW TOWER UK	TECHNO	443
NEW URAL UK	TECHNO	441
NEW VIGO	SPECIALS	308
NEW VOLGA	TECHNO	435
NEW VOLGA UK	TECHNO	436
NEW WARREN	GORE-TEX WATERPROOF	280
NEW YORK	TOP WORK	239
NICE	LIGHTECH	57
NIKKAR	BELOW ZERO	247
NIZZA BLUE	GROUND	120
NJORD	ASGARD	214
NO FLAME	SPECIALS	291
NO STREAMER	SPECIALS	293
NODE	HIKER	203
NORTHROP	PROPULSION	35
NOW	GREEN-FIT	78
NUMA	ADERMAX	361
NUVOLARI	RUNNING	152
OAKLAND BIS	TOP WORK	234
OAKLAND BLACK	TOP WORK	235
ODINO	BELOW ZERO	244
ODOACRE	BELOW ZERO	246
OFF SHORE	BELOW ZERO	249
OFFICER	GORE-TEX WATERPROOF	285
OFFICER	DEFEND	330
OFFSIDE	OLD GLORIES	191
OHM	GREEN-FIT	78
OKUDEN	MAXI COMFORT WHITE	357
ONE THOUSAND	GREEN-FIT	77
OPTION	CHALLENGE	94
ORCADI	WORKMATE	420
ORCHILLA UK	TOP WORK	236
ORTISEI	GROUND	128
ORTLES	WORK TREK	259
ORVIETO	GROUND	116
OSTUNI	GROUND	117
OVERGRIP	TENNIS	177
OVERTURE	PROPULSION	36
OWENS	RUNNING	165
PACK	HIKER	208
PADEL	RUNNING	165
PANAY	TOP WORK	232
PARIDE BIS	FRONTLINE	268
PARKOUR	LEISURE	173
PARNASO	GORE-TEX WATERPROOF	278
PASCAL	GREEN-FIT	82
PATH	HIKER	198
PAULA	WOMEN'S	351
PERK BROWN	RUNNING	153
PETRI	RUNNING	162
PETROL	SPECIALS	297
PHARM BLACK	ADERPLUS BLACK	373
PHARM WHITE	ADERPLUS WHITE	366
PICKET	ADERTOP	336
PILATES BLUE	FITNESS	65
PINCHER UK	HIKER	196
PIOLA	RUNNING	153
PIRANO	CITY WORK	43
PIRENEI	WORK TREK	262
PIRENEI BLACK	WORK TREK	260
PLAIN	RUNNING	167
PLAYER	OLD GLORIES	186
PLAYMAKER	OLD GLORIES	190
PLUTONE	ACTIVE	430
POACH	TENNIS	176
POLICE	ADERTOP	337
POLKA BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	287
POLLINO	WORK TREK	261
POP BROWN	WELLNESS	106
POSITION	LIGHTECH	52
POST SEASON	CHALLENGE	92
POTENCY	RUNNING	160
POWER	SPECIALS	301
PRESSING	OLD GLORIES	190
PRESTON	GROUND	112
PRETEX	HIKER	199
PREVENT	CHALLENGE	93
PREVESA	CITY WORK	44
PROCK	LEISURE	171
PROMOTION	CHALLENGE	96
PROTECTOR BIS	SPECIALS	312
PUBLIUS	RUNNING	169
PUEBLO	TOP WORK	235
PUERTA	RUNNING	155
PULLEY GREY	TRAINING	143
PULLUPS	TRAINING	139
PURSAR	BELOW ZERO	250
PUSHPRESS BROWN	FITNESS	63
PUSHUP	TRAINING	138
PUSKAS	RUNNING	150

ARTICULO	LÍNEA	PÁGINA
RAFALE	PROPULSION	38
RAINPROOF	GREEN-FIT	71
RAP BLACK	WELLNESS	103
RAVENNA	CITY WORK	47
RE-BOTTLE	PROPULSION	36
READY	RUNNING	154
RECONVERTED	GREEN-FIT	72
RECUPERATOR	GREEN-FIT	75
RECYCLE	GREEN-FIT	73
REGGAE BLACK	WELLNESS	104
REISING BEIGE	GORE-TEX WATERPROOF	284
REISING BEIGE	DEFEND	323
REISING BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	284
REISING BLACK	DEFEND	323
RELAY	LIGHTECH	57
REMUS	ADERMAX	360
REUSED	GREEN-FIT	74
REVIVAL	WELLNESS	107
RIACE	FIRST	447
RIEMANN	CITY WORK	47
RIFT	HIKER	198
RIGA	FIRST	446
RIPON	GENERAL MANAGER	339
ROCK BLACK	WELLNESS	107
ROCKER UK	HIKER	205
ROLLER	PROPULSION	38
ROLLOUT	CHALLENGE	88
ROMFORD	CITY WORK	48
ROMULUS	ADERMAX	360
RONDA	CITY WORK	45
ROOT	GREEN-FIT	82
ROSE	RUNNING	156
ROSE	WOMEN'S	346
ROSTER	OLD GLORIES	187
ROSTOCK BLACK	GROUND	115
ROSWELL	TOP WORK	230
RUHR BLUE	GROUND	117
RUN	LIGHTECH	59
RUSHING	PROPULSION	32
SAFEST BLACK	SAFEST BOOTS	391
SAFEST BLUE	SAFEST BOOTS	392
SAFEST D. GREEN	SAFEST BOOTS	391
SAFEST ORANGE	SAFEST BOOTS	392
SAFEST WHITE	SAFEST BOOTS	393
SAMBAFIT	GORE-TEX WATERPROOF	286
SANTELLI	RUNNING	161
SANTORINI	GROUND	125
SARAH BLACK	WOMEN'S	349
SATURN	LIGHTECH	53
SAVAI UK	TOP WORK	228
SAVE	CHALLENGE	89
SCALING UK	HIKER	196
SCHIAVIO	RUNNING	167
SCILIAR	SPECIALS	306
SCORE	OLD GLORIES	193
SCRAMBLE	HIKER	202
SCREE	HIKER	200
SECURITY	DEFEND	331
SEIKAN	SPECIALS	312
SERVIUS	ADERMAX	361
SESTRIERE	GROUND	128
SET BALL	TENNIS	176
SETUBAL	GROUND	124
SHIATSU	MAXI COMFORT	223
SHIFT	CHALLENGE	97
SHIMIZU	GORE-TEX WATERPROOF	275
SHINTAI	MAXI COMFORT WHITE	356
SHOT CLOCK	OLD GLORIES	187
SHOVEL	SPECIALS	292
SIBERUT UK	TOP WORK	232
SIEVERT	GREEN-FIT	79
SIGURTH	ASGARD	215
SINKER UK	HIKER	206
SINTRA	CITY WORK	47
SIOUX BIS	FRONTLINE	267
SITUP	TRAINING	134
SIVORI	RUNNING	168
SKIBUS UK	HIKER	209
SKILL	LIGHTECH	55
SKIPS	TRAINING	136
SLAVIN	LEISURE	172
SLEIPNER	ASGARD	214
SMALL BIS	FRONTLINE	266
SMASH	TENNIS	180
SNAP	CHALLENGE	96
SNOUT	HIKER	200
SOCOTRA	WORKMATE	424
SOFT	LIGHTECH	54
SOHO	ACTIVE	431
SOLDER BIS UK	SPECIALS	305
SOLE	RUNNING	157
SOPHIE	WOMEN'S	350
SPALATO	GROUND	115
SPATE	HIKER	204
SPITROC UK	HIKER	207
SPLIT	LIGHTECH	59
SPOOL	PROPULSION	34
SPRINKLER	SPECIALS	292
SQUAT BROWN	TRAINING	140
STABILITY	TRAINING	140
STACK	CHALLENGE	93
START	CHALLENGE	91
STEAL	OLD GLORIES	189
STEPPING	TRAINING	140
STIGE WHITE	GROUND	126
STIGE WHITE	WHITE	369
STOPPATA	OLD GLORIES	187
STRAPPING UK	HIKER	201
STRETCHING BLACK	TRAINING	141
STRETCHING BLUE	TRAINING	141
STRETCHING MUD	TRAINING	141
STRING	TENNIS	178
STRONG	SPECIALS	300
SUMATRA	TOP WORK	226
SUMMIT UK	HIKER	209
SUNRISE	GORE-TEX WATERPROOF	278
SUPPORTERS	CHALLENGE	90
SWEEPER	CHALLENGE	92
SWIVEL	CHALLENGE	89
SYNTHPOP	WELLNESS	103
SYNTHPOP BIS	WELLNESS	101
TALIA BLACK	ADERPLUS BLACK	375
TALIA WHITE	ADERPLUS WHITE	368
TALLINN	FIRST	445
TALOS BLACK	ADERPLUS BLACK	374
TALOS WHITE	ADERPLUS WHITE	367
TANKER	SUPERLIGHT	399
TANKER METGUARD	SPECIALS	313
TANKER METGUARD	SUPERLIGHT	398
TAP-IN	OLD GLORIES	192
TARANTA	WELLNESS	108
TARQUINIUS	ADERMAX	362
TAVOR BLACK	DEFEND	323
TEAM	CHALLENGE	96
TECHNICAL	OLD GLORIES	188
TENT	HIKER	204
TERAINA	TOP WORK	226
TERRIER	PROPULSION	32
TESTER	RUNNING	158
TEX BIS	FRONTLINE	269
THAI	MAXI COMFORT	223
THAI WHITE	MAXI COMFORT WHITE	357
THEORELL	CASUAL SHOES	132
THERMIC BLACK	THERMIC BOOTS	387

ARTICULO	LÍNEA	PÁGINA
THERMIC BLUE	THERMIC BOOTS	385
THERMIC D. GREEN	THERMIC BOOTS	386
THERMIC ORANGE	THERMIC BOOTS	386
THERMIC WHITE	THERMIC BOOTS	387
THERMIC YELLOW	THERMIC BOOTS	385
THROW	OLD GLORIES	186
THUNDER	GREEN-FIT	71
TIBERIUS	ADERMAX	363
TIGERCAT	PROPULSION	31
TITUS	ADERMAX	362
TIZIANO BLACK	WELLNESS	105
TOKUI	MAXI COMFORT WHITE	356
TOKUI BLACK	MAXI COMFORT	222
TOLOMEO	CASUAL SHOES	132
TOMCAT	PROPULSION	39
TOP PLAYER	LIGHTECH	56
TOP SCORER	CHALLENGE	97
TORCH	SPECIALS	308
TORONTO BROWN	GORE-TEX WATERPROOF	282
TOTAL BLACK	LIGHTECH	53
TOTAL REFLEX	FITNESS	67
TOUCHDOWN	GORE-TEX WATERPROOF	286
TOWNS	LEISURE	172
TRACTION	TRAINING	143
TRAIL	HIKER	197
TRAPEZIUS BLACK	TRAINING	142
TRAPEZIUS BLUE	TRAINING	142
TREMITI	GROUND	124
TRICEPS	TRAINING	138
TRIESTE BLUE UK	GROUND	114
TRIP UP	TENNIS	178
TRISSINO	TENNIS	179
TRIVOR	WORK TREK	263
TROLL	ASGARD	215
TRUMPET	WELLNESS	107
TULLUS	ADERMAX	361
TYPHOON BLACK/ BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	411
TYPHOON BLUE/ BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	412
TYPHOON BLUE/RED	NI-BOOTS TYPHOON	413
TYPHOON GREEN/ BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	413
TYPHOON YELLOW/ BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	412
UDINE	GROUND	123
ULISSE BLACK	ADERPLUS BLACK	372
ULISSE WHITE	ADERPLUS WHITE	366
UNIFORM	GORE-TEX WATERPROOF	285
UNIFORM	DEFEND	333

ARTICULO	LÍNEA	PÁGINA
UNIT	GREEN-FIT	84
UPSET	OLD GLORIES	191
VALVE	PROPULSION	31
VALZER BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	279
VELES UK	HIKER	206
VERMEER BROWN	WELLNESS	105
VETERAN	ADERTOP	337
VIETRI	CITY WORK	46
VILAN BLACK	DEFEND	327
VILI	ASGARD	214
VITHAR	ASGARD	217
WALKOVER	TENNIS	179
WALLBAR	TRAINING	141
WANDA	GROUND	113
WANDA	WOMEN'S	348
WARHEAD	PROPULSION	37
WARM UP	TRAINING	141
WATERFALL	HIKER	203
WATT BLACK	GREEN-FIT	83
WATT GREY	GREEN-FIT	83
WEDDELL	WORKMATE	420
WELDER BIS UK	SPECIALS	305
WHITE	RUNNING	159
WINDSOR	GORE-TEX WATERPROOF	275
WOODSMAN BIS	SPECIALS	302
WORKOUT GREY	FITNESS	63
WORTHING	CITY WORK	48
WORTHING	GENERAL MANAGER	339
YARD	CHALLENGE	92
YASHIN	RUNNING	153
YOGA GREY	FITNESS	64
YOUTH	RUNNING	159
YULE	ASGARD	213
ZATOPEK	RUNNING	150
ZENITH	ACTIVE	432
ZENONE	ACTIVE	436
ZIMMERER	SPECIALS	316

NORMAS

Dir. 89/686/CEE Directiva del Consejo en relación a la armonización de las legislaciones de los estados miembros en materia de los E.P.I.
Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Equipos de Protección Individual
EN ISO 20345:2011 Equipamientos de protección individual - Calzado de seguridad
EN ISO 20345:2022 Equipamientos de protección individual - Calzado de seguridad
EN ISO 20347:2012 Equipamientos de protección individual - Calzado de trabajo
EN ISO 20347:2022 Equipamientos de protección individual - Calzado de trabajo
EN ISO 13287:2012 Equipamientos de protección individual - Calzado - Método de prueba para determinar la resistencia al deslizamiento
IEC 61340-5-1:2017 Protección de los dispositivos electrónicos contra los fenómenos electroestáticos - Prescripciones generales
IEC 61340-4-3:2018 Métodos de ensayo normalizados para aplicaciones específicas - Métodos para caracterizar la protección electrostática de la combinación de suelos y calzado usado por un trabajador
EN ISO 17249:2013 Calzado con protección anticorte por motosierra
EN ISO 15090:2012 Calzado para bomberos
EN ISO 20349-1:2017 EPI: Requisitos y métodos de prueba para la protección contra los riesgos presentes en las fundiciones
EN ISO 20349-2:2017 EPI: Requisitos y métodos de prueba para la protección contra los riesgos presentes en las operaciones de soldadura y en procedimientos relacionados
EN ISO 12568:2010 Protectores del pie y de la pierna - Requisitos y ensayos para probar punteras y plantillas antiperforación
EN ISO 22568-1:2019 Dispositivos de protección para pies y piernas - Requisitos y métodos de ensayo para los sistemas de protección del calzado de seguridad - Dispositivos antiaplastamiento metálicos
EN ISO 22568-2:2019 Dispositivos de protección para pies y piernas - Requisitos y métodos de ensayo para los sistemas de protección del calzado de seguridad - Dispositivos antiaplastamiento no metálicos
EN ISO 22568-3:2019 Dispositivos de protección para pies y piernas - Requisitos y métodos de ensayo para los sistemas de protección del calzado de seguridad - Dispositivos antiperforación metálicos
EN ISO 22568-4:2021 Dispositivos de protección para pies y piernas - Requisitos y métodos de ensayo para los sistemas de protección del calzado de seguridad - Dispositivos antiperforación no metálicos
EN ISO 381-3:1996 Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena - Métodos de prueba para calzado
EN ISO 20811:1992 Tejidos - Determinación de la resistencia a la penetración de agua - Ensayo bajo presión hidroestática
TP TC 019/2011 Reglamento técnico sobre seguridad de los equipos de protección individual en circulación en el territorio de la unión aduanera euroasiática
UKCA (UK Conformity Assessed) Nueva Marca de conformidad de producto, utilizada para la mayoría de los productos comercializados en el Reino Unido (Inglaterra, Gales y Escocia), actualmente cubiertos por las normativas y directivas para el marcado CE.

MARCADO

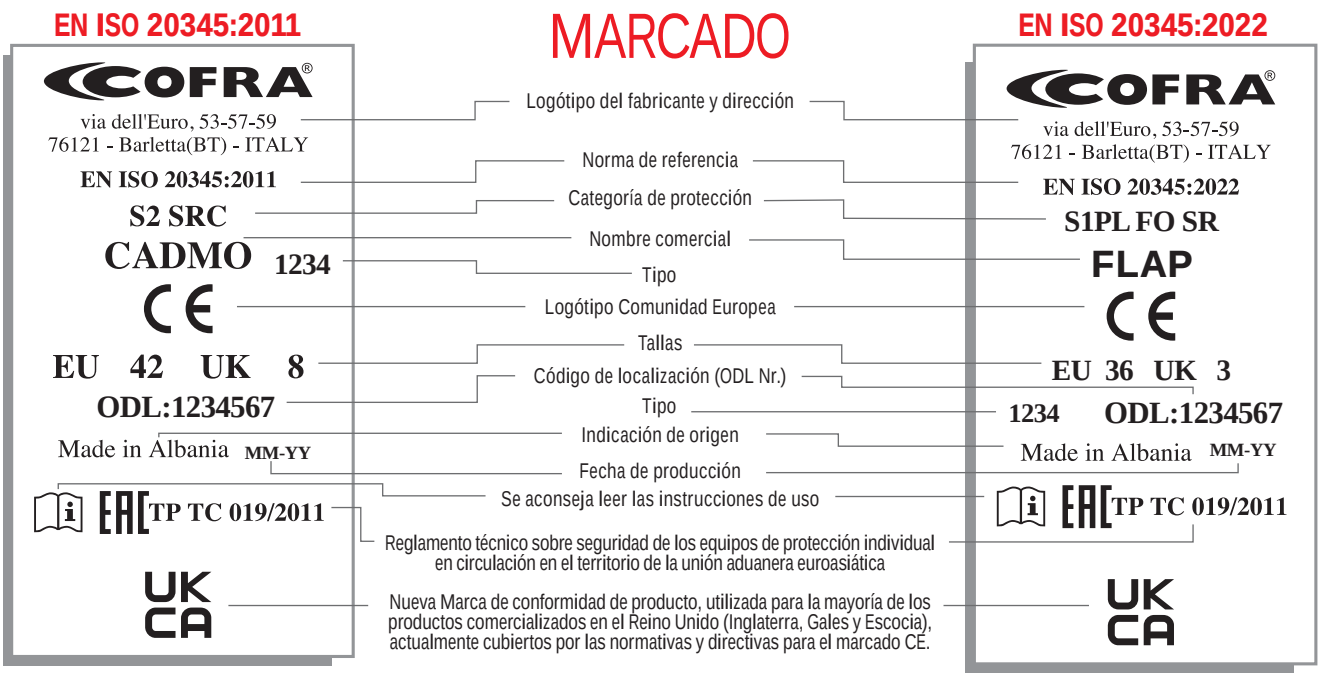

TODO EL CALZADO COFRA ES ERGONÓMICO Y SUPERA LAS PRUEBAS PREVISTAS POR LA NORMA EN ISO 20344:2011 (PRUEBA DE ANDAR, SUBIR Y BAJAR ESCALERAS, ARRODILLARSE) COMO GARANTÍA DE MÁXIMO CONFORT.

CATEGORÍAS DE SEGURIDAD

EN ISO 20345:2011

Calzado con protección de los dedos contra los choques de 200 J

CALZADO

SB	Requisitos básicos
S1	SB + A + FO + E
S1 P	S1 + P
S2	S1 + WRU
S2 P	S2 + P + suela sin relieves
S3	S2 + P

BOTAS

S4	A + FO + E + resistencia al agua
S5	S4 + P

A	Calzado antiestático
E	Absorción de energía en la zona del talón
FO	Suela resistente a los hidrocarburos
P	Plantilla antiperforación
C	Calzado conductivo
HRO	Suela externa resistente al calor por contacto
CI	Aislamiento del frío del fondo del calzado

EN ISO 20347:2012

Calzado sin puntera de protección

CALZADO

OB	Requisitos básicos
01	OB + A + E
01 P	O1 + P
02	O1 + WRU
02 P	O2 + P + suela sin relieves
03	O2 + P

BOTAS

04	A + E + resistencia al agua
05	O4 + P

HI	Aislamiento del calor del fondo del calzado
WR	Calzado resistente al agua
WRU	Material del empeine impermeable
M	Calzado con protección del metatarso
AN	Protección del tobillo
CR	Tejido resistente a los cortes
SRC	(SRA+SRB) Calzado resistente al deslizamiento

EN ISO 20345:2022

Calzado con protección de los dedos contra los choques de 200 J

CALZADO

SB	Requisitos básicos
S1	SB + A + E + zona del talón cerrada
S1P	S1 + P
S1PL	S1 + PL
S1PS	S1 + PS
S2	S1 + WPA
S3	S2 + P + suela con relieves
S3L	S2 + PL + suela con relieves
S3S	S2 + PS + suela con relieves
S6	S2 + WR
S7	S3 + WR
S7L	S3L + WR
S7S	S3S + WR

BOTAS

S4	A + E + suela con relieves + zona del talón cerrada
S5	S4 + P
S5L	S4 + PL
S5S	S4 + PS

EN ISO 20347:2022

Calzado sin puntera de protección

CALZADO

OB	Requisitos básicos
01	OB + A + E + zona del talón cerrada
01P	O1 + P
01PL	O1 + PL
01PS	O1 + PS
02	O1 + WPA
03	O2 + P + suela con relieves
03L	O2 + PL + suela con relieves
03S	O2 + PS + suela con relieves
06	O2 + WR
07	O3 + WR
07L	O3L + WR
07S	O3S + WR

BOTAS

04	A + E + suela con relieves + zona del talón cerrada
05	O4 + P
05L	O4 + PL
05S	O4 + PS

P	Resistencia a la perforación con inserto metálico (clavo Ø 4,5 mm)
PL	Resistencia a la perforación con inserto no metálico (clavo Ø 4,5 mm)
PS	Resistencia a la perforación con inserto no metálico (clavo Ø 3 mm)
C	Resistencia eléctrica: calzado parcialmente conductor
A	Calzado antiestático
HI	Aislamiento del calor del fondo del calzado
CI	Aislamiento del frío del fondo del calzado
E	Absorción de energía en la zona del talón
WR	Calzado resistente al agua
M	Calzado con protección del metatarso
AN	Protección del tobillo
CR	Tejido resistente a los cortes
SC	Resistencia a la abrasión de la zona de la puntera
SR	Calzado resistente al deslizamiento (prueba opcional con glicerina)
Ø	Prueba de resistencia al deslizamiento no realizada en calzado para uso especial con punteras, tacos metálicos o similares, para prestaciones sobre suelo blando (arena, barro, madera, etc.)
WPA	Penetración y absorción de agua
HRO	Suela externa resistente al calor por contacto
FO	Suela resistente a los hidrocarburos
LG	Agarre para escaleras

DGUV 112 - 191 (BGR 191)





SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de



COFRA, pensando en la comodidad de los trabajadores, se propone resolver una importante fuente de malestar para el trabajador con enfermedades específicas que pueden generar dolor o molestias, ocasionadas tanto por problemas de postura como por otros relacionados con patologías del pie. Gracias a la colaboración con talleres ortopédicos y al uso de escáner específicos, algunos modelos de la colección COFRA se pueden adaptar a las necesidades de los usuarios con enfermedades específicas. El Reglamento alemán DGUV112-191 regula el uso de plantillas ortopédicas para que puedan ser utilizadas para zapatos de seguridad, pero sólo después de una válida re-certificación de los mismos. Algunos modelos de diferentes líneas de la colección COFRA han sido re-certificados y por lo tanto se pueden utilizar con una plantilla ortopédica especial, realizada por el taller ortopédico SPRINGER, que las modifica para que queden respetados todos los requisitos de la norma EN ISO 20345:2011.

CUIDADO DEL CALZADO

Para garantizar una mayor duración del calzado hace falta limpiar el calzado después de cada uso y adoptar unas precauciones básicas tales como: Secarlo en áreas ventiladas, lejos de fuentes de calor; quitar los residuos con un cepillo o un trapo, periódicamente lavar la bota con agua y jabón; evitar los productos químicos agresivos (como gasolinas, ácidos disolventes) que puedan afectar a la calidad, duración y seguridad del E.P.I.

USO Y ALMACENAMIENTO DEL CALZADO

Para evitar riesgos de deterioro, este calzado se debe transportar y almacenar en sus embalajes originales, en lugares secos y no expuestos a calor excesivo. La duración óptima del calzado depende de la observación del mantenimiento necesario, de la utilización en el ambiente adecuado a cada calzado, de su almacenamiento en un lugar seco y ventilado. El descuido en estos factores podría dar lugar al precoz desgaste de la suela, empeine y costuras. La duración efectiva del calzado depende del tipo, lugar de trabajo, temperatura de uso, nivel de suciedad y desgaste.

SERVICIO DE REPARACIÓN

COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de su calzado, la recogida y reparación del mismo por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las condiciones de seguridad certificadas.

RENDIMIENTO Y PLUS TÉCNICOS

Cada tipo de calzado COFRA, se distingue por sus características derivadas de los materiales que lo componen, fabricación y otros diversos factores determinantes de su rendimiento o calidad. Para facilitar la selección del calzado dentro de nuestras amplias gamas, hemos indicado estas peculiaridades a través de unos símbolos que se van a encontrar en la ficha del calzado. Se adjunta leyenda explicativa.

100% METAL FREE

Calzado absolutamente libre de materiales y/o componentes metálicos, sin inserto antiperforación en textil multicapa "APT" o eventualmente presente en versión aislante, recomendado para entornos de trabajo específicos (como Acuñación Estatal, depósitos de polvora, empresas de orfebrería, etc.) sin tolerancia a los metales, no detectable por ningún detector de metales.

METAL FREE

Empeine sin componentes metálicos, con inserto antiperforación en Textil multicapa "APT", que contiene 0,2-0,3% de filamento metálico esencial para garantizar la antiestaticidad del Calzado; este porcentaje no es detectable por detectores de metales de baja frecuencia (bancos, aeropuertos, etc.).

UNDETECTABLE

Calzado con pequeños componentes metálicos visibles (como cursores para cremalleras, firmes zip, remaches, kit BOA® Fit System, etc.) cuya presencia no llega a ser detectada en ningún caso por detectores de metales a bajas frecuencias.

COLD PROTECTION

Calzado especialmente estudiado y realizado para garantizar un perfecto confort térmico incluso para quien tiene que trabajar en lugares con bajas temperaturas.

HEAT RESISTANT

Calzado especialmente estudiado y realizado para garantizar un perfecto confort térmico para quien tiene que trabajar en lugares con temperaturas muy elevadas o en contacto con fuentes de calor directo.

ITALIAN LEATHER

Calzado realizado con pieles naturales, resultado de la integración entre la tradición de la curtiduría italiana y el elevado nivel de calidad de nuestras materias primas. Las pieles italianas se distinguen por su suavidad, por sus colores y sus impresiones, fruto de la dilatada experiencia de sus diseñadores y curtidores.

WR

Calzado estudiado para las personas que tienen que trabajar en lugares donde hay una elevada presencia de agua. El calzado WR se fabrica con materiales y técnicas que impiden la entrada del agua, garantizado al mismo tiempo una óptima transpirabilidad así como un perfecto confort higométrico.

PRUEBA DE ANDAR

EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012

1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm^2



ANKLE PROTECTION

Calzado que protege la zona del tobillo de impactos accidentales.

METATARSAL PROTECTION 100 J

Calzado con protección metatarsal resistente hasta una fuerza de 100 J que protege el empeine de los golpes producidos por la caída accidental de objetos pesados.

CUT RESISTANCE

Calzado anticorte, especialmente recomendado para los que trabajan en lugares con presencia de materiales y/o objetos cortantes, como puede ser cristal o marcos de metal.

CHEMICAL RESISTANCE

Calzado especialmente recomendado para los trabajos de manipulación, transporte, almacenamiento de auxiliares químicos como disolventes, lubrificantes o detergentes.

ANTI TORSION

Calzado con soporte rígido, convenientemente insertado entre el tacón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

BREATHABLE PLUS

El empeine, la reducción de la superficie de los materiales sobrepuestos, el uso de forros y materiales muy transpirables facilitan la evaporación del sudor y la transpirabilidad del pie que se queda seco incluso a temperatura y humedad elevadas. El calzado con el símbolo BREATHABLE PLUS está especialmente recomendado para las estaciones cálidas.

SLIP RESISTANT SOLE

Calzado con suela que, gracias a su mezcla especial y al diseño de su piso, ofrece una gran resistencia al deslizamiento; especialmente recomentada para un uso en superficies deslizantes o para trabajos en suelos que requieren una óptima adherencia.

PERFUMED SOLE

Mezcla de la suela enriquecida con una esencia que le confiere un agradable perfume.

Ex

La Directiva Europea 1999/92/CE, conocida como directiva ATEX, indica las medidas para la tutela de la seguridad y de la salud de los trabajadores que pueden ser expuestos al riesgo de atmósferas explosivas. Todo nuestro calzado ESD, es proyectado así que pueda tener un valor de resistencia eléctrica muy bajo y por eso utilizando este calzado se reduce al mínimo el riesgo de descargas electrostáticas que pueden actuar como fuentes de inflamación o causar explosiones.

Esto hace nuestro calzado ESD recomendado en zonas ATEX.

ESD IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

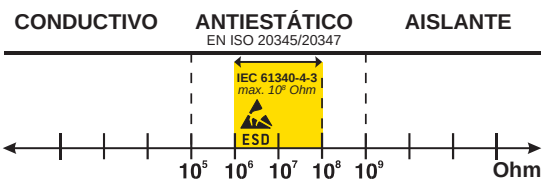

SOPORTES PLANTARES

ANTI TORSION SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

ANTI TORSION





ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece mayor sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas.





ANTI-TORSION SYSTEM

Plantilla antitorsión, tenaz y robusta. Firmeza longitudinal: previene los movimientos impropios del taco. Previene la torsión durante el camino.





PUNTERAS

PUNTERA DE COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-2:2019

COMPOSITE TOE CAP

100% METAL FREE



- AMAGNÉTICA
- GROSOR REDUCIDO EN LA PUNTA DEL 25% respecto a las punteras de composite presentes en el mercado
- TÉRMICAMENTE AISLANTE
- MÁS LIGERA, reducción del peso del 45%, sólo 50 g respecto a los 90 g del peso medio de una puntera de acero
- EFECTO ELÁSTICO, en caso de aplastamiento la puntera vuelve a tomar su forma facilitando la salida del pie

PUNTERA EN FIBRA DE VIDRIO (200 J)

FIBERGLASS CAP

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-2:2019

FIBERGLASS TOE CAP

100% METAL FREE



- Excelentes PROPIEDADES MECÁNICAS de resistencia a cargas estáticas e impulsivas
- AMAGNÉTICA
- GROSOR REDUCIDO EN LA PUNTA
- TÉRMICAMENTE AISLANTE
- MÁS LIGERA, sólo 60 g respecto a los 90 g de la puntera de acero

PUNTERA DE ALUMINIO (200 J)
PESO: 54 g - T. 42

ALUMINIUM 200J

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019

ALUMINIUM TOE CAP



LIGERA
reducción del peso del 40% respecto a la puntera de acero

PUNTERA DE ACERO (200 J)

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019

STEEL TOE CAP



PLANTILLAS

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE POLIÉSTER HT

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

3 mm

FABRIC PLUS
PLATE

100%
SUPERFICIE PROTEGIDA

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-4:2021

METAL FREE
ANTIESTÁTICA

New



100% METAL FREE
AISLANTE

New



Certificada según la nueva norma EN ISO 22568-4:2021, garantiza resistencia máxima a la perforación muy superior a los 110 kg (1.100 N) requeridos.
- FLEXIBLE
- Más LIGERA y confortable respecto a una plantilla de acero tradicional
- MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO respecto al acero
- 100% superficie protegida por la plantilla antiperforación APT, utilizada como palmilla

PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN EN TEJIDO NO TEJIDO

PEP PLATE
PolyEthylene Protection
ZERO PERFORATION

4,5 mm

NON WOVEN
PLATE

100%
SUPERFICIE PROTEGIDA

EN ISO 12568:2010



EL MÁS SUAVE
EL MÁS FLEXIBLE
EL MÁS LIGERO

¡AISLAMIENTO TÉRMICO EXCEPCIONAL!

Tejido conductor anti-perforación, reciclado casi completamente, hecho con fibras especiales de tejido no tejido. Cumple con los requisitos de la norma “Protectores de pies y piernas” UNI EN 12568: 2010. Es el más suave, el más flexible y el 55% más ligero que cualquier otro dispositivo antiperforación en tejido, gracias a su construcción y a los materiales que lo componen. Su tejido alveolar ofrece niveles de aislamiento térmico nunca logrados hasta ahora.

PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN EN FIBRAS DE ARAMIDA

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN ISO 12568:2010

Probada según la nueva norma EN 12568:2010, no hay perforación con una fuerza de 110 Kg (1.100 N). Aún más flexible, ligera y confortable, incluso respecto a la plantilla antiperforación actual en tejido, mayor protección contra riesgos de perforación en comparación con cualquier otro sistema antiperforación.

FABRIC
PLATE

100%
SUPERFICIE PROTEGIDA



METAL FREE

- MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO respecto al acero
- 100% superficie protegida por la plantilla antiperforación APT, utilizada como palmilla

Perforación cero incluso con clavo **3 mm** de diámetro y punta cuadrada de 1 mm^2 (a diferencia de las plantillas en uso resistentes a uno clavo de 4,5 mm).

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE POLIÉSTER HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

4,5 mm

FABRIC
PLATE

100%
SUPERFICIE PROTEGIDA

EN ISO 12568:2010



METAL FREE
ANTIESTÁTICA



100% METAL FREE
AISLANTE

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE ACERO INOX (1.100 N)

STEEL
PLATE

EN ISO 12568:2010



Probada según la norma EN 12568:2010, no hay perforación con una fuerza de 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Más LIGERA y confortable respecto a una plantilla de acero tradicional
- MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO respecto al acero
- 100% superficie protegida por la plantilla antiperforación APT, utilizada como palmilla

PROTECCIONES METATARSALES

PROTECCIÓN INTERNA DEL METATARSO - 100 J

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection



METATARSAL PROTECTION 100 J

100 J
EN ISO 20344:2011



IMPACT PROTECTION EXTREME COMFORT

VENTAJAS

MAYOR CONFORT
- ***DISPOSITIVO PREFORMADO ERGONÓMICO***
- ***FLEXIBLE***
- ***LIGERO***

NINGUNA PARTE RÍGIDA SOBRESALIENTE

PROTECCIÓN MÁS SEGURA Y EFICAZ:
no se puede quitar accidentalmente porque se inserta dentro del calzado

CÓMO FUNCIONA

IMPACTO



La compresión debida al golpe en la zona de impacto hace el material muy compacto y capaz de amortiguar el golpe

La energía del impacto se distribuye uniformemente a nivel local

Protección interna del metatarso, ergonómica, de espuma compacta compuesta por celda cerrada capaz de absorber y distribuir de manera uniforme la energía de impacto. Extremadamente confortable, ligera y flexible, gracias al diseño en canales, se adapta a la anatomía del pie. ¡Ningún estorbo exterior: aspecto sobrio del calzado y ninguna fatiga para el usuario!

PROTECCIÓN EXTERNA DEL METATARSO - 100 J

Como para todos los equipos de protección, en caso de impacto, el calzado debe ser cambiado aunque sin daños visibles.



METATARSAL PROTECTION 100 J

100 J
EN ISO 20344:2011



MATERIALES POR EMPEINES

permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	2
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	21
penetración de agua < 0,20 g	0
absorción de agua < 30%	1,67%

ECOLORICA®
no limits for designers

Lavable y ultraresistente: prestaciones superiores a la piel natural

- 50% poliamida, 50% poliuretano.
- La estructura de ECOLORICA®, fruto de una búsqueda en el campo de las microfibras, reproduce las caraterísticas de la piel natural, manteniendo intactas sus cualidades estéticas y táctiles gracias al uso de materiales de última generación.
- ECOLORICA® es un material elástico, resistente a desgarros, roturas, arañazos y roces.
- La transpirabilidad al aire y la permeabilidad al vapor ácueo de ECOLORICA® siempre garantiza máximo confort
- Tiene una buena resistencia a los agentes químicos.
- ECOLORICA® se limpia fácil hasta 40 °C con agua y jabón neutro, manteniendo sus caraterísticas estéticas y táctiles.

Pruebas de resistencia de la ECOLORICA®

ELEMENTOS	DURACIÓN PRUEBA	RESULTADOS
sulphuric acid	5'	no resistente
lactic acid	5'	daña de manera ligera el film de protección
acetone	5'	daña el film de protección
acetic acid	2 h	daña el film de protección
vinyl acetate	2 h	daña el film de protección
ethyl alcohol	2 h	daña el film de protección
acrylonitrilo	2 h	daña el film de protección
sodium hydroxide	2 h	daña de manera ligera el film de protección
sodium hypochlorite	2 h	resistente
methanol	2 h	resistente
hexane	2 h	resistente
fluoridic acid	10'	resistente
sodium percarbonate	30'	resistente

newtech

Mini-fibra 100% poliéster reforzada con poliuretano, buena resistencia a los agentes químicos, transpirable, hidrófuga, mantiene en el tiempo su aspecto original. Aconsejada para el sector agro-alimentario.

permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	1,6
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	15,3
penetración de agua < 0,20 g	0
absorción de agua < 30%	23%

MICROTECH

Mini-fibra 100% poliéster reforzada con poliuretano, transpirable, mantiene en el tiempo su aspecto original.

permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	2,5
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	22,1

RE PET REINFORCED

RE PET Reinforced es una línea de textiles eco-sostenibles y al mismo tiempo altamente técnicos que reducen la explotación de los recursos naturales al encontrar una segunda vida para envases de plástico reciclado, residuos post-industriales y restos de tejidos de punto y telas, manteniendo inalteradas las características de calidad y excelentes niveles de rendimiento mecánico tales como resistencia a la tracción, al desgarro y a la abrasión. RE PET Reinforced está compuesto por "Fibras de PET reciclado mezcladas con Poliamida HT, en cumplimiento de la certificación RCS para Tejidos Blended reciclados".



RECYCLED BLENDED claim standard ©TextileExchange

TEX PET

Tejido Jacquard para exterior fabricado con hilo 100% PET que cumple con los requisitos del Global Recycle Standard (GRS). Acoplamiento Hot Melt de última generación que representa la respuesta más innovadora para el acoplamiento de tejidos en términos de eficiencia y respeto por el medio ambiente. La ausencia total de disolventes hace que el proceso sea eco compatible. Soporte interior fabricado con fibras de poliéster 100% PET. Idoneo para otorgar el soporte adecuado y el grosor en la fabricación del calzado.

DE LAS BOTELLAS AL TEJIDO

1 ▶ Las botellas de plástico están hechas con tereftalato de polietileno (PET), una resina termoplástica adecuada para el contacto con alimentos.

2 ▶ Después de ser recolectadas, seleccionadas y sometidas a lavado y trituración, las botellas se transforman en escamas.

3 ▶ Las escamas se transforman a su vez en gránulos.

4 ▶ Comienza el proceso de hilatura. El gránulo se funde y se extruye en hilo.

El hilo se teje en tela.



Techshell





resistencia a los tirones > 60 N	**233**
resistencia a las abrasiones	**> 600.000** frotamientos

TECHSHELL, tenaz, hidrófugo y transpirable. Se fabrica con hilos de resistencia muy alta a la abrasión, trenzados directamente en el tejido para asegurar una alta tenacidad y elevadas prestaciones en el proceso de frotamiento.

---

airfreedom FABRIC

Tejido para empeine 100% poliamida y mesh 100% poliéster.



TRANSPIRABILIDAD ELEVADA
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ELEVADA
RESISTENCIA AL TIRÓN ELEVADA



AIRFREEDOM
300.000 frotamientos



POLIÉSTER
100.000 frotamientos



NYLON
100.000 frotamientos

Test di resistencia a las abrasiones - MARTINDALE

permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	**63,6**
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	**510,1**
resistencia a los tirones > 60 N	**125,2**
resistencia a las abrasiones	**> 300.000** frotamientos

---

breaTEX



Tejido para empeine, 100% poliéster muy transpirable, muy resistente a la abrasión y al tirón.

permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	**71,3**
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	**572**
resistencia a los tirones > 60 N	**88,4**
resistencia a las abrasiones	**> 100.000** frotamientos

CORDURA®

Tejido 100% poliamida con buenas prestaciones, asegura una buena resistencia a las rupturas, a la perforación y dura de 2 a 7 veces más que los de nylon, poliéster o algodón. También es ligero, se cuida con facilidad y se seca rápidamente.

3M THINSULATE™ Insulation 600g

Aislamiento THINSULATE™ 600 g/m², 88% polipropileno 12% poliéster, recomendado en condiciones de **frío extremo** o durante actividades en que el calor del cuerpo es mínimo.

3M THINSULATE™ Insulation 400g

Aislamiento THINSULATE™ 400 g/m², 88% polipropileno 12% poliéster, recomendado en condiciones de **frío intenso** o durante actividades en que el calor del cuerpo es mínimo.

3M THINSULATE™ Insulation 200g

Aislamiento THINSULATE™ 200 g/m², 88% polipropileno 12% poliéster, recomendado en condiciones de **frío moderado** o durante actividades en que el calor del cuerpo es mínimo.

CUT protect fabric



CUT PROTECT 100% poliéster. Material de protección con resistencia muy elevada, deja fibras que enseguida bloquean la cadena de la motosierra. Prestaciones muy elevadas con menor peso y grosor, y mejor ergonomía, mayor sensibilidad del pie y menor fatiga, mayor confort y menor riesgo de incidencias.

MATERIALES POR FORRO

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR
EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

La membrana GORE-TEX en PTFE posee un millar y cuatrocientos millones de microporos por centímetro cuadrado que garantizan impermeabilidad y alta transpirabilidad del calzado. La membrana GORE-TEX ofrece protección contra agentes químicos y elementos dañinos o peligrosos en general, resistiendo también a altas temperaturas.

Todo nuestro calzado con membrana GORE-TEX está sometido, además que a las pruebas previstas por la norma EN ISO 20345:2011, a rigurosas pruebas también previstas por GORE para cada componente, materiales del empeine, cordones y accessorios garantizando así la excelencia del proceso productivo.



SIMULADOR DE MARCHA



PRUEBAS DE CENTRIFUGACION



PRUEBA PARA EL CONFORT DEL CALZADO

WinTherm	Barrera en fieltro aluminizado 100% poliéster con alto poder aislante. Las finas fibras en fieltro retienen el aire, óptimo aislante. El estrato en aluminio microforado rechaza los rayos infrarrojos del calor corporal hacia la misma fuente del calor, o sea el pie, manteniéndolo cálido y al mismo tiempo permitiendo transpiración.	
Cambrelle®	Forro 100% poliamida, transpirable y resistente a la abrasión. Absorbe el sudor manteniendo el pie seco.	
LYCRA®	Forro en fibra elastán, bielástica, transpirable, resistente a la abrasión garantiza el mantenimiento de su forma, confort y libertad de movimiento.	
SPHERA	Forro 100% poliamida, transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura que no se rasga.	
winter	Forro a malla estrecha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión.	
summer	Forro a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión.	
SANY-DRY®	Forro **100% poliamida**, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión.	
SANY-DRY®	Forro **100% poliéster**, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión.	
TEXELLE	Forro 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión.	
OLIMPO	Forro 100% poliamida, indesmallable, absorbente y deabsorbente, transpirable, antiabrasión.	
WAVES	Forro 100% poliamida, indesmallable, absorbente y deabsorbente, transpirable, antiabrasión.	
DRYTHERM	Forro 100% poliamida, indesmallable, absorbente y deabsorbente, transpirable, antiabrasión.	
Dryfresh	Forro 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión.	
TRAI-Tex	Forro 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión.	

MEZCLAS ESPECIALES DE POLIURETANO

POLY-GREEN

POLY-GREEN nace de los laboratorios COFRA, **un material compuesto por poliuretano virgen y poliuretano reciclado**, dosificado y mezclado adecuadamente, para garantizar un equilibrio perfecto entre absorción de energía de impacto y elevación.

PU LIGHTEST Gracias a la investigación continua de nuestros laboratorios, ha sido estudiada y probada una mezcla innovadora de poliuretano, **PU LIGHTEST**, que garantiza **máxima ligereza**, poco común en las entresuelas presentes en el mercado actual. También se caracteriza por una **suavidad** notable, que confiere un **confort** absoluto desde el primer uso, siempre respetando los requisítos físico-químicos-mecánicos requeridos por las normativas.

FORMULA SOFT Gracias a su formulación innovadora, estudiada y probada en nuestros laboratorios, la mezcla de poliuretano FORMULA SOFT, utilizada en la entresuela, tiene una **dureza reducida y una elasticidad superior a la media** de cualquier otra suela en el mercado. Garantiza un correcto soporte del peso gracias a la distribución uniforme en el espacio de las micro celdas aeriformes. La perfecta relación peso/volumen ofrece confort, ligereza y prestaciones técnicas conformes a los requisitos químico-físico-mecánicos previstos por la normativas. La **suavidad** de la suela se aprecia en caso de impactos violentos en el suelo, cuando el endurecimiento progresivo de la suela ante el impacto impide traumas a la columna vertebral.

COLD DEFENDER PU es una mezcla especial de poliuretano que garantiza elevadas prestaciones respecto al poliuretano normal.
- **RESISTENCIA MECÁNICA A LAS BAJAS TEMPERATURAS:** muy resistente en condiciones dinámicas y alta respuesta a la exigencia mecánica de diversos trabajos, resistente a temperaturas extremas hasta **-25 °C**;
- **AISLAMIENTO TÉRMICO:** una fabricación adecuada del calzado permite superar la prueba Cold Insulation con valores superiores a los requeridos por la norma EN ISO 20345:2011.

HEAT DEFENDER PU es una mezcla que impide la transmisión de calor del piso al interior del calzado: resistente hasta **150 °C en 30 minutos** sin alterar las propriedades físico-químicas del calzado.

EQUIPOS DE DESPRENDIMIENTO RÁPIDO



THE BOA® FIT SYSTEM
El BOA® Fit System ofrece soluciones de alto desempeño hechas a la medida para lograr un ajuste y cierre perfecto. El sistema patentado de BOA® consiste de tres partes principales: un dial micro ajustable, un cable/cordón ligero y super resistente y guías para el cable/cordón de baja fricción. Cada configuración es única y está diseñada para lograr un ajuste rápido, preciso y sin esfuerzo. Los diales y cables/cordones del sistema BOA® están respaldados por la garantía BOA®.
DIALES Ajuste de precisión con liberación rápida.
CABLES Y CORDONES Ligeros, fuertes y con una configuración experta para brindar comodidad y rendimiento.
GUÍAS Las guías de baja fricción aseguran un cierre suave, en cada ocasión.

CÓMO FUNCIONA.



THE BOA® GUARANTEE

THE BOA® BENEFITS
AJUSTE LISTO PARA EL DESEMPEÑO
Gira el Dial para el ajuste perfecto que dura todo el día, el BOA® Fit System es micro-ajustable, rápido, sin esfuerzo y está diseñado para desempeñar, por lo que siempre podrás hacer tu trabajo.
CONFIANZA BAJO TODAS LAS CONDICIONES
Diseñado para reducir la contaminación al repeler el hielo, suciedad, aceite y otros elementos, el BOA® Fit System trabajará tan duro como tú, para que puedas mantenerte concentrado y seguro en cualquier entorno, sin tener que quitarte los guantes.
MANTENTE SEGURO Y ENFOCADO
Los cables y cordones de precisión diseñados por BOA® se mantienen dentro del sistema, fuera de tu camino y fuera de la maquinaria.
CONSTRUIDOS PARA LA VIDA
Cuando decimos fuerte, lo decimos en serio. Diseñado con materiales ultraduraderos, el BOA® Fit System ha sido ampliamente probado bajo las condiciones más duras.

FIT FOR LIFE WITH BOA®
Los diales y cordones del BOA® Fit System están garantizados durante la vida útil del producto al que están integrados.

SPIN



Sistema de desprendimiento rápido, estudiado para las situaciones de peligro en las que es necesario descalzar rápidamente el pie. Su diseño es moderno, es un sistema pasa-trenzas que en caso de necesidad se abre sólo con un dedo.

SCATTO



Dispositivo de desamarre rápido. Con una presión de los pulsantes de los lados se pueden soltar las trenzas permitiendo quitar el calzado en caso de peligro.

YKK® Cinta 100% Nomex con cadena de latón y deslizador de zamak. Las cremalleras YKK® son una garantía de durabilidad, suavidad y facilidad de uso. Se adaptan a cualquier tipo de aplicación proporcionando versatilidad y resistencia a cualquier estrés. La funcionalidad de un producto de trabajo también puede apreciarse por la calidad de los accesorios.



DESPRENDIMIENTO RAPIDO



Sistema de desenganche que permite quitar el calzado en condiciones de peligro extremo simplemente quitando un palillo que une los pasacordones al empeine. Fácil uso también con guantes de trabajo.

New PROPULSION

DISEÑADA PARA SUPERAR INCLUSO LA NUEVA NORMA
EN ISO 20345:2022

LIGEREZA - SOPORTE AMORTIGUADO - PLANTILLA AUTOMODELANTE

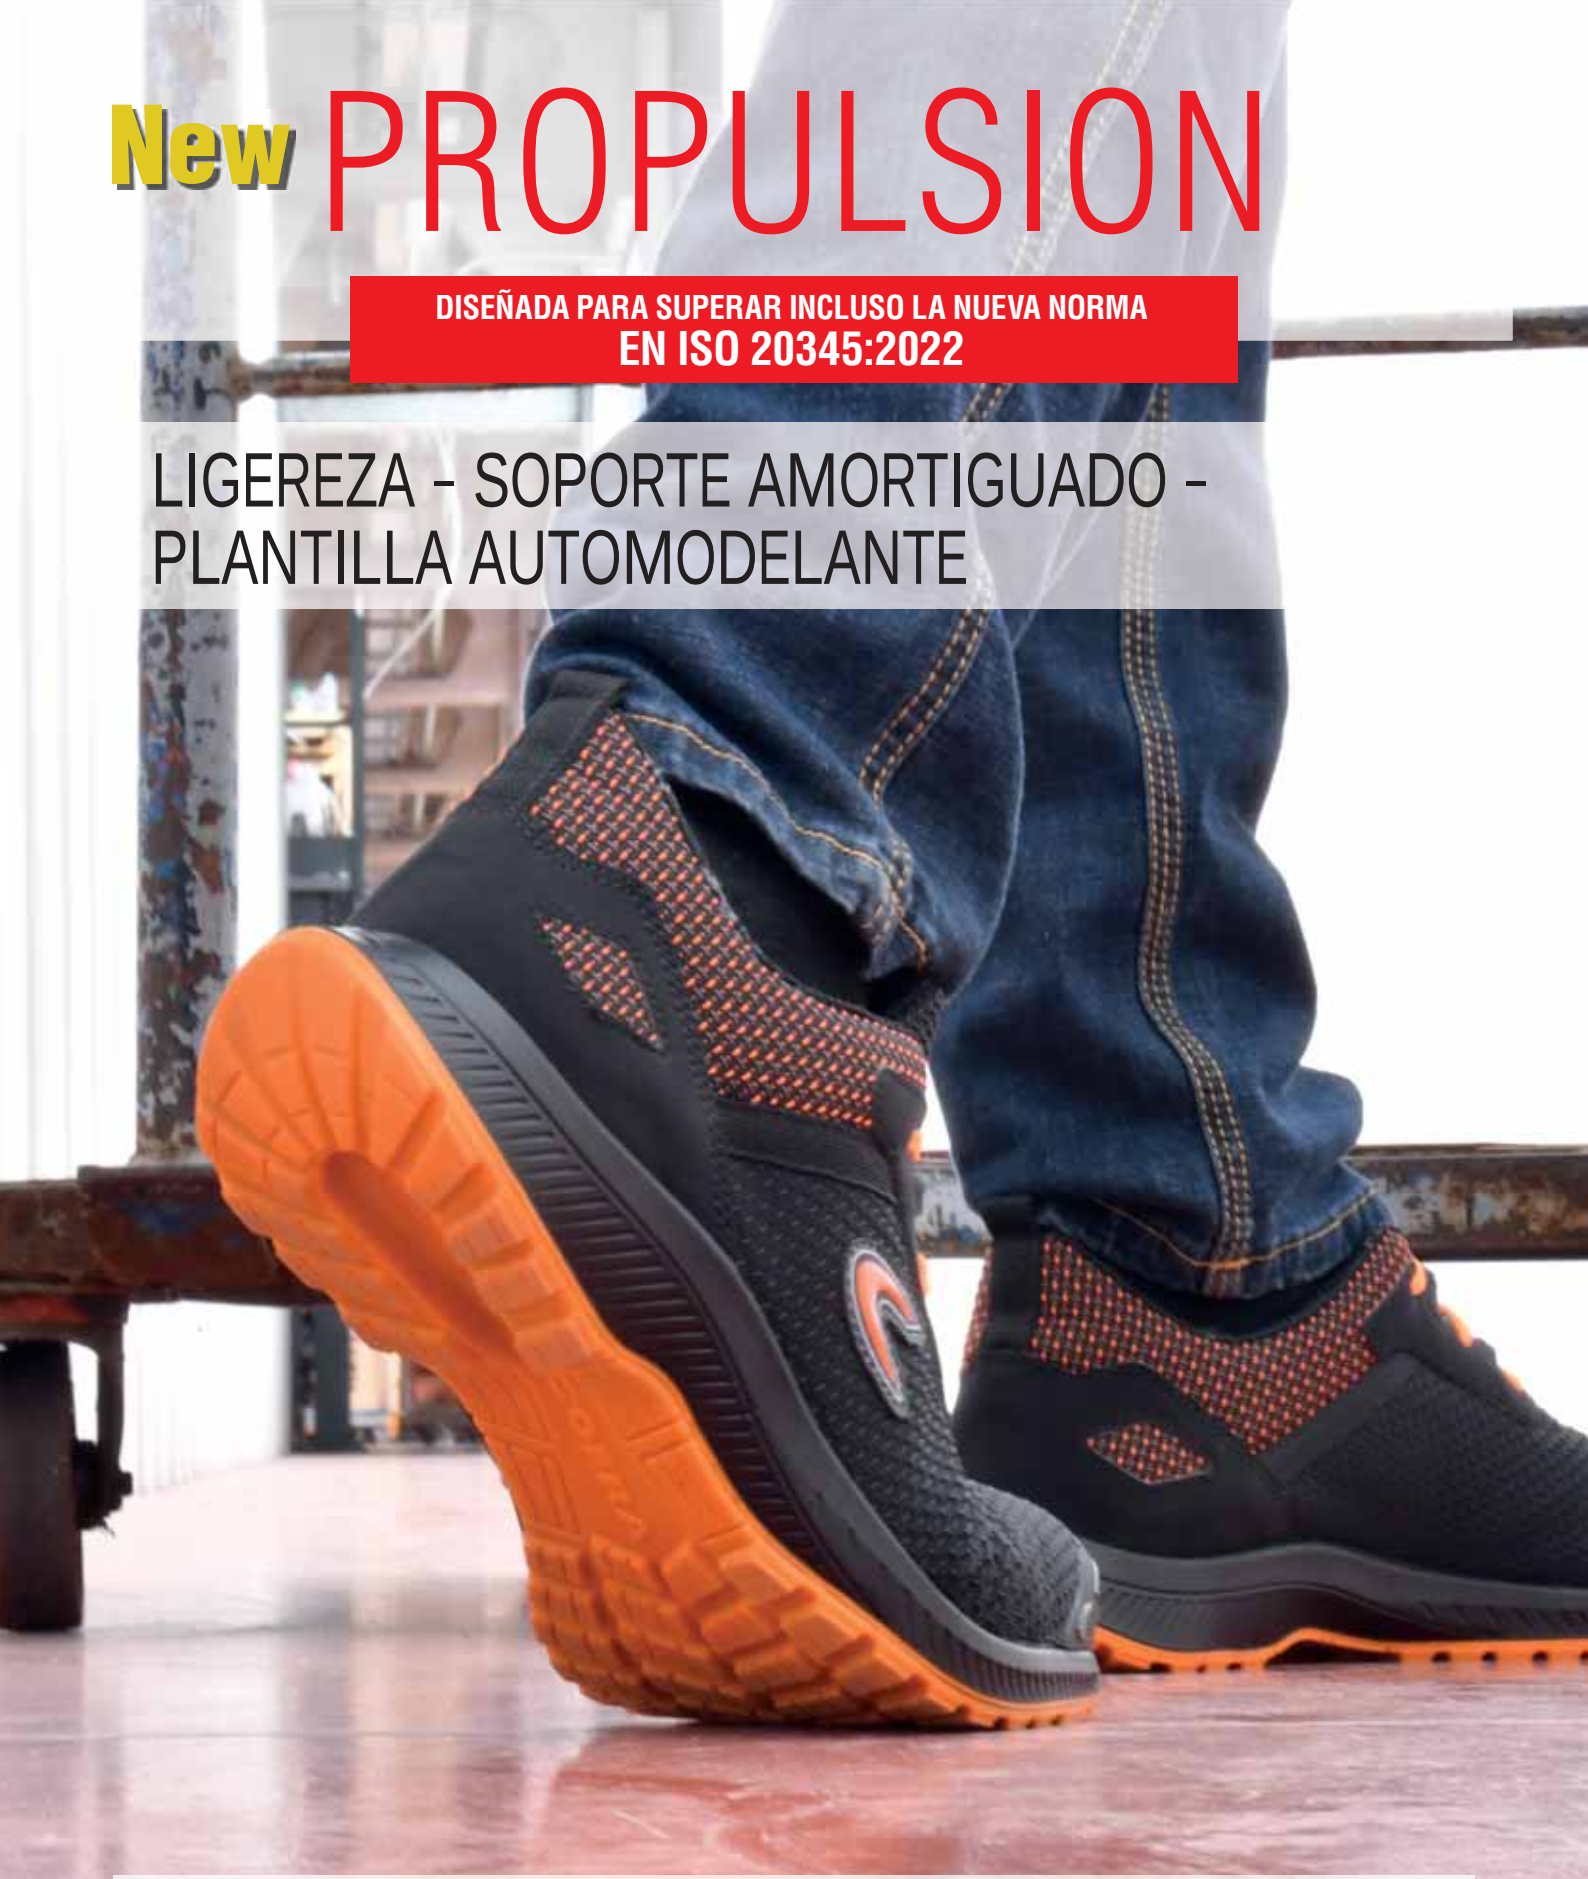

EU 2016/425 COMPLIANCE

Productos certificados según el Reglamento UE 2016/425





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

¡OPTIMIZA TU ESFUERZO EN EL TRABAJO Y DISFRUTA DE LA COMODIDAD!

SUELA POLIURETANO/TPU

Un compuesto ultraligero y un diseño de la suela con una conformación innovadora de la parte trasera, junto con un empeine con líneas deliberadamente esenciales, hacen que estas zapatillas sean sorprendentemente **LIGERAS**. El diseño del tacón, pronunciado externamente mucho más allá del perfil de la horma del calzado, permite un soporte estable y **AMORTIGUADO** en la primera fase de la marcha hacia adelante. El sistema antitorsión integrado en el calzado lo hace estable y extremadamente resistente a todas las solicitudes torsionales.



CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB)
Coeficiente de tracción dinámica

SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	**SRB** acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
	0,37 ≥0,32	**0,30** ≥0,28		**0,47** ≥0,18	**0,23** ≥0,13

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE POLIÉSTER HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
EN ISO 12568:2010



100% SUPERFICIE PROTEGIDA

Certificada según la norma EN 12568:2010, no hay perforación con una fuerza de 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Más LIGERA y confortable respecto a una plantilla de acero tradicional
- MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO respecto al acero
- 100% superficie protegida por la plantilla antiperforación APT, utilizada como palmilla

PUNTERA DE ALUMINIO (200 J)
PESO: 54 g - T. 42

LIGERA
reducción del peso del 40% respecto a la puntera de acero.

ALUMINIUM 200J



EN ISO 12568:2010

PLANTILLA DE POLIURETANO
AUTOMODELANTE

Foot-Pad

Plantilla extremadamente suave y cómoda. Gracias al poliuretano de muy baja densidad, se auto modela, permitiendo una correcta distribución del peso corporal y dando una sensación de confort inmediata. La elevada capacidad de absorción de impactos se logra con un material de alta resiliencia y un perfecto espesamiento en el centro del tacón. Para aumentar aún más la comodidad, se ha insertado una almohadilla suave en correspondencia con los metatarsianos. El perfil lateral envolvente soporta el pie incluso en movimientos laterales involuntarios. La amplia parte anterior perforada, combinada con un forro de tejido lavable, garantiza máximo drenaje e higiene.



ESD - IEC 61340-5-1

El calzado de esta línea marcado ESD está hecho con costura, suela, plantilla interior y antiperforación (si está presente) con baja resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica hacia tierra comprendida entre 0,75 y 100 Mohm.

Ex
Recomendado para zonas ATEX

BOA

NEW EN ISO 20345:2022

FAIRING ESD S3S FO SR

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2022
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD ESD, con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex | DGUV 112-191

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm



protección en TPU antiabrasión

NEW EN ISO 20345:2022

BOA

MIKOYAN ESD S3S FO SR

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2022
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD ESD, con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex | DGUV 112-191

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm



protección en TPU antiabrasión

Empeine entero sin costuras

VALVE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en TPU antiabrasión

TIGERCAT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y CORDURA® **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en TPU antiabrasión

FUELING S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y CORDURA® **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en TPU antiabrasión



TERRIER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

protección en TPU antiabrasión



JUMPER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

protección en TPU antiabrasión

490 g
LIGHT
T. 42



GRUMMAN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Techshell

protección en TPU antiabrasión

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.



RUSHING S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Techshell

protección en TPU antiabrasión

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

HURLING ESD S3 SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD ESD, con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

490 g
LIGHT
T. 42



protección en TPU antiabrasión

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

MISSILE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en TPU antiabrasión

490 g
LIGHT
T. 42

Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

ATENA S3 SRC

women's

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-41 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en TPU antiabrasión

400 g
LIGHT
T. 37

GASKET ESD S3 SRC

Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD ESD, con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOA®



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

protección en TPU antiabrasión

SPOOL ESD S3 SRC

Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD ESD, con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOA®



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

protección en TPU antiabrasión

eco friendly

480 g LIGHT T. 42

HORNET S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido de alta tenacidad, repelente al agua, hecho en parte con hilos ecológicos **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en TPU antiabrasión

Empeine entero sin costuras

---

eco friendly

480 g LIGHT T. 42

NORTHROP S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido de alta tenacidad, repelente al agua, hecho en parte con hilos ecológicos **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en TPU antiabrasión

Empeine entero sin costuras

---

eco friendly

480 g LIGHT T. 42

ALARUS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido de alta tenacidad, repelente al agua, hecho en parte con hilos ecológicos **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en TPU antiabrasión

Empeine entero sin costuras



El empeine de cada par se obtiene del reciclaje de 9 botellas de plástico de 50 cl.

eco friendly



protección en TPU antiabrasión

RE-BOTTLE ESD S3 SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: TEXPET, tejido ecológico 100% PET, hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD ESD, con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU ECO con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

480 g LIGHT
T. 42

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

Empeine entero sin costuras

---

eco friendly

480 g LIGHT
T. 42



protección en TPU antiabrasión

OVERTURE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido de alta tenacidad, repelente al agua, hecho en parte con hilos ecológicos **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Empeine entero sin costuras

MICROTECH



FIREFAN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: MICROTECH **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



AIRFRAME S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Máxima transpirabilidad

470g LIGHT T. 42

NEW EN ISO 20345:2022



protección en TPU antiabrasión

FLAP ESD S1PL FO SR

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2022

EMPEINE: tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD ESD, con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU, con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | DGUV 112-191

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm



Máxima transpirabilidad

460g LIGHT T. 42



protección en TPU antiabrasión

FLASHING S1 P SRC

EN ISO 20345:2011

EMPEINE: tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-48 **tallaje ampliado - HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Empeine entero sin costuras



Máxima transpirabilidad

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

460g LIGHT T. 42



protección en TPU antiabrasión

WARHEAD ESD S1 P SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011

EMPEINE: tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD ESD, con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Empeine entero sin costuras



Máxima transpirabilidad

460g LIGHT T. 42



protección en TPU antiabrasión

ACCELERATOR S1 P SRC

EN ISO 20345:2011

EMPEINE: tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-48 **tallaje ampliado - HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Empeine entero sin costuras

RAFALE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE





Máxima transpirabilidad

470g LIGHT
T. 42

FUSELAGE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en TPU antiabrasión



Máxima transpirabilidad

ROLLER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE





Máxima transpirabilidad

CYLINDER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE





Máxima transpirabilidad

470g LIGHT
T. 42

FITTING S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE





Máxima transpirabilidad

TOMCAT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE





Máxima transpirabilidad

New

CITY WORK

DISEÑADA PARA SUPERAR INCLUSO LA NUEVA NORMA
EN ISO 20345:2022



LIGEREZA
ERGONOMÍA
CONFORT EXTREMO

EU 2016/425 COMPLIANCE

Productos certificados según el Reglamento UE 2016/425

COFRA
BORN TO WORK

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUELA POLIURETANO/TPU

La disposición especial de los tacos caracterizada por una inteligente alternancia geométrica, garantiza el máximo drenaje de los líquidos que puedan encontrarse en la superficie de paso, en un tiempo tan breve que evita cualquier riesgo de resbalones, también gracias al TPU del piso.

METAL FREE | PERFUMED SOLE | SLIP RESISTANT SOLE



CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP | OIL | METAL CHIPS | HEAT | ABRASION | CHEMICAL

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB)
Coeficiente de tracción dinámica

		PLANTA	TACÓN inclinación 7°		PLANTA	TACÓN inclinación 7°
SRA	cerámica + solución dertergente	**0,39** ≥0,32	**0,43** ≥0,28	**SRB**	acero + glicerina	**0,21** ≥0,18	**0,15** ≥0,13

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE POLIÉSTER HT

FLEXIBLE / Más LIGERA y confortable respecto a una plantilla de acero tradicional / MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO respecto al acero / 100% superficie protegida por la plantilla antiperforación APT, utilizada como palmilla.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 3 mm — 100% SUPERFICIE PROTEGIDA



FABRIC PLUS / PLATE — New

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-4:2021

Certificada según la nueva norma EN ISO 22568-4:2021, garantiza resistencia máxima a la perforación muy superior a los 110 kg (1.100 N) requeridos.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 4,5 mm — 100% SUPERFICIE PROTEGIDA



FABRIC / PLATE

EN ISO 12568:2010

Certificada según la norma EN 12568:2010, no hay perforación con una fuerza de 110 Kg (1.100 N).

PUNTERA EN FIBRA DE VIDRIO (200 J)

FIBERGLASS CAP

EN ISO 12568:2010



FIBERGLASS / TOE CAP

- Excelentes PROPIEDADES MECÁNICAS de resistencia a cargas estáticas e impulsivas
- AMAGNÉTICA
- GROSOR REDUCIDO EN LA PUNTA
- TÉRMICAMENTE AISLANTE
- MÁS LIGERA, sólo 60 g respecto a los 90 g de la puntera de acero

PLANTILLA DE ESPUMA DE POLIURETANO

ULTRALIGERA, SUAVE Y CÓMODA

Plantilla hecha de espuma de poliuretano extremadamente suave y cómoda. Perforada, antiestática, con una forma anatómica que abraza y soporta el arco plantar, recubierta de tejido antiabrasión, absorbe el sudor dejando el pie siempre seco; asegura la máxima comodidad y absorción de energía de impacto.

LIGHT FOAM





ESD - IEC 61340-5-1

El calzado de esta línea marcado ESD está hecho con costura, suela, plantilla interior y antiperforación (si está presente) con baja resistencia eléctrica.
Resistencia eléctrica hacia tierra comprendida entre 0,75 y 100 Mohm.

Ex
Recomendado para zonas ATEX



GAND S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



BONIFACIO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



MERANO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



BORMIO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

PIRANO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

BASILEA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

AJACCIO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

FERRARA ESD S3 SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL y nubuck hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

---

Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.



DINANT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL y nubuck hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE





Máxima transpirabilidad

PREVESA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra efecto nubuck **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



RONDA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

LUCERNA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión



Máxima transpirabilidad

HAARLEM S1PS FO SR

EN ISO 20345:2022
EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191

NEW EN ISO 20345:2022



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

VIETRI ESD S1 P SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)





Máxima transpirabilidad

CADICE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)





Máxima transpirabilidad

MAIORI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)





Máxima transpirabilidad



Máxima transpirabilidad

RAVENNA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** poliuretano/ TPU **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · BREATHABLE PLUS · ITALIAN LEATHER · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE





Máxima transpirabilidad

SINTRA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** poliuretano/ TPU **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · BREATHABLE PLUS · ITALIAN LEATHER · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE



RIEMANN ESD S1 P SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: microfibra efecto gamuzado y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · BREATHABLE PLUS · Ex · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

BATH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** piel transpirable, antiabrasión **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



ROMFORD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** piel transpirable, antiabrasión **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



WORTHING S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** piel transpirable, antiabrasión **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Piel serraje hidrófuga

KOTOR S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje hidrófuga **- FORRO:** piel transpirable, antiabrasión **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · ITALIAN LEATHER · SLIP RESISTANT SOLE · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE



Piel serraje hidrófuga

ALMERIA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje hidrófuga **- FORRO:** piel transpirable, antiabrasión **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · ITALIAN LEATHER · SLIP RESISTANT SOLE · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE



BRENTFORD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** piel transpirable, antiabrasión **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · ITALIAN LEATHER · SLIP RESISTANT SOLE · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE



LIGHTECH

CALZADO DE SEGURIDAD **ULTRALIGERO**



ESTA LÍNEA DE CALZADO SE RECOMIENDA PARA LOS SIGUIENTES SECTORES:

- *LOGÍSTICA*
- *SERVICIOS*
- *TRANSPORTE*
- *INDUSTRIA LIGERA*
- *INDUSTRIA DE LA MICROELECTRÓNICA*
- *SECTOR ALIMENTAR.*

NO SE RECOMIENDA PARA LA INDUSTRIA PESADA Y LA CONSTRUCCIÓN.

EU 2016/425 COMPLIANCE

Productos certificados según el Reglamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-48
10,5 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

METAL FREE

EXTRALIGHT®



SUELA XL EXTRALIGHT®

XL EXTRALIGHT® es un material expandido **superligero, flexible y resistente**. Baja densidad, excelentes propiedades físico-mecánicas, **soft touch**. No absorbe líquidos y agentes químicos externos (ácidos/bases) e impide la proliferación de bacterias; responde de manera óptima a los ataques de agentes atmosféricos especialmente a bajas temperaturas. Excelente resistencia al agua, rayos U.V., cloro y sal y al envejecimiento y consigue mantener el color invariable con el paso del tiempo. **Su ligereza** (peso 3 veces inferior a la de los materiales con las mismas propiedades mecánicas) **ha permitido realizar un calzado laboral muy ligero de peso (alrededor de 420 g)**.
Su diseño representa la combinación perfecta entre los requisitos estilísticos actualmente en moda y algunas características técnicas hechas específicamente para garantizar la máxima seguridad y un confort muy elevado. Los cortes colocados en la zona del tacón permiten máximo agarre y resistencia al deslizamiento en presencia de líquidos, durante la fase de apoyo del pie, fase notoriamente más riesgosa. **Los elevados espesores de la suela acentuan el efecto de amortiguación, aumentando la comodidad**. Sin molestias ni cansancio, ¡hasta el final del turno de trabajo!

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
			PLANTA	TACÓN inclinación 7°		PLANTA	TACÓN inclinación 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA cerámica + solución dertergente	0,46 ≥0,32	0,43 ≥0,28	SRB acero + glicerina	0,31 ≥0,18	0,21 ≥0,13

PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN EN TEJIDO NO TEJIDO

PEP PLATE
PolyEthylene Protection
ZERO PERFORATION

NON WOVEN PLATE

EN ISO 12568:2010

100% SUPERFICIE PROTEGIDA



EL MÁS SUAVE
EL MÁS FLEXIBLE
EL MÁS LIGERO
¡AISLAMIENTO TÉRMICO EXCEPCIONAL!

Tejido conductor anti-perforación, reciclado casi completamente, hecho con fibras especiales de tejido no tejido. Cumple con los requisitos de la norma "Protectores de pies y piernas" EN 12568: 2010.

Es el más suave, el más flexible y el 55% más ligero que cualquier otro dispositivo antiperforación en tejido, gracias a su construcción y a los materiales que lo componen. Su tejido alveolar ofrece niveles de aislamiento térmico nunca logrados hasta ahora.

PUNTERA EN FIBRA DE VIDRIO (200 J)

FIBERGLASS CAP

EN ISO 12568:2010



FIBERGLASS TOE CAP

- Excelentes PROPIEDADES MECÁNICAS de resistencia a cargas estáticas e impulsivas
- AMAGNÉTICA
- GROSOR REDUCIDO EN LA PUNTA
- TÉRMICAMENTE AISLANTE
- MÁS LIGERA, sólo 60 g respecto a los 90 g de la puntera de acero

PLANTILLA DE ESPUMA DE POLIURETANO

ULTRALIGERA, SUAVE Y CÓMODA

Plantilla hecha de espuma de poliuretano extremadamente suave y cómoda. Perforada, antiestática, con una forma anatómica que abraza y soporta el arco plantar, recubierta de tejido antiabrasión, absorbe el sudor dejando el pie siempre seco; asegura la máxima comodidad y absorción de energía de impacto.

LIGHT FOAM





ESD - IEC 61340-5-1

El calzado de esta línea marcado ESD está hecho con costura, suela, plantilla interior y antiperforación (si está presente) con baja resistencia eléctrica.
Resistencia eléctrica hacia tierra comprendida entre 0,75 y 100 Mohm.

Ex
Recomendado para zonas ATEX



480 g
LIGHT
T. 42

POSITION S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y CORDURA® **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** XL EXTRALIGHT® **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



DEXTROUS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y CORDURA® **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** XL EXTRALIGHT® **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

520 g
LIGHT
T. 42



BEAUTIFUL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** XL EXTRALIGHT® **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

540 g
LIGHT
T. 42



ACTIVITY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y CORDURA® **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** XL EXTRALIGHT® **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

540 g
LIGHT
T. 42

Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

BUSTLE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** XL EXTRALIGHT® **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



Empeine entero sin costuras

430 g LIGHT T. 42

Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

SATURN ESD S3 SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** XL EXTRALIGHT® **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



Empeine entero sin costuras

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

430 g LIGHT T. 42

Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.



BOA®

TOTAL BLACK ESD S3 SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** XL EXTRALIGHT® **- TALLAS:** 37-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 37-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | UNDETECTABLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



Empeine entero sin costuras

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

460 g LIGHT T. 42

Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

DISTANCE ESD S3 SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** XL EXTRALIGHT® **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm





430 g
LIGHT
T. 42

Empeine entero sin costuras. Transformación de tela con efecto acolchado.

---

eco friendly

SOFT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: RE PET tejido reciclado mezclado con poliamida de alta tenacidad, hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** XL EXTRALIGHT® **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



Empeine entero sin costuras

420 g
LIGHT
T. 42

---

eco friendly

COOL ESD S3 SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: RE PET tejido reciclado mezclado con poliamida de alta tenacidad, hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** XL EXTRALIGHT® **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



Empeine entero sin costuras

420 g
LIGHT
T. 42

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

SKILL ESD S3 SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: RE PET tejido reciclado mezclado con poliamida de alta tenacidad, hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** XL EXTRALIGHT® **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

Empeine entero sin costuras

420 g LIGHT T. 42

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

AGILITY S3 SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: RE PET tejido reciclado mezclado con poliamida de alta tenacidad, hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** XL EXTRALIGHT® **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

Empeine entero sin costuras

420 g LIGHT T. 42

FANTASTIC ESD S3 SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

BOA



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: RE PET tejido reciclado mezclado con poliamida de alta tenacidad, hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** XL EXTRALIGHT® **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | UNDETECTABLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

Empeine entero sin costuras

460 g LIGHT T. 42

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

EXERCISE S3 SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** XL EXTRALIGHT® **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

470 g
LIGHT
T. 42

BLOOMING S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** XL EXTRALIGHT® **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

470 g
LIGHT
T. 42

TOP PLAYER S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** XL EXTRALIGHT® **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

470 g
LIGHT
T. 42

MICROTECH

440 g
LIGHT
T. 42

NICE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** XL EXTRALIGHT® **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

RELAY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable y piel serraje **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** XL EXTRALIGHT® **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



450 g
LIGHT
T. 42

BOOGIE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable y piel serraje **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** XL EXTRALIGHT® **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



450 g
LIGHT
T. 42

Empeine entero sin costuras

FLEXING S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** XL EXTRALIGHT® **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



430 g
LIGHT
T. 42

Empeine entero sin costuras

EXPRESSION S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** XL EXTRALIGHT® **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



430 g
LIGHT
T. 42

Empeine entero sin costuras

BOA

460 g
LIGHT
T. 42

INCREDIBLE ESD S1 P SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** XL EXTRALIGHT® **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | UNDETECTABLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

RUN S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** XL EXTRALIGHT® **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

470 g
LIGHT
T. 42

SPLIT S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** XL EXTRALIGHT® **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

470 g
LIGHT
T. 42

ELEVATION S3 SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** XL EXTRALIGHT® **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

480 g
LIGHT
T. 42

APTITUDE S3 SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** LIGHT FOAM **- SUELA:** XL EXTRALIGHT® **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

480 g
LIGHT
T. 42

FITNESS



¡EL PRIMER CALZADO CON **SOPORTE VARIABLE!**

EU 2016/425 COMPLIANCE

Productos certificados según el Reglamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

EL ARCO PLANTAR ES DIFERENTE EN CADA UNO DE NOSOTROS. 3 inserciones de gel auto-modelado con diferentes densidades colocadas en los puntos de soporte metatarsianos y calcáneo, se adaptan a la forma del arco, absorbiendo los diferentes porcentajes de carga aplicada.



SUELA POLIURETANO/TPU

La suela, caracterizada por un diseño deportivo, garantiza una sensación de bienestar general gracias a la presencia de tres diferentes inserciones, realizadas en un material especial automodelado, colocadas en los tres puntos de apoyo metatarsianos y calcáneo del pie. Estos tres insertos tienen la función de ajustarse a la distribución de peso de cada usuario y absorber los diferentes porcentajes de carga aplicada. Entresuela más ligera y cómoda gracias al innovador compuesto desarrollado directamente por los laboratorios COFRA (PU Lightest). La amplia superficie del piso favorece una excelente estabilidad, gracias también a los tacos perimetrales caracterizados por el perfil "diente de sierra". Tracción y flexibilidad están garantizadas por los pequeños tacos centrales, que también ofrecen excelentes propiedades de drenaje y autolimpieza.

PU LIGHTEST

NUEVA MEZCLA DE POLIURETANO ULTRALIGERO
Autoformulado en los laboratorios COFRA

PERFUMED SOLE

METAL FREE

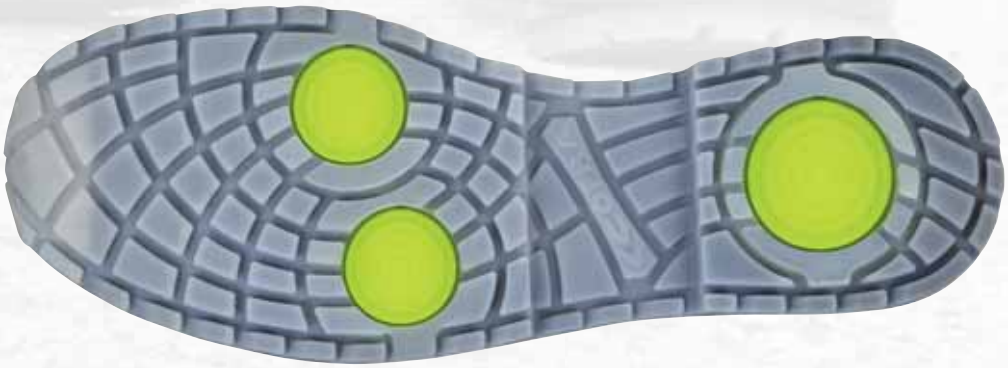

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
			0,37 ≥0,32	0,29 ≥0,28		0,19 ≥0,18	0,15 ≥0,13

COFRA®
BORN TO WORK

PLANTILLA DE ESPUMA DE POLIURETANO

EL EFECTO AMORTIGUADOR AL ALCANCE DE TUS PIES

Plantilla preformada, perforada, fabricada con espuma de poliuretano, antiestática, capaz de satisfacer todas las diferentes exigencias de caminar. La línea preformada garantiza el sostén correcto para toda la jornada laboral, en cada punto de apoyo del pie. La muy baja dureza del material proporciona un "efecto amortiguador", sin comprometer la postura perfecta del usuario en todas las fases de caminar y flexionar. Forrada en tejido. Forrada en tejido.

Salus



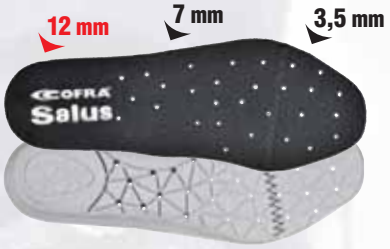

PUNTERA EN FIBRA DE VIDRIO (200 J)

FIBERGLASS CAP

EN ISO 12568:2010



FIBERGLASS TOE CAP

- Excelentes PROPIEDADES MECÁNICAS de resistencia a cargas estáticas e impulsivas
- AMAGNÉTICA
- GROSOR REDUCIDO EN LA PUNTA
- TÉRMICAMENTE AISLANTE
- MÁS LIGERA, sólo 60 g respecto a los 90 g de la puntera de acero

PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN EN TEJIDO NO TEJIDO

PEP PLATE
PolyEthylene Protection
ZERO PERFORATION

EN ISO 12568:2010

NON WOVEN PLATE

Tejido conductor anti-perforación, reciclado casi completamente, hecho con fibras especiales de tejido no tejido. Cumple con los requisitos de la norma "Protectores de pies y piernas" EN 12568: 2010.



100%
SUPERFICIE PROTEGIDA



EL MÁS SUAVE
EL MÁS FLEXIBLE
EL MÁS LIGERO

¡AISLAMIENTO TÉRMICO EXCEPCIONAL!

Es el más suave, el más flexible y el 55% más ligero que cualquier otro dispositivo antiperforación en tejido, gracias a su construcción y a los materiales que lo componen. Su tejido alveolar ofrece niveles de aislamiento térmico nunca logrados hasta ahora.



ESD - IEC 61340-5-1

El calzado de esta línea marcado ESD está hecho con costura, suela, plantilla interior y antiperforación (si está presente) con baja resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica hacia tierra comprendida entre 0,75 y 100 Mohm.

Ex
Recomendado para zonas ATEX



BIKRAM GREY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** SALUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



BIKRAM BROWN S3 SRC



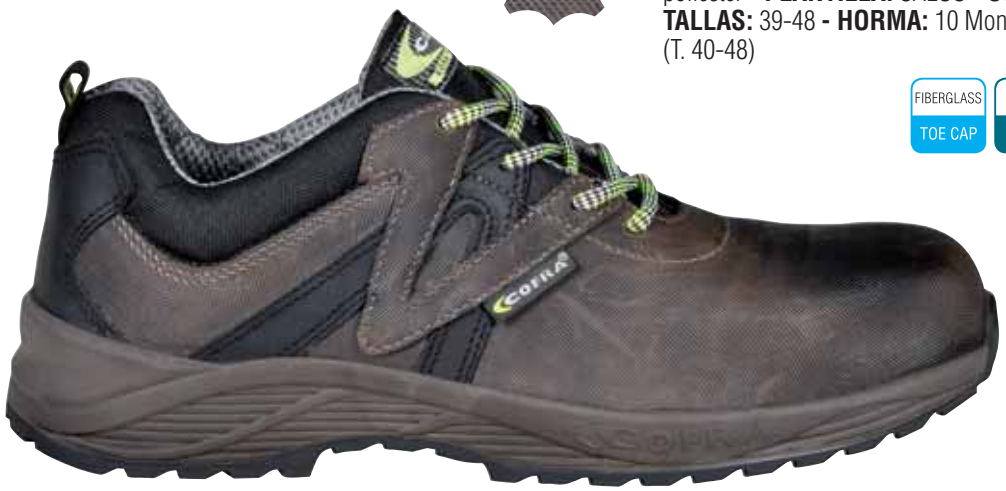

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** SALUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

PUSHPRESS BROWN S3 SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** SALUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

WORKOUT GREY S3 SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y tejido transpirable **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** SALUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

IDROBIKE GREY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido de alta tenacidad, repelente al agua, hecho en parte con hilos ecológicos y piel **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** SALUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

protección en piel antiabrasión



eco friendly

YOGA GREY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido de alta tenacidad, repelente al agua, hecho en parte con hilos ecológicos y piel **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** SALUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

protección en piel antiabrasión



eco friendly

KARMA YELLOW ESD S3 SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido de alta tenacidad, repelente al agua, hecho en parte con hilos ecológicos y piel **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** SALUS ESD, con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

protección en piel antiabrasión

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm



eco friendly

KARMA GREY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido de alta tenacidad, repelente al agua, hecho en parte con hilos ecológicos y piel **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** SALUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

protección en piel antiabrasión

KARMA BLUE S3 SRC

eco friendly

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido de alta tenacidad, repelente al agua, hecho en parte con hilos ecológicos y piel **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** SALUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

PILATES BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** SALUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



BEACH VOLLEY BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** SALUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



FLOATING BLACK S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** SALUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

protección en piel antiabrasión



DANCING S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido multi-fibra innovador, transpirable y resistente a la abrasión **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** SALUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



El entrelazado del tejido con un hilo translúcido de TPE otorga al calzado un aspecto brillante y luminoso.



AIRBOARD REFLEX S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido innovador reflectante y transpirable **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** SALUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



Tejido innovador reflectante y transpirable



TOTAL REFLEX ESD S1 P SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido innovador reflectante y transpirable **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** SALUS ESD, con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | UNDETECTABLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



Tejido innovador reflectante y transpirable

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

BOOTCAMP BLACK S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable y piel **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** SALUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

AYAMA MUD S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** SALUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

CROSSOVER YELLOW S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable, resistente al desgarro y la abrasión y piel **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** SALUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

protección en piel antiabrasión

GREEN-FIT

eco friendly

EU 2016/425 COMPLIANCE

Productos certificados según el Reglamento UE 2016/425

100% PET RECICLADO



POLIURETANO RECICLADO



UNA OPCIÓN "VERDE" EN EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.

MATERIALES INNOVADORES Y SOSTENIBLES HAN SIDO UTILIZADOS PARA PRODUCIR ESTE CALZADO.

COFRA®
BORN TO WORK





SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

POLY-GREEN

POLY-GREEN nace de los laboratorios COFRA, **un material compuesto por poliuretano virgen y poliuretano reciclado**, dosificado y mezclado adecuadamente, para garantizar un equilibrio perfecto entre absorción de energía de impacto y elevación. POLY-GREEN se utiliza para el inserto de la suela en la zona del talón y para la plantilla ECO-TECH.

La regeneración de residuos en materias primas es una de las mejores prácticas en términos de sostenibilidad ambiental. Al recuperar los residuos del proceso, COFRA evita el vertido de materiales con propiedades biodegradables muy bajas.



RESIDUOS DE PROCESAMIENTO DEL POLIURETANO



GRÁNULOS DE POLIURETANO RECICLADO



COMPONENTES DEL CALZADO

SUELA POLIURETANO/TPU CON INSERTO EN POLY-GREEN

La suela ofrece el máximo confort gracias a las altas propiedades físico-mecánicas del inserto en el tacón, hecho de POLY-GREEN, formulado adecuadamente para garantizar un alto grado de absorción de impactos y una elevación notable.



CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
		SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,48 ≥0,32	0,36 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,16 ≥0,13

PLANTILLA EN POLY-GREEN

POLIURETANO RECICLADO

Anatómica, antiestática, perforada, perfumada, suave y cómoda. La capa superior de tela absorbe el sudor y deja el pie seco.

ECO-TECH COFRA

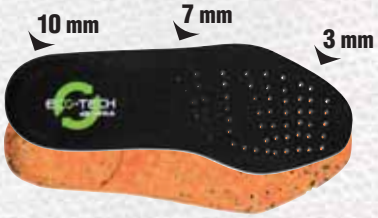

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

El calzado GREEN-FIT absorbe los impactos y no sobrecarga la espalda.



>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20



CORDONES Y ETIQUETAS CON HILOS 100% RECICLADOS

Con miras a la sostenibilidad, utilizamos cordones hechos con **hilos 100% reciclados** de botellas de plástico postconsumo, recolectadas en Italia. Alta calidad, alto rendimiento y respeto por el medio ambiente. Etiquetas y lenguetas están hechas de **hilo 100% reciclado** de botellas de plástico.



1 PET

EMBALAJE EN PAPEL Y CARTÓN 100% RECICLADO

RECYCLED 100% RECYCLED PAPER

COFRA®
BORN TO WORK

PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN EN FIBRAS DE ARAMIDA

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

FABRIC
PLATE

100%
SUPERFICIE PROTEGIDA

EN ISO 12568:2010

Perforación cero incluso con clavo **3 mm** de diámetro y punta cuadrada de 1 mm² (a diferencia de las plantillas en uso resistentes a uno clavo de 4,5 mm).



Probada según la nueva norma EN 12568:2010, no hay perforación con una fuerza de 110 Kg (1.100 N). Aún más flexible, ligera y confortable, incluso respecto a la plantilla antiperforación actual en tejido, mayor protección contra riesgos de perforación en comparación con cualquier otro sistema antiperforación, dado que está diseñada para **cumplir con la nueva y más rígida normativa EN ISO 22568-4 (MÉTODO X).**

PUNTERA DE ALUMINIO (200 J)
PESO: 54 g - T. 42

LIGERA
reducción del peso del 40% respecto a la puntera de acero.

ALUMINIUM
TOE CAP

ALUMINIUM
200J

EN ISO 12568:2010



TEX PET
ECO SUSTAINABLE TEXTILE

Tejido Jacquard para exterior fabricado con hilo 100% PET que cumple con los requisitos del Global Recycle Standard (GRS). Acoplamiento Hot Melt de última generación que representa la respuesta más innovadora para el acoplamiento de tejidos en términos de eficiencia y respeto por el medio ambiente. La ausencia total de disolventes hace que el proceso sea eco compatible. Soporte interior fabricado con fibras de poliéster 100% PET. Idoneo para otorgar el soporte adecuado y el grosor en la fabricación del calzado.

ESD - IEC 61340-5-1

El calzado de esta línea marcado ESD está hecho con costura, suela, plantilla interior y antiperforación (si está presente) con baja resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica hacia tierra comprendida entre 0,75 y 100 Mohm.

Ex
Recomendado para zonas ATEX

DE LAS BOTELLAS AL TEJIDO

Las botellas de plástico están hechas con tereftalato de polietileno (PET), una resina termoplástica adecuada para el contacto con alimentos.

Después de ser recolectadas, seleccionadas y sometidas a lavado y trituración, las botellas se transforman en escamas.

Las escamas se transforman a su vez en gránulos.

Comienza el proceso de hilatura. El gránulo se funde y se extruye en hilo.

El hilo se teje en tela.





IDROPET ESD S3 SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: TEXPET, tejido ecológico 100% PET, hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con inserto en POLY-GREEN, con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint



protección en piel antiabrasión

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm



RAINPROOF ESD S3 SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: TEXPET, tejido ecológico 100% PET, hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con inserto en POLY-GREEN, con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint



protección en piel antiabrasión

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm



THUNDER ESD S3 SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: TEXPET, tejido ecológico 100% PET, hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con inserto en POLY-GREEN, con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint



protección en piel antiabrasión

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

COFRA®
BORN TO WORK

PRODUCTO SELECCIONADO
SELECTED PRODUCT
IFEMA Feria de Madrid
Galería de Innovación
Innovation Gallery
2020
sicur





El empeine de cada par se obtiene del reciclaje de 9 botellas de plástico de 50 cl.

RECONVERTED S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: TEXPET, tejido ecológico 100% PET **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH **- SUELA:** poliuretano/TPU con inserto en POLY-GREEN **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

protección en piel antiabrasión



El empeine de cada par se obtiene del reciclaje de 9 botellas de plástico de 50 cl.

RECYCLE ESD S1 P SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: TEXPET, tejido ecológico 100% PET **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con inserto en POLY-GREEN, con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

BOA



protección en piel antiabrasión

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm



El empeine de cada par se obtiene del reciclaje de 9 botellas de plástico de 50 cl.

ENVIRONMENT ESD S1 P SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: TEXPET, tejido ecológico 100% PET **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con inserto en POLY-GREEN, con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

BOA



protección en piel antiabrasión

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm



El empeine de cada par se obtiene del reciclaje de 9 botellas de plástico de 50 cl.

EARTH ESD S1 P SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: TEXPET, tejido ecológico 100% PET **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con inserto en POLY-GREEN, con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint



protección en piel antiabrasión

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm



El empeine de cada par se obtiene del reciclaje de 9 botellas de plástico de 50 cl.

REUSED S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: TEXPET, tejido ecológico 100% PET **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH **- SUELA:** poliuretano/TPU con inserto en POLY-GREEN **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



protección en piel antiabrasión



El empeine de cada par se obtiene del reciclaje de 9 botellas de plástico de 50 cl.

ECOLOGICAL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: TEXPET, tejido ecológico 100% PET **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH **- SUELA:** poliuretano/TPU con inserto en POLY-GREEN **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



protección en piel antiabrasión

GRAY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga y CORDURA® **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH **- SUELA:** poliuretano/ TPU con inserto en POLY-GREEN **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

KATAL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga y CORDURA® **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH **- SUELA:** poliuretano/ TPU con inserto en POLY-GREEN **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

eco friendly

RECUPERATOR ESD S3 SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con inserto en POLY-GREEN, con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

protección del talón en TPU

BOA



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

protección en TPU antiabrasión

eco friendly

BOA®

LUX ESD S3 SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con inserto en POLY-GREEN, con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

protección del talón en TPU



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

protección en TPU antiabrasión

---

eco friendly

LITER ESD S3 SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con inserto en POLY-GREEN, con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

protección del talón en TPU



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

protección en TPU antiabrasión

---

eco friendly

HERTZ BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH **- SUELA:** poliuretano/TPU con inserto en POLY-GREEN **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

protección del talón en TPU



protección en TPU antiabrasión

eco friendly

HERTZ S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH **- SUELA:** poliuretano/ TPU con inserto en POLY-GREEN **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

protección del talón en TPU



protección en TPU antiabrasión

eco friendly

MINUTE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y CORDURA® **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH **- SUELA:** poliuretano/TPU con inserto en POLY-GREEN **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en TPU antiabrasión

eco friendly

ONE THOUSAND S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH **- SUELA:** poliuretano/ TPU con inserto en POLY-GREEN **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NOW S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo y CORDURA® **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH **- SUELA:** poliuretano/ TPU con inserto en POLY-GREEN **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

DAY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo y CORDURA® **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH **- SUELA:** poliuretano/ TPU con inserto en POLY-GREEN **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

OHM S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH **- SUELA:** poliuretano/TPU con inserto en POLY-GREEN **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

SIEVERT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH **- SUELA:** poliuretano/TPU con inserto en POLY-GREEN **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly

protección del talón en TPU



protección en TPU antiabrasión

Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

MEGA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH **- SUELA:** poliuretano/TPU con inserto en POLY-GREEN **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



protección en piel antiabrasión

Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

ANGSTROM S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH **- SUELA:** poliuretano/TPU con inserto en POLY-GREEN **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



protección en piel antiabrasión

Piel serraje hidrófuga

BILIARDO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH **- SUELA:** poliuretano/TPU con inserto en POLY-GREEN **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

MILLIMETER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y CORDURA® **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH **- SUELA:** poliuretano/TPU con inserto en POLY-GREEN **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

KILOGRAM S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y CORDURA® **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH **- SUELA:** poliuretano/TPU con inserto en POLY-GREEN **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

Tejido muy transpirable

LUMEN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: microfibra y tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH **- SUELA:** poliuretano/TPU con inserto en POLY-GREEN **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



protección en TPU antiabrasión

BAR GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH **- SUELA:** poliuretano/TPU con inserto en POLY-GREEN **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



BAR S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH **- SUELA:** poliuretano/TPU con inserto en POLY-GREEN **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



eco friendly

PASCAL ESD S1 P SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con inserto en POLY-GREEN, con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

protección del talón en TPU



protección en TPU antiabrasión

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

---

eco friendly

BOA®

INCH ESD S1 P SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con inserto en POLY-GREEN, con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

---

Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

ROOT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH **- SUELA:** poliuretano/TPU con inserto en POLY-GREEN **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

eco friendly

WATT BLACK ESD S1 P SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con inserto en POLY-GREEN, con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

Debido al uso, el sello térmico de poliuretano puede despegarse en algunas partes.
Ésto no afectaría de ninguna manera la funcionalidad del calzado.

---

eco friendly

WATT GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH **- SUELA:** poliuretano/TPU con inserto en POLY-GREEN **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



Debido al uso, el sello térmico de poliuretano puede despegarse en algunas partes.
Ésto no afectaría de ninguna manera la funcionalidad del calzado.

CELSIUS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH **- SUELA:** poliuretano/TPU con inserto en POLY-GREEN **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

UNIT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH **- SUELA:** poliuretano/TPU con inserto en POLY-GREEN **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly

AREA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH **- SUELA:** poliuretano/TPU con inserto en POLY-GREEN **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly

FARAD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH **- SUELA:** poliuretano/TPU con inserto en POLY-GREEN **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



ECO-TECH

POLIURETANO RECICLADO

Plantilla en POLY-GREEN, un material compuesto por poliuretano virgen y poliuretano reciclado, dosificado y mezclado adecuadamente, para garantizar un equilibrio perfecto entre absorción de energía de impacto y elevación. Anatómica, antiestática, perforada, perfumada, suave y cómoda. La capa superior de tela absorbe el sudor y deja el pie seco.

TALLAS: 35-48
PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

PU MADE IN ITALIA



EXPOSITOR DE MESA GREEN FIT

Expositor GREEN-FIT para 1 zapato, en cartón nido de abeja.
DIMENSIONES: cm 35 x 17 x 45



EXPOSITOR DE COLUMNA GREEN FIT

Expositor de columna GREEN-FIT para 3 zapatos, en cartón de nido de abeja.
DIMENSIONES: cm 56 x 32 x 164

CHALLENGE

EL MÁS CÓMODO Y SEGURO

¡Estilo sin compromiso!



EU 2016/425 COMPLIANCE

Productos certificados según el Reglamento UE 2016/425





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN EN FIBRAS DE ARAMIDA

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
EN ISO 12568:2010

FABRIC
PLATE



Perforación cero incluso con clavo **3 mm** de diámetro y punta cuadrada de 1 mm² (a diferencia de las plantillas en uso resistentes a uno clavo de 4,5 mm).



Probada según la nueva norma EN 12568:2010, no hay perforación con una fuerza de 110 Kg (1.100 N). Aún más flexible, ligera y confortable, incluso respecto a la plantilla antiperforación actual en tejido, mayor protección contra riesgos de perforación en comparación con cualquier otro sistema antiperforación, **normativa EN ISO 22568-4 (MÉTODO X).**

SUELA POLIURETANO/TPU

Look deportivo, ligero y cómodo. Excelente superficie de apoyo gracias a la presencia de numerosos tacos a lo largo del perímetro. Los pequeños canales colocados longitudinalmente y los pequeños tacos en el centro de la planta favorecen una adecuada flexibilidad. El piso está estructurado para ofrecer una excelente resistencia al deslizamiento. Confort y estabilidad están garantizados gracias a un excelente nivel de absorción de los choques de impacto y a un apoyo adecuado en la zona del talón. Entresuela más ligera y confortable gracias a la mezcla innovadora realizada directamente por los laboratorios COFRA. Esta mezcla reduce la fatiga de las extremidades garantizando el soporte correcto para el usuario durante todo el día de trabajo.



NUEVA MEZCLA DE POLIURETANO ULTRALIGERO
Autoformulado en los laboratorios COFRA



PERFUMED SOLE

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
			0,36 ≥0,32	0,34 ≥0,28		0,26 ≥0,18	0,23 ≥0,13

PLANTILLA DE POLIURETANO/MEMORY

AUTOMODELANTE

Plantilla anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de poliuretano perfumado de alta densidad se extiende sobre toda la superficie de la planta, garantizando un elevado apoyo. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, tiene altas propiedades viscoelásticas: puede cambiar en cada punto del pie según el calor transmitido, moldearse a la forma del pie en breve tiempo y volver a su forma original después de quitar el pie del calzado. Los agujeros que se encuentran en la superficie de la plantilla y los canales que se encuentran en la superficie inferior de la plantilla favorecen la circulación del aire en el interior del calzado. El forro de tejido antiabrasión indemallable, absorbe el sudor y deja el pie seco.



MEMORY +PLUS







SISTEMA DE VENTILACIÓN
gracias a orificios y canales.

1. ABSORBENTE
el forro antiabrasión indesmallable absorbe el sudor y deja el pie seco.
2. AJUSTABILIDAD INMEDIATA Y REVERSIBLE
gracias a la capa de espuma de memoria.
3. ESTABILIDAD Y SOPORTE
gracias al apoyo de poliuretano a lo largo de toda la superficie.

COFRA®
BORN TO WORK

PUNTERA DE ALUMINIO (200 J)
PESO: 54 g - T. 42

LIGERA
reducción del peso del 40% respecto a la puntera de acero.

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP

EN ISO 12568:2010



ESD - IEC 61340-5-1

El calzado de esta línea marcado ESD está hecho con costura, suela, plantilla interior y antiperforación (si está presente) con baja resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica hacia tierra comprendida entre 0,75 y 100 Mohm.

Ex
Recomendado para zonas ATEX



ROLLOUT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** MEMORY PLUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

protección en TPU antiabrasión



ACTION S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** MEMORY PLUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



BACKFIELD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** MEMORY PLUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



SWIVEL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** MEMORY PLUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



SAVE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** MEMORY PLUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



GOAL LINE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** MEMORY PLUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



EXTRAPOINT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** MEMORY PLUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

EXTRATIME S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** MEMORY PLUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Empeine entero sin costuras

protección en TPU antiabrasión

Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

SUPPORTERS S3 ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** MEMORY PLUS ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

protección en TPU antiabrasión

Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

CHARGER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** MEMORY PLUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOA



protección en TPU antiabrasión

Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

CHUCK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** MEMORY PLUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

START ESD S3 SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** MEMORY PLUS ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE





E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

protección en TPU antiabrasión

Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

YARD S3 ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL y microfibra efecto gamuzado **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** MEMORY PLUS ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/ TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOA®



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

protección en TPU antiabrasión

Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

POST SEASON S3 ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL y microfibra efecto gamuzado **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** MEMORY PLUS ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/ TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOA®



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

protección en TPU antiabrasión

SWEEPER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable y piel **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** MEMORY PLUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

BOA®



protección en piel antiabrasión

STACK S1 P ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra efecto gamuzado **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** MEMORY PLUS ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/ TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm



protección en piel antiabrasión

CAPTAIN S1 P ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: microfibra efecto gamuzado y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** MEMORY PLUS ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/ TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

PREVENT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** MEMORY PLUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

500 g
LIGHT
T. 42

FULLBACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra efecto gamuzado **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** MEMORY PLUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Empeine entero sin costuras, transpirable, resistente a la abrasión y a los tirones

OPTION S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** MEMORY PLUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en TPU antiabrasión

Empeine entero sin costuras, transpirable, resistente a la abrasión y a los tirones

CLUB S1 P ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** MEMORY PLUS ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm



protección en TPU antiabrasión

GOOD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje imprimida **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** MEMORY PLUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



DROP S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje imprimida **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** MEMORY PLUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



women's

BODY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: microfibra efecto gamuzado, perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** MEMORY PLUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-41 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



SNAP S1 P ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: microfibra efecto gamuzado, perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** MEMORY PLUS ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

TEAM S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: microfibra efecto gamuzado, perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** MEMORY PLUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



PROMOTION S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** MEMORY PLUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



DEFENCE S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** MEMORY PLUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

TOP SCORER S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** MEMORY PLUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

FREE KICK S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** MEMORY PLUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

490 g
LIGHT
T. 42

SHIFT S1 P ESD SRC



CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: microfibra efecto gamuzado y tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** MEMORY PLUS ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

WELLNESS



BIENESTAR EN TODOS LOS AMBIENTES DE TRABAJO

EU 2016/425 COMPLIANCE

Productos certificados según el Reglamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK



11 MONDOPOINT | **12** MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUELA POLIURETANO/TPU

El diseño deportivo de la suela ofrece alta resistencia al deslizamiento gracias a la forma y disposición de los pequeños tacos dispuestos a lo largo de todo el perímetro y proporciona excelentes propiedades de drenaje. El TPU usado para el piso es muy resistente a la abrasión. La entresuela de poliuretano ofrece gran confort y excelente absorción de energía en la zona del talón y soporta el arco plantar gracias a un apoyo en la zona central.



Protección del arco plantar

PERFUMED SOLE

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
			0,62 ≥0,32	0,58 ≥0,28		0,26 ≥0,18	0,19 ≥0,13

ANTI TORSION SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

ANTI TORSION



PLANTILLA DE EVA

COMPLETAMENTE PERFORADA

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, anatómica, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

EVANIT supercomfort





PUNTERA DE COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN ISO 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP

ELASTIC EFFECT



- AMAGNÉTICA
- GROSOR REDUCIDO EN LA PUNTA DEL 25% respecto a las punteras de composite presentes en el mercado
- TÉRMICAMENTE AISLANTE
- MÁS LIGERA, reducción del peso del 45%, sólo 50 g respecto a los 90 g del peso medio de una puntera de acero
- EFECTO ELÁSTICO, en caso de aplastamiento la puntera vuelve a tomar su forma facilitando la salida del pie

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE POLIÉSTER HT

FLEXIBLE / Más LIGERA y confortable respecto a una plantilla de acero tradicional / MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO respecto al acero / 100% superficie protegida por la plantilla antiperforación APT, utilizada como palmilla.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION

3 mm

100% SUPERFICIE PROTEGIDA



FABRIC PLUS PLATE

New

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-4:2021

Certificada según la nueva norma EN ISO 22568-4:2021, garantiza resistencia máxima a la perforación muy superior a los 110 kg (1.100 N) requeridos.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION

4,5 mm

100% SUPERFICIE PROTEGIDA



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Certificada según la norma EN 12568:2010, no hay perforación con una fuerza de 110 Kg (1.100 N).

ESD - IEC 61340-5-1

El calzado de esta línea marcado ESD está hecho con costura, suela, plantilla interior y antiperforación (si está presente) con baja resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica hacia tierra comprendida entre 0,75 y 100 Mohm.

Ex

Recomendado para zonas ATEX

DOBLE PLANTILLA

DOBLE HORMA





CALZADO PROVISTO DE DOS PLANTILLAS DIFERENTES PARA OBTENER HORMA 11 O 12 MONDOPOINT Y UN AJUSTE PERFECTO PARA SU PIE.



EVANIT supercomfort ESD

EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, anatómica, perforada y forrada con tejido muy transpirable.





COFRA Soft ESD

COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco.



Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

DRUMSTEP BIS ESD S3 SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL y microfibra efecto gamuzado - **FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster - **PLANTILLA: COFRA SOFT ESD + EVANIT ESD con baja resistencia eléctrica** - **SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica - **TALLAS: 36-50** - **HORMA:** 12 Mondopoint (COFRA SOFT ESD), 11 Mondopoint (EVANIT ESD)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

HASTA LA TALLA 50



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

SYNTHPOP BIS ESD S1 P SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: microfibra efecto gamuzado, perforada - **FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster - **PLANTILLA: COFRA SOFT ESD + EVANIT ESD con baja resistencia eléctrica** - **SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica - **TALLAS: 36-50** - **HORMA:** 12 Mondopoint (COFRA SOFT ESD), 11 Mondopoint (EVANIT ESD)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

HASTA LA TALLA 50



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

New

NEW EN ISO 20345:2022

GUITAR S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 40-50 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191



New

NEW EN ISO 20345:2022

HARP S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 40-50 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191



New

NEW EN ISO 20345:2022

GRUNGE S7S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** COFRA-TEX **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | DGUV 112-191



protección en TPU antiabrasión

RAP BLACK S3 ESD SRC



CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** WAVES **- PLANTILLA:** COFRA SOFT ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS: 36-50 - HORMA:** 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

FUNK BLACK S3 ESD SRC



CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** WAVES **- PLANTILLA:** COFRA SOFT ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS: 36-50 - HORMA:** 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

JUNGLE BLACK S1 P ESD SRC



CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor perforada **- FORRO:** WAVES **- PLANTILLA:** COFRA SOFT ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS: 36-50 - HORMA:** 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

DRUMSTEP S3 ESD SRC



CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL y microfibra efecto gamuzado **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** COFRA SOFT ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS: 36-50 - HORMA:** 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

SYNTHPOP S1 P ESD SRC



CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: microfibra efecto gamuzado, perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** COFRA SOFT ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS: 36-50 - HORMA:** 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm



CARAVAGGIO BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** OLIMPO **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

protección en TPU antiabrasión



MODIGLIANI BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** OLIMPO **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

protección en TPU antiabrasión



3M THINSULATE™ Insulation
200g

protección en TPU antiabrasión

GIUFFRÈ S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster. Protección contra el frío THINSULATE™ 200g **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²



REGGAE BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** WAVES **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

protección en piel antiabrasión



TIZIANO BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



DE CHIRICO BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



VERMEER BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** OLIMPO **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

protección en TPU antiabrasión



GOYA BROWN S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** OLIMPO **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

protección en TPU antiabrasión



POP BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en TPU antiabrasión

MONET BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en TPU antiabrasión

GIOTTO BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



ROCK BLACK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²



CLARINET S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.



TRUMPET S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.



REVIVAL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

MICROTECH

TARANTA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: MICROTECH **- FORRO:** WAVES **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



MATISSE GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable **- FORRO:** WAVES **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



MAGRITTE GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable **- FORRO:** WAVES **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



MICROTECH

MIRÓ BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH **- FORRO:** WAVES **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

MICROTECH

FOXTROT GREY S1 P ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: AIRFREEDOM FABRIC y MICROTECH **- FORRO:** OLIMPO **- PLANTILLA:** COFRA SOFT ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm



protección en piel antiabrasión

MORANDI GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



GROUND



TAN **FLEXIBLES Y LIGEROS** QUE PARECE QUE NO LOS LLEVAS EN LOS PIES

EU 2016/425 COMPLIANCE

Productos certificados según el Reglamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



PROTECCIÓN DE LA PUNTA SÓLO EN ALGUNOS MODELOS

PERFUMED SOLE



SUELA POLIURETANO/TPU

La suela ha sido diseñada para garantizar al usuario, en cualquier ambiente de trabajo:
- máxima estabilidad en todas las condiciones y superficies, gracias a la suela de poliuretano/TPU, cuyo dibujo del piso garantiza agarre en superficies secas y máxima resistencia al deslizamiento, con sus tacos con micro bordes que eliminan la película húmeda;
- máxima comodidad, lograda con una drástica reducción de peso y volúmenes de la suela distribuidos adecuadamente para brindar el soporte adecuado para el usuario, evitando la fatiga.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
			0,40 ≥0,32	0,31 ≥0,28		0,19 ≥0,18	0,16 ≥0,13

ANTI TORSION SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

ANTI TORSION



PLANTILLA DE EVA

COMPLETAMENTE PERFORADA

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, anatómica, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

EVANIT supercomfort





PUNTERA DE COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN ISO 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP

ELASTIC EFFECT



- AMAGNÉTICA
- GROSOR REDUCIDO EN LA PUNTA DEL 25% respecto a las punteras de composite presentes en el mercado
- TÉRMICAMENTE AISLANTE
- MÁS LIGERA, reducción del peso del 45%, sólo 50 g respecto a los 90 g del peso medio de una puntera de acero
- EFECTO ELÁSTICO, en caso de aplastamiento la puntera vuelve a tomar su forma facilitando la salida del pie

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE POLIÉSTER HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN ISO 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTEGIDA

- Certificada según la norma EN 12568:2010, no hay perforación con una fuerza de 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Más LIGERA y confortable respecto a una plantilla de acero tradicional
- MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO respecto al acero
- 100% superficie protegida por la plantilla antiperforación APT, utilizada como palmilla

ESD - IEC 61340-5-1

El calzado de esta línea marcado ESD está hecho con costura, suela, plantilla interior y antiperforación (si está presente) con baja resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica hacia tierra comprendida entre 0,75 y 100 Mohm.

Ex
Recomendado para zonas ATEX

PRESTON S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** DRYTHERM 100% poliamida **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-48 **tallaje ampliado - HORMA:** 10 Mondopoint (T. 35-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



CORBY UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** DRYTHERM 100% poliamida **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-48 **tallaje ampliado - HORMA:** 10 Mondopoint (T. 35-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en poliuretano antiabrasión

LEONBERG S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** DRYTHERM 100% poliamida **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



women's DELIA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-42 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-42)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



women's WANDA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-42 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-42)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



LEIMEN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** DRYTHERM 100% poliamida **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



BELGRADE BLUE UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** DRYTHERM 100% poliamida **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en poliuretano antiabrasión

LUGANO BLUE UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** DRYTHERM 100% poliamida **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en poliuretano antiabrasión

TRIESTE BLUE UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** DRYTHERM 100% poliamida **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 38-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



desprendimiento rápido SPIN

protección en poliuretano antiabrasión

ROSTOCK BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** DRYTHERM 100% poliamida **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

BRNO BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** DRYTHERM 100% poliamida **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

desprendimiento rápido SCATTO

CEFALÙ BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** DRYTHERM 100% poliamida **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

ALTDORF S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** DRYTHERM 100% poliamida **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



GENK UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** DRYTHERM 100% poliamida **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en poliuretano antiabrasión

desprendimiento rápido SCATTO

ORVIETO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** DRYTHERM 100% poliamida **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



KOLN BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** DRYTHERM 100% poliamida **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



RUHR BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** DRYTHERM 100% poliamida **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE





desprendimiento rápido SPIN

OSTUNI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** DRYTHERM 100% poliamida **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

GRENOBLE BROWN UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** DRYTHERM 100% poliamida **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-48 **tallaje ampliado - HORMA:** 10 Mondopoint (T. 35-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en poliuretano antiabrasión

MONTPELLIER BROWN UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** DRYTHERM 100% poliamida **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-48 **tallaje ampliado - HORMA:** 10 Mondopoint (T. 35-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en poliuretano antiabrasión

IMOLA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** DRYTHERM 100% poliamida **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



LOKET S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** DRYTHERM 100% poliamida **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE





cierre de cremallera

LUBY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** DRYTHERM 100% poliamida **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE





cierre de cremallera

SPALATO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** DRYTHERM 100% poliamida **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



MALINDI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido hidrófugo y transpirable, resistente a los tirones **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

MYKONOS ESD S3 SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido hidrófugo y transpirable, resistente a los tirones **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

MICROTECH

NIZZA BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

Piel serraje hidrófuga

MONZA BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



LE MANS BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



Piel serraje hidrófuga

MICROTECH

LEVANZO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

LAS PALMAS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-48 **tallaje ampliado - HORMA:** 10 Mondopoint (T. 35-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



FUERTEVENTURA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 35-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



MARETTIMO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



GORIZIA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



UDINE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

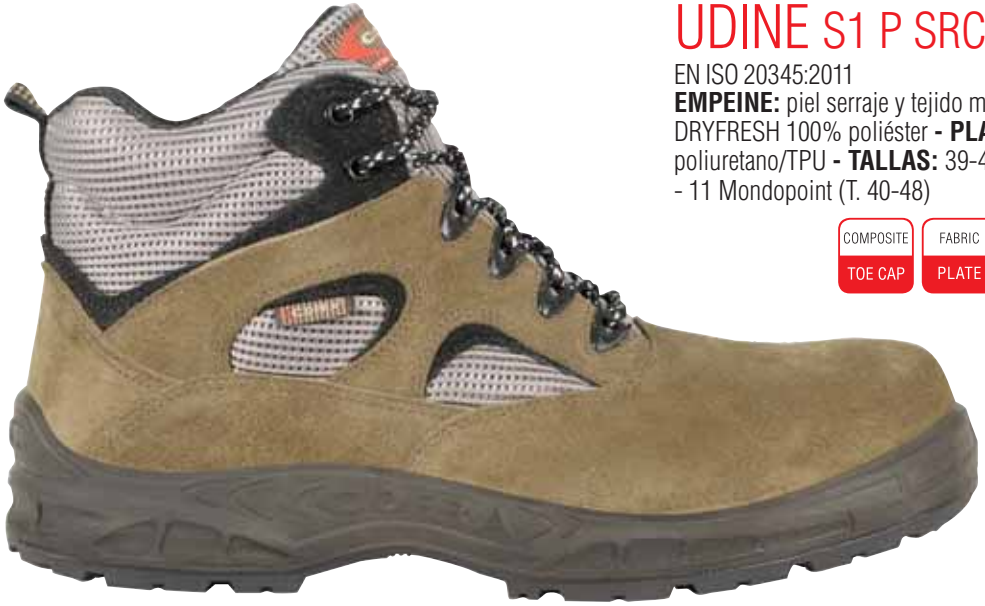

LA GOMERA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



TREMITI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable y piel serraje **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



KOS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable y piel serraje **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



SETUBAL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada y LYCRA® **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 38-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

SANTORINI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



CRETA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



MIAMI MUD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada y LYCRA® **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 38-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

Piel serraje hidrófuga

GUBBIO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje hidrófuga **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



MAURITIUS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



ECOLORICA®

STIGE WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: ECOLORICA® hidrófuga **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



ECOLORICA®



HELIUM BLACK S3 SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: ECOLORICA® hidrófuga **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ECOLORICA®



ETHYL BLACK S3 SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: ECOLORICA® hidrófuga **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 38-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en poliuretano antiabrasión

BURIAN UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** COFRA-TEX **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



ABERDEEN BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** piel transpirable, antiabrasión **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

DISPONIBLE SÓLO POR ENCARGO
pedido mínimo: 500 pares

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

COLD defender PU

ORTISEI S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** DRYTHERM 100% poliamida. Protección contra el frío THINSULATE™ 200g **- PLANTILLA:** COFRA SOFT COLD **- SUELA:** COLD DEFENDER PU/ TPU **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



3M THINSULATE™ Insulation
200g



COFRA SOFT COLD, anatómica, antiestática, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior en tejido afelpado aísla del frío.

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

COLD defender PU

SESTRIERE S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** DRYTHERM 100% poliamida. Protección contra el frío THINSULATE™ 200g **- PLANTILLA:** COFRA SOFT COLD **- SUELA:** COLD DEFENDER PU/ TPU **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



3M THINSULATE™ Insulation
200g



COFRA SOFT COLD, anatómica, antiestática, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior en tejido afelpado aísla del frío.

BRATISLAV BLACK UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión **- PLANTILLA:** COFRA SOFT COLD **- SUELA:** COLD DEFENDER PU/TPU **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



piel ecológica



cremallera lateral interior



COFRA SOFT COLD, anatómica, antiestática, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior en tejido afelpado aísla del frío.

protección en poliuretano antiabrasión

BRUNICO UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** DRYTHERM 100% poliamida. Protección contra el frío THINSULATE™ 200g **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



3M THINSULATE™ Insulation
200g

protección en poliuretano antiabrasión

CASUAL SHOES

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

LIGEREZA Y FLEXIBILIDAD



EU 2016/425 COMPLIANCE

Incluye productos certificados según el Reglamento UE 2016/425



METAL FREE

SUELA POLIURETANO/TPU

Suela muy ligera, con perfil bajo y linear y con elevada flexibilidad. El piso de TPU y su diseño, está estudiado para garantizar el mejor agarre en diversas condiciones de uso, garantizan un alto rendimiento en términos de resistencia al deslizamiento. Gracias a la disposición y al diseño de los tacos, la suela resulta autolimpiante y permite el drenaje de residuos.

PERFUMED SOLE

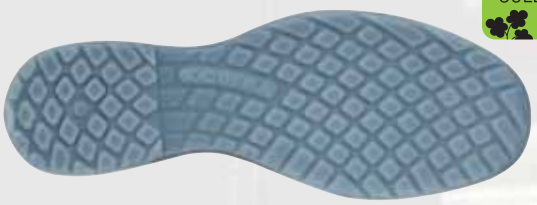

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
			0,52 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,15 ≥0,13

ANTI TORSION SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

ANTI TORSION





PLANTILLA DE POLIURETANO

SUAVE COMO UNA PLUMA

SOFTBed

Plantilla anatómica, antiestática, y perforada en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco. Aísla del frío y del calor.



PUNTERA DE COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN ISO 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNÉTICA
- GROSOR REDUCIDO EN LA PUNTA DEL 25% respecto a las punteras de composite presentes en el mercado
- TÉRMICAMENTE AISLANTE
- MÁS LIGERA, reducción del peso del 45%, sólo 50 g respecto a los 90 g del peso medio de una puntera de acero
- EFECTO ELÁSTICO, en caso de aplastamiento la puntera vuelve a tomar su forma facilitando la salida del pie

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE POLIÉSTER HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN ISO 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTEGIDA

Certificada según la norma EN 12568:2010, no hay perforación con una fuerza de 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Más LIGERA y confortable respecto a una plantilla de acero tradicional
- MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO respecto al acero
- 100% superficie protegida por la plantilla antiperforación APT, utilizada como palmilla

ESD - IEC 61340-5-1

El calzado de esta línea marcado ESD está hecho con costura, suela, plantilla interior y antiperforación (si está presente) con baja resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica hacia tierra comprendida entre 0,75 y 100 Mohm.

Ex
Recomendado para zonas ATEX

TOLOMEO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** piel transpirable, antiabrasión **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint



THEORELL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint



Empeine entero sin costuras, transpirable, resistente a la abrasión y a los tirones

MAJORANA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en TPU antiabrasión

LAVERAN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



TRAINING



CALZADO CÓMODO Y LIGERO CON UN ESTILO DEPORTIVO

EU 2016/425 COMPLIANCE

Productos certificados según el Reglamento UE 2016/425

COFRA
BORN TO WORK

36-39	40-48
10,5 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

METAL FREE

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

La suela de poliuretano doble densidad proporciona la combinación correcta entre resistencia mecánica y comodidad durante el camino. Gracias a la geometría simétrica de los tacos centrales en forma de rombo, la suela proporciona una buena resistencia al deslizamiento hacia adelante y hacia atrás. Los canales exteriores autolimpiantes dejan salir el agua o la suciedad. El área en la zona del talón absorbe la energía de impacto, reduciendo el estrés por fatiga.



CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA



SHOCK ABSORBER
> 30 J
≥20 J
EN ISO 20345:2011

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB)
Coeficiente de tracción dinámica

		PLANTA	TACÓN inclinación 7°		PLANTA	TACÓN inclinación 7°
SRA	cerámica + solución dertergente	**0,33** ≥0,32	**0,30** ≥0,28	**SRB**	acero + glicerina	**0,18** ≥0,18	**0,15** ≥0,13

PLANTILLA DE EVA

COMPLETAMENTE PERFORADA

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, anatómica, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

EVANIT supercomfort





PUNTERA EN FIBRA DE VIDRIO (200 J)

FIBERGLASS CAP
EN ISO 12568:2010



FIBERGLASS TOE CAP

- Excelentes PROPIEDADES MECÁNICAS de resistencia a cargas estáticas e impulsivas
- AMAGNÉTICA
- GROSOR REDUCIDO EN LA PUNTA
- TÉRMICAMENTE AISLANTE
- MÁS LIGERA, sólo 60 g respecto a los 90 g de la puntera de acero

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE POLIÉSTER HT

FLEXIBLE / Más LIGERA y confortable respecto a una plantilla de acero tradicional / MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO respecto al acero / 100% superficie protegida por la plantilla antiperforación APT, utilizada como palmilla.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 3 mm

100% SUPERFICIE PROTEGIDA



FABRIC PLUS PLATE — **New**

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-4:2021

Certificada según la nueva norma EN ISO 22568-4:2021, garantiza resistencia máxima a la perforación muy superior a los 110 kg (1.100 N) requeridos.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 4,5 mm

100% SUPERFICIE PROTEGIDA



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Certificada según la norma EN 12568:2010, no hay perforación con una fuerza de 110 Kg (1.100 N).

New

CLAMSHELL S3S CI FO SR

NEW EN ISO 20345:2022

EN ISO 20345:2022
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** TRAI-Tex 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



New

ADDUCTOR S3S CI FO SR

NEW EN ISO 20345:2022

EN ISO 20345:2022
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** TRAI-Tex 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



New

SKIPS S3S CI FO SR

NEW EN ISO 20345:2022

EN ISO 20345:2022
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** TRAI-Tex 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



protección en piel antiabrasión

New

LUNGES S3S CI FO SR

NEW EN ISO 20345:2022

EN ISO 20345:2022
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** TRAI-Tex 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



protección en piel antiabrasión

New

CURL S3S CI FO SR

NEW EN ISO 20345:2022

EN ISO 20345:2022
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** TRAI-Tex 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



protección en piel antiabrasión

New

LEGPRESS S3S CI FO SR

NEW EN ISO 20345:2022

EN ISO 20345:2022
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** TRAI-Tex 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



New PUSHUP S3S CI FO SR

NEW EN ISO 20345:2022

EN ISO 20345:2022
EMPEINE: piel serraje hidrófuga **- FORRO:** TRAI-Tex 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



protección en piel antiabrasión

New SITUP S1PS FO SR

NEW EN ISO 20345:2022

EN ISO 20345:2022
EMPEINE: piel serraje perforada y LYCRA® **- FORRO:** TRAI-Tex 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



protección en piel antiabrasión

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

New TRICEPS ESD S1PS FO SR

NEW EN ISO 20345:2022

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2022
EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable **- FORRO:** TRAI-Tex 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | Ex





BENCH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga **- FORRO:** TRAI-Tex 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **tallaje ampliado - HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



ASCENT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga **- FORRO:** TRAI-Tex 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **tallaje ampliado - HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



CRUNCH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** TRAI-Tex 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



PULLUPS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** TRAI-Tex 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



SQUAT BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** TRAI-Tex 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



STEPPING S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** TRAI-Tex 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



CROSSFIT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido transpirable **- FORRO:** TRAI-Tex 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

protección antiabrasión

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



FITBALL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: microfibra **- FORRO:** TRAI-Tex 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

protección antiabrasión

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



STABILITY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido transpirable **- FORRO:** TRAI-Tex 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

protección antiabrasión

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



STRETCHING BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable **- FORRO:** TRAI-Tex 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



STRETCHING BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable **- FORRO:** TRAI-Tex 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



WALLBAR S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable **- FORRO:** TRAI-Tex 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



STRETCHING MUD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable **- FORRO:** TRAI-Tex 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



WARM UP S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable **- FORRO:** TRAI-Tex 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



BALANCER MUD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable **- FORRO:** TRAI-Tex 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



BALANCER BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable **- FORRO:** TRAI-Tex 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



BALANCER BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable **- FORRO:** TRAI-Tex 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



TRAPEZIUS BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable **- FORRO:** TRAI-Tex 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



TRAPEZIUS BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable **- FORRO:** TRAI-Tex 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

CYCLETTE BLUE S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable **- FORRO:** TRAI-Tex 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

CYCLETTE BLACK S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable **- FORRO:** TRAI-Tex 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

TRACTION S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** TRAI-Tex 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

PULLEY GREY S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** TRAI-Tex 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

WORK FLYING

HASTA FIN DE EXISTENCIAS



CÓMODAS Y DEPORTIVAS





A sostén en zona central
B tacos anti-aquaplaning
C parte delantera resistente a la abrasión

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS

El piso de goma de nitrilo está dotado de una nervadura central con función de sostén, y con islas laterales anti deslizamiento. El especial diseño de las islas facilita la rotura de los estratos líquidos superficiales en los lugares de trabajo, mientras que las ventosas de los tacones laterales de la nervadura favorecen un agarre directo en el fondo. Todo ésto se traduce en un elevado factor de resistencia al deslizamiento. El piso de goma es adecuado para diversos usos sin alterar sus propiedades fí sicas. La entresuela de poliuretano ha sido profundamente estudiada para proporcionar el máximo confort incluso en condiciones extremas de uso, creando una sensación envolventeenelpie,yaumentandolasuperficiedeapoyo. La característica más destacable del poliuretano es su gran capacidad de sostén unida a una excepcional flexibilidad.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
		SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,38 ≥0,32	0,36 ≥0,28		0,19 ≥0,18	0,14 ≥0,13

PLANTILLA DE EVA air



CONFORT



Plantilla anatómica de EVA y tejido, perforada. Antiestática gracias a una triple costura realizada con hilos conductivos, garantiza un elevado apoyo gracias a un correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón.

PUNTERA DE ACERO (200 J)

EN ISO 12568:2010

STEEL
TOE CAP



PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE POLIÉSTER HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION



FABRIC
PLATE

EN ISO 12568:2010

100% SUPERFICIE PROTEGIDA

Certificada según la norma EN 12568:2010, no hay perforación con una fuerza de 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Más LIGERA y confortable respecto a una plantilla de acero tradicional
- MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO respecto al acero
- 100% superficie protegida por la plantilla antiperforación APT, utilizada como palmilla

NEW ALIEN WHITE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra **- FORRO:** tejido 100% poliéster **- PLANTILLA:** AIR **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE



NEW DOGVILLE BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable **- FORRO:** tejido 100% poliéster **- PLANTILLA:** AIR **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE



NEW BLADE BEIGE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable **- FORRO:** tejido 100% poliéster **- PLANTILLA:** AIR **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo **- TALLAS:** 40-46 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE



NEW BIG AIR S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje **- FORRO:** tejido 100% poliéster **- PLANTILLA:** AIR **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE



HASTA FIN DE EXISTENCIAS

RUNNING

¡HACIA EL OBJETIVO DE LOS 10 MILLONES DE PARES VENDIDOS!



EU 2016/425 COMPLIANCE

Incluye productos certificados según el Reglamento UE 2016/425



COFRA®
BORN TO WORK



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUELA

La suela deportiva, ligera y con un perfil sutil, tiene notables propiedades técnicas. Es confortable y absorbe los golpes impidiendo traumas en la columna vertebral al caminar.
El diseño del piso acompaña el movimiento de flexión.
Excelente resistencia al deslizamiento gracias al diseño del piso y a la disposición en agrupaciones de los tacos que garantizan adherencia en sentido longitudinal y transversal.

PERFUMED SOLE





SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
		SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,54 ≥0,32	0,44 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,16 ≥0,13

SUELA POLIURETANO/TPU

El piso de TPU es muy resitente a la abrasión.

PERFUMED SOLE





CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
	SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL		0,60 ≥0,32	0,52 ≥0,28		0,28 ≥0,18	0,19 ≥0,13

PLANTILLA DE POLIURETANO

AUTOMODELANTE

Foot-Pad

Plantilla extremadamente suave y cómoda. Gracias al poliuretano de muy baja densidad, se auto modela, permitiendo una correcta distribución del peso corporal y dando una sensación de confort inmediata. La elevada capacidad de absorción de impactos se logra con un material de alta resiliencia y un perfecto espesamiento en el centro del tacón. Para aumentar aún más la comodidad, se ha insertado una almohadilla suave en correspondencia con los metatarsianos. El perfil lateral envolvente soporta el pie incluso en movimientos laterales involuntarios. La amplia parte anterior perforada, combinada con un forro de tejido lavable, garantiza máximo drenaje e higiene.



PLANTILLA DE EVA

COMPLETAMENTE PERFORADA

EVANIT supercomfort

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, anatómica, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.





PUNTERA DE ALUMINIO (200 J)
PESO: 54 g - T. 42

LIGERA
reducción del peso del 40% respecto a la puntera de acero.

ALUMINIUM 200J

EN ISO 12568:2010

ALUMINIUM TOE CAP



COFRA®
BORN TO WORK

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE POLIÉSTER HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
EN ISO 12568:2010



100% SUPERFICIE PROTEGIDA

Certificada según la norma EN 12568:2010, no hay perforación con una fuerza de 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Más LIGERA y confortable respecto a una plantilla de acero tradicional
- MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO respecto al acero
- 100% superficie protegida por la plantilla antiperforación APT, utilizada como palmilla

ESD - IEC 61340-5-1

El calzado de esta línea marcado ESD está hecho con costura, suela, plantilla interior y antiperforación (si está presente) con baja resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica hacia tierra comprendida entre 0,75 y 100 Mohm.

Ex
Recomendado para zonas ATEX

Empeine entero sin costuras

New

BOURN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en TPU antiabrasión

ZATOPEK S3 SRC

eco friendly

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Piso con gránulos de caucho reciclado



PUSKAS S3 SRC

eco friendly

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Piso con gránulos de caucho reciclado



GAMPER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



desprendimiento rápido SPIN

BOHR S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



COMBI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel perforada **- FORRO:** piel transpirable, antiabrasión **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



BURST S3 ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel antiabrasión, hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD ESD, con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

BOA

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm



protección en TPU antiabrasión

---

eco friendly

CREGAN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel antiabrasión, hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Piso con gránulos de caucho reciclado



protección en TPU antiabrasión

---

eco friendly

NUVOLARI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Piso con gránulos de caucho reciclado



YASHIN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | ITALIAN LEATHER



PIOLA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



PERK BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191



protección en TPU antiabrasión

eco friendly



BAER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Piso con gránulos de caucho reciclado



eco friendly



BRADDOCK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Piso con gránulos de caucho reciclado



eco friendly



READY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Piso con gránulos de caucho reciclado





COPPI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Piso con gránulos de caucho reciclado





EAGAN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Piso con gránulos de caucho reciclado





PUERTA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Piso con gránulos de caucho reciclado





MAIOCCO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Piso con gránulos de caucho reciclado



COFRA®
BORN TO WORK

LAFORTUNE S3 SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

---

eco friendly

women's

ALICE S3 SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 35-41 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Piso con gránulos de caucho reciclado



---

eco friendly

women's

MONNALISA S3 SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 35-41 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Piso con gránulos de caucho reciclado



---

eco friendly

women's

ROSE S3 SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 36-40 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Piso con gránulos de caucho reciclado



S3

TEJIDO ECOLÓGICO HIDRÓFUGO



El empeine de cada par se obtiene del reciclaje de
9 botellas de plástico de 50 cl.

LUNA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: TEXPET, tejido ecológico 100% PET, hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de TPU reciclado **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

Cordones y etiquetas lenguetas están hechas de hilo 100% reciclado de botellas de plástico

eco friendly

Piso con gránulos de TPU reciclado





protección en TPU antiabrasión

S3

TEJIDO ECOLÓGICO HIDRÓFUGO



El empeine de cada par se obtiene del reciclaje de
9 botellas de plástico de 50 cl.

SOLE ESD S3 SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: TEXPET, tejido ecológico 100% PET, hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD ESD, con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

Cordones y etiquetas lenguetas están hechas de hilo 100% reciclado de botellas de plástico

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

eco friendly

Piso con gránulos de caucho reciclado





protección en TPU antiabrasión

COFRA®
BORN TO WORK

Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.



eco friendly



protección en TPU antiabrasión

TESTER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Empeine entero sin costuras

Piso con gránulos de caucho reciclado



Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.



eco friendly



protección en TPU antiabrasión

HARDY ESD S3 SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD ESD, con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

Empeine entero sin costuras

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

Piso con gránulos de caucho reciclado



Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.



eco friendly

protección en TPU antiabrasión

EXAGON S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Empeine entero sin costuras

Piso con gránulos de caucho reciclado



Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

MONTI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



Empeine entero sin costuras

Piso con gránulos de caucho reciclado



Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

YOUTH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



Empeine entero sin costuras

Piso con gránulos de caucho reciclado



Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

WHITE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Empeine entero sin costuras

eco friendly

MICROTECH

MEAZZA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: MICROTECH **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Piso con gránulos de caucho reciclado



MICROTECH

GRIFFIS S1 P ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: MICROTECH **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD ESD, con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

BOA

POTENCY S1 P ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable y piel **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD ESD, con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

MICROTECH

SANTELLI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: AIRFREEDOM FABRIC y MICROTECH **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en TPU antiabrasión

MICROTECH

DRISCOLL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

475 g
LIGHT
T. 42



protección en TPU antiabrasión

MICROTECH

485 g
LIGHT
T. 42

eco friendly

DRISCOLL BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en TPU antiabrasión

Piso con gránulos de caucho reciclado



eco friendly

MICROTECH

PETRI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: BREATEX y MICROTECH **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

Piso con gránulos de caucho reciclado



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

eco friendly

KRESS S1 P ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: BREATEX y MICROTECH **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD ESD, con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH



protección en piel antiabrasión

Piso con gránulos de caucho reciclado



---

eco friendly

MICROTECH

CARNERA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: BREATEX y MICROTECH **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

Piso con gránulos de caucho reciclado



MICROTECH

INNIS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

---

eco friendly

MICROTECH

FLAMENG S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: BREATEX y MICROTECH **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Piso con gránulos de caucho reciclado



---

women's

eco friendly

MICROTECH

EVA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: BREATEX y MICROTECH **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 35-41 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

Piso con gránulos de caucho reciclado



Empeine entero sin costuras, transpirable, resistente a la abrasión y a los tirones

500 g
LIGHT
T. 42

FLUENT BLACK/ORANGE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



protección en TPU antiabrasión

Piso con gránulos de caucho reciclado



Empeine entero sin costuras, transpirable, resistente a la abrasión y a los tirones

500 g
LIGHT
T. 42

FLUENT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en TPU antiabrasión

Empeine entero sin costuras, transpirable, resistente a la abrasión y a los tirones

500 g
LIGHT
T. 42

FLUENT BLACK/BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



protección en TPU antiabrasión

Piso con gránulos de caucho reciclado



eco friendly



OWENS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido transpirable y piel serraje **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/ TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Piso con gránulos de caucho reciclado



eco friendly



PADEL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido transpirable y piel serraje **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/ TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Piso con gránulos de caucho reciclado





BRUSONI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido transpirable y piel serraje **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/ TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Piso con gránulos de caucho reciclado





BREZZI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido transpirable y piel serraje **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/ TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Piso con gránulos de caucho reciclado



KERR S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido transpirable y piel serraje **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



El empeine de cada par se obtiene del reciclaje de 9 botellas de plástico de 50 cl.

Cordones y etiquetas lenguetas están hechas de hilo 100% reciclado de botellas de plástico

NATURE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: TEXPET, tejido ecológico 100% PET **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

protección en TPU antiabrasión

Piso con gránulos de caucho reciclado



eco friendly

ATHLETIC S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable y piel serraje **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Piso con gránulos de caucho reciclado



LAUT S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



SCHIAVIO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



MARCIANO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y BREATEX **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Piso con gránulos de caucho reciclado





FAIR PLAY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Piso con gránulos de caucho reciclado



Techshell

eco friendly

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

PLAIN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en TPU antiabrasión



Piso con gránulos de caucho reciclado



RUNNING



eco friendly

SIVORI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada y BREATEX **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/ TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Piso con gránulos de caucho reciclado





GUERIN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

490g
LIGHT
T. 42



BIKILA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



DORIO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 38-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

480g
LIGHT
T. 42



DAVENPORT LIME S1 P ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD ESD, con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

MICROTECH



LUCIUS S1 ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: MICROTECH perforado **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD ESD, con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

newtech

435g LIGHT T. 42



PUBLIUS S2 ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: NEWTECH **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

newtech

425g LIGHT T. 42



AUSILIUS S2 ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: NEWTECH **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

LEISURE

CÓMODO CALZADO DE TRABAJO SIN PUNTERA



EU 2016/425 COMPLIANCE

Incluye productos certificados según el Reglamento UE 2016/425

New

CREEK 01 SRC FO - **NON SAFETY**



EN ISO 20347:2012
EMPEINE: tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

BREATHABLE PLUS · EU 2016/425 COMPLIANCE

Empeine entero sin costuras

---

430 g
LIGHT
T. 42

PROCK 02 SRC FO - **NON SAFETY**



EN ISO 20347:2012
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 37-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE · EU 2016/425 COMPLIANCE

Piso con gránulos de caucho reciclado



---

435 g
LIGHT
T. 42

KOBLET 02 SRC FO - **NON SAFETY**



EN ISO 20347:2012
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** tejido 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE · EU 2016/425 COMPLIANCE

Piso con gránulos de caucho reciclado



Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

LAKE 02 SRC FO - **NON SAFETY**



EN ISO 20347:2012
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

EU 2016/425 COMPLIANCE

440 g
LIGHT
T. 42

Empeine entero sin costuras

Piso con gránulos de caucho reciclado



MICROTECH



420 g
LIGHT
T. 42

TOWNS 01 SRC FO - NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
EMPEINE: MICROTECH **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE
EU 2016/425 COMPLIANCE

Piso con gránulos de caucho reciclado



MICROTECH



410 g
LIGHT
T. 42

BARTALI 01 SRC FO - NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
EMPEINE: BREATEX y MICROTECH **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE
EU 2016/425 COMPLIANCE

Piso con gránulos de caucho reciclado



protección en piel antiabrasión

Empeine entero sin costuras, transpirable, resistente a la abrasión y a los tirones



395 g
LIGHT
T. 42

BENEFIT BLACK 01 SRC FO NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
EMPEINE: tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

BREATHABLE PLUS
EU 2016/425 COMPLIANCE

Piso con gránulos de caucho reciclado





400 g
LIGHT
T. 42

SLAVIN 01 SRC FO - NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 37-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER
100% METAL FREE
EU 2016/425 COMPLIANCE



430 g
LIGHT
T. 42

LUSSACK 02 SRC FO - NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** piel transpirable y TEXELLE **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint

100% METAL FREE
ITALIAN LEATHER
ANTI TORSION
SLIP RESISTANT SOLE

estabilizador del talón en TPU



PARKOUR 02 WR SRC FO
NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** COFRA-TEX **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

WR

EU 2016/425 COMPLIANCE



HEIBLER 02 WR SRC FO **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y tejido transpirable **- FORRO:** COFRA-TEX **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

WR



LANDSCAPE 02 WR SRC FO
NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y tejido transpirable **- FORRO:** COFRA-TEX **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

WR



500 g
LIGHT
T. 42

ARTIDE 02 SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

EU 2016/425 COMPLIANCE



MOUNTAIN 02 WR SRC FO
NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
EMPEINE: nubuck hidrófugo y CORDURA® **- FORRO:** COFRA-TEX **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

WR

TENNIS



DISEÑO ATRACTIVO

Deportiva con tacón

EU 2016/425 COMPLIANCE

Incluye productos certificados según el Reglamento UE 2016/425



COFRA®
BORN TO WORK

SUELA

La suela es muy ligera gracias a su especial mezcla, es baja y estilizada, confortable y absorbe la energía de los golpes evitando repercusiones a la columna al andar. El diseño del piso acompaña el movimiento de flexión.

PERFUMED SOLE



SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
			0,55 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,19 ≥0,13

PERFUMED SOLE



SUELA POLIURETANO/TPU

El piso de TPU es muy resitente a la abrasión.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
			0,53 ≥0,32	0,46 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,16 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece mayor sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas.



PLANTILLA DE POLIURETANO

SUAVE COMO UNA PLUMA

COFRA Soft

Plantilla anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; su propiedad antiestática está garantizada por una costura hecha con hilos conductivos. El diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco.

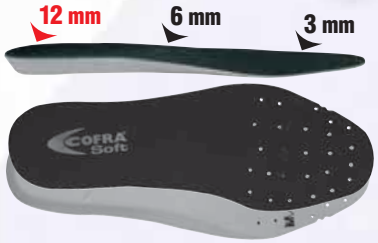

PUNTERA DE ALUMINIO (200 J) PESO: 54 g - T. 42

LIGERA
reducción del peso del 40% respecto a la puntera de acero.

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP

EN ISO 12568:2010



PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE POLIÉSTER HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN ISO 12568:2010



100% SUPERFICIE PROTEGIDA

Certificada según la norma EN 12568:2010, no hay perforación con una fuerza de 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Más LIGERA y confortable respecto a una plantilla de acero tradicional
- MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO respecto al acero
- 100% superficie protegida por la plantilla antiperforación APT, utilizada como palmilla

ESD - IEC 61340-5-1

El calzado de esta línea marcado ESD está hecho con costura, suela, plantilla interior y antiperforación (si está presente) con baja resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica hacia tierra comprendida entre 0,75 y 100 Mohm.

Ex
Recomendado para zonas ATEX



POACH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** COFRA SOFT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



BREAK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** SPHERA **- PLANTILLA:** COFRA SOFT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

protección en piel antiabrasión



BACK HAND S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** SPHERA **- PLANTILLA:** COFRA SOFT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

protección en piel antiabrasión



SET BALL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** SPHERA **- PLANTILLA:** COFRA SOFT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



LOB S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** COFRA SOFT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS

Techshell



Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

OVERGRIP S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL y piel hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** COFRA SOFT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

Techshell



Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

JAMMING S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL y piel hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** COFRA SOFT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión



LIFT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** SPHERA **- PLANTILLA:** COFRA SOFT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

MICROTECH

STRING S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: MICROTECH y BREATEX **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** COFRA SOFT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

MICROTECH

TRIP UP S1 P ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: MICROTECH **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** COFRA SOFT ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

GRAND SLAM S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel y BREATEX **- FORRO:** SPHERA **- PLANTILLA:** COFRA SOFT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

protección en piel antiabrasión

MICROTECH

CLIMBING S1 P ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: MICROTECH y tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** COFRA SOFT ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm



DEUCE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje **- FORRO:** SPHERA **- PLANTILLA:** COFRA SOFT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



WALKOVER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable y piel serraje **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** COFRA SOFT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



TRISSINO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS



BAND S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** COFRA SOFT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS



SMASH S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** SPHERA **- PLANTILLA:** COFRA SOFT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



MATCH POINT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** SPHERA **- PLANTILLA:** COFRA SOFT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

Piel serraje hidrófuga



GAME BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje hidrófuga y LYCRA® **- FORRO:** SPHERA **- PLANTILLA:** COFRA SOFT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

Piel serraje hidrófuga



BASELINE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** COFRA SOFT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

protección en piel antiabrasión

GRIP S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: microfibra efecto gamuzado y tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** COFRA SOFT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

ACE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel y BREATEX **- FORRO:** SPHERA **- PLANTILLA:** COFRA SOFT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



protección en piel antiabrasión

NET S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje **- FORRO:** SPHERA **- PLANTILLA:** COFRA SOFT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



protección en piel antiabrasión

OLD GLORIES



PERO NO EN EL CONFORT

EU 2016/425 COMPLIANCE

Incluye productos certificados según el Reglamento UE 2016/425



SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

Respeta los naturales movimientos del pie y reduce el cansancio; buena resistencia al deslizamiento; óptima capacidad de absorción de la energía de impacto; piso dotado de canales de drenaje autolimpiantes.



CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB)
Coeficiente de tracción dinámica

SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	**SRB** acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
	0,37 ≥0,32	**0,29** ≥0,28		**0,28** ≥0,18	**0,14** ≥0,13

PLANTILLA DE POLIURETANO

15 mm DE ESPESOR EN LA ZONA DEL TACÓN

Plantilla anatómica, perforada y antiestática de poliuretano perfumado, con gran capacidad de amortiguación. El espesor de 15 mm en la zona del talón aumenta la capacidad de absorción del choque de impacto y disipa la energía garantizando una distribución homogénea de las cargas en la zona del pie. El estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco.



PUNTERA DE ALUMINIO (200 J)
PESO: 54 g - T. 42

LIGERA
reducción del peso del 40% respecto a la puntera de acero.



EN ISO 12568:2010

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE POLIÉSTER HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION



EN ISO 12568:2010

100% SUPERFICIE PROTEGIDA

Certificada según la norma EN 12568:2010, no hay perforación con una fuerza de 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Más LIGERA y confortable respecto a una plantilla de acero tradicional
- MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO respecto al acero
- 100% superficie protegida por la plantilla antiperforación APT, utilizada como palmilla

ESD - IEC 61340-5-1

El calzado de esta línea marcado ESD está hecho con costura, suela, plantilla interior y antiperforación (si está presente) con baja resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica hacia tierra comprendida entre 0,75 y 100 Mohm.

Ex
Recomendado para zonas ATEX

MISMATCH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** PU15 **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



protección en TPU antiabrasión

FLAGRANT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** PU15 **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



protección en TPU antiabrasión

FIELD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** PU15 **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

cordones de repuesto de color diferente incluidos



DUNK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga **- FORRO:** piel transpirable y SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** PU15 **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

cordones de repuesto de color diferente incluidos



FLEX S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** PU15 **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

cordones de repuesto de color diferente incluidos



ASSIST S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** PU15 **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

cordones de repuesto de color diferente incluidos



THROW S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** PU15 **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

cordones de repuesto de color diferente incluidos



BLOCK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** PU15 **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

cordones de repuesto de color diferente incluidos



PLAYER S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor y nubuck hidrófugo **- FORRO:** piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión **- PLANTILLA:** PU15 **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION

cordones de repuesto de color diferente incluidos





piel ecológica

STOPPATA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** PU15 **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



protección en TPU antiabrasión

SHOT CLOCK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** piel transpirable y SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** PU15 **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



cordones de repuesto de color diferente incluidos

ROSTER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** PU15 **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



cordones de repuesto de color diferente incluidos

CONFERENCE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** piel transpirable y SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** PU15 **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



TECHNICAL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** PU15 **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



STEAL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** piel transpirable y SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** PU15 **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



DRAFT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo y CORDURA® **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** PU15 **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



FORWARD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo y CORDURA® **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** PU15 **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



COACH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** PU15 **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



PRESSING S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** PU15 **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



PLAYMAKER S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión **- PLANTILLA:** PU15 **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION





piel ecológica

DRIBBLE S3 SRC

Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** PU15 **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en TPU antiabrasión

OFFSIDE S3 SRC

Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** PU15 **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en TPU antiabrasión

UPSET S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra efecto gamuzado **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** PU15 **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



FREE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tela de algodón **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** PU15 **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

cordones de repuesto de color diferente incluidos



protección en TPU antiabrasión

BALL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tela de algodón **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** PU15 **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

cordones de repuesto de color diferente incluidos



protección en TPU antiabrasión

TAP-IN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: CORDURA® hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** PU15 **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

cordones de repuesto de color diferente incluidos



SCORE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** sin forro **- PLANTILLA:** PU15 **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS



MICROTECH

FADE S1 P ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: MICROTECH y BREATEX **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** PU15 ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

HIKER



CONFORT Y PRACTICIDAD PARA CADA USO

EU 2016/425 COMPLIANCE

Incluye productos certificados según el Reglamento UE 2016/425



PERFUMED SOLE



SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

Suela delgada y confortable capaz de acompañar todos los movimientos del pie en total seguridad. La particular disposición de los tacos hace la suela muy resistente a las flexiones, garantizando buenos valores de resistencia al deslizamiento.



Mayor estabilidad gracias al perfil del piso más ancho.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB)
Coeficiente de tracción dinámica

		PLANTA	TACÓN inclinación 7°		PLANTA	TACÓN inclinación 7°
SRA	cerámica + solución dertergente	**0,44** ≥0,32	**0,36** ≥0,28	**SRB**	acero + glicerina	**0,21** ≥0,18	**0,15** ≥0,13

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece mayor sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas.



PLANTILLA DE EVA

COMPLETAMENTE PERFORADA

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, anatómica, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

EVANIT supercomfort





PUNTERA DE ACERO (200 J)

EN ISO 12568:2010

STEEL TOE CAP



PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE POLIÉSTER HT

FLEXIBLE / Más LIGERA y confortable respecto a una plantilla de acero tradicional / MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO respecto al acero / 100% superficie protegida por la plantilla antiperforación APT, utilizada como palmilla.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 3 mm

100% SUPERFICIE PROTEGIDA



FABRIC PLUS PLATE — New

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-4:2021

Certificada según la nueva norma EN ISO 22568-4:2021, garantiza resistencia máxima a la perforación muy superior a los 110 kg (1.100 N) requeridos.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 4,5 mm

100% SUPERFICIE PROTEGIDA



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Certificada según la norma EN 12568:2010, no hay perforación con una fuerza de 110 Kg (1.100 N).

New

SCALING UK S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

NEW EN ISO 20345:2022

Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.



protección en poliuretano antiabrasión

New

PINCHER UK S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

NEW EN ISO 20345:2022

Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.



protección en poliuretano antiabrasión

CRAMPON S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

TRAIL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

CRATER UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en poliuretano antiabrasión

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

RIFT S3 SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

protección en piel antiabrasión

PATH S3 SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

protección en piel antiabrasión

GUIDE S3 SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

CRAG S3 SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



CANON BIS UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

protección en poliuretano antiabrasión



HUDSON BIS UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

protección en poliuretano antiabrasión



PRETEX S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



CUTTER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

SNOUT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** antiestática, absorbente y desabsorbente, forrada con tejido **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 37-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



SCREE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** antiestática, absorbente y desabsorbente, forrada con tejido **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



LEVEL UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



FLOOD S3 SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

HORN S3 SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

STRAPPING UK S3 SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

protección en poliuretano antiabrasión



SCRAMBLE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



MAP S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



CURTAIN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



WATERFALL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



CREVASSE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



NODE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



HANDLE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

ALTIMETER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



SPATE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada y LYCRA® **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

TENT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE





piel ecológica

protección en poliuretano antiabrasión

CAMP UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en poliuretano antiabrasión

ROCKER UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE



piel ecológica



protección en poliuretano antiabrasión

CAMBER UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliamida. Protección contra el frío THINSULATE™ 200g **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

3M THINSULATE™ Insulation
200g

New

NEW EN ISO 20345:2022

VELES UK S7S FO SR

EN ISO 20345:2022
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** COFRA-TEX **-**
PLANTILLA: EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **-**
TALLAS: 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en poliuretano antiabrasión

Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

SINKER UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** COFRA-TEX **-**
PLANTILLA: EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **-**
TALLAS: 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en poliuretano antiabrasión

Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

ANDE BLACK UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** COFRA-TEX **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

estabilizador del talón en TPU



protección en poliuretano antiabrasión

SPITROC UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga y CORDURA® **- FORRO:** COFRA-TEX **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE



T. 39 sin protección en poliuretano antiabrasión



protección en poliuretano antiabrasión

estabilizador del talón en TPU

ANDE UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** COFRA-TEX **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en poliuretano antiabrasión

BERBER UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** COFRA-TEX **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en poliuretano antiabrasión

JUMARING UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo y CORDURA® **- FORRO:** COFRA-TEX **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE



T. 39 sin protección en poliuretano antiabrasión



protección en poliuretano antiabrasión

PACK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y CORDURA® **- FORRO:** COFRA-TEX **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

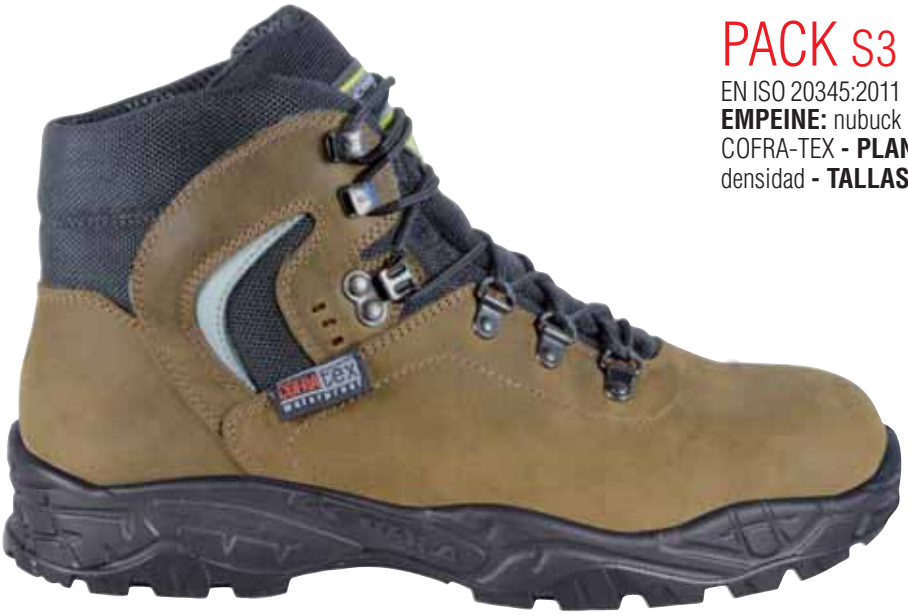

HARNESS S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje hidrófuga y BREATEX **- FORRO:** COFRA-TEX **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

SUMMIT UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo y CORDURA® **- FORRO:** COFRA-TEX **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **tallaje ampliado - HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE



T. 36-39 sin protección en poliuretano antiabrasión

protección en poliuretano antiabrasión

SKIBUS UK S3 CI WR SRC

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo y CORDURA® **- FORRO:** COFRA-TEX **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE



PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO

Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

PRUEBA DE NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minutos
SKIBUS UK S3 CI WR SRC	⬇ 6,3 °C	

protección en poliuretano antiabrasión

ASGARD

MÁS CONFORT
PARA TUS PIES



EU 2016/425 COMPLIANCE

Incluye productos certificados según el Reglamento UE 2016/425





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de



MÁS CONFORT PARA TUS PIES

La horma es más ancha del 10% en la zona de la planta respecto a una horma tradicional y tiene un perfil biomecánico que respecta a la anatomia del pie.

A Anchura de la planta: 100 mm - T. 42
B Puntera EXTRA LARGE

SUELA POLIURETANO/TPU

El diseño del piso está estudiado para garantizar óptima adherencia. Gracias a sus tacos de perfil alargado, la superficie de apoyo es mayor y ofrece máxima estabilidad reduciendo los riesgos de torsiones. Las características químico-físicas han sido perfeccionadas para ofrecer buena absorción de la energía de impacto y el sostén necesario para una correcta postura.

PERFUMED SOLE



CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
			0,45 ≥0,32	0,34 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,14 ≥0,13

ANTI TORSION SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

ANTI TORSION



COFRA® TOP COMFORT PLANTILLA DE POLIURETANO

EXCELENTE ABSORCIÓN DEL CHOQUE DE IMPACTO

Plantilla anatómica, perforada, de una mezcla especial de poliuretano blando y perfumado, antiestática. El diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco.



ESD - IEC 61340-5-1

El calzado de esta línea marcado ESD está hecho con costura, suela, plantilla interior y antiperforación (si está presente) con baja resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica hacia tierra comprendida entre 0,75 y 100 Mohm.

Ex
Recomendado para zonas ATEX

PUNTERA EN FIBRA DE VIDRIO (200 J)



FIBERGLASS CAP
EXTRA LARGE

FIBERGLASS TOE CAP



- Excelentes PROPIEDADES MECÁNICAS de resistencia a cargas estáticas e impulsivas
- AMAGNÉTICA
- GROSOR REDUCIDO EN LA PUNTA
- TÉRMICAMENTE AISLANTE
- MÁS LIGERA, sólo 60 g respecto a los 90 g de la puntera de acero

EN ISO 12568:2010

COFRA®
BORN TO WORK

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE POLIÉSTER HT

FLEXIBLE / Más LIGERA y confortable respecto a una plantilla de acero tradicional / MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO respecto al acero / 100% superficie protegida por la plantilla antiperforación APT, utilizada como palmilla.

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
3 mm
100% SUPERFICIE PROTEGIDA



FABRIC PLUS
PLATE

New

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-4:2021

Certificada según la nueva norma EN ISO 22568-4:2021, garantiza resistencia máxima a la perforación muy superior a los 110 kg (1.100 N) requeridos.

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
4,5 mm
100% SUPERFICIE PROTEGIDA



FABRIC
PLATE

EN ISO 12568:2010

Certificada según la norma EN 12568:2010, no hay perforación con una fuerza de 110 Kg (1.100 N).

New

NEW EN ISO 20345:2022

BOA®

FRIGG ESD S3S FO CI SR

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2022
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** TOP COMFORT ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | Ex | DGUV 112-191



protección en TPU antiabrasión

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

New

NEW EN ISO 20345:2022

BOA®

BESLA ESD S3S FO CI SR

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2022
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** TOP COMFORT ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | Ex | DGUV 112-191



protección en TPU antiabrasión

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm



protección en piel antiabrasión

LOFN S3 ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** TOP COMFORT ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · ANTI TORSION · UNDETECTABLE · Ex · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm



protección en piel antiabrasión

BRAHMA S3 ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** TOP COMFORT ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · ANTI TORSION · UNDETECTABLE · Ex · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm



HODUR S3 ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** TOP COMFORT ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · ANTI TORSION · Ex · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm



YULE S3 ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** TOP COMFORT ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · ANTI TORSION · Ex · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

SLEIPNER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** CAMBRELLE® **-** **PLANTILLA:** TOP COMFORT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION



protección en TPU antiabrasión

NJORD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** CAMBRELLE® **-** **PLANTILLA:** TOP COMFORT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION



protección en TPU antiabrasión

VILI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** TOP COMFORT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en TPU antiabrasión

TROLL S3 SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** TOP COMFORT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

protección en TPU antiabrasión

HYMIR S3 ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** TOP COMFORT ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

protección en piel antiabrasión

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

---

SIGURTH S3 ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** TOP COMFORT ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

protección en piel antiabrasión

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

AEGIR S1 P ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: BREATEX y piel **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** TOP COMFORT ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · ITALIAN LEATHER · ANTI TORSION · BREATHABLE PLUS · Ex · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

MEGREZ S1 P ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y BREATEX **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** TOP COMFORT ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · ITALIAN LEATHER · ANTI TORSION · Ex



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

BOA®

LYTIR S1 P ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** TOP COMFORT ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · ANTI TORSION · UNDETECTABLE · Ex · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

BIFROST S1 P ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2007
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** TOP COMFORT ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · ITALIAN LEATHER · ANTI TORSION · BREATHABLE PLUS · Ex



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

GUTTORM S1 P ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** TOP COMFORT ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · ANTI TORSION · Ex · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

VITHAR S1 P ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** TOP COMFORT ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · ANTI TORSION · Ex · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

MAXI COMFORT



EXCELENTE APOYO TAMBIÉN PARA **TAMAÑOS FUERTES**

EU 2016/425 COMPLIANCE

Incluye productos certificados según el Reglamento UE 2016/425



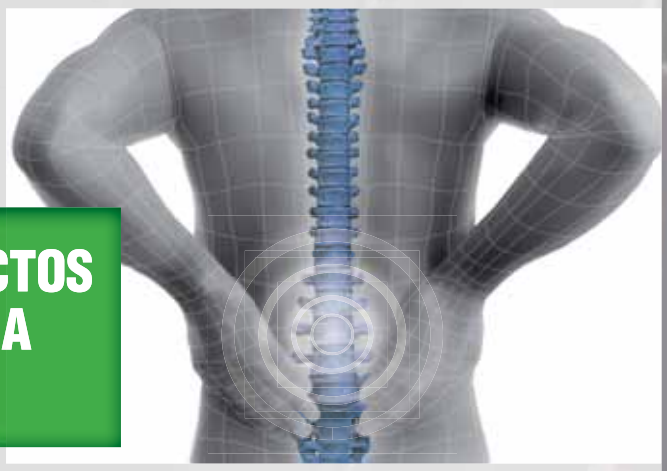

EXCELLENT SHOCK ABSORBER

ABSORBE LOS IMPACTOS Y NO SOBRECARGA LA ESPALDA

Formula SOFT

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD CON ELEVATO SHOCK ABSORBER

La suela más alta, con especial mezcla FORMULA SOFT ofrece mayor sostén y suavidad. La amplia zona de apoyo disipa la energía de impacto. Térmicamente aislante, anti-torsión y anti- vibración. Gracias a su formulación innovadora, estudiada y probada en nuestros laboratorios, la mezcla de poliuretano FORMULA SOFT, utilizada en la entresuela, tiene una dureza reducida y una elasticidad superior a la media de cualquier otra suela en el mercado. Garantiza un correcto soporte del peso gracias a la distribución uniforme en el espacio de las micro celdas aeriformes. La perfecta relación peso/volumen ofrece confort, ligereza y prestaciones técnicas conformes a los requisitos químico-físico-mecánicos previstos por las normativas. La suavidad de la suela se aprecia en caso de impactos violentos en el suelo, cuando el endurecimiento progresivo de la suela ante el impacto impide traumas a la columna vertebral.

PERFUMED SOLE



suela poliuretano doble densidad

ANTI-VIBRACIÓN

Recomendado para los trabajos que producen vibraciones

TÉRMICAMENTE AISLANTE

La suela más alta aísla el pie de las bajas temperaturas



El especial perfil de la suela, realizada y proyectada en COFRA, acompaña el movimiento del pie, amortiguándolo y soportándolo de la forma más idónea.

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
		SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,44 ≥0,32	0,35 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,15 ≥0,13

PLANTILLA DE POLIURETANO

EL AMPLIO INSERTO EN GEL AMORTIGUA EL CHOQUE DE IMPACTO

Plantilla anatómica, perforada, de poliuretano perfumado, antiéstatica, suave y confortable. El inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. Durante la marcha o un salto accidental, el poliuretano de la plantilla absorbe parte de la energía y devuelve parte de la energía residual, haciendo la marcha más fácil y menos fatigosa. La unión entre poliuretano y gel garantiza una reducción de la energía nociva que disipa el golpe y que se transmitiría a la columna vertebral.



COFRA®
BORN TO WORK

PUNTERA DE COMPOSITE (200 J)

TOPreturn
EN ISO 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNÉTICA
- GROSOR REDUCIDO EN LA PUNTA DEL 25% respecto a las punteras de composite presentes en el mercado
- TÉRMICAMENTE AISLANTE
- MÁS LIGERA, reducción del peso del 45%, sólo 50 g respecto a los 90 g del peso medio de una puntera de acero
- EFECTO ELÁSTICO, en caso de aplastamiento la puntera vuelve a tomar su forma facilitando la salida del pie

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE POLIÉSTER HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
EN ISO 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTEGIDA

Certificada según la norma EN 12568:2010, no hay perforación con una fuerza de 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Más LIGERA y confortable respecto a una plantilla de acero tradicional
- MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO respecto al acero
- 100% superficie protegida por la plantilla antiperforación APT, utilizada como palmilla



AMORTIZE S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga y CORDURA® **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** SOFT SQUARE **- SUELA:** poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

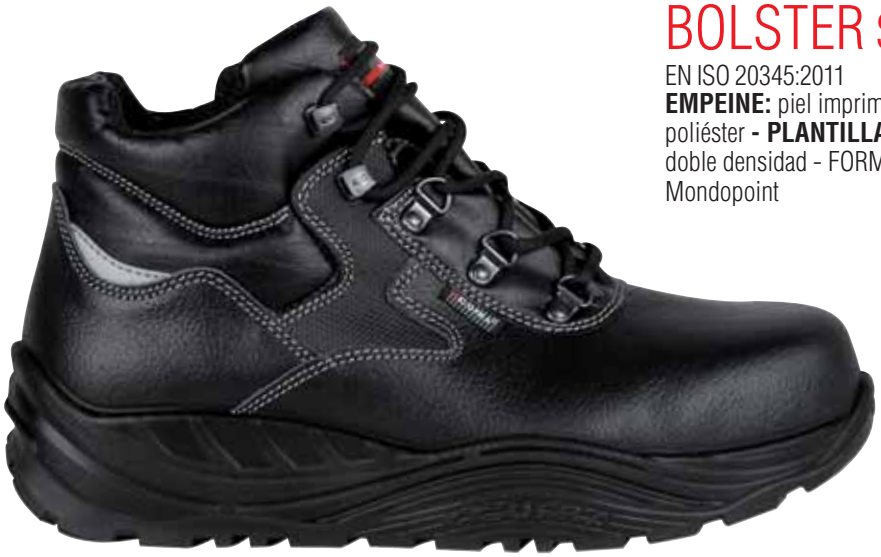

BOLSTER S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** SOFT SQUARE **- SUELA:** poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

LOMI S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** SOFT SQUARE **- SUELA:** poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



ESALEN S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** SOFT SQUARE **- SUELA:** poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



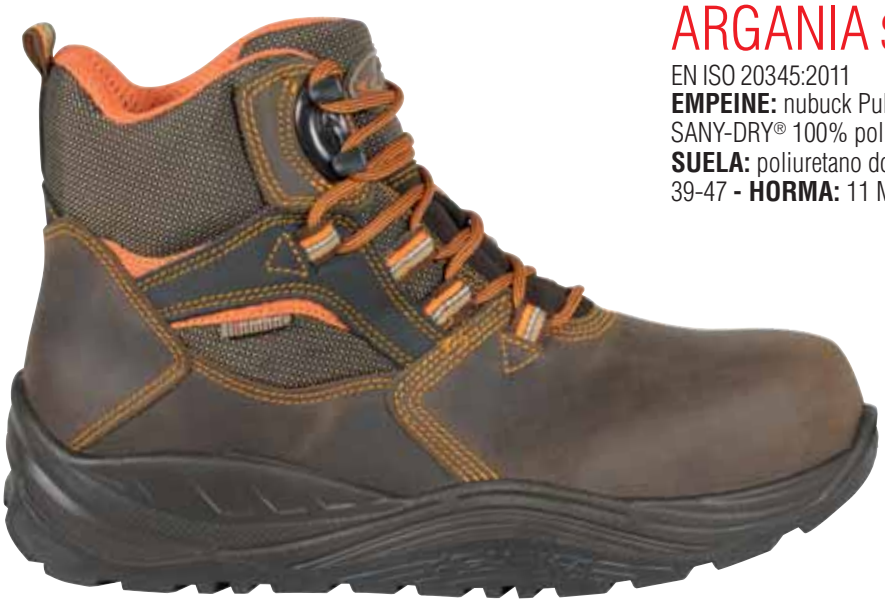

ARGANIA S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** SOFT SQUARE **- SUELA:** poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION

ECOLORICA®

TOKUI BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: ECOLORICA® **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** SOFT SQUARE **- SUELA:** poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C



ECOLORICA®

HATA BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: ECOLORICA® **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** SOFT SQUARE **- SUELA:** poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE



MICROTECH THAI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: MICROTECH **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** SOFT SQUARE **- SUELA:** poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



protección en piel antiabrasión

MICROTECH SHIATSU S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** SOFT SQUARE **- SUELA:** poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



TOP WORK



UN ALIADO FUNDAMENTAL PARA LOS **TRABAJOS MÁS DUROS**

EU 2016/425 COMPLIANCE

Incluye productos certificados según el Reglamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUELA POLIURETANO/TPU

Suela con amplia superficie de apoyo, flexible y ligera que no fatiga el pie del usuario después de pesados turnos de trabajo.

PERFUMED SOLE



CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
		SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
SLIP OIL METAL CHIPS HEAT ABRASION CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,43 ≥0,32	0,40 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,19 ≥0,13

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO

Resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y las bajas temperaturas hasta -25 °C. El diseño especial del piso ofrece estabilidad gracias a los amplios tacos que garantizan una mayor seguridad de apoyo.

PERFUMED SOLE

HRO 300°C



CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
		SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
SLIP OIL METAL CHIPS HEAT ABRASION CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,42 ≥0,32	0,33 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,16 ≥0,13

ANTI TORSION SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

ANTI TORSION



PLANTILLA DE EVA

COMPLETAMENTE PERFORADA

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, anatómica, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

EVANIT supercomfort



PLANTILLA DE POLIURETANO

AISLANTE DE LAS ALTAS TEMPERATURAS

Plantilla antiestática y anatómica, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del calor.

HEAT barrier

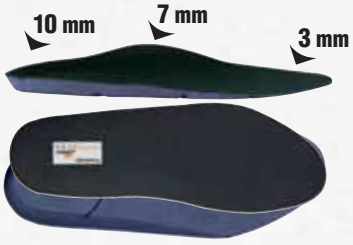

PUNTERA DE COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN ISO 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP

ELASTIC EFFECT



- AMAGNÉTICA
- GROSOR REDUCIDO EN LA PUNTA DEL 25% respecto a las punteras de composite presentes en el mercado
- TÉRMICAMENTE AISLANTE
- MÁS LIGERA, reducción del peso del 45%, sólo 50 g respecto a los 90 g del peso medio de una puntera de acero
- EFECTO ELÁSTICO, en caso de aplastamiento la puntera vuelve a tomar su forma facilitando la salida del pie

COFRA®
BORN TO WORK

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE POLIÉSTER HT

FLEXIBLE / Más LIGERA y confortable respecto a una plantilla de acero tradicional / MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO respecto al acero / 100% superficie protegida por la plantilla antiperforación APT, utilizada como palmilla.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 3 mm — 100% SUPERFICIE PROTEGIDA



FABRIC PLUS PLATE — New

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-4:2021

Certificada según la nueva norma EN ISO 22568-4:2021, garantiza resistencia máxima a la perforación muy superior a los 110 kg (1.100 N) requeridos.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 4,5 mm — 100% SUPERFICIE PROTEGIDA



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Certificada según la norma EN 12568:2010, no hay perforación con una fuerza de 110 Kg (1.100 N).

SUELA POLIURETANO/TPU

SUMATRA S3 SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MOROTAI S3 SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

TERAINA S3 SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 38-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

SUELA POLIURETANO/TPU



CEDROS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **-**
PLANTILLA: EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 40-47
- HORMA: 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION



CEYLON S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **-**
PLANTILLA: EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47
- HORMA: 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION



BLANQUILLA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** TEXELLE **-**
PLANTILLA: EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 38-47
- HORMA: 10 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

SUELA POLIURETANO/TPU

SAVAI UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE. Protección contra el frío THINSULATE™ 200g **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



3M THINSULATE™ Insulation

200g

protección en poliuretano antiabrasión

SUELA POLIURETANO/TPU



ABU DHABI S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE. Protección contra el frío THINSULATE™ 200g **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

3M THINSULATE™ Insulation

200g



LIBERIA BIS UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE. Protección contra el frío THINSULATE™ 200g **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

3M THINSULATE™ Insulation

200g

protección en poliuretano antiabrasión

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO (HRO)

New



NEW EN ISO 20345:2022

LINCOLN S7S CI HI HRO FO SR

EN ISO 20345:2022
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** COFRA-TEX **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

protección en TPU antiabrasión

HEAT defender PU

Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

NEW EN ISO 20345:2022

ROSWELL S3S CI HI HRO FO SR



EN ISO 20345:2022
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

HEAT defender PU

Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

FREEPORT S3 HI CI HRO SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU

Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO (HRO)

MALTON S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en TPU antiabrasión

HEAT defender PU

Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

FLINT S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT defender PU

Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO (HRO)

PANAY S3 HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 38-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 38-39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT defender PU

Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

SIBERUT UK S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en poliuretano antiabrasión

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO (HRO)

CHAGOS UK S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **-** **PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



BUILDING BIS UK S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **-** **PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO (HRO)

ATLANTA BIS S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT defender PU

Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

OAKLAND BIS S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT defender PU

Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

DURRAN S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en TPU antiabrasión

HEAT defender PU

Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO (HRO)

Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

PUEBLO S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

OAKLAND BLACK S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO (HRO)

ORCHILLA UK S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en poliuretano antiabrasión

BARINAS UK S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en poliuretano antiabrasión

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

BUFFALO S3 WR CI HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** TEXELLE. Protección contra el frío THINSULATE™ 200g **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

COLD PROTECTION

3M THINSULATE™ Insulation 200g



HEAT defender PU

Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO (HRO)

3M THINSULATE™ Insulation

200g

GROENLAND UK S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE. Protección contra el frío THINSULATE™ 200g **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



protección en poliuretano antiabrasión

goma de nitrilo resistente a las bajas temperaturas
-25 °C

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

3M THINSULATE™ Insulation

400g

KENSINGTON S3 HI CI HRO SRC

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE. Protección contra el frío THINSULATE™ 400g **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO
Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

El confort térmico queda óptimo hasta -25 °C respeto a los -17 °C previstos por la normativa

	PRUEBA DE NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C Prueba de norma 30 minutos	-25 °C Prueba CIMAC 30 minutos
KENSINGTON S3 HI CI HRO SRC		⬇ 5,5 °C	⬇ 6,5 °C

HEAT defender PU

Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

TOP WORK

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO (HRO)

3M THINSULATE™ Insulation
600g

WinTherm

COLD PROTECTION

BOISE UK S3 WR CI HRO SRC

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** WIN THERM®. Protección contra el frío THINSULATE™ 600g **- PLANTILLA:** COLD BARRIER **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en poliuretano antiabrasión

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO

Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

PRUEBA DE NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minutos
BOISE UK S3 WR CI HRO SRC	⬇ 7 °C	

goma de nitrilo resistente a las bajas temperaturas
-25 °C

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

3M THINSULATE™ Insulation
200g

COLD PROTECTION

NEW CIAD UK S3 CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ 200g **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



piel ecológica

goma de nitrilo resistente a las bajas temperaturas
-25 °C

protección en poliuretano antiabrasión

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO (HRO)

3M THINSULATE™ Insulation

200g

COLD PROTECTION

NEW MOZAMBICO UK S3 CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ 200g **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



piel ecológica

goma de nitrilo resistente a las bajas temperaturas -25 °C

protección en poliuretano antiabrasión



cremallera lateral interior



NEW YORK S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011

EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** sin forro **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU

Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO (HRO)

MONTANA S3 HI CI HRO SRC

COLD PROTECTION

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE. Protección contra el frío THINSULATE™ 200g **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



3M THINSULATE™ Insulation

200g

HEAT defender PU

Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

NEW MALAWI UK S3 CI HRO SRC

COLD PROTECTION

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ 200g **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en poliuretano antiabrasión

goma de nitrilo resistente a las bajas temperaturas
-25 °C

3M THINSULATE™ Insulation

200g



piel ecológica

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO (HRO)

3M THINSULATE™ Insulation

200g

COLD PROTECTION

NEW MALI UK S3 CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ 200g **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | UNDETECTABLE



piel ecológica

goma de nitrilo resistente a las bajas temperaturas
-25 °C

protección en poliuretano antiabrasión



cremallera lateral interior

COLD PROTECTION

BARANOF UK S3 CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** TEXELLE. Protección contra el frío THINSULATE™ 200g **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



3M THINSULATE™ Insulation

200g

goma de nitrilo resistente a las bajas temperaturas
-25 °C

protección en poliuretano antiabrasión

BELOW ZERO

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

SEGURIDAD Y CONFORT TAMBIÉN A **TEMPERATURAS EXTREMAS**



EU 2016/425 COMPLIANCE

Incluye productos certificados según el Reglamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

12 MONDOPOINT

COLD PROTECTION -25 °C

CONFORT TÉRMICO GARANTIZADO!

FORROS AISLANTES

3M THINSULATE™ Insulation 600g

3M THINSULATE™ Insulation 200g

piel ecológica



MÁS CONFORT PARA TUS PIES

La horma es más ancha del 10% en la zona de la planta respecto a una horma tradicional y tiene un perfil biomecánico que respecta a la anatomia del pie.

A Anchura de la planta: 101 mm - T. 42

B Puntera EXTRA LARGE

PIEL RESISTENTE A LAS BAJAS TEMPERATURAS -25 °C

ITALIAN LEATHER

La piel utilizada por este calzado está sometida a un tratamiento que la hace resistente a las bajas temperaturas hasta -25 °C y la mantiene elástica en los puntos de flexión que previene grietas y endurecimientos.

SUELA COLD DEFENDER PU/GOMA DE NITRILO RESISTENTE A LAS BAJAS TEMPERATURAS

PERFUMED SOLE



COLD defender PU

El diseño del piso de la suela en goma ha sido estudiado para mejorar su resistencia al deslizamiento aumentando la seguridad del calzado también en superficies heladas y ásperas. Las dos filas de tacos alternados en la zona de la planta, los relieves de los tacos en la zona exterior, el efecto dentado en la zona anterior que sube hacia la puntera mejoran el grip aún en las superficies más deslizantes. La zona de apoyo sin tacos en uno de sus puntos metatarsales tiene la función de centro para la rotación del pie. El inserto en goma más suave en la zona del tacón, absorbe la energía de impacto y evita repercusiones sobre la columna vertebral.
COLD DEFENDER PU es una mezcla especial de poliuretano que garantiza elevadas prestaciones respecto al poliuretano normal:
- RESISTENCIA MECÁNICA A LAS BAJAS TEMPERATURAS: muy resistente en condiciones dinámicas y alta respuesta a la exigencia mecánica de diversos trabajos, resistente a temperaturas extremas hasta -25 °C;
- AISLAMIENTO TÉRMICO: una fabricación adecuada del calzado permite superar la prueba Cold Insulation con valores superiores a los requeridos por la norma EN ISO 20345:2011.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
			0,43 ≥0,32	0,38 ≥0,28		0,36 ≥0,18	0,18 ≥0,13

PLANTILLA DE POLIURETANO

EL AFELPADO QUE MANTIENE CALIENTES

Plantilla antiestática y anatómica, aislante contra bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del frío.

COLD barrier



PLANTILLA DE EVA

COMPLETAMENTE PERFORADA

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, anatómica, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

EVANIT supercomfort





ANTI TORSION SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

ANTI TORSION





COFRA
BORN TO WORK



PUNTERA EN FIBRA DE VIDRIO (200 J)

FIBERGLASS CAP
EXTRA LARGE

FIBERGLASS TOE CAP



- Excelentes PROPIEDADES MECÁNICAS de resistencia a cargas estáticas e impulsivas
- AMAGNÉTICA
- GROSOR REDUCIDO EN LA PUNTA
- TÉRMICAMENTE AISLANTE
- MÁS LIGERA, sólo 60 g respecto a los 90 g de la puntera de acero

EN ISO 12568:2010

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE POLIÉSTER HT

FLEXIBLE / Más LIGERA y confortable respecto a una plantilla de acero tradicional / MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO respecto al acero / 100% superficie protegida por la plantilla antiperforación APT, utilizada como palmilla.

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
3 mm
100% SUPERFICIE PROTEGIDA



FABRIC PLUS PLATE

New

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-4:2021

Certificada según la nueva norma EN ISO 22568-4:2021, garantiza resistencia máxima a la perforación muy superior a los 110 kg (1.100 N) requeridos.

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
4,5 mm
100% SUPERFICIE PROTEGIDA



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Certificada según la norma EN 12568:2010, no hay perforación con una fuerza de 110 Kg (1.100 N).

3M THINSULATE™ Insulation
200g

WinTherm

COLD PROTECTION

New

NEW EN ISO 20345:2022

ODINO S7S CI HRO FO SR

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

EN ISO 20345:2022
EMPEINE: tejido TECHSHELL y piel hidrófuga **- FORRO:** WIN THERM®. Protección contra el frío THINSULATE™ 200g **- PLANTILLA:** COLD BARRIER **- SUELA:** COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | UNDETECTABLE

BOA

Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.



COLD defender PU

goma de nitrilo resistente a las bajas temperaturas
-25 °C

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

COFRA®
BORN TO WORK

EXCELENTE CONFORT TÉRMICO





COLD PROTECTION

BERING S3 WR CI HRO SRC

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** WIN THERM®. Protección contra el frío THINSULATE™ 600g **- PLANTILLA:** COLD BARRIER **- SUELA:** COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

WinTherm

3M THINSULATE™ Insulation

600g

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO EN ISO 20345:2011

Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

EXCELENTES RESULTADOS EN LAS PRUEBAS

-17 °C
Prueba de norma

30 minutos
BERING
S3 WR CI HRO SRC
↓2°C



COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

BELOW ZERO

COFRA®
BORN TO WORK

3M THINSULATE™ Insulation
600g

WinTherm

MUSPELL S3 WR CI HRO SRC

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas **- FORRO:** WIN THERM®. Protección contra el frío THINSULATE™ 600g **- PLANTILLA:** COLD BARRIER **- SUELA:** COLD DEFENDER PU/ goma de nitrilo **- TALLAS:** 38-48 **tallaje ampliado - HORMA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

COLD PROTECTION

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente a las bajas temperaturas
-25 °C



pasacordones con desprendimiento rápido

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO

Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

PRUEBA DE NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minutos
MUSPELL S3 WR CI HRO SRC	⬇ 5,0 °C	

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

3M THINSULATE™ Insulation
600g

WinTherm

ODOACRE S3 WR CI HRO SRC

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas y CORDURA® **- FORRO:** WIN THERM®. Protección contra el frío THINSULATE™ 600g **- PLANTILLA:** COLD BARRIER **- SUELA:** COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 38-48 **tallaje ampliado - HORMA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOA®

COLD PROTECTION

goma de nitrilo resistente a las bajas temperaturas
-25 °C

COLD defender PU



PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO

Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

PRUEBA DE NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minutos
ODOACRE S3 WR CI HRO SRC	⬇ 5,0 °C	

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

3M THINSULATE™ Insulation
600g

COLD PROTECTION



piel ecológica

goma de nitrilo resistente a las bajas temperaturas
-25 °C

COLD defender PU

GINNAR S3 WR CI HRO SRC

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas y CORDURA® **- FORRO:** piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ 600g **- PLANTILLA:** COLD BARRIER **- SUELA:** COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO

Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

PRUEBA DE NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minutos
GINNAR S3 WR CI HRO SRC	⬇ 6,5 °C	

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

3M THINSULATE™ Insulation
200g

COLD PROTECTION



NIKKAR S3 WR CI HRO SRC

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas **- FORRO:** piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ 200g **- PLANTILLA:** COLD BARRIER **- SUELA:** COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

piel ecológica

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente a las bajas temperaturas
-25 °C

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

3M THINSULATE™ Insulation

200g

COLD PROTECTION

BRAGI S3 CI HRO SRC

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ 200g **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 39-48 **tallaje ampliado - HORMA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



piel ecológica

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente a las bajas temperaturas
-25 °C



cremallera lateral interior

3M THINSULATE™ Insulation

200g



piel ecológica

COLD PROTECTION

ANNAR S3 WR CI HRO SRC

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas **- FORRO:** piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ 200g **- PLANTILLA:** COLD BARRIER **- SUELA:** COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



COLD defender PU

goma de nitrilo resistente a las bajas temperaturas
-25 °C

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

FUNDINN S3 WR CI HRO SRC

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas **-** **FORRO:** piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ 200g **-** **PLANTILLA:** COLD BARRIER **- SUELA:** COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



piel ecológica

COLD PROTECTION



pasacordones con desprendimiento rápido

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente a las bajas temperaturas **-25 °C**

3M THINSULATE™ Insulation 200g

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²



cremallera lateral interior

OFF SHORE S3 CI HRO SRC

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** COLD BARRIER **- SUELA:** COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



tapeta cubre cremallera anti residuos

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente a las bajas temperaturas **-25 °C**



cremallera lateral interior

BELOW ZERO

3M THINSULATE™ Insulation

200g



COLD PROTECTION

PURSAR S3 WR CI HRO SRC

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas **-**
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ 200g **-**
PLANTILLA: COLD BARRIER **- SUELA:** COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



piel ecológica

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente a las bajas temperaturas
-25 °C

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

3M THINSULATE™ Insulation

200g



COLD PROTECTION

HERRAN S3 WR CI HRO SRC

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas **-**
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ 200g **-**
PLANTILLA: COLD BARRIER **- SUELA:** COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

piel ecológica

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente a las bajas temperaturas
-25 °C



cremallera lateral interior



COLD defender PU

goma de nitrilo resistente a las bajas temperaturas -25 °C

COLD PROTECTION

GERD S3 CI HRO SRC

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ 200g **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



piel ecológica

3M THINSULATE™ Insulation 200g

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²



cremallera lateral interior

piel natural de cordero

NEW FREEZER S3 WR CI HRO SRC

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas **- FORRO:** piel natural de cordero, transpirable **- PLANTILLA:** COLD BARRIER **- SUELA:** COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE

COLD PROTECTION

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente a las bajas temperaturas -25 °C

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO

Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

PRUEBA DE NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minutos
NEW FREEZER S3 WR CI HRO SRC	⬇ 7 °C	



FREIR S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** COLD BARRIER **- SUELA:** COLD DEFENDER PU/ goma de nitrilo **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente a las bajas temperaturas -25 °C

RUBBER'S WORLD

CALZADO PARA INDUSTRIA SIDERÚRGICA, ACERÍAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS

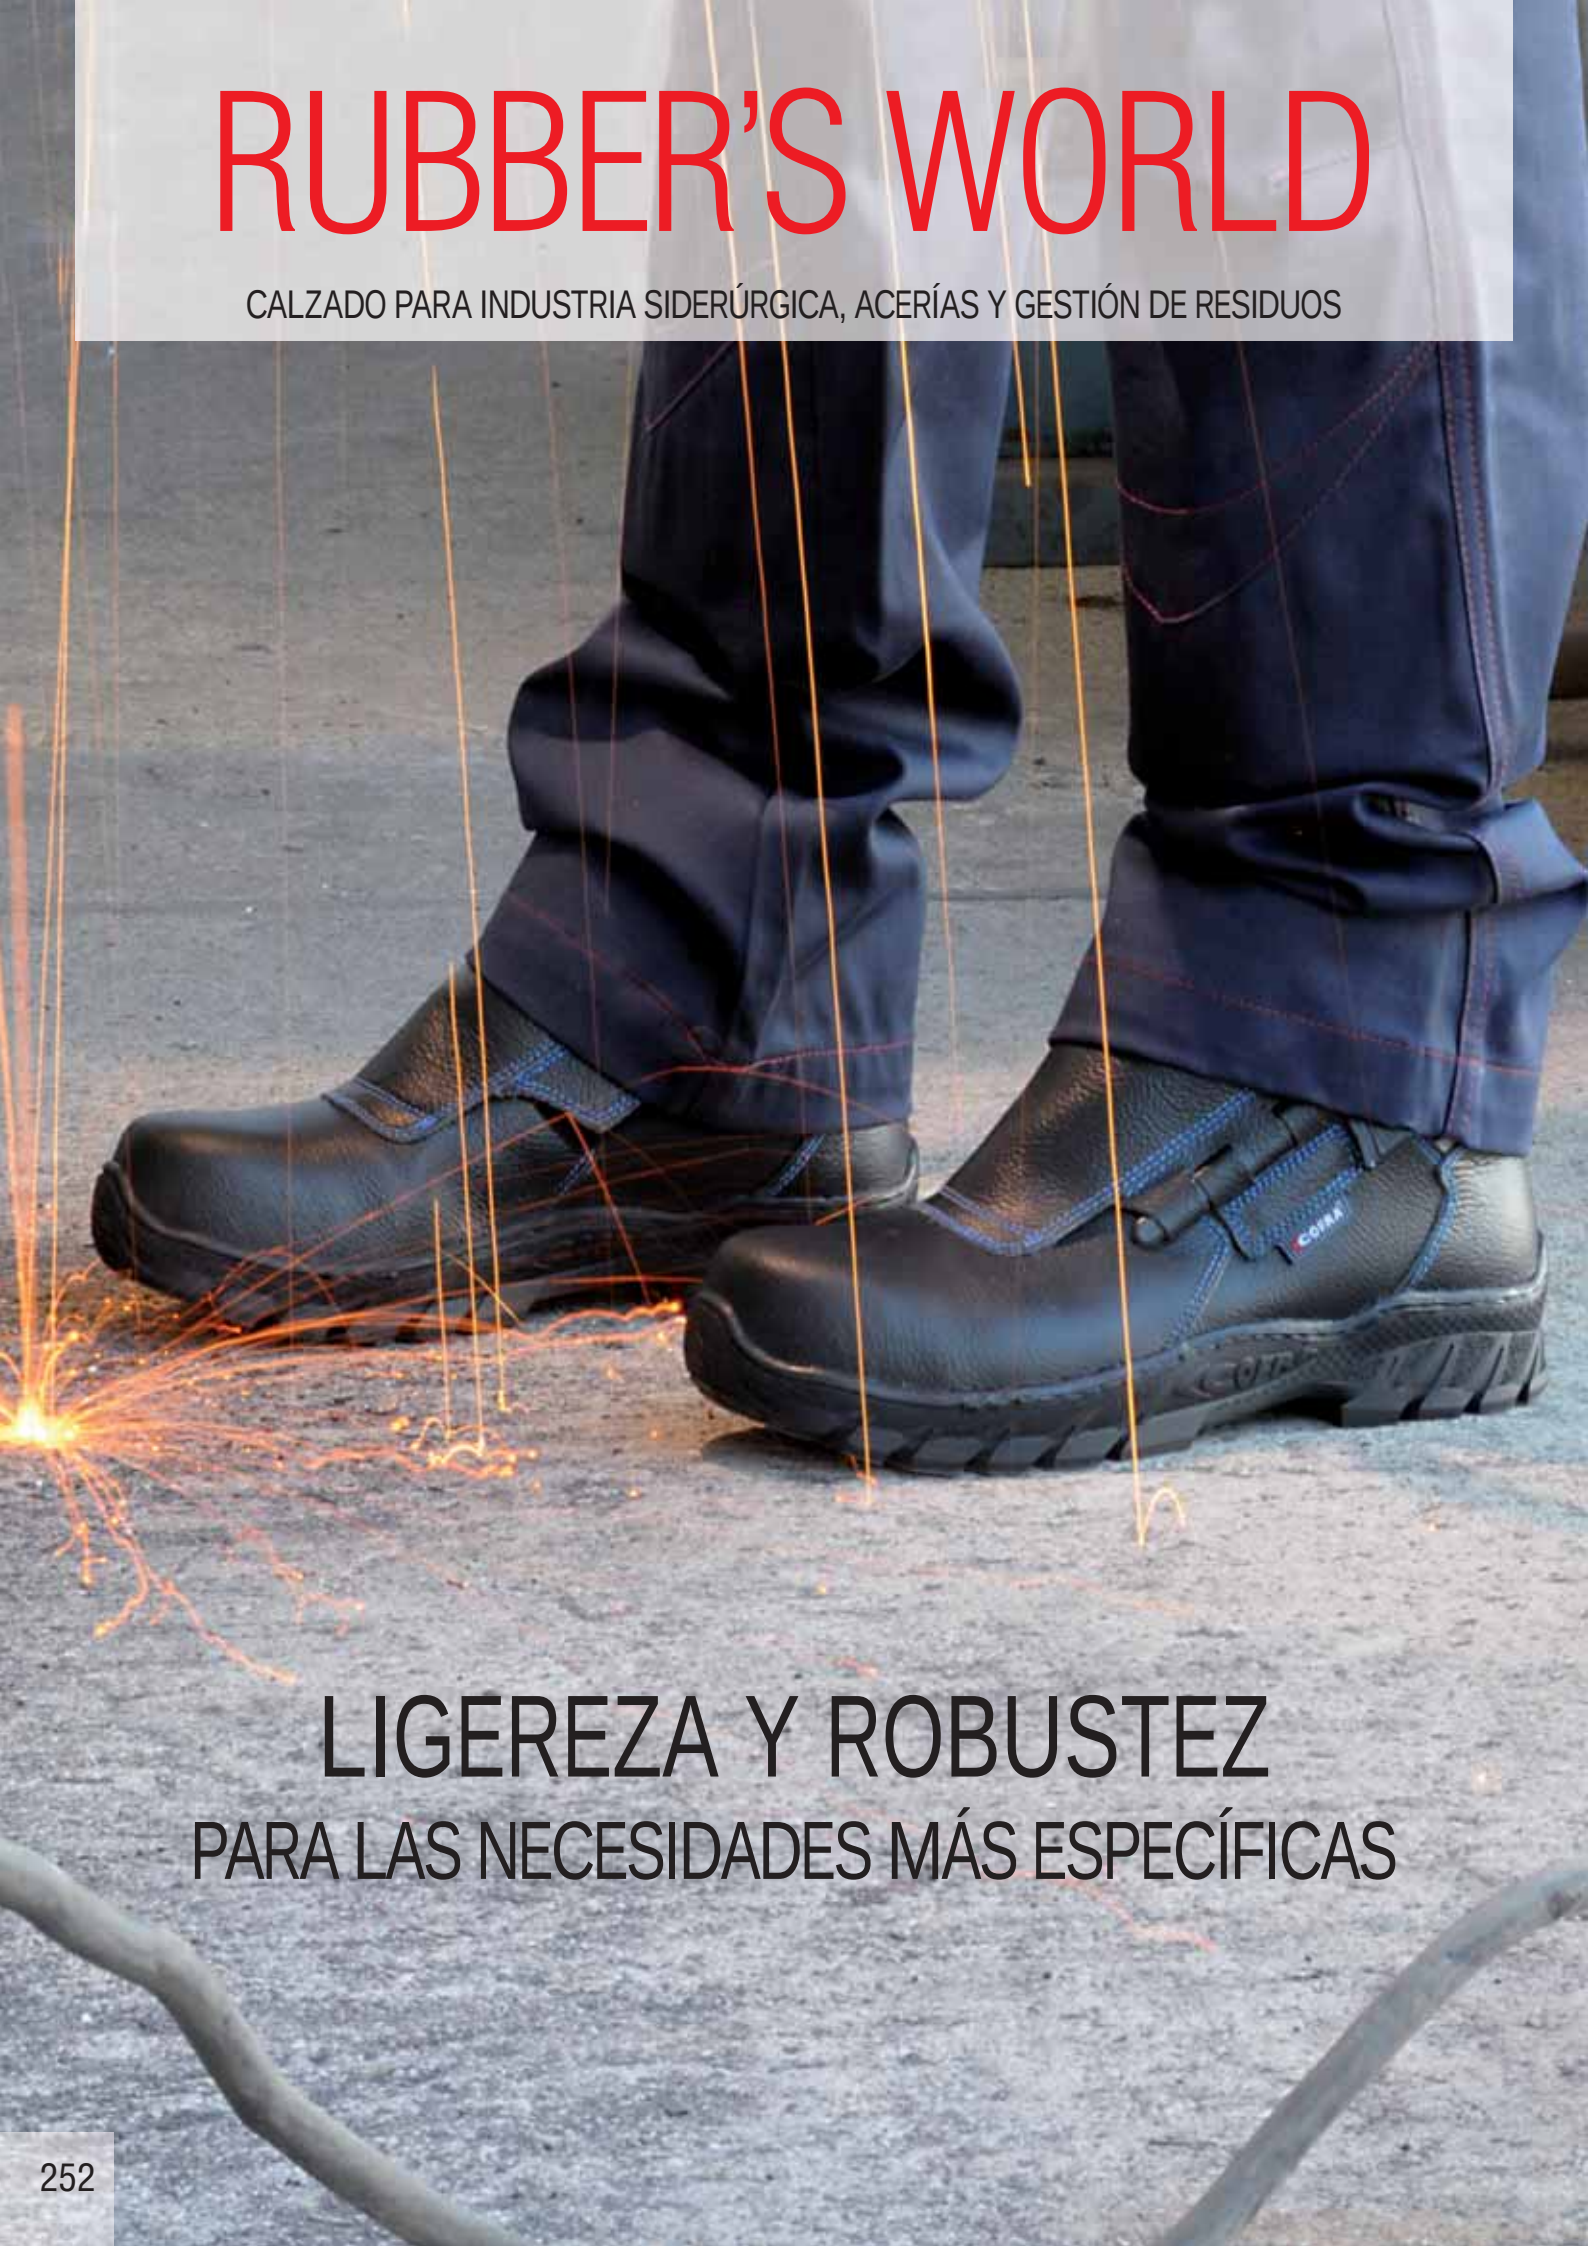

LIGEREZA Y ROBUSTEZ
PARA LAS NECESIDADES MÁS ESPECÍFICAS



SUELA 100% GOMA DE NITRILO

Suela cosida (a excepción del calzado con membrana GORE-TEX) totalmente de goma de nitrilo, con diseño deportivo y de bajo peso total. El diseño especial del piso con los tacos martillados y la mezcla de nitrilo permiten superar con éxito las pruebas de antideslizamiento previstas por la normativa. A pesar de sus volúmenes reducidos, ofrece mucha protección a los pies durante el camino también gracias al inserto antitorsión que impide los movimientos antinaturales del pie. Óptima resistencia al calor por contacto (300 °C, 1 minuto).



HRO 300°C



CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA 0,49 ≥0,32	TACÓN inclinación 7° 0,48 ≥0,28	SRB acero + glicerina	PLANTA 0,22 ≥0,18	TACÓN inclinación 7° 0,20 ≥0,13

ANTI TORSION SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.





PLANTILLA DE POLIURETANO

AISLANTE DE LAS ALTAS TEMPERATURAS

Plantilla antiestática y anatómica, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del calor.





PUNTERA DE COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN ISO 12568:2010





- AMAGNÉTICA
- GROSOR REDUCIDO EN LA PUNTA DEL 25% respecto a las punteras de composite presentes en el mercado
- TÉRMICAMENTE AISLANTE
- MÁS LIGERA, reducción del peso del 45%, sólo 50 g respecto a los 90 g del peso medio de una puntera de acero
- EFECTO ELÁSTICO, en caso de aplastamiento la puntera vuelve a tomar su forma facilitando la salida del pie

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE POLIÉSTER HT

APT PLATE

Anti Perforation Textile

ZERO PERFORATION

EN ISO 12568:2010





100% SUPERFICIE PROTEGIDA

Certificada según la norma EN 12568:2010, no hay perforación con una fuerza de 110 Kg (1.100 N).

- FLEXIBLE
- Más LIGERA y confortable respecto a una plantilla de acero tradicional
- MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO respecto al acero
- 100% superficie protegida por la plantilla antiperforación APT, utilizada como palmilla

HARUNA S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** cosida, enteramente en goma de nitrilo **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION



Suela cosida

protección en goma de nitrilo antiabrasión

GUADARRAMA S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** cosida, enteramente en goma de nitrilo **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION



Suela cosida

protección en piel antiabrasión



Disponible con protección de la punta en goma antiabrasión sólo bajo pedido

CAPOVERDE S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** cosida, enteramente en goma de nitrilo **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION



Suela cosida



Disponible con protección de la punta en goma antiabrasión sólo bajo pedido

GOTTARDO S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** cosida, enteramente en goma de nitrilo **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION



Suela cosida



Disponible con protección de la punta en goma antiabrasión sólo bajo pedido

GORZANO S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** cosida, enteramente en goma de nitrilo **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION



Suela cosida

WORK TREK



ESTILO **TREKKING** EN EL MUNDO DE LA SEGURIDAD

EU 2016/425 COMPLIANCE

Incluye productos certificados según el Reglamento UE 2016/425



HRO
300°C

PERFUMED SOLE



SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO ULTRALIGERA

Entresuela de poliuretano, piso de goma. Los tacos cuadrados aumentan mucho la resistencia al deslizamento. Una oportuna distancia de los tacos hace la suela autolimpiante. El perfil de la suela sale en la zona del tacón y de la punta, para ofrecer una mayor protección y resistencia a la abrasión. Óptima resistencia a los hidrocarburos, gasolina y sustancias ácidas gracias a la utilización de la goma para el piso.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
		SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,55 ≥0,32	0,51 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,19 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece mayor sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas.



PLANTILLA DE POLIURETANO

SUAVE COMO UNA PLUMA

SOFTBed

Plantilla anatómica, antiestática, y perforada en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco. Aísla del frío y del calor.



PLANTILLA DE POLIURETANO

AISLANTE DE LAS ALTAS TEMPERATURAS

HEAT barrier

Plantilla antiestática y anatómica, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del calor.



PLANTILLA DE POLIURETANO

EL AFELPADO QUE MANTIENE CALIENTES

COLD barrier

Plantilla antiestática y anatómica, aislante contra bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del frío.



COFRA
BORN TO WORK

PUNTERA DE COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN ISO 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNÉTICA
- GROSOR REDUCIDO EN LA PUNTA DEL 25% respecto a las punteras de composite presentes en el mercado
- TÉRMICAMENTE AISLANTE
- MÁS LIGERA, reducción del peso del 45%, sólo 50 g respecto a los 90 g del peso medio de una puntera de acero
- EFECTO ELÁSTICO, en caso de aplastamiento la puntera vuelve a tomar su forma facilitando la salida del pie

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE POLIÉSTER HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN ISO 12568:2010

FABRIC PLATE



100% SUPERFICIE PROTEGIDA

Certificada según la norma EN 12568:2010, no hay perforación con una fuerza de 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Más LIGERA y confortable respecto a una plantilla de acero tradicional
- MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO respecto al acero
- 100% superficie protegida por la plantilla antiperforación APT, utilizada como palmilla

Insertos reflex alta visibilidad



HRO
300°C

EVIDENT S3 HI CI HRO SRC

CALZADO DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga de alta visibilidad **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU

Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

Insertos reflex alta visibilidad



HRO
300°C

LUMINOUS S3 HI CI HRO SRC

CALZADO DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga de alta visibilidad **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU

Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

MAIELLA S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliamida **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE



ORTLES S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliamida **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE

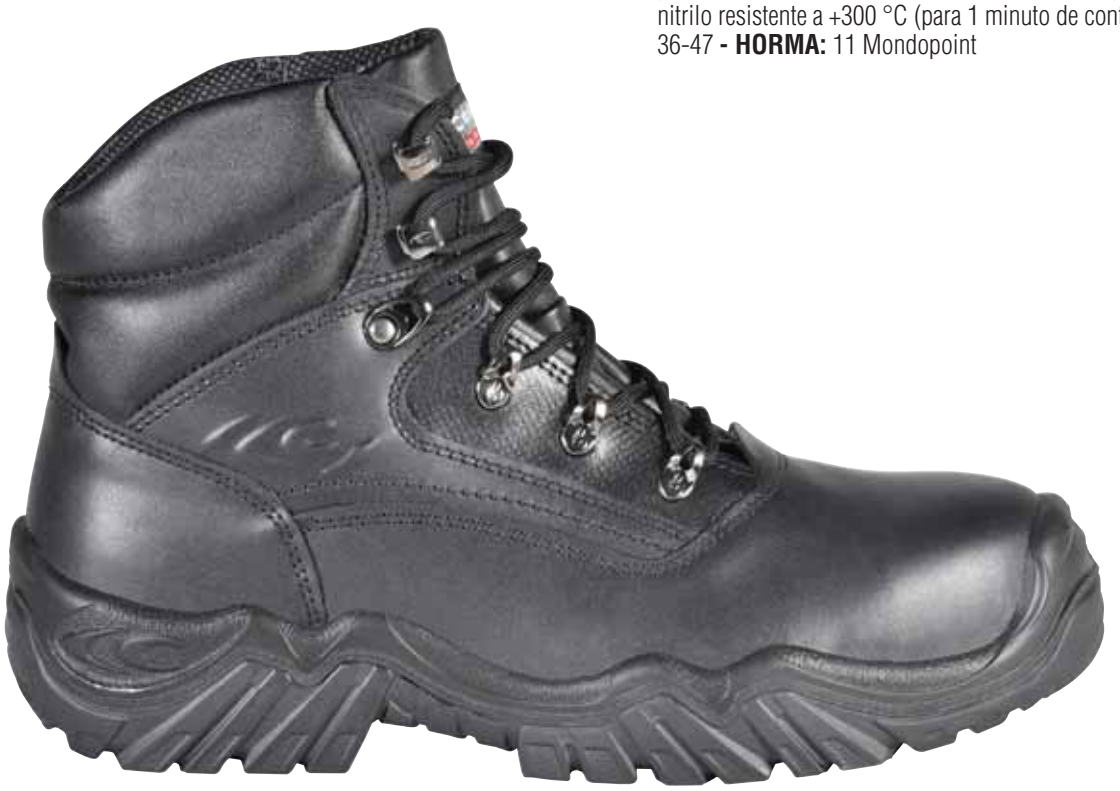

MAGDENBURG S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR



COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

PIRENEI BLACK S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliamida **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR



COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

ARAGATS S3 HI CI HRO SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

HRO 300°C

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

HEAT defender PU

Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

K2 S3 HI CI HRO SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliamida **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

HRO 300°C

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

HEAT defender PU

Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

LA MARMORA S3 HRO SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE

POLLINO S3 HRO SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE

CERMIS S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

estabilizador del talón en TPU



COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

PIRENEI S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliamida **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER

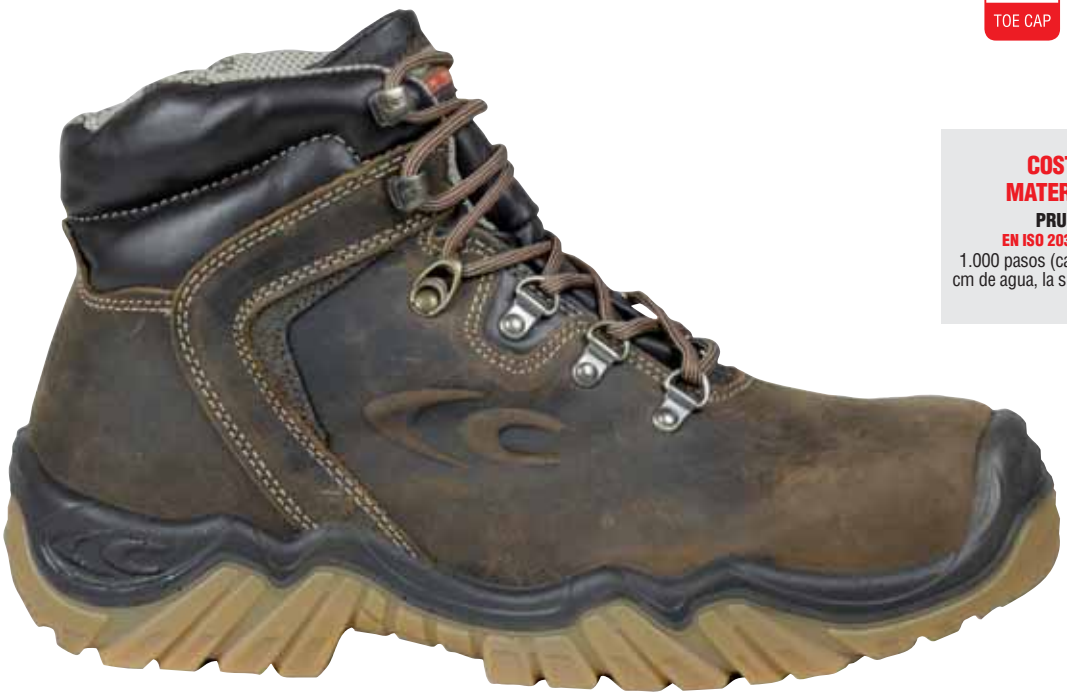

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

New version

TRIVOR S3 WR CI HRO SRC

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** WIN THERM®. Protección contra el frío THINSULATE™ 600g **- PLANTILLA:** COLD BARRIER **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION

WinTherm

COLD PROTECTION

3M THINSULATE™ Insulation 600g



COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO
Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

El confort térmico queda óptimo hasta -25 °C respeto a los -17 °C previstos por la normativa

PRUEBA DE NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C Prueba de norma 30 minutos	-25 °C Prueba CIMAC 30 minutos
TRIVOR S3 WR CI HRO SRC	⬇ 6 °C	⬇ 6,5 °C

HUSKY GREY S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



Piel serraje hidrófuga

FRONTLINE



ROBUSTO

CON SU ESTILO INTRAMONTABLE

EU 2016/425 COMPLIANCE

Incluye productos certificados según el Reglamento UE 2016/425

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

PERFUMED SOLE



SUELA POLIURETANO/TPU

Respeta los naturales movimientos del pie y reduce el cansancio; buena resistencia al deslizamiento; óptima capacidad de absorción de la energía de impacto; piso dotado de canales de drenaje autolimpiantes.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
		SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,54 ≥0,32	0,51 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,17 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece mayor sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas.



PLANTILLA DE EVA

COMPLETAMENTE PERFORADA

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, anatómica, perforada y forrada con tejido muy transparible. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

EVANIT supercomfort





PUNTERA DE ACERO (200 J)

EN ISO 12568:2010

STEEL TOE CAP



PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE POLIÉSTER HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN ISO 12568:2010



FABRIC PLATE

Certificada según la norma EN 12568:2010, no hay perforación con una fuerza de 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Más LIGERA y confortable respecto a una plantilla de acero tradicional
- MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO respecto al acero
- 100% superficie protegida por la plantilla antiperforación APT, utilizada como palmilla

100% SUPERFICIE PROTEGIDA

SMALL BIS S3 SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 37-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 37-39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

LEADER BIS S3 SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW BOLTON S3 SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

HULL BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



SIOUX BIS S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE. Protección contra el frío THINSULATE™ 200g **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

3M THINSULATE™ Insulation
200g



PARIDE BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)



KAIBAB BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 37-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 37-39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)



TEX BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** TEXELLE **-**
PLANTILLA: EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-47
- HORMA: 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



LAND BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** TEXELLE **-**
PLANTILLA: EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-48
- HORMA: 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



GORE-TEX WATERPROOF



IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE PARA CADA CLIMA Y EXIGENCIA

EU 2016/425 COMPLIANCE

Incluye productos certificados según el Reglamento UE 2016/425

CALZADO IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE

El calzado GORE-TEX deja los pies secos y ofrece confort climático ideal.

IMPERMEABLE EN EL TIEMPO

- 1,4 millones de microporos/cm^2
- Cada poro es 20.000 veces más pequeño que la más pequeña gota de agua
- No entra agua

TRANSPIRABLE

- 1,4 millones de microporos/cm^2
- Cada poro es 700 veces más grande que una molécula de vapor de agua
- La transpiración (sudor) y el calor se evaporan fácilmente

TRES NIVELES DE AISLAMIENTO TÉRMICO

INSULATED COMFORT FOOTWEAR

Ideal para climas fríos y actividades al aire libre en invierno.

- Muy aislada para la retención máxima del calor

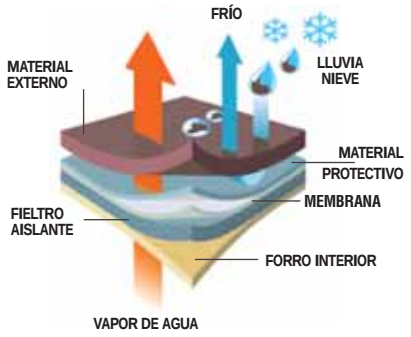

PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

Ideal para el clima cambiante y una amplia gama de actividades.

- Moderadamente aislada para una amplia gama de temperaturas

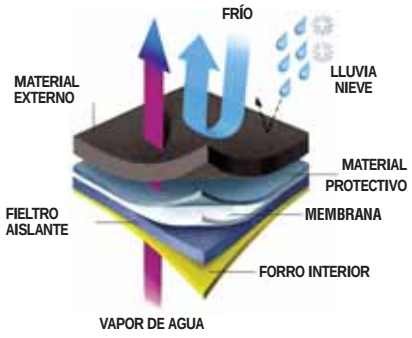

EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

Ideal para climas cálidos y en la sucesión de actividades al exterior/interior.

- No aislada para permitir alta pérdida de calor

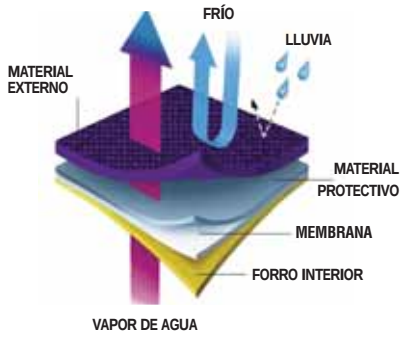

Todo nuestro calzado con membrana GORE-TEX está sometido, además que a las pruebas previstas por la norma EN ISO 20345:2011, a rigurosas pruebas también previstas por GORE para cada componente, materiales del empeine, cordones y accessorios garantizando así la excelencia del proceso productivo.



SIMULADOR DE MARCHA

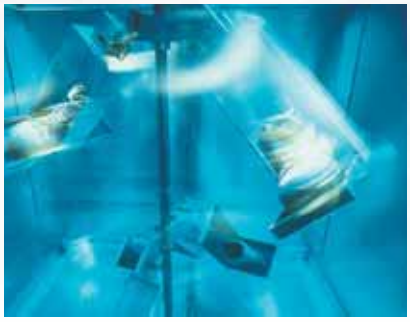

PRUEBAS DE CENTRIFUGACION



PRUEBA PARA EL CONFORT DEL CALZADO

COFRA®
BORN TO WORK



INSULATED COMFORT FOOTWEAR



New

NEW EN ISO 20345:2022

BEIRA S7S CI HRO FO SR

EN ISO 20345:2022
EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas y tejido TECHSHELL **- FORRO:** GORE-TEX Insulated Comfort Footwear **- PLANTILLA:** COLD BARRIER **- SUELA:** COLD DEFENDER PU/ goma de nitrilo **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE

Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente a las bajas temperaturas
-25 °C

GORE-TEX PRODUCTS



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con fieltro muy aislant 500 g/m²



FREJUS S3 WR CI HRO SRC

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** GORE-TEX Insulated Comfort Footwear **- PLANTILLA:** COLD BARRIER **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

GORE-TEX PRODUCTS



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con fieltro muy aislant 500 g/m²

GLENR S3 WR CI HRO SRC

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS



COLD defender PU

goma de nitrilo resistente a las bajas temperaturas
-25 °C

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas **- FORRO:** GORE-TEX Insulated Comfort Footwear **- PLANTILLA:** COLD BARRIER **- SUELA:** COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

GORE-TEX PRODUCTS



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con fieltro muy aislant 500 g/m²

BRIMIR S3 WR CI HRO SRC

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas **- FORRO:** GORE-TEX Insulated Comfort Footwear **- PLANTILLA:** COLD BARRIER **- SUELA:** COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 38-48 **tallaje ampliado** **- HORMA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente a las bajas temperaturas
-25 °C

GORE-TEX PRODUCTS



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con fieltro muy aislant 500 g/m²

GULLVEIG S3 WR CI HRO SRC

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas **- FORRO:** GORE-TEX Insulated Comfort Footwear **- PLANTILLA:** COLD BARRIER **- SUELA:** COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente a las bajas temperaturas
-25 °C

GORE-TEX PRODUCTS



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con fieltro muy aislant 500 g/m²

GORE-TEX WATERPROOF

COFRA®
BORN TO WORK



PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

New INDUCTION S7S FO SR

EN ISO 20345:2022
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/ TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | DGUV 112-191

NEW EN ISO 20345:2022

Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.



protección en TPU antiabrasión

MONTEVIDEO S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/ goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION





WINDSOR S3 WR CI HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU

Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)



LEXINGTON S3 WR CI HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear. Protección contra el frío THINSULATE™ 200g **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

3M THINSULATE™ Insulation 200g

HEAT defender PU

Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)



SHIMIZU S3 WR HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** COLD BARRIER **- SUELA:** interamente in goma de nitrilo **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

GORE-TEX WATERPROOF

MASTER S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** poliuretano/ goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



COMMANDER S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** poliuretano/ goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE





HURRICANE BLACK UK
S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/ TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

protección en poliuretano antiabrasión



MAKALU BIS S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** poliuretano/ goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER

desprendimiento fácil



MONVISO S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** poliuretano/ goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER



PARNASO S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER



protección en piel antiabrasión

MISURINA O3 WR HRO SRC FO NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y tejido transpirable **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

desprendimiento fácil



protección en TPU antiabrasión

SUNRISE S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

desprendimiento fácil



protección en TPU antiabrasión

GAUGUIN BLACK S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en TPU antiabrasión

VALZER BLACK S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en TPU antiabrasión

GALARR S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** TOP COMFORT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW WARREN S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

NEW JACKSON S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER

desprendimiento fácil



MONTSERRAT S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER



MANITOBA S3 WR CI HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y CORDURA® **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · WR · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ITALIAN LEATHER · EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU — Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

DISPONIBLE SÓLO POR ENCARGO
pedido mínimo: 500 pares



DOBBIACO S7S CI HI HRO FO SR

EN ISO 20345:2022
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · METAL FREE · WR · COLD PROTECTION · ITALIAN LEATHER · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION

NEW EN ISO 20345:2022

HEAT defender PU — Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)



ARKANSAS S3 WR CI HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · WR · ITALIAN LEATHER · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU — Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

GORE-TEX WATERPROOF

desprendimiento fácil



protección en TPU antiabrasión

MICHELANGELO BROWN S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y tejido transpirable **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



TORONTO BROWN S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y CORDURA® **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en TPU antiabrasión

FROSTI S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** TOP COMFORT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



BALLESTER BLACK

EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)/poliuretano **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



desprendimiento rápido con cremallera y empuñadura de fácil agarre



LEWSITE BLACK

EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)/poliuretano **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

ZIP LEWSITE / MITER / TAVOR

Cierre de cremallera, extraíble, hecho de piel flor con cordones y sistema de bloqueo para cordones en nylon. Cremallera de nylon con tirador de piel. **- TALLAS:** 36-48
PEDIDO MÍNIMO: 3 piezas





cierre de cremallera para desprendimiento rápido se puede comprar por separado



FLATPOINT BLACK

EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)/poliuretano **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



REISING BLACK

EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)/poliuretano **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



REISING BEIGE

EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)/poliuretano **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



CALIVER BLACK

EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)/poliuretano **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



desprendimiento rápido con cremallera y empuñadura de fácil agarre



UNIFORM 02 WR HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** poliuretano/ goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

495 g
LIGHT
T. 42



MARINE 02 WR HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** poliuretano/ goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



OFFICER 02 WR HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** poliuretano/ goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

WR | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

eco friendly

SAMBAFIT S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido de alta tenacidad, repelente al agua, hecho en parte con hilos ecológicos y piel **- FORRO:** GORE-TEX Extended Comfort Footwear **- PLANTILLA:** SALUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

TOUCHDOWN S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable hidrófugo y piel **- FORRO:** GORE-TEX Extended Comfort Footwear **- PLANTILLA:** MEMORY PLUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

newtech



protección en TPU antiabrasión

GALETTI S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable y NEWTECH **- FORRO:** GORE-TEX Extented Comfort Footwear **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

POLKA BLACK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido transpirable y piel flor hidrófuga **- FORRO:** GORE-TEX Extended Comfort Footwear **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en piel antiabrasión

BOTTICELLI BLUE S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje hidrófuga y BREATEX **- FORRO:** GORE-TEX Extended Comfort Footwear **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



CUVIER S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** GORE-TEX Extended Comfort Footwear **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

SPECIALS

CALZADO DE NIVEL TÉCNICO MUY ELEVADO, QUE RESPONDE A LAS EXIGENCIAS DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS ESPECÍFICOS

CALZADO PARA BOMBEROS
CALZADO PARA EMERGENCIAS
CALZADO PARA ASFALTISTAS
CALZADO PARA VIDRERÍAS, INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA Y PRODUCCIÓN ALUMINIO
CALZADO CON PROTECCIÓN CONTRA LA MOTOSIERRA CON CADENA
CALZADO PARA LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA
CALZADO PARA SOLDADORES
CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA
CALZADO PARA ELECTRICISTAS
CALZADO PARA QUIEN TRABAJA SOBRE LOS TECHOS
CALZADO PARA TALLAJE ESPECIAL

EU 2016/425 COMPLIANCE

Incluye productos certificados según el Reglamento UE 2016/425



COFRA® BORN TO WORK

F2A

EN 15090:2012

CALZADO PARA BOMBEROS

CATEGORÍAS DE SEGURIDAD

F1	Requisitos básicos tipo 1
F2	Requisitos básicos tipo 2
F3	Requisitos básicos tipo 3
P	Resistencia a la penetración
A	Propiedades antiestáticas
I	Propiedades aislantes
CI	Aislamiento del frío del fondo del calzado
CH	Resistencia a los agentes químicos
M	Calzado con protección metatarsal
AN	Calzado con protección del tobillo

REQUISITOS PARA EL AISLAMIENTO DEL CALOR

	Medida de la temperatura en el interior del calzado			Evaluación degradación calzado	
	Temperatura baño de arena	Tiempo	Temperatura en el interior del calzado	Tiempo	Evaluación
HI_1	**150 °C**	**30'**	**< 42 °C**	**30'**	Conformidad al apartado B de la EN 15090
HI_2	**250 °C**	**10'**		**20'**	
HI_3				**40'**	

Tipo 1	**F1**	Aconsejado para operaciones al exterior, para la lucha contra incendios en bosques; no llevan protecccción contra la penetración, no llevan protección de la punta, no llevan protección contra lo riesgos químicos.
Tipo 2	**F2**	Aconsejado para operaciones de extinción de incendios y socorro donde sea necesaria protección contra penetración, protección de la punta, ninguna protección contra riesgos químicos.
Tipo 3	**F3**	Aconsejado para operaciones de extinción y socorro donde sea necesaria protección contra penetración, protección de la punta y protección contra riesgos químicos (sólo calzado clase II).

SUELA 100% GOMA DE NITRILO

Robusta y resistente. La amplia zona de apoyo garantiza máxima estabilidad en terrenos dificiles. El diseño de los tacos estudiado para optimizar tracción, frenada y propiedades antideslizantes, favorece la función autolimpiante de la suela y se adapta a todas las superficies. Resistente a temperaturas extremas desde -20 °C hasta +300 °C.

HRO
300°C



CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	**> 30 J** ≥20 J EN ISO 20345:2011	**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC** (SRA+SRB)

PIEL FLOR IGNÍFUGA gruesa mm 2,0/2,2

Piel tratada con mezclas minerales que le otorgan especiales características de hidrorepelencia y resistencia a los choques térmicos. La piel no sufre ninguna señal de daño al contacto con la llama, no presentando señales de post-combustión ni post-incandescencia.

ITALIAN LEATHER

PLANTILLA DE POLIURETANO

AISLANTE DE LAS ALTAS TEMPERATURAS

Plantilla antiestática y anatómica, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del calor.

HEAT barrier



MEMBRANA IMPERMEABLE

COFRAtex WATERPROOF MADE IN ITALIA

La membrana de dos componentes COFRA-TEX garantiza impermeabilidad y elevada transpirabilidad. El agua no penetra hacia el interior del calzado, pero en sentido inverso, las moléculas de vapor salen al exterior a través de la membrana, dejando el pie seco.

WATERPRO-TECH

ESTRUCTURA "A CALCETIN"
IMPERMEABILIDAD TOTAL GARANTIZADA

Forro tipo calcetín que envuelve totalmente el pie. La membrana, cosida directamente con la parte interior y superior del empeine, hace al calzado completamente impermeable, impidiendo la penetración de agua tanto lateralmente como de la zona plantar.

UNIVERSAL

La membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL garantiza un confort térmico óptimo tanto a temperaturas moderadamente baja como alta.



EN ISO 20344:2011-EN 20811:1992

Permeabilidad al vapor ácueo > 2,0 mg/cm²*h	5,3
Resistencia a la penetración de agua (mbar)	> 2.000

Resistencia térmica Rct (10-3 m²*K/W)	109

PROTECCIÓN ANTICORTE

El calzado con protección del corte por Velocidad motosierra a cadena lleva una protección especial en la parte delantera de la bota, donde es posible que una motosierra, al resbalarse por las manos, con la cadena en movimiento y la elevada energía cinética, pueda provocar lesiones agudas a las piernas. Se recomienda de elegir el calzado según la velocidad de la cadena de motosierra.



100% poliéster. Material de protección con resistencia muy elevada, deja fibras que enseguida bloquean la cadena de la motosierra. Prestaciones muy elevadas con menor peso y grosor, y mejor ergonomía, mayor sensibilidad del pie y menor fatiga, mayor confort y menor riesgo de incidencias.

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL X

NIVEL	VELOCIDAD
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

SERVICIO DE REPARACIÓN COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de su calzado, la recogida y reparación del mismo por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las condiciones de seguridad certificadas.

BEST FIRE
F2A AN CI HI3 M SRC
A E P FO WRU WR CI HI AN CR M HRO SRC



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

NIVEL	VELOCIDAD
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013
EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga, con protección anticorte **- FORRO:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema construcción WATERPRO-TECH **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** goma de nitrilo **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · WR · ANKLE PROTECTION · METATARSAL PROTECTION 100 J · CUT RESISTANCE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT PROTECTION · CUT PROTECTION · IMPACT PROTECTION · WATER-PROOFNESS · COMFORT

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection



Costuras ignífugas

COFRA tex WATERPROOF UNIVERSAL

NO FLAME
F2A CI HI3 SRC
A E P FO WRU CI HI WR HRO SRC



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 2

NIVEL	VELOCIDAD
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013
EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga, con protección anticorte **- FORRO:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema construcción WATERPRO-TECH **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** goma de nitrilo **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · WR · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT PROTECTION · CUT PROTECTION · IMPACT PROTECTION · WATER-PROOFNESS · COMFORT





ZIP "NO FLAME"
DISPONIBLE SÓLO POR ENCARGO
Línea ACCESSORIES

Costuras ignífugas

COFRA tex WATERPROOF UNIVERSAL

SPRINKLER F2A CI HI3 SRC

EN 15090:2012
EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga **- FORRO:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema construcción WATERPRO-TECH **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** goma de nitrilo **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT PROTECTION | IMPACT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT





ZIP "SPRINKLER"
DISPONIBLE SÓLO POR ENCARGO
Linea ACCESSORIES

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

Costuras ignífugas

SHOVEL F2A CI HI3 SRC

EN 15090:2012
EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga **- FORRO:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema construcción WATERPRO-TECH **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** goma de nitrilo **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT PROTECTION | IMPACT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT



COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

Costuras ignífugas

SERVICIO DE REPARACIÓN COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de su calzado, la recogida y reparación del mismo por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las condiciones de seguridad certificadas.

HYDRANT F2A AN CI HI3 SRC

EN 15090:2012

EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga **- FORRO:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema construcción WATERPRO-TECH **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** goma de nitrilo **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · WR · ANKLE PROTECTION · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT PROTECTION · IMPACT PROTECTION · WATER-PROOFNESS · COMFORT





marcado en el lado interior

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

Costuras ignífugas

NO STREAMER
F2A AN CI HI3 SRC
A E P FO WRU CI HI WR CR HRO SRC

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013

EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga, con protección anticorte **- FORRO:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema construcción WATERPRO-TECH **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** goma de nitrilo **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · WR · ANKLE PROTECTION · CUT RESISTANCE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT PROTECTION · CUT PROTECTION · IMPACT PROTECTION · WATER-PROOFNESS · COMFORT

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 2

NIVEL	VELOCIDAD
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s





marcado en el lado interior



Costuras ignífugas

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

SERVICIO DE REPARACIÓN COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de su calzado, la recogida y reparación del mismo por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las condiciones de seguridad certificadas.



CALZADO PARA EMERGENCIAS



SUELA 100% GOMA DE NITRILO

Robusta y resistente. La amplia zona de apoyo garantiza máxima estabilidad en terrenos dificiles. El diseño de los tacos estudiado para optimizar tracción, frenada y propiedades antideslizantes, favorece la función autolimpiante de la suela y se adapta a todas las superficies. Resistente a temperaturas extremas desde -20 °C hasta +300 °C.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
		SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,44 ≥0,32	0,38 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,15 ≥0,13

PIEL FLOR IGNÍFUGA gruesa mm 2,0/2,2

ITALIAN LEATHER

Piel tratada con mezclas minerales que le otorgan especiales características de hidrorepelencia y resistencia a los choques térmicos. La piel no sufre ninguna señal de daño al contacto con la llama, no presentando señales de post-combustión ni post-incandescencia.

PLANTILLA DE POLIURETANO

AISLANTE DE LAS ALTAS TEMPERATURAS

Plantilla antiestática y anatómica, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del calor.

HEAT barrier



MEMBRANA IMPERMEABLE

COFRAtex WATERPROOF MADE IN ITALIA

La membrana de dos componentes COFRA-TEX garantiza impermeabilidad y elevada transpirabilidad. El agua no penetra hacia el interior del calzado, pero en sentido inverso, las moléculas de vapor salen al exterior a través de la membrana, dejando el pie seco.

WATERPRO-TECH

ESTRUCTURA "A CALCETIN"
IMPERMEABILIDAD TOTAL GARANTIZADA

Forro tipo calcetín que envuelve totalmente el pie. La membrana, cosida directamente con la parte interior y superior del empeine, hace al calzado completamente impermeable, impidiendo la penetración de agua tanto lateralmente como de la zona plantar.

UNIVERSAL

La membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL garantiza un confort térmico óptimo tanto a temperaturas moderadamente baja como alta.



EN ISO 20344:2011-EN 20811:1992

Permeabilidad al vapor ácueo > 2,0 mg/cm²*h	5,3
Resistencia a la penetración de agua (mbar)	> 2.000

Resistencia térmica Rct (10-3 m²*K/W)	109



FIRE STOP
03 WR HI CI HRO SRC FO
NON SAFETY

EN 15090:2012
EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga **- FORRO:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema construcción WATERPRO-TECH **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** goma de nitrilo **- TALLAS:** 40-46 **- HORMA:** 12 Mondopoint

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

HEAT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

Costuras ignífugas



CALZADO PARA ASFALTISTAS

RESISTENCIA AL CALOR 8 horas a 130 °C	NINGUN DAÑO AL CALZADO

A través de una prueba empírica realizada en los laboratorios COFRA (inmersión de la suela en un baño de arena de 30 mm, durante 8 horas a 130 °C), simulamos una jornada laboral típica de 8 horas sometiendo el calzado a altas temperaturas y, al final de la prueba, el mismo no muestra daños.

PERFUMED SOLE

SUELA HEAT DEFENDER PU/GOMA DE NITRILO

HEAT DEFENDER PU

HEAT DEFENDER PU tiene la función de proteger el pie del efecto del calor exterior. De hecho, según lo definido por la norma EN ISO 20344: 2011, si el calzado tuviera que estar en contacto con suelo cálido hasta 150 °C (aislamiento térmico), deben estar garantizados para los pies aumentos de temperatura por debajo de 22 °C durante al menos 30 minutos.

Suela lisa en poliuretano/goma de nitrilo (2,5 mm) resistente hasta +300 °C (para 1 minuto de contacto), que no deja huellas en el asfalto.

HRO 300°C

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRA
Coeficiente de tracción dinámica

SRA	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
cerámica + solución dertergente	**0,39** ≥0,32	**0,34** ≥0,28

PLANTILLA DE POLIURETANO

AISLANTE DE LAS ALTAS TEMPERATURAS

Plantilla antiestática y anatómica, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del calor.

HEAT barrier



RESISTENCIA AL CALOR 8 horas a 130 °C	NINGUN DAÑO AL CALZADO



PETROL S2 P HRO HI SRA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** sin forro **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

HRO 300°C

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT defender PU

Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

RESISTENCIA AL CALOR 8 horas a 130 °C	NINGUN DAÑO AL CALZADO



ASPHALT S2 P HRO HI SRA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** sin forro **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

HRO 300°C

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU

Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)





CALZADO PARA VIDRERÍAS, INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA Y PRODUCCIÓN ALUMINIO

PROTECCIÓN INTERIOR ANTICORTE EN TODA LA SUPERFICIE DEL EMPEINE

100% poliéster. Material de protección con resistencia muy elevada, deja fibras que enseguida bloquean la cadena de la motosierra. Prestaciones muy elevadas con menor peso y grosor, y mejor ergonomía, mayor sensibilidad del pie y menor fatiga, mayor confort y menor riesgo de incidencias.



CUT protect fabric

CUT RESISTANT TEST
EN ISO 20345:2011

factor de resistencia al corte ≥ 2,5	13

CUT RESISTANCE

DOBLE PROTECCIÓN DE LA PLANTA

FABRIC PLATE + STEEL PLATE

PLANTILLA DE POLIURETANO
AISLANTE DE LAS ALTAS TEMPERATURAS

HEAT barrier

HEAT defender PU

Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

NEW SHEFFIELD UK
S3 HI CI HRO CR SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor, hidrófuga, con protección anticorte **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

HRO
300°C

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | STEEL PLATE | CUT RESISTANCE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en poliuretano antiabrasión



CALZADO CON PROTECCIÓN CONTRA LA MOTOSIERRA CON CADENA

PROTECCIÓN ANTICORTE

El calzado con protección del corte por Velocidad motosierra a cadena lleva una protección especial en la parte delantera de la bota, donde es posible que una motosierra, al resbalarse por las manos, con la cadena en movimiento y la elevada energía cinética, pueda provocar lesiones agudas a las piernas. Se recomienda de elegir el calzado según la velocidad de la cadena de motosierra.

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL X

NIVEL	VELOCIDAD
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s



100% poliéster. Material de protección con resistencia muy elevada, deja fibras que enseguida bloquean la cadena de la motosierra. Prestaciones muy elevadas con menor peso y grosor, y mejor ergonomía, mayor sensibilidad del pie y menor fatiga, mayor confort y menor riesgo de incidencias.

HRO
300°C



SUELA 100% GOMA DE NITRILO

Robusta y resistente. La amplia zona de apoyo garantiza máxima estabilidad en terrenos dificiles. El diseño de los tacos estudiado para optimizar tracción, frenada y propiedades antideslizantes, favorece la función autolimpiante de la suela y se adapta a todas las superficies. Resistente a temperaturas extremas desde -20 °C hasta +300 °C.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC** (SRA+SRB)

ENERGY
A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC

EN ISO 17249:2013
EMPEINE: piel flor, hidrófuga, con protección anticorte **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** METATARSAL SUPPORT **- SUELA:** goma de nitrilo **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

CUT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT

cuello de piel



protección en goma de nitrilo antiabrasión



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

NIVEL	VELOCIDAD
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

STRONG A E P FO WRU HRO SRC

EN ISO 17249:2013
EMPEINE: piel flor, hidrófuga, con protección anticorte **- FORRO:** CAMBRELLE® **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** cosida, enteramente en goma de nitrilo **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

CUT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT

cuello de piel



protección con cierre de velcro regulable, ***sin cordones***

protección en goma de nitrilo antiabrasión



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

NIVEL	VELOCIDAD
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

Suela cosida

SERVICIO DE REPARACIÓN COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de su calzado, la recogida y reparación del mismo por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las condiciones de seguridad certificadas.

POWER A E P FO WRU HRO SRC

EN ISO 17249:2013
EMPEINE: piel flor, hidrófuga, con protección anticorte **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** cosida, enteramente en goma de nitrilo **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

cuello de piel



protección en goma de nitrilo antiabrasión

CUT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 2

NIVEL	VELOCIDAD
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

Costuras selladas

Suela cosida

FORCE A E P FO WRU HRO SRC

EN ISO 17249:2013
EMPEINE: piel imprimida, hidrófuga, con protección anticorte **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** cosida, enteramente en goma de nitrilo **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



CUT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 1

NIVEL	VELOCIDAD
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

Suela cosida

SERVICIO DE REPARACIÓN COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de su calzado, la recogida y reparación del mismo por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las condiciones de seguridad certificadas.

PERFUMED SOLE



SUELA POLIURETANO/TPU

Respeta los naturales movimientos del pie y reduce el cansancio; buena resistencia al deslizamiento; óptima capacidad de absorción de la energía de impacto; piso dotado de canales de drenaje autolimpiantes.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
			0,54 ≥0,32	0,51 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,17 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece mayor sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas.





PLANTILLA DE EVA

COMPLETAMENTE PERFORADA

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, anatómica, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

EVANIT supercomfort





WOODSMAN BIS A E P FO WRU SRC

EN ISO 17249:2013
EMPEINE: piel imprimida, hidrófuga, con protección anticorte **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/ TPU **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



CUT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 1

NIVEL	VELOCIDAD
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

SERVICIO DE REPARACIÓN COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de su calzado, la recogida y reparación del mismo por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las condiciones de seguridad certificadas.



CALZADO PARA LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA

EN ISO 20349-1:2017

CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS TERMICOS Y ELEVADA RESISTENCIA CONTRA PROYECCIONES DE METALES FUNDIDOS

Fe 1.400 °C ±50

Al 780 °C ±50

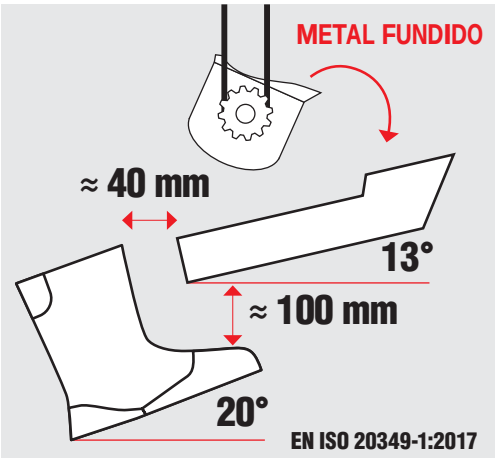

HRO
300°C



SUELA 100% GOMA DE NITRILO

Robusta y resistente. La amplia zona de apoyo garantiza máxima estabilidad en terrenos dificiles. El diseño de los tacos estudiado para optimizar tracción, frenada y propiedades antideslizantes, favorece la función autolimpiante de la suela y se adapta a todas las superficies. Resistente a temperaturas extremas desde -20 °C hasta +300 °C.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	**> 30 J** ≥20 J EN ISO 20345:2011	**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC** (SRA+SRB)

PLANTILLA DE POLIURETANO

AISLANTE DE LAS ALTAS TEMPERATURAS

Plantilla antiestática y anatómica, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del calor.

HEAT barrier



NEW FOUNDRY
S3 M HI HRO Fe Al HI1 SRC

EN ISO 20349-1:2017
EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga (gruesa 3,0/3,2 mm) - **FORRO:** piel transpirable, antiabrasión - **PLANTILLA:** HEAT BARRIER - **SUELA:** cosida, enteramente en goma de nitrilo - **TALLAS:** 39-48 - **HORMA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE



HRO
300°C

EN ISO 20349-1:2017

Fe 1.400 °C ±50
Al 780 °C ±50

CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS TERMICOS Y ELEVADA RESISTENCIA CONTRA PROYECCIONES DE METALES FUNDIDOS

Suela cosida

FUSION S3 HI HRO Fe Al HI1 SRC

EN ISO 20349-1:2017
EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga (gruesa 3,0/3,2 mm) - **FORRO:** piel transpirable, antiabrasión - **PLANTILLA:** HEAT BARRIER - **SUELA:** cosida, enteramente en goma de nitrilo - **TALLAS:** 39-48 - **HORMA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE



HRO
300°C

EN ISO 20349-1:2017

Fe 1.400 °C ±50
Al 780 °C ±50

CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS TERMICOS Y ELEVADA RESISTENCIA CONTRA PROYECCIONES DE METALES FUNDIDOS

Suela cosida

SERVICIO DE REPARACIÓN COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de su calzado, la recogida y reparación del mismo por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las condiciones de seguridad certificadas.



CALZADO PARA SOLDADORES

Costuras ignífugas

HRO 300°C

WELDER BIS UK S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 37-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT defender PU

Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

Costuras ignífugas

HRO 300°C

SOLDER BIS UK S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT defender PU

Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

LIYAMA S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** cosida, enteramente en goma de nitrilo **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

HRO 300°C | COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION



Costuras ignífugas

Suela cosida

SCILIAR S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** cosida, enteramente en goma de nitrilo **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

HRO 300°C | COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION



Costuras ignífugas

Suela cosida

FUSE S3 CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 12 Mondopoint

HRO 300°C

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección de los cordones

Costuras ignífugas

LA CORUNA UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** DRYTHERM 100% poliamida **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección con cierre de velcro regulable, ***sin cordones***

protección en poliuretano antiabrasión

Costuras ignífugas

NEW VIGO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección con cierre de velcro regulable, ***sin cordones***

TORCH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

desprendimiento rápido



protección de los cordones

MARTE UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **-**
PLANTILLA: EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **-**
TALLAS: 39-47 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección de los cordones, hebilla metálica regulable

protección en poliuretano antiabrasión

NEW TAGO UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **-**
PLANTILLA: EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **-**
TALLAS: 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección de los cordones, hebilla metálica regulable

protección en poliuretano antiabrasión



CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA

PROTECCIÓN INTERNA DEL METATARSO



COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

Protección interna del metatarso, ergonómica, de espuma compacta compuesta por celda cerrada capaz de absorber y distribuir de manera uniforme la energía de impacto. Extremadamente confortable, ligera y flexible, gracias al diseño en canales, se adapta a la anatomía del pie. ¡Ningún estorbo exterior: aspecto sobrio del calzado y ninguna fatiga para el usuario!



METATARSAL PROTECTION 100 J

100 J
EN ISO 20344:2011

VENTAJAS

MAYOR COMFORT
- DISPOSITIVO PREFORMADO ERGONÓMICO
- FLEXIBLE
- LIGERO

NINGUNA PARTE RÍGIDA SOBRESALIENTE

PROTECCIÓN MÁS SEGURA Y EFICAZ:
no se puede quitar accidentalmente porque se inserta dentro del calzado

CÓMO FUNCIONA

IMPACTO



La compresión debida al golpe en la zona de impacto hace el material muy compacto y capaz de amortiguar el golpe

La energía del impacto se distribuye uniformemente a nivel local

desprendimiento rápido SPIN

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

protección del metatarso interior 100 J

protección en poliuretano antiabrasión



MARSALA UK INTER-MET
S3 M HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga, con protección del metatarso interior **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE

HRO
300°C

HEAT defender PU

Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

HRO 300°C

DARWEN UK INTER-MET
S3 M HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga, con protección del metatarso interior **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT defender PU

Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

HRO 300°C

FRIBURG INTER-MET
S3 M HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga, con protección del metatarso interior **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** cosida, enteramente en goma de nitrilo **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | METATARSAL PROTECTION 100 J | ANTI TORSION



Suela cosida

COFRA®
BORN TO WORK

PROTECCIÓN EXTERNA DEL METATARSO

Como para todos los equipos de protección, en caso de impacto, el calzado debe ser cambiado aunque sin daños visibles.



METATARSAL PROTECTION 100 J

100 J
EN ISO 20344:2011



SEIKAN S3 M HI CI HRO SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** cosida, enteramente en goma de nitrilo **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

HRO 300°C

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J

Suela cosida



ARMOR S3 M CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/ goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE

HRO 300°C



PROTECTOR BIS S3 M HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE

HRO 300°C

HEAT defender PU

Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

IMPACT UK S3 M SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** DRYTHERM 100% poliamida **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METATARSAL PROTECTION 100 J | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



COVER UK S3 M SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE



TANKER METGUARD S5 M CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C **- PISO:** TPU resistente a -25 °C **- PLANTILLA:** EVANIT **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 12 Mondopoint **- EMBALAJE:** caja de cartón

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

METATARSAL PROTECTION 100 J

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALIA

12 MONDOPOINT





CALZADO PARA ELECTRICISTAS

PROBADO A 18.000 V DURANTE 1 MINUTO DE CONTACTO

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SECUNDARIOS QUE SE AÑADEN A LAS PROTECCIONES OBLIGATORIAS

ALTA RESISTENCIA ELÉCTRICA DE LA SUELA

Probadas según la norma **EN ISO 20344:2011**, consiguen una resistencia superior a **2.000 Mohm** (requisito mínimo 1.000 Mohm)

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

Probadas en los laboratorios COFRA según la norma **CAN/CSA Z195-14** y **ASTM F2412-18** en seco a 18.000 V durante 1 minuto, consiguen una corriente de dispersión de **0,25 mA** (requisito máximo **1,00 mA**)

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

Probadas en los laboratorios COFRA según la norma CAN/CSA Z195-14 y ASTM F2412-18 en seco a 18.000 V durante 1 minuto, consiguen una corriente de dispersión de 0,25 mA (requisito máximo 1,00 mA)



DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SECUNDARIOS QUE SE AÑADEN A LAS PROTECCIONES OBLIGATORIAS

NEW ELECTRICAL
SB E P HI CI WRU HRO FO SRC

EN ISO 20345:2011

EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU

Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)



DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SECUNDARIOS QUE SE AÑADEN A LAS PROTECCIONES OBLIGATORIAS

ELECTRICAL BIS
SB E P WRU FO SRC

EN ISO 20345:2011

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU con alta resistencia eléctrica **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

Probadas en los laboratorios COFRA según la norma CAN/CSA Z195-14 y ASTM F2412-18 en seco a 18.000 V durante 1 minuto, consiguen una corriente de dispersión de 0,25 mA (requisito máximo 1,00 mA)

AISLAMIENTO ELÉCTRICO
Probadas en los laboratorios COFRA según la norma CAN/CSA Z195-14 y ASTM F2412-18 en seco a 18.000 V durante 1 minuto, consiguen una corriente de dispersión de 0,25 mA (requisito máximo 1,00 mA)

ELECTRIC SB E P FO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU con alta resistencia eléctrica **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH



protección en piel antiabrasión

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SECUNDARIOS QUE SE AÑADEN A LAS PROTECCIONES OBLIGATORIAS

AISLAMIENTO ELÉCTRICO
Probadas en los laboratorios COFRA según la norma CAN/CSA Z195-14 y ASTM F2412-18 en seco a 18.000 V durante 1 minuto, consiguen una corriente de dispersión de 0,25 mA (requisito máximo 1,00 mA)

FRANKLIN BLACK SB E P FO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: AIRFREEDOM FABRIC y MICROTECH **- FORRO:** OLIMPO **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU con alta resistencia eléctrica **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH



protección en piel antiabrasión

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SECUNDARIOS QUE SE AÑADEN A LAS PROTECCIONES OBLIGATORIAS



desprendimiento fácil

100% METAL FREE

COLD defender PU

ELECTRICAL SAFEST YELLOW SB E P FO CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C con alta resistencia eléctrica **- PISO:** COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C con alta resistencia eléctrica **- PLANTILLA:** METATARSAL SUPPORT **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 12 Mondopoint **- EMBALAJE:** caja de cartón

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

AISLAMIENTO ELÉCTRICO
Probadas en los laboratorios COFRA según la norma CAN/CSA Z195-14 y ASTM F2412-18 en seco a 18.000 V durante 1 minuto, consiguen una corriente de dispersión de 0,25 mA (requisito máximo 1,00 mA)

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SECUNDARIOS QUE SE AÑADEN A LAS PROTECCIONES OBLIGATORIAS

MADE IN ITALIA





CALZADO PARA QUIEN TRABAJA SOBRE LOS TECHOS

SUELA POLIURETANO/TPU CON INSERTO EN POLY-GREEN

La suela ofrece el máximo confort gracias a las altas propiedades físico-mecánicas del inserto en el tacón, hecho de POLY-GREEN, formulado adecuadamente para garantizar un alto grado de absorción de impactos y una elevación notable.



CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN Inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN Inclinación 7°
			0,48 ≥0,32	0,36 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,16 ≥0,13

PLANTILLA EN POLY-GREEN

POLIURETANO RECICLADO

Anatómica, antiestática, perforada, perfumada, suave y cómoda. La capa superior de tela absorbe el sudor y deja el pie seco.

ECO-TECH COFRA

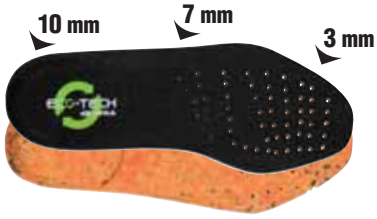

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

El calzado GREEN-FIT absorbe los impactos y no sobrecarga la espalda







Piel serraje hidrófuga

ZIMMERER S3 SRC

EN ISO 20345:2011

EMPEINE: piel serraje hidrófuga **- FORRO:** piel transpirable y SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** ECO-TECH **- SUELA:** poliuretano/TPU con inserto en POLY-GREEN **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en TPU antiabrasión

eco friendly

SUELA POLIURETANO MONODENSIDAD

La innovadora mezcla de poliuretano monodensidad ultraligera, estudiada para garantizar al mismo tiempo ligereza, suavidad, firmeza y duración en el tiempo, otorga al usuario el placer de llevar un calzado cómodo y seguro en cualquier situación, incluso en mojado, gracias a su diseño específico, diseñado para asegurar el agarre y evitar el fenómeno de aquaplaning.

SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED SOLE



CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
			0,45 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,21 ≥0,13

PLANTILLA DE EVA

COMPLETAMENTE PERFORADA

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, anatómica, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

EVANIT supercomfort







Piel serraje hidrófuga

DACHDECKER GREY 03 SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012

EMPEINE: piel serraje hidrófuga **- FORRO:** piel serraje transpirable, antiabrasión **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO

HRO 300°C
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED SOLE

El diseño particular de los tacos combinado con la especial mezcla de nitrilo garantiza un alto rendimiento en términos de deslizamiento transversal y longitudinal, especialmente para trabajos en techos o superficies particularmente inclinadas. La disposición de los relieves soporta el pie en todos sus movimientos.



CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
			0,37 ≥0,32	0,37 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,18 ≥0,13

PLANTILLA DE POLIURETANO

SUAVE COMO UNA PLUMA

Plantilla anatómica, antiestática, y perforada en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco. Aísla del frío y del calor.

SOFT Bed





Piel serraje hidrófuga

DACHDECKER 03 HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012

EMPEINE: piel serraje hidrófuga **- FORRO:** piel serraje transpirable, antiabrasión **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



CALZADO PARA TALLAJE ESPECIAL

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

La suela de poliuretano, estudiada especialmente para la serie “oversize” de la línea “Aderplus”, garantiza valores similares de resistencia al deslizamiento y resistencia superior a la abrasión, para una excelente resistencia en el terreno más áspero, sin sacrificar la comodidad, gracias al uso de una mezcla entresuela ultraligera, para garantizar siempre el placer de llevar un calzado cómodo y seguro en cualquier condición de uso, incluso en mojado, gracias al diseño específico, diseñado para asegurar el agarre y cancelar el fenómeno de aquaplaning.

PERFUMED SOLE



CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
			0,45 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,21 ≥0,13



HASTA LA TALLA 52

ICARO BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 49-52 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

Confort extremo



HASTA LA TALLA 52

DELFO BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 49-52 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

Confort extremo

PERFUMED SOLE



SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

El diseño innovador del piso permite superar los requisitos más severos de resistencia al deslizamiento. Se ha aumentado la superficie de apoyo, para aumentar el confort y la seguridad del usuario.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
			0,45 ≥0,32	0,34 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,18 ≥0,13

HASTA LA TALLA 51

ICARO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** ECODRY **-**
PLANTILLA: POLY-BED **- SUELA:** poliuretano doble densidad **-**
TALLAS: 48-51 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



Confort extremo

HASTA LA TALLA 51

DELFO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **-**
PLANTILLA: POLY-BED **- SUELA:** poliuretano doble densidad **-**
TALLAS: 48-51 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



Confort extremo

DEFEND

CALZADO MILITAR Y PARA POLICÍA

REALIZADO CON MATERIAL DE **ELEVADA CALIDAD**, PARA USO PROLONGADO Y RESISTENTE AUN MÁS A **LOS USOS EXTREMOS**



EU 2016/425 COMPLIANCE

Incluye productos certificados según el Reglamento UE 2016/425



A canales autolimpiantes

B máxima protección de la punta

SUELA GOMA DE NITRILO/POLIURETANO

Robustez, agarre y flexibilidad. La entresuela de PU proporciona la combinación adecuada entre flexibilidad y absorción de impactos. El piso de goma con mezcla más dura y con tacos macizos hace que la suela sea muy resistente a la abrasión y resistente a lo largo de la dirección del movimiento, para evitar la torsión anormal del pie del usuario. El diseño de los tacos ha sido estudiado para garantizar la flexibilidad ambulatoria correcta, los canales de drenaje favorecen la evacuación del agua y la suciedad. La superficie de apoyo de los tacos ha sido diseñada para garantizar el agarre correcto en diferentes terrenos.

ANTI-TORSION SYSTEM

Plantilla antitorsión, tenaz y robusta. Firmeza longitudinal: previene los movimientos impropios del taco. Previene la torsión durante el camino.



PLANTILLA DE POLIURETANO

SUAVE COMO UNA PLUMA

SOFT Bed

Plantilla anatómica, antiestática, y perforada en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco. Aísla del frío y del calor.

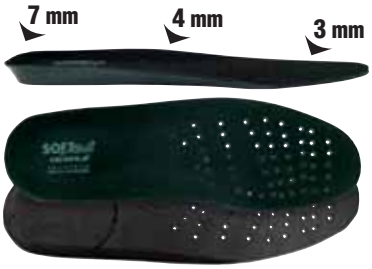



FLATPOINT BLACK

EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)/poliuretano **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

GORE-TEX PRODUCTS



GAS CHECK

EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)/poliuretano **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint



cremallera lateral interior



LAUNCHER BLACK

EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)/poliuretano **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint



cierre de cremallera para desprendimiento rápido se puede comprar por separado

LEWSITE BLACK

EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)/poliuretano **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

GORE-TEX PRODUCTS

ZIP LEWSITE / MITER / TAVOR

Cierre de cremallera, extraíble, hecho de piel flor con cordones y sistema de bloqueo para cordones en nylon. Cremallera de nylon con tirador de piel.
TALLAS: 36-48
PEDIDO MÍNIMO: 3 piezas





cierre de cremallera para desprendimiento rápido se puede comprar por separado

MITER BLACK

EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)/poliuretano **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint

ZIP LEWSITE / MITER / TAVOR

Cierre de cremallera, extraíble, hecho de piel flor con cordones y sistema de bloqueo para cordones en nylon. Cremallera de nylon con tirador de piel.
TALLAS: 36-48
PEDIDO MÍNIMO: 3 piezas



TAVOR BLACK



cierre de cremallera para desprendimiento rápido se puede comprar por separado

EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)/poliuretano **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint

ZIP LEWSITE / MITER / TAVOR

Cierre de cremallera, extraíble, hecho de piel flor con cordones y sistema de bloqueo para cordones en nylon. Cremallera de nylon con tirador de piel.
TALLAS: 36-48
PEDIDO MÍNIMO: 3 piezas



REISING BLACK



EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)/poliuretano **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

GORE-TEX PRODUCTS

REISING BEIGE



EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)/poliuretano **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

GORE-TEX PRODUCTS



CALIVER BLACK

EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)/poliuretano **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



desprendimiento rápido con cremallera y empuñadura de fácil agarre



BALLESTER BLACK

EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)/poliuretano **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



desprendimiento rápido con cremallera y empuñadura de fácil agarre



LIEUTENANT BLACK

EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)/poliuretano **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint



desprendimiento rápido con cremallera y empuñadura de fácil agarre



CARABINA BLACK

EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE 100% poliamida **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)/poliuretano **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint



desprendimiento rápido con cremallera y empuñadura de fácil agarre



COBRAY BLACK

EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)/poliuretano **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint



cremallera lateral interior

SUELA POLIURETANO MONODENSIDAD

La suela, de estilo clásico, se caracteriza por un diseño limpio y sencillo. El perfil bajo hace el zapato ágil y aconsejado para los que quieren combinar un estilo formal con un calzado de trabajo.

PERFUMED SOLE



Fórmula de la suela ultraligera

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	**SRB** acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
	0,43 ≥0,32	**0,40** ≥0,28		**0,19** ≥0,18	**0,14** ≥0,13

435 g
LIGHT
T. 42



EUCLIDE 02 SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** piel transpirable, antiabrasión **- PLANTILLA:** media plantilla en piel acolchada en la zona del talón **- SUELA:** poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint

100% METAL FREE
EU 2016/425 COMPLIANCE

SUELA GOMA DE NITRILO/ POLIURETANO

Confort, agarre y protección. La disposición de los tacos y los canales de drenaje auto-limpiantes mejoran la resistencia al deslizamiento y la estabilidad incluso en superficies irregulares y ásperas. El espesor del piso de goma está diseñado para aumentar la resistencia a la abrasión y al desgaste de la suela. El sistema anti-torsión está integrado en la entresuela en poliuretano de alta tenacidad.



A máxima protección de la punta
B canales autolimpiantes
C disposición de los tacos en forma de diente de sierra

ANTI-TORSION SYSTEM

Plantilla antitorsión, tenaz y robusta. Firmeza longitudinal: previene los movimientos impropios del taco. Previene la torsión durante el camino.



PLANTILLA DE POLIURETANO

SUAVE COMO UNA PLUMA

SOFT Bed

Plantilla anatómica, antiestática, y perforada en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco. Aísla del frío y del calor.



PLANTILLA DE POLIURETANO

SUAVE COMO UNA PLUMA

antishock

Plantilla entera da poliuretano muy blando, el material con mayor capacidad de absórcion de la energía de impacto y efecto memoria. Anatómica, extraíble, forrada con tejido, aísla del frio y del calor.



VILAN BLACK

EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** COFRA-TEX **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)/poliuretano **- TALLAS:** 40-46 **- HORMA:** 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



INVADER BLACK

EN ISO 20347:2012
EMPEINE: piel flor hidrófuga y CORDURA® **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)/poliuretano **- TALLAS:** 40-46 **- HORMA:** 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER





HUNTER TRACK

EN ISO 20347:2012
EMPEINE: piel flor hidrófuga y CORDURA® **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)/poliuretano **- TALLAS:** 40-46 **- HORMA:** 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



NEW INVADER BEIGE

EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** COFRAMOVE ANTISHOCK **- SUELA:** goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)/poliuretano **- TALLAS:** 40-46 **- HORMA:** 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

SUELA 100% GOMA DE NITRILO

Robusta y resistente. La amplia zona de apoyo garantiza máxima estabilidad en terrenos dificiles. El diseño de los tacos estudiado para optimizar tracción, frenada y propiedades antideslizantes, favorece la función autolimpiante de la suela y se adapta a todas las superficies. Resistente a temperaturas extremas desde -20 °C hasta +300 °C.



CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
		SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,44 ≥0,32	0,38 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,15 ≥0,13

PIEL FLOR IGNÍFUGA gruesa mm 2,0/2,2

Piel tratada con mezclas minerales que le otorgan especiales características de hidrorepelencia y resistencia a los choques térmicos. La piel no sufre ninguna señal de daño al contacto con la llama, no presentando señales de post-combustión ni post-incandescencia.

ITALIAN LEATHER

PLANTILLA DE POLIURETANO

AISLANTE DE LAS ALTAS TEMPERATURAS

Plantilla antiestática y anatómica, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del calor.

HEAT barrier



tobillo acolchado



cordones ignífugos aramídicos

FIRE STOP
03 WR HI CI HRO SRC FO
NON SAFETY

CALZADO PARA EMERGENCIAS

EN 15090:2012
EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga **- FORRO:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema construcción WATERPRO-TECH **- PLANTILLA:** HEAT BARRIER **- SUELA:** goma de nitrilo **- TALLAS:** 40-46 **- HORMA:** 12 Mondopoint

FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · WR · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT

HEAT PROTECTION · WATER-PROOFNESS · COMFORT

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

Costuras ignífugas

SUELA GOMA DE NITRILO/POLIURETANO

Entresuela de poliuretano, piso de goma. El diseño del piso, nace por un en estudio cuidadoso biomecánico, sigue los movimientos naturales del pie durante el camino y reduce la fatiga. Los tacos de forma cuadrada, transversales, hacen el calzado resistente al deslizamiento en dirección transversal y longitudinal en variados pavimientos, andenes, escaleras y superficies deslizantes. La mezcla de nitirilo sobresale el grip y garantiza una resistencia excelente a la hidrólisis.

PERFUMED SOLE



CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
		SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,37 ≥0,32	0,37 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,18 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece mayor sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas.







MARINE 02 WR HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)/poliuretano **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · WR · SLIP RESISTANT SOLE · EU 2016/425 COMPLIANCE



OFFICER 02 WR HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)/poliuretano **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER · WR · SLIP RESISTANT SOLE · EU 2016/425 COMPLIANCE

ATTACK 02 HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
EMPEINE: piel flor hidrófuga y CORDURA® **- FORRO:** CAMBRELLE® **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)/poliuretano **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint





cremallera lateral interior

New version

SECURITY 02 HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)/ poliuretano **- TALLAS:** 38-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint





cremallera lateral interior



MEDAL 02 HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** CAMBRELLE® **-**
PLANTILLA: SOFT-BED **- SUELA:** goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)/poliuretano **- TALLAS:** 36-48 **-**
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



BAYONET 02 HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** CAMBRELLE® **-**
PLANTILLA: SOFT-BED **- SUELA:** goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)/poliuretano **- TALLAS:** 36-48 **-**
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

UNIFORM 02 WR HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)/poliuretano **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | WR | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



495 g
LIGHT
T. 42

AUGUSTUS 02 CI FO HRO SRC

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
EMPEINE: piel hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliamida **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)/poliuretano **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



475 g
LIGHT
T. 42

ADERTOP

CALZADO PARA SERVICIOS



SEGURIDAD A SU SERVICIO

EU 2016/425 COMPLIANCE

Incluye productos certificados según el Reglamento UE 2016/425

11
MONDOPOINT

COFRA®
BORN TO WORK

HRO
300°C

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE



SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO

Entresuela de poliuretano, piso de goma. El diseño del piso, nace por un en estudio cuidadoso biomecánico, sigue los movimientos naturales del pie durante el camino y reduce la fatiga. Los tacos de forma cuadrada, transversales, hacen el calzado resistente al deslizamiento en dirección transversal y longitudinal en variados pavimientos, andenes, escaleras y superficies deslizantes. La mezcla de nitirilo sobresale el grip y garantiza una resistencia excelente a la hidrólisis.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
		SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,37 ≥0,32	0,37 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,18 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece mayor sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas.



PLANTILLA DE POLIURETANO

SUAVE COMO UNA PLUMA

SOFT Bed

Plantilla anatómica, antiestática, y perforada en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco. Aísla del frío y del calor.



PUNTERA DE COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN ISO 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP

ELASTIC EFFECT



- AMAGNÉTICA
- GROSOR REDUCIDO EN LA PUNTA DEL 25% respecto a las punteras de composite presentes en el mercado
- TÉRMICAMENTE AISLANTE
- MÁS LIGERA, reducción del peso del 45%, sólo 50 g respecto a los 90 g del peso medio de una puntera de acero
- EFECTO ELÁSTICO, en caso de aplastamiento la puntera vuelve a tomar su forma facilitando la salida del pie

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE POLIÉSTER HT

APT PLATE

Anti Perforation Textile

ZERO PERFORATION

EN ISO 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTEGIDA

Certificada según la norma EN 12568:2010, no hay perforación con una fuerza de 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Más LIGERA y confortable respecto a una plantilla de acero tradicional
- MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO respecto al acero
- 100% superficie protegida por la plantilla antiperforación APT, utilizada como palmilla



KAROLUS S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011

EMPEINE: piel hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliamida **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · ITALIAN LEATHER · SLIP RESISTANT SOLE · EU 2016/425 COMPLIANCE

PICKET S3 HRO SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** CAMBRELLE® **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

ALEXANDER S3 HRO SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** CAMBRELLE® **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

CAESAR S3 HRO SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** CAMBRELLE® **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



cremallera lateral interior

POLICE S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga y CORDURA® **- FORRO:** CAMBRELLE® **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** poliuretano/ goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



cremallera lateral interior

VETERAN S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga y CORDURA® **- FORRO:** CAMBRELLE® **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** poliuretano/ goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



HELIX S3 CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** CAMBRELLE®. Protección contra el frío THINSULATE™ 200g **- PLANTILLA:** SOFT-BED **- SUELA:** poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

3M THINSULATE™ Insulation

200g

GENERAL MANAGER

CALZADO PARA SERVICIOS

HASTA FIN DE EXISTENCIAS



EL CLÁSICO



METAL FREE

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE



SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

El exclusivo diseño de la suela “GENERAL MANAGER” está estudiado para garantizar el mejor agarre en las más diversas condiciones de uso, gracias al efecto autolimpiante de los canales y a la mezcla especial hidrorrepelente de poliuretano. Máximo confort del calzado, por la altura de los relieves en el piso que ofrecen el justo equilibrio entre sostén, ligereza y flexibilidad, proporcionando al calzado una óptima capacidad amortiguante que crea un efecto almohadilla antifatiga.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
		SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,50 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,15 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece mayor sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas.



COFRA
BORN TO WORK

PLANTILLA DE POLIURETANO
SUAVE COMO UNA PLUMA

COFRA Soft

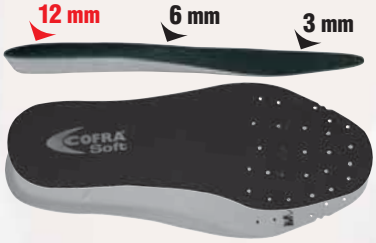

Plantilla anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; su propiedad antiestática está garantizada por una costura hecha con hilos conductivos. El diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco.

PUNTERA DE COMPOSITE (200 J)

TOPreturn
EN ISO 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNÉTICA
- GROSOR REDUCIDO EN LA PUNTA DEL 25% respecto a las punteras de composite presentes en el mercado
- TÉRMICAMENTE AISLANTE
- MÁS LIGERA, reducción del peso del 45%, sólo 50 g respecto a los 90 g del peso medio de una puntera de acero
- EFECTO ELÁSTICO, en caso de aplastamiento la puntera vuelve a tomar su forma facilitando la salida del pie

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE POLIÉSTER HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
EN ISO 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTEGIDA

Certificada según la norma EN 12568:2010, no hay perforación con una fuerza de 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Más LIGERA y confortable respecto a una plantilla de acero tradicional
- MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO respecto al acero
- 100% superficie protegida por la plantilla antiperforación APT, utilizada como palmilla

ESD - IEC 61340-5-1

El calzado de esta línea marcado ESD está hecho con costura, suela, plantilla interior y antiperforación (si está presente) con baja resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica hacia tierra comprendida entre 0,75 y 100 Mohm.

Ex
Recomendado para zonas ATEX

HASTA FIN DE EXISTENCIAS



WORTHING S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** piel transpirable, antiabrasión **- PLANTILLA:** COFRA SOFT **- SUELA:** poliuretano doble densidad antideslizante **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE



RIPON S1 P ESD SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor **- FORRO:** piel transpirable, antiabrasión **- PLANTILLA:** COFRA SOFT ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano doble densidad antideslizante con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 40-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | Ex

DRESS

CALZADO EJECUTIVO

EL CLÁSICO

EU 2016/425 COMPLIANCE

Productos certificados según el Reglamento UE 2016/425

10 MONDOPOINT

PERFUMED SOLE



SUELA POLIURETANO MONODENSIDAD

La suela, de estilo clásico, se caracteriza por un diseño limpio y sencillo. El perfil bajo hace el zapato ágil y aconsejado para los que quieren combinar un estilo formal con un calzado de trabajo.

Fórmula de la suela ultraligera

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB)
Coeficiente de tracción dinámica

SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	**SRB** acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
	0,43 ≥0,32	**0,40** ≥0,28		**0,19** ≥0,18	**0,14** ≥0,13

COFRA®
BORN TO WORK

PUNTERA DE ACERO (200 J)

EN ISO 12568:2010

STEEL
TOE CAP



ESD - IEC 61340-5-1

El calzado de esta línea marcado ESD está hecho con costura, suela, plantilla interior y antiperforación (si está presente) con baja resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica hacia tierra comprendida entre 0,75 y 100 Mohm.

Ex
Recomendado para zonas ATEX



BELL S1 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor **- FORRO:** piel transpirable, antiabrasión **- PLANTILLA:** media plantilla en piel acolchada en la zona del talón **- SUELA:** poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint

STEEL TOE CAP | EU 2016/425 COMPLIANCE



COULOMB S2 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** piel transpirable, antiabrasión **- PLANTILLA:** media plantilla en piel acolchada en la zona del talón **- SUELA:** poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint

STEEL TOE CAP | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm



GOLDEN S1 ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor **- FORRO:** piel transpirable, antiabrasión **- PLANTILLA:** media plantilla en piel acolchada en la zona del talón con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano monodensità con baja resistencia eléctrica, formula ultraleggera **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint

STEEL TOE CAP | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

435 g
LIGHT
T. 42



EUCLIDE O2 SRC FO - NON SAFETY

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga **- FORRO:** piel transpirable, antiabrasión **- PLANTILLA:** media plantilla en piel acolchada en la zona del talón **- SUELA:** poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint

100% METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

WOMEN'S

CALZADO PARA MUJERES

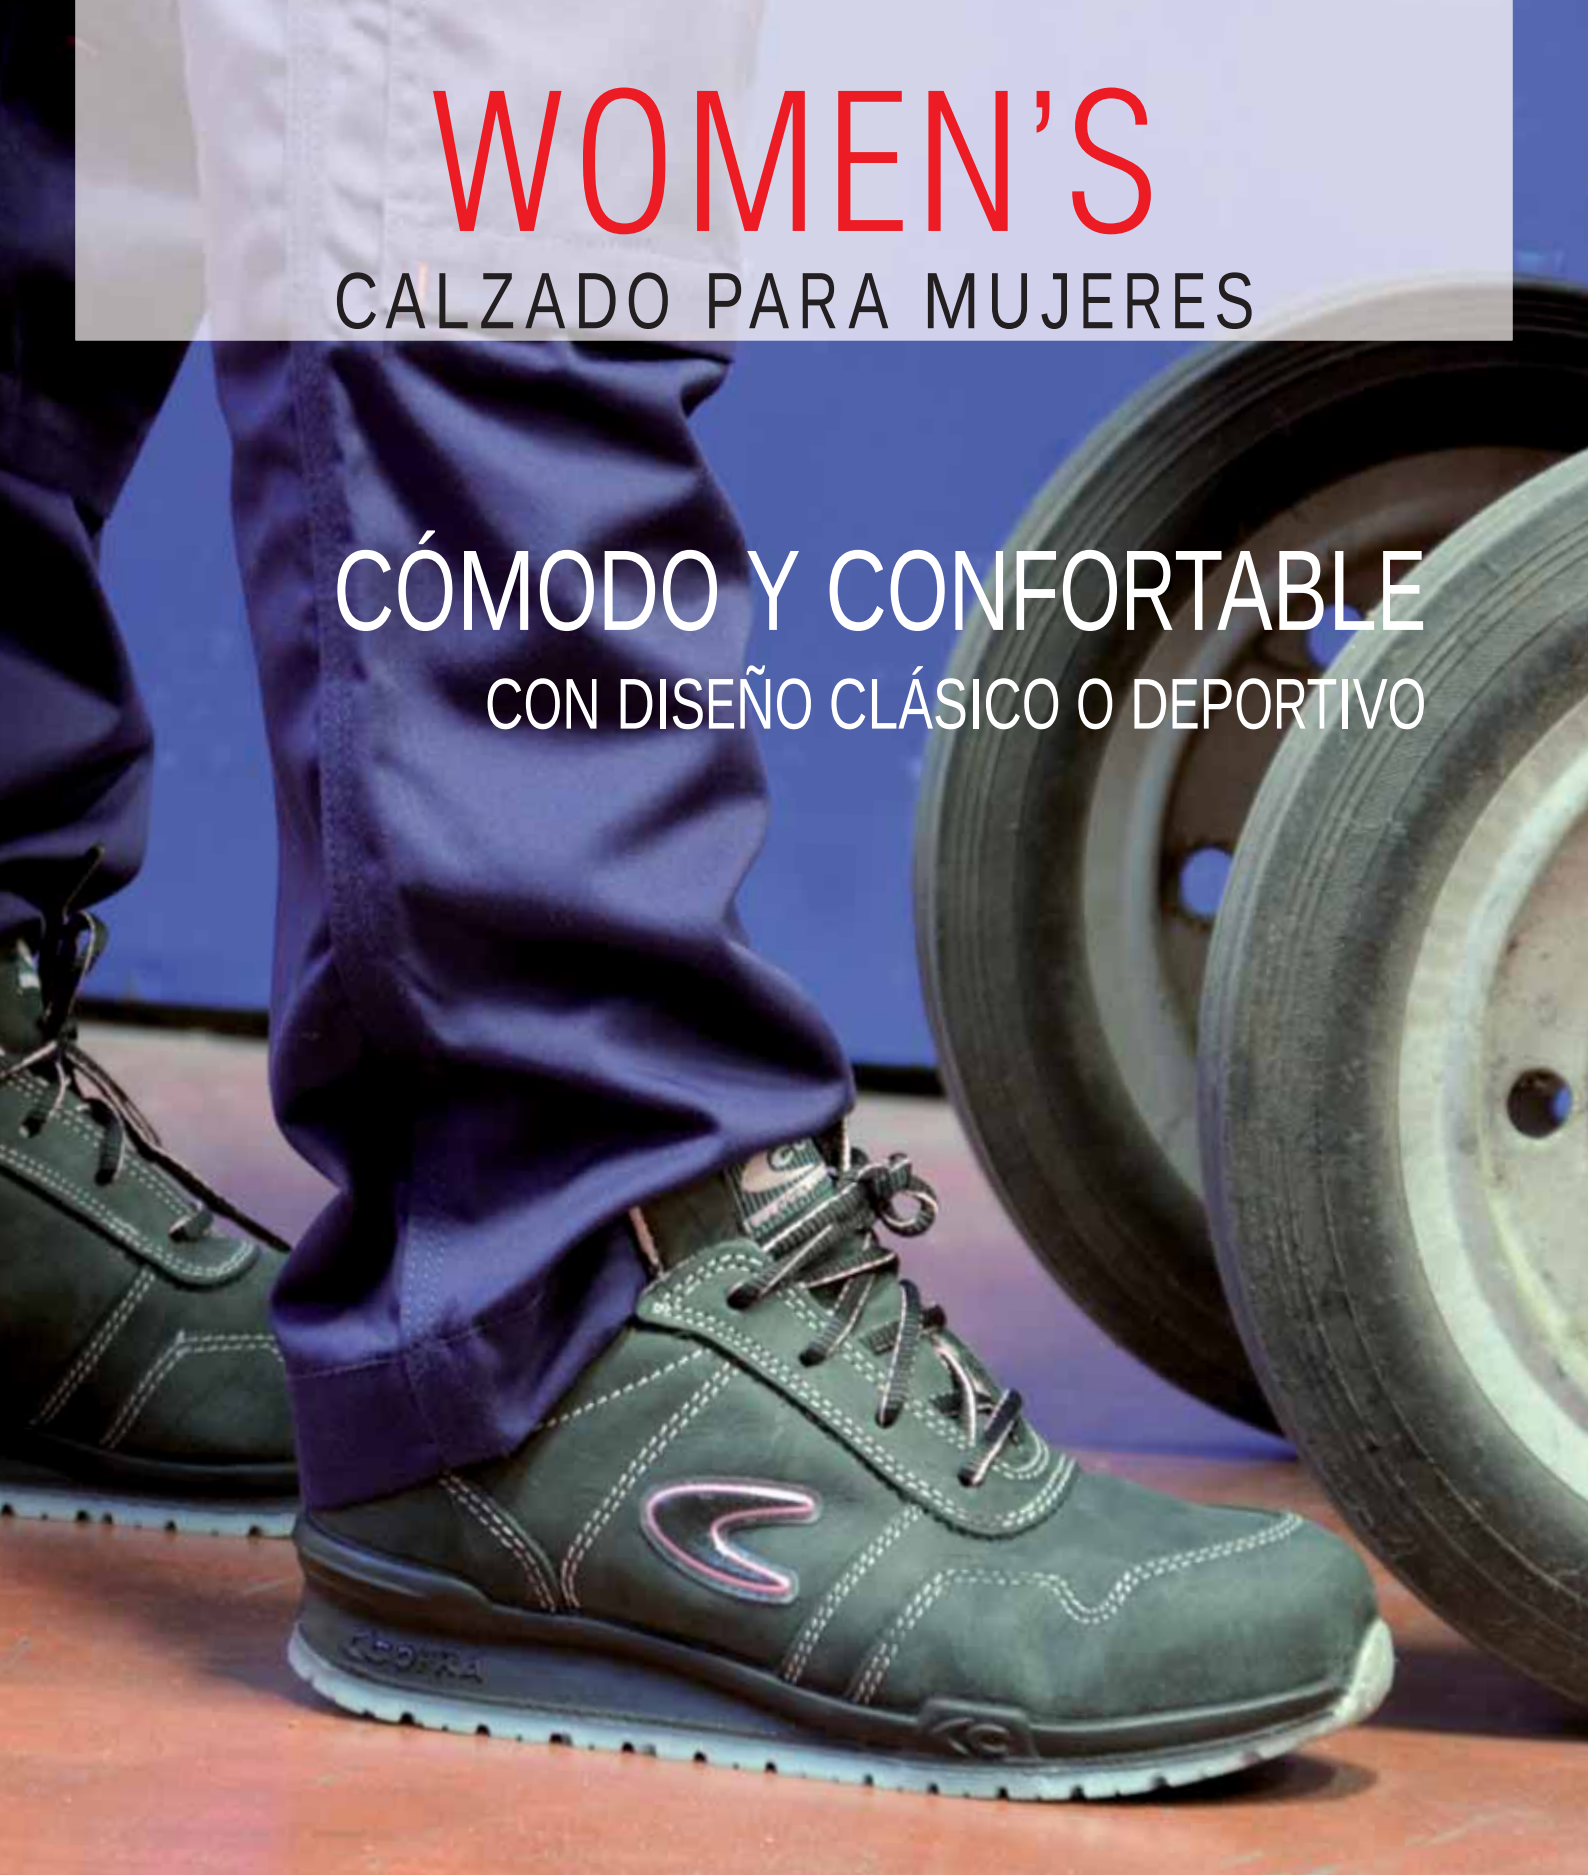

CÓMODO Y CONFORTABLE

CON DISEÑO CLÁSICO O DEPORTIVO

EU 2016/425 COMPLIANCE

Incluye productos certificados según el Reglamento UE 2016/425



¡OPTIMIZA TU ESFUERZO EN EL TRABAJO Y DISFRUTA DE LA COMODIDAD!

SUELA POLIURETANO/TPU

Un compuesto ultraligero y un diseño de la suela con una conformación innovadora de la parte trasera, junto con un empeine con líneas deliberadamente esenciales, hacen que estas zapatillas sean sorprendentemente **LIGERAS.** El diseño del tacón, pronunciado externamente mucho más allá del perfil de la horma del calzado, permite un soporte estable y **AMORTIGUADO** en la primera fase de la marcha hacia adelante. El sistema antitorsión integrado en el calzado lo hace estable y extremadamente resistente a todas las solicitudes torsionales.



CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	**SRB** acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
	0,37 ≥0,32	**0,30** ≥0,28		**0,47** ≥0,18	**0,23** ≥0,13

PLANTILLA DE POLIURETANO

AUTOMODELANTE

Foot-Pad

Plantilla extremadamente suave y cómoda. Gracias al poliuretano de muy baja densidad, se auto modela, permitiendo una correcta distribución del peso corporal y dando una sensación de confort inmediata. La elevada capacidad de absorción de impactos se logra con un material de alta resiliencia y un perfecto espesamiento en el centro del tacón. Para aumentar aún más la comodidad, se ha insertado una almohadilla suave en correspondencia con los metatarsianos. El perfil lateral envolvente soporta el pie incluso en movimientos laterales involuntarios. La amplia parte anterior perforada, combinada con un forro de tejido lavable, garantiza máximo drenaje e higiene.



Techshell

Muy resistente a la abrasión y a los tirones. Hidrófugo y transpirable.

ATENA S3 SRC New

women's

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: tejido TECHSHELL **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-41 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en TPU antiabrasión

400 g LIGHT
T. 37

SUELA POLIURETANO/TPU

Look deportivo, ligero y cómodo. Excelente superficie de apoyo gracias a la presencia de numerosos tacos a lo largo del perímetro. Los pequeños canales colocados longitudinalmente y los pequeños tacos en el centro de la planta favorecen una adecuada flexibilidad. El piso está estructurado para ofrecer una excelente resistencia al deslizamiento. Confort y estabilidad están garantizados gracias a un excelente nivel de absorción de los choques de impacto y a un apoyo adecuado en la zona del talón. Entresuela más ligera y confortable gracias a la mezcla innovadora realizada directamente por los laboratorios COFRA. Esta mezcla reduce la fatiga de las extremidades garantizando el soporte correcto para el usuario durante todo el día de trabajo.

MENOS 30 g POR PAR
PU LIGHTEST

NUEVA MEZCLA DE POLIURETANO ULTRALIGERO Autoformulado en los laboratorios COFRA

PERFUMED SOLE



CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
			0,36 ≥0,32	0,34 ≥0,28		0,26 ≥0,18	0,23 ≥0,13

PLANTILLA DE POLIURETANO/MEMORY AUTOMODELANTE

Plantilla anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de poliuretano perfumado de alta densidad se extiende sobre toda la superficie de la planta, garantizando un elevado apoyo. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, tiene altas propiedades viscoelásticas: puede cambiar en cada punto del pie según el calor transmitido, moldearse a la forma del pie en breve tiempo y volver a su forma original después de quitar el pie del calzado. Los agujeros que se encuentran en la superficie de la plantilla y los canales que se encuentran en la superficie inferior de la plantilla favorecen la circulación del aire en el interior del calzado. El forro de tejido antiabrasión indemallable, absorbe el sudor y deja el pie seco.

MEMORY +PLUS

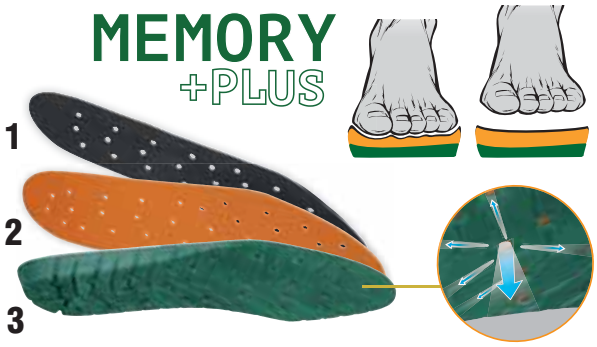

SISTEMA DE VENTILACIÓN gracias a orificios y canales.

1. ABSORBENTE
el forro antiabrasión indesmallable absorbe el sudor y deja el pie seco.
2. AJUSTABILIDAD INMEDIATA Y REVERSIBLE
gracias a la capa de espuma de memoria.
3. ESTABILIDAD Y SOPORTE
gracias al apoyo de poliuretano a lo largo de toda la superficie.

---

women's

BODY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: microfibra efecto gamuzado, perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** MEMORY PLUS **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 35-41 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · FABRIC PLATE · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE



SUELA POLIURETANO/TPU

La suela deportiva, ligera y con un perfil sutil, tiene notables propiedades técnicas. Es confortable y absorbe los golpes impidiendo traumas en la columna vertebral al caminar. El diseño del piso acompaña el movimiento de flexión. Excelente resistencia al deslizamiento gracias al diseño del piso y a la disposición en agrupaciones de los tacos que garantizan adherencia en sentido longitudinal y transversal.
El piso de TPU es muy resitente a la abrasión.



PERFUMED SOLE

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB)
Coeficiente de tracción dinámica

SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	**SRB** acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
	0,60 ≥0,32	**0,52** ≥0,28		**0,28** ≥0,18	**0,19** ≥0,13

MICROTECH

women's

eco friendly



EVA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: BREATEX y MICROTECH **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 35-41 **- HORMA:** 11 Mondopoint

protección en piel antiabrasión

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Piso con gránulos de caucho reciclado



women's

eco friendly



ALICE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 35-41 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Piso con gránulos de caucho reciclado



women's

eco friendly



MONNALISA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 35-41 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Piso con gránulos de caucho reciclado



COFRA®
BORN TO WORK

women's

eco friendly

ROSE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** FOOT-PAD **- SUELA:** poliuretano/TPU con gránulos de caucho reciclado **- TALLAS:** 36-40 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Piso con gránulos de caucho reciclado





PERFUMED SOLE





30 mm TACÓN

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

La suela de poliuretano doble densidad está caracterizada por una elevada resistencia al deslizamiento gracias a un especial diseño del piso, realizado con tacos de forma romboidal distribuidos de forma asimétrica a lo largo de la planta y del tacón: la distribución de los tacos garantiza una elevada superficie de apoyo y máxima estabilidad durante todas las fases del movimiento al tiempo que permiten un óptimo drenaje gracias a los canales formados por los tacos que 'rompen' el movimiento del agua bajo del piso, haciéndola salir hacia los lados.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
			0,47 ≥0,32	0,30 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,13 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece mayor sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas.





PLANTILLA EN PIEL ACOLCHADA EN LA ZONA DEL TALÓN

REAL LEATHER

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

women's

CRISTIANA S3 SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga **- FORRO:** SPHERA **- PLANTILLA:** plantilla en piel acolchada en la zona del talón **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 35-41 **- HORMA:** 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



TACÓN 30 mm
PARA NO FATIGAR LA ESPALDA
Y LOS MIEMBROS INFERIORES

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

women's



GIUDITTA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** plantilla en piel acolchada en la zona del talón **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 35-40 **- HORMA:** 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

women's



ELOISA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck **- FORRO:** piel transpirable, antiabrasión **- PLANTILLA:** plantilla en piel acolchada en la zona del talón **- SUELA:** poliuretano doble densidad
TALLAS: 35-41 **- HORMA:** 10 Mondopoint

390 g
LIGHT
T. 37

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

36-39	40-42
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

PERFUMED SOLE



SUELA POLIURETANO/TPU

La suela ha sido diseñada para garantizar al usuario, en cualquier ambiente de trabajo:
- máxima estabilidad en todas las condiciones y superficies, gracias a la suela de poliuretano/TPU, cuyo dibujo del piso garantiza agarre en superficies secas y máxima resistencia al deslizamiento, con sus tacos con micro bordes que eliminan la película húmeda;
- máxima comodidad, lograda con una drástica reducción de peso y volúmenes de la suela distribuidos adecuadamente para brindar el soporte adecuado para el usuario, evitando la fatiga.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
		SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,40 ≥0,32	0,31 ≥0,28		0,19 ≥0,18	0,16 ≥0,13

PLANTILLA DE EVA
COMPLETAMENTE PERFORADA

EVANIT supercomfort



Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, anatómica, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

women's

DELIA S3 SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-42 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-42)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

women's

WANDA S3 SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/TPU **- TALLAS:** 36-42 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-42)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

35-39	40-42
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT





SUELA POLIURETANO MONODENSIDAD

La innovadora mezcla de poliuretano monodensidad ultraligera, estudiada para garantizar al mismo tiempo ligereza, suavidad, firmeza y duración en el tiempo, otorga al usuario el placer de llevar un calzado cómodo y seguro en cualquier situación, incluso en mojado, gracias a su diseño específico, diseñado para asegurar el agarre y evitar el fenómeno de aquaplaning.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA



SHOCK ABSORBER

> 30 J
≥20 J
EN ISO 20345:2011

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB)
Coeficiente de tracción dinámica

		PLANTA	TACÓN inclinación 7°		PLANTA	TACÓN inclinación 7°
SRA	cerámica + solución dertergente	**0,45** ≥0,32	**0,48** ≥0,28	**SRB** acero + glicerina	**0,22** ≥0,18	**0,21** ≥0,13

PLANTILLA DE EVA

COMPLETAMENTE PERFORADA

EVANIT supercomfort



Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, anatómica, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

ESD - IEC 61340-5-1

El calzado de esta línea marcado ESD está hecho con costura, suela, plantilla interior y antiperforación (si está presente) con baja resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica hacia tierra comprendida entre 0,75 y 100 Mohm.

Ex
Recomendado para zonas ATEX

women's

SARAH BLACK S2 ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga **- FORRO:** piel transpirable y TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante con baja resistencia eléctrica, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-42 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 35-39) - 11 Mondopoint (T. 40-42)





E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

women's SOPHIE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga **- FORRO:** piel transpirable y TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-42 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 35-39) - 11 Mondopoint (T. 40-42)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



women's BRIGITTE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga **- FORRO:** piel transpirable y TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-42 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 35-39) - 11 Mondopoint (T. 40-42)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



women's

INGRID BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-42 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 35-39) - 11 Mondopoint (T. 40-42)

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



women's

PAULA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo **- FORRO:** piel transpirable y TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-41 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 35-39) - 11 Mondopoint (T. 40-41)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



women's

KATIA BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-41 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 35-39) - 11 Mondopoint (T. 40-41)

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



women's BRENDA BLACK S2 SRC

390 g
LIGHT
T. 37

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga **- FORRO:** LYCRA® **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-42 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 35-39) - 11 Mondopoint (T. 40-42)

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



women's MONIQUE S1 ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel perforada **- FORRO:** piel transpirable, antiabrasión **- PLANTILLA:** EVANIT ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante con baja resistencia eléctrica, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-42 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 35-39) - 11 Mondopoint (T. 40-42)

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

women's LIZ BLUE S1 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck perforado **- FORRO:** piel transpirable, antiabrasión **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-42 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 35-39) - 11 Mondopoint (T. 40-42)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



25 mm TACÓN

Suela con tacón de 25 mm para aseguarar una igual distribución del peso corpóreo sobre la planta del pie y el talón.

Sistema de absorción de los golpes

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

PERFUMED SOLE



SUELA POLIURETANO MONODENSIDAD

El diseño irregular de la suela, por la forma de los rampones y su disposición a lo largo de toda la superficie, nace de un estudio cuidadoso finalizado a garantizar una constante y óptima adherencia longitudinal y transversal. La especial mezcla polimérica a baja densidad y ultraligera proporciona a la suela flexibilidad y ligereza.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB)
Coeficiente de tracción dinámica

SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	**SRB** acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
	0,37 ≥0,32	**0,33** ≥0,28		**0,18** ≥0,18	**0,13** ≥0,13

PUNTERA DE ACERO (200 J)

EN ISO 12568:2010

STEEL TOE CAP





HASTA FIN DE EXISTENCIAS

women's

ALEXIA S2 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel flor azul hidrófuga **- FORRO:** piel transpirable, antiabrasión **- PLANTILLA:** media plantilla en piel acolchada en la zona del talón **- SUELA:** poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 36-42 - **HORMA:** 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP · ITALIAN LEATHER



HASTA FIN DE EXISTENCIAS

women's

375 g LIGHT

T. 37

GILDA S2 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: NEWTECH **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** media plantilla en piel acolchada en la zona del talón **- SUELA:** poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-41 - **HORMA:** 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP

newtech



HASTA FIN DE EXISTENCIAS

women's

395 g LIGHT

T. 37

EDWIGE S1 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel perforada **- FORRO:** piel transpirable, antiabrasión **- PLANTILLA:** media plantilla en piel acolchada en la zona del talón **- SUELA:** poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-42 - **HORMA:** 9 Mondopoint

STEEL TOE CAP · ITALIAN LEATHER

MAXI COMFORT WHITE

ANTIDESLIZANTE



DEFATIGANTES Y SALUDABLES

EXCELENTE APOYO
TAMBIÉN PARA
TAMAÑOS FUERTES
EXCELENTE
RESISTENCIA AL
DESLIZAMIENTO

E U
2016/425
COMPLIANCE

Incluye productos certificados según el Reglamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

11 MONDOPOINT

METAL FREE



EXCELLENT SHOCK ABSORBER

ABSORBE LOS IMPACTOS Y NO SOBRECARGA LA ESPALDA

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD CON ELEVADO SHOCK ABSORBER

Formula SOFT

La suela más alta, con especial mezcla FORMULA SOFT ofrece mayor sostén y suavidad. La amplia zona de apoyo disipa la energía de impacto. Térmicamente aislante, anti-torsión y anti- vibración. Gracias a su formulación innovadora, estudiada y probada en nuestros laboratorios, la mezcla de poliuretano FORMULA SOFT, utilizada en la entresuela, tiene una dureza reducida y una elasticidad superior a la media de cualquier otra suela en el mercado. Garantiza un correcto soporte del peso gracias a la distribución uniforme en el espacio de las micro celdas aeriformes. La perfecta relación peso/volumen ofrece confort, ligereza y prestaciones técnicas conformes a los requisitos químico-físico-mecánicos previstos por las normativas. La suavidad de la suela se aprecia en caso de impactos violentos en el suelo, cuando el endurecimiento progresivo de la suela ante el impacto impide traumas a la columna vertebral.



SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE



El especial perfil de la suela, realizada y proyectada en COFRA, acompaña el movimiento del pie, amortiguándolo y soportándolo de la forma más idónea.

ANTI-VIBRACIÓN
Recomendado para los trabajos que producen vibraciones

TÉRMICAMENTE AISLANTE
La suela más alta aísla el pie de las bajas temperaturas

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
			0,44 ≥0,32	0,35 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,15 ≥0,13

PLANTILLA DE POLIURETANO
EXCELENTE ABSORCIÓN DEL CHOQUE DE IMPACTO

Plantilla anatómica, perforada, de poliuretano perfumado, antiéstatica, suave y confortable. Durante la marcha o un salto accidental, el poliuretano de la plantilla absorbe parte de la energía y devuelve parte de la energía residual, haciendo la marcha más fácil y menos fatigosa.

SOFT SQUARE



PARA GRAN PARTE DE LA COLECCIÓN

LAVAR A MANO CON JABON NEUTRO A UNA TEMPERATURA MAXIMA DE 40 °C

40°C

El calzado no se debe de lavar en lavadora o autoclave sino a mano. Antes de lavar el calzado, quitar cordones y plantillas y lavarlos por separado. Lavar en agua fría o tibia con jabón neutro. Dejar secar al aire libre pero no al sol. No utilizar fuentes de calor directas. Si se deja secar el calzado en lugar cerrado, primero, poner en su interior papel secante.

PUNTERA DE COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN ISO 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNÉTICA
- GROSOR REDUCIDO EN LA PUNTA DEL 25% respecto a las punteras de composite presentes en el mercado
- TÉRMICAMENTE AISLANTE
- MÁS LIGERA, reducción del peso del 45%, sólo 50 g respecto a los 90 g del peso medio de una puntera de acero
- EFECTO ELÁSTICO, en caso de aplastamiento la puntera vuelve a tomar su forma facilitando la salida del pie

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE POLIÉSTER HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN ISO 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTEGIDA

Certificada según la norma EN 12568:2010, no hay perforación con una fuerza de 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Más LIGERA y confortable respecto a una plantilla de acero tradicional
- MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO respecto al acero
- 100% superficie protegida por la plantilla antiperforación APT, utilizada como palmilla

ECOLORICA®

TOKUI S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: ECOLORICA® **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** SOFT SQUARE **- SUELA:** poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE · CHEMICAL RESISTANCE · 40°C



ECOLORICA®

SHINTAI S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: ECOLORICA® **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** SOFT SQUARE **- SUELA:** poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE · CHEMICAL RESISTANCE · 40°C · EU 2016/425 COMPLIANCE



ECOLORICA®

HATA S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: ECOLORICA® **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **-** **PLANTILLA:** SOFT SQUARE **- SUELA:** poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE



ECOLORICA®

OKUDEN S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: ECOLORICA® **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **-** **PLANTILLA:** SOFT SQUARE **- SUELA:** poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE



MICROTECH

THAI WHITE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: MICROTECH **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **-** **PLANTILLA:** SOFT SQUARE **- SUELA:** poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE



ADERMAX

ANTIDESLIZANTE



HIGIENE Y SEGURIDAD

HYGIENE HYGIENE HYGIENE

EU 2016/425 COMPLIANCE

Productos certificados según el Reglamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

11
MONDOPOINT

100%
METAL
FREE



DGUV
112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

La mezcla de poliuretano, con suela y entresuela de diferente densidad, garantiza ligereza, flexibilidad, absorción de la energía de impacto en el camino gracias a un inserto más blando en la zona del talón y, al mismo tempo, asegura una buena resistencia a la abrasión. El diseño de la suela, con ventosas de forma hexagonal, está estudiado para garantizar máxima adherencia en el suelo aún en presencia de superficies deslizables. Las prestaciones en términos de resistencia al deslizamiento son elevadas. Gracias a un sistema de canales antiresiduos, la suela resulta autolimpiante.

SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED SOLE



CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB)
Coeficiente de tracción dinámica

SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	**SRB** acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
	0,34 ≥0,32	**0,32** ≥0,28		**0,18** ≥0,18	**0,13** ≥0,13

PLANTILLA DE EVA

COMPLETAMENTE PERFORADA

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, anatómica, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

EVANIT supercomfort





LAVAR A MANO CON JABON NEUTRO A UNA TEMPERATURA MAXIMA DE 40 °C



El calzado no se debe de lavar en lavadora o autoclave sino a mano. Antes de lavar el calzado, quitar cordones y plantillas y lavarlos por separado. Lavar en agua fría o tibia con jabón neutro. Dejar secar al aire libre pero no al sol. No utilizar fuentes de calor directas. Si se deja secar el calzado en lugar cerrado, primero, poner en su interior papel secante.

PUNTERA DE COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN ISO 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNÉTICA
- GROSOR REDUCIDO EN LA PUNTA DEL 25% respecto a las punteras de composite presentes en el mercado
- TÉRMICAMENTE AISLANTE
- MÁS LIGERA, reducción del peso del 45%, sólo 50 g respecto a los 90 g del peso medio de una puntera de acero
- EFECTO ELÁSTICO, en caso de aplastamiento la puntera vuelve a tomar su forma facilitando la salida del pie

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE POLIÉSTER HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN ISO 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTEGIDA

Certificada según la norma EN 12568:2010, no hay perforación con una fuerza de 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Más LIGERA y confortable respecto a una plantilla de acero tradicional
- MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO respecto al acero
- 100% superficie protegida por la plantilla antiperforación APT, utilizada como palmilla

ESD - IEC 61340-5-1

El calzado de esta línea marcado ESD está hecho con costura, suela, plantilla interior y antiperforación (si está presente) con baja resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica hacia tierra comprendida entre 0,75 y 100 Mohm.

Ex
Recomendado para zonas ATEX

COFRA®
BORN TO WORK

ECOLORICA®
no limits for designers

Lavable y ultraresistente: prestaciones superiores a la piel natural

- 50% poliamida, 50% poliuretano.
- La estructura de ECOLORICA®, fruto de una búsqueda en el campo de las microfibras, reproduce las caraterísticas de la piel natural, manteniendo intactas sus cualidades estéticas y táctiles gracias al uso de materiales de última generación.
- ECOLORICA® es un material elástico, resistente a desgarros, roturas, arañazos y roces.
- La transpirabilidad al aire y la permeabilidad al vapor ácueo de ECOLORICA® siempre garantiza máximo confort.
- Tiene una buena resistencia a los agentes químicos.
- ECOLORICA® se limpia fácil hasta 40 °C con agua y jabón neutro, manteniendo sus caraterísticas estéticas y táctiles.

permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	**2**
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	**21**
penetración de agua < 0,20 g	**0**
absorción de agua < 30%	**1,67%**

Pruebas de resistencia de la ECOLORICA®

ELEMENTOS	DURACIÓN PRUEBA	RESULTADOS
sulphuric acid	5’	no resistente
lactic acid	5’	daña de manera ligera el film de protección
acetone	5’	daña el film de protección
acetic acid	2 h	daña el film de protección
vinyl acetate	2 h	daña el film de protección
ethyl alcohol	2 h	daña el film de protección
acrylonitrilo	2 h	daña el film de protección
sodium hydroxide	2 h	daña de manera ligera el film de protección
sodium hypochlorite	2 h	resistente
methanol	2 h	resistente
hexane	2 h	resistente
fluoridic acid	10’	resistente
sodium percarbonate	30’	resistente

ECOLORICA®

REMUS S2 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: ECOLORICA® hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad antideslizante **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint



ECOLORICA®

ROMULUS S2 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: ECOLORICA® hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad antideslizante **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint



ECOLORICA®

TULLUS S2 SRC

490 g
LIGHT
T. 42



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: ECOLORICA® hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad antideslizante **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

ECOLORICA®

NUMA S2 SRC

500 g
LIGHT
T. 42



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: ECOLORICA® hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad antideslizante **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

ECOLORICA®

475 g
LIGHT
T. 42

correa volteable



ANCUS SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: ECOLORICA® hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad antideslizante**- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

ECOLORICA®

SERVIUS S1 ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: ECOLORICA® **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** COFRA SOFT ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano doble densidad antideslizante con baja resistencia eléctrica **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

newtech

Mini-fibra 100% poliéster reforzada con poliuretano, buena resistencia a los agentes químicos, transpirable, hidrófuga, mantiene en el tiempo su aspecto original. Aconsejada para el sector agro-alimentario.

permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	1,6
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	15,3
penetración de agua < 0,20 g	0
absorción de agua < 30%	23%

newtech

490 g
LIGHT
T. 42

TITUS S2 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: NEWTECH **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad antideslizante **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



TARQUINIUS S2 WR SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: ECOLORICA® hidrófuga **- FORRO:** sin forro **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad antideslizante **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | WR | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE



ECOLORICA®

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

ECOLORICA®

BARDUS S2 SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: ECOLORICA® hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad antideslizante **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

ECOLORICA®

IULIUS S2 SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: ECOLORICA® hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad antideslizante **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

ECOLORICA®

TIBERIUS S3 SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: ECOLORICA® hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad antideslizante **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech

500 g LIGHT T. 42

FLAVIUS S2 SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: NEWTECH **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad antideslizante **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

ADERPLUS WHITE

ANTIDESLIZANTE

HIGIENE Y SEGURIDAD



EU 2016/425 COMPLIANCE

Productos certificados según el Reglamento UE 2016/425

COFRA
BORN TO WORK

35-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

SUELA POLIURETANO MONODENSIDAD

La innovadora mezcla de poliuretano monodensidad ultraligera, estudiada para garantizar al mismo tiempo ligereza, suavidad, firmeza y duración en el tiempo, otorga al usuario el placer de llevar un calzado cómodo y seguro en cualquier situación, incluso en mojado, gracias a su diseño específico, diseñado para asegurar el agarre y evitar el fenómeno de aquaplaning.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA 0,45 ≥0,32	TACÓN inclinación 7° 0,48 ≥0,28	SRB acero + glicerina	PLANTA 0,22 ≥0,18	TACÓN inclinación 7° 0,21 ≥0,13

PLANTILLA DE EVA

COMPLETAMENTE PERFORADA

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, anatómica, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

EVANIT supercomfort





PARA GRAN PARTE DE LA COLECCIÓN

LAVAR A MANO CON JABON NEUTRO A UNA TEMPERATURA MAXIMA DE 40 °C

40°C

El calzado no se debe de lavar en lavadora o autoclave sino a mano. Antes de lavar el calzado, quitar cordones y plantillas y lavarlos por separado. Lavar en agua fría o tibia con jabón neutro. Dejar secar al aire libre pero no al sol. No utilizar fuentes de calor directas. Si se deja secar el calzado en lugar cerrado, primero, poner en su interior papel secante.

PUNTERA DE ACERO (200 J)

EN ISO 12568:2010

STEEL TOE CAP



ESD - IEC 61340-5-1

El calzado de esta línea marcado ESD está hecho con costura, suela, plantilla interior y antiperforación (si está presente) con baja resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica hacia tierra comprendida entre 0,75 y 100 Mohm.

Ex

Recomendado para zonas ATEX

newtech

Mini-fibra 100% poliéster reforzada con poliuretano, buena resistencia a los agentes químicos, transpirable, hidrófuga, mantiene en el tiempo su aspecto original. Aconsejada para el sector agro-alimentario.

permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	**1,6**
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	**15,3**
penetración de agua < 0,20 g	**0**
absorción de agua < 30%	**23%**

490 g
LIGHT
T. 42



ENEA WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: NEWTECH **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 35-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech



ULISSE WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: NEWTECH **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 35-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech

490 g
LIGHT
T. 42



PHARM WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: NEWTECH **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 35-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech



LAB WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: NEWTECH **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 35-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech



HASTA LA TALLA 50

490 g LIGHT T. 42

CADMO WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: NEWTECH **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS: 35-50 tallaje ampliado - HORMA:** 10 Mondopoint (T. 35-39) - 11 Mondopoint (T. 40-50)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech



LAMAR WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: NEWTECH **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 35-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech



390 g LIGHT T. 42

TALOS WHITE O2 SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
EMPEINE: NEWTECH **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 35-39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech

MICROTECH

Mini-fibra 100% poliéster reforzada con poliuretano, transpirable, mantiene en el tiempo su aspecto original.

permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	2,5
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	22,1

MICROTECH

485 g
LIGHT
T. 42

NERONE WHITE S1 SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: MICROTECH **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 35-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

485 g
LIGHT
T. 42

TALIA WHITE S1 SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: MICROTECH **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 35-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

485 g
LIGHT
T. 42

JACK WHITE S1 ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: MICROTECH **- FORRO:** ECODRY **- PLANTILLA:** EVANIT ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante con baja resistencia eléctrica, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 35-39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE



SUELA POLIURETANO/TPU

La suela ha sido diseñada para garantizar al usuario, en cualquier ambiente de trabajo:
- máxima estabilidad en todas las condiciones y superficies, gracias a la suela de poliuretano/TPU, cuyo dibujo del piso garantiza agarre en superficies secas y máxima resistencia al deslizamiento, con sus tacos con micro bordes que eliminan la película húmeda;
- máxima comodidad, lograda con una drástica reducción de peso y volúmenes de la suela distribuidos adecuadamente para brindar el soporte adecuado para el usuario, evitando la fatiga.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
			0,40 ≥0,32	0,31 ≥0,28		0,19 ≥0,18	0,16 ≥0,13

ECOLORICA®

no limits for designers

CHEMICAL RESISTANCE

40°C

Lavable y ultraresistente: prestaciones superiores a la piel natural

- 50% poliamida, 50% poliuretano.
- La estructura de ECOLORICA®, fruto de una búsqueda en el campo de las microfibras, reproduce las caraterísticas de la piel natural, manteniendo intactas sus cualidades estéticas y táctiles gracias al uso de materiales de última generación.
- ECOLORICA® es un material elástico, resistente a desgarros, roturas, arañazos y roces.
- La transpirabilidad al aire y la permeabilidad al vapor ácueo de ECOLORICA® siempre garantiza máximo confort.
- Tiene una buena resistencia a los agentes químicos.
- ECOLORICA® se limpia fácil hasta 40 °C con agua y jabón neutro, manteniendo sus caraterísticas estéticas y táctiles.

permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	2
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	21
penetración de agua < 0,20 g	0
absorción de agua < 30%	1,67%

Pruebas de resistencia de la ECOLORICA®

ELEMENTOS	DURACIÓN PRUEBA	RESULTADOS
sulphuric acid	5’	no resistente
lactic acid	5’	daña de manera ligera el film de protección
acetone	5’	daña el film de protección
acetic acid	2 h	daña el film de protección
vinyl acetate	2 h	daña el film de protección
ethyl alcohol	2 h	daña el film de protección
acrylonitrilo	2 h	daña el film de protección
sodium hydroxide	2 h	daña de manera ligera el film de protección
sodium hypochlorite	2 h	resistente
methanol	2 h	resistente
hexane	2 h	resistente
fluoridic acid	10’	resistente
sodium percarbonate	30’	resistente

ECOLORICA®

STIGE WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: ECOLORICA® hidrófuga **- FORRO:** DRYFRESH 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano/ TPU **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)

COMPOSITE TOE CAP · 100% METAL FREE · CHEMICAL RESISTANCE · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C · ANTI TORSION · EU 2016/425 COMPLIANCE



WHITE

ADERPLUS BLACK

ANTIDESLIZANTE

HIGIENE Y SEGURIDAD



EU 2016/425 COMPLIANCE

Productos certificados según el Reglamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

35-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

SUELA POLIURETANO MONODENSIDAD

La innovadora mezcla de poliuretano monodensidad ultraligera, estudiada para garantizar al mismo tiempo ligereza, suavidad, firmeza y duración en el tiempo, otorga al usuario el placer de llevar un calzado cómodo y seguro en cualquier situación, incluso en mojado, gracias a su diseño específico, diseñado para asegurar el agarre y evitar el fenómeno de aquaplaning.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
			0,45 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,21 ≥0,13

PLANTILLA DE EVA

COMPLETAMENTE PERFORADA

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, anatómica, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

EVANIT supercomfort





PARA GRAN PARTE DE LA COLECCIÓN

LAVAR A MANO CON JABON NEUTRO A UNA TEMPERATURA MAXIMA DE 40 °C

40°C

El calzado no se debe de lavar en lavadora o autoclave sino a mano. Antes de lavar el calzado, quitar cordones y plantillas y lavarlos por separado. Lavar en agua fría o tibia con jabón neutro. Dejar secar al aire libre pero no al sol. No utilizar fuentes de calor directas. Si se deja secar el calzado en lugar cerrado, primero, poner en su interior papel secante.

PUNTERA DE ACERO (200 J)

EN ISO 12568:2010

STEEL TOE CAP



ESD - IEC 61340-5-1

El calzado de esta línea marcado ESD está hecho con costura, suela, plantilla interior y antiperforación (si está presente) con baja resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica hacia tierra comprendida entre 0,75 y 100 Mohm.

Ex

Recomendado para zonas ATEX

newtech

Mini-fibra 100% poliéster reforzada con poliuretano, buena resistencia a los agentes químicos, transpirable, hidrófuga, mantiene en el tiempo su aspecto original. Aconsejada para el sector agro-alimentario.

permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	**1,6**
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	**15,3**
penetración de agua < 0,20 g	**0**
absorción de agua < 30%	**23%**

newtech 500g LIGHT T. 42

ENEA BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: NEWTECH **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 35-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)



newtech

ULISSE BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: NEWTECH **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 35-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)



newtech

500 g
LIGHT
T. 42

PHARM BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: NEWTECH **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 35-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE



newtech

LAB BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: NEWTECH **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 35-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE



HASTA LA TALLA 50

newtech

480g LIGHT T. 42

ITACA BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: NEWTECH **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS: 35-50 tallaje ampliado - HORMA:** 10 Mondopoint (T. 35-39) - 11 Mondopoint (T. 40-50)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE



newtech

LAMAR BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: NEWTECH **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 35-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE



newtech

395g LIGHT T. 42

TALOS BLACK O2 SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
EMPEINE: NEWTECH **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 35-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE



MICROTECH

Mini-fibra 100% poliéster reforzada con poliuretano, transpirable, mantiene en el tiempo su aspecto original.

permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	2,5
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	22,1

MICROTECH

490 g
LIGHT
T. 42

NERONE BLACK S1 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: MICROTECH **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-47)



STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

465 g
LIGHT
T. 42

TALIA BLACK S1 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: MICROTECH **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 35-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)



STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

485 g
LIGHT
T. 42

JACK BLACK S1 ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: MICROTECH **- FORRO:** ECODRY **- PLANTILLA:** EVANIT ESD con baja resistencia eléctrica **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante con baja resistencia eléctrica, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 35-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)



STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

ESD IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

SABOT

ANTIDESLIZANTE

RECOMENDADO PARA LOS SECTORES:

- ✓ SANITARIO
- ✓ ALIMENTARIO
- ✓ QUÍMICO

HIGIENE Y SEGURIDAD



COFRA®
BORN TO WORK

SUELA POLIURETANO MONODENSIDAD ANTIDESLIZANTE

La mezcla está estudiada para garantizar máximo confort, extrema ligereza y adecuado sostén para los que tienen que trabajar de pie todo el día. El especial diseño de los tacos garantiza elevada resistencia al deslizamiento sobre todo en ambientes indoor.

hombre







CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
		SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,46 ≥0,32	0,44 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,15 ≥0,13

mujer







CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
		SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,57 ≥0,32	0,55 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,16 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece mayor sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas.



LAVAR A MANO CON JABON NEUTRO A UNA TEMPERATURA MAXIMA DE 40 °C



El calzado no se debe de lavar en lavadora o autoclave sino a mano. Antes de lavar el calzado, quitar cordones y plantillas y lavarlos por separado. Lavar en agua fría o tibia con jabón neutro. Dejar secar al aire libre pero no al sol. No utilizar fuentes de calor directas. Si se deja secar el calzado en lugar cerrado, primero, poner en su interior papel secante.

PUNTERA DE ACERO (200 J)

EN ISO 12568:2010



ESD - IEC 61340-5-1



El calzado de esta línea marcado ESD está hecho con costura, suela, plantilla interior y antiperforación (si está presente) con baja resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica hacia tierra comprendida entre 0,75 y 100 Mohm.



Recomendado para zonas ATEX

JUSTIN SB E A FO SRC

ECOLORICA®

470 g
LIGHT
T. 42

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: ECOLORICA® hidrófuga **- FORRO:** CAMBRELLE® **- PLANTILLA:** blanda y anatómica en piel engamuzada, transpirable, absorbente y deabsorbente **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

correa volteable



NEW KEVIN SB E A FO SRC

ECOLORICA®

455 g
LIGHT
T. 42

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: ECOLORICA® hidrófuga perforada **- FORRO:** CAMBRELLE® **- PLANTILLA:** blanda y anatómica en piel engamuzada, transpirable, absorbente y deabsorbente **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

correa volteable



480 g
LIGHT
T. 42

IOANNES SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel **- FORRO:** CAMBRELLE® **- PLANTILLA:** blanda y anatómica en piel engamuzada, transpirable, absorbente y deabsorbente **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

correa volteable



470 g
LIGHT
T. 42

NEW MARKUS SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel perforada **- FORRO:** CAMBRELLE® **- PLANTILLA:** blanda y anatómica en piel engamuzada, transpirable, absorbente y deabsorbente **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

correa volteable



475 g
LIGHT
T. 42

JOSEPH SB E A FO ESD SRC

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel perforada **- FORRO:** CAMBRELLE® **- PLANTILLA:** blanda y anatómica en piel engamuzada, transpirable, absorbente y deabsorbente **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante con baja resistencia eléctrica, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex

correa volteable



DISPONIBLE SÓLO POR ENCARGO
pedido mínimo: 500 pares

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 100 Mohm

MICROTECH

445 g
LIGHT
T. 42

NEW JASON SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: MICROTECH **- FORRO:** CAMBRELLE® **- PLANTILLA:** blanda y anatómica en CAMBRELLE®, transpirable, absorbente y deabsorbente **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE

correa volteable



MICROTECH

450 g
LIGHT
T. 42

JASON BLACK SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: MICROTECH **- FORRO:** CAMBRELLE® **- PLANTILLA:** blanda y anatómica en CAMBRELLE®, transpirable, absorbente y deabsorbente **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE

correa volteable



390 g
LIGHT
T. 42

NEW REUBEN OB E A FO SRC

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
EMPEINE: piel **- FORRO:** CAMBRELLE® **- PLANTILLA:** blanda y anatómica en piel engamuzada, transpirable, absorbente y deabsorbente **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

correa volteable



384 g
LIGHT
T. 42

NEW RICHARD OB E A FO SRC

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
EMPEINE: piel perforada **- FORRO:** CAMBRELLE® **- PLANTILLA:** blanda y anatómica en piel engamuzada, transpirable, absorbente y deabsorbente **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

correa volteable



MICROTECH

340 g
LIGHT
T. 42

NELSON OB E A FO SRC

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
EMPEINE: MICROTECH **- FORRO:** CAMBRELLE® **- PLANTILLA:** blanda y anatómica en CAMBRELLE®, transpirable, absorbente y deabsorbente **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

SLIP RESISTANT SOLE

correa volteable



MICROTECH

345 g
LIGHT
T. 42

HOWARD OB E A FO SRC

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
EMPEINE: MICROTECH perforado **- FORRO:** CAMBRELLE® **- PLANTILLA:** blanda y anatómica en CAMBRELLE®, transpirable, absorbente y deabsorbente **- SUELA:** poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera **- TALLAS:** 35-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

SLIP RESISTANT SOLE

correa volteable



THERMIC BOOTS

BOTAS DE POLIURETANO/GOMA DE NITRILO (HRO +300 °C)

- ✓ EXCELENTE AISLAMIENTO TÉRMICO
- ✓ ÓPTIMA RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS
- ✓ EXCELENTE RESISTENCIA A LOS HIDROCARBUROS
- ✓ ÓPTIMA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

MADEINITALIA

METAL FREE



EU 2016/425 COMPLIANCE

Productos certificados según el Reglamento UE 2016/425

COFRA
BORN TO WORK

12
MONDOPOINT

MADEINITALIA

METAL FREE | CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100J

AISLAMIENTO DEL FRÍO

Las exitosas pruebas de búsqueda de nuestros laboratorios COFRA nos conducen a la formulación de una mezcla de poliuretano. Esta mezcla se utiliza para el THERMIC que se une a un proceso técnicoproductivo renovador que genera un producto muy aislante a las bajas temperaturas y más ligero gracias a su regular estructura de celdas de poliuretano.

COLD PROTECTION **-50 °C**

El confort térmico en el interior de la bota se queda óptimo en condiciones estáticas

COLD DEFENDER PU

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU es una mezcla especial de poliuretano que garantiza elevadas prestaciones respecto al poliuretano normal:
- **RESISTENCIA MECÁNICA A LAS BAJAS TEMPERATURAS:** muy resistente en condiciones dinámicas y alta respuesta a la exigencia mecánica de diversos trabajos, resistente a temperaturas extremas hasta **-25 °C**;
- **AISLAMIENTO TÉRMICO:** una fabricación adecuada del calzado permite superar la prueba Cold Insulation con valores superiores a los requeridos por la norma EN ISO 20345:2011.



EXCELENTE RESISTENCIA A LOS HIDROCARBUROS

7 días en nafta y en gasolina

14 días en agua salada
Las propriedades físico-mecánicas se quedan iguales

COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
pala anatómica, ligera y flexible

COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
entresuela anti-shock y térmicamente aislante



POLIURETANO ANTIBACTERIANO PERFUMADO

GOMA DE NITRILO HRO +300 °C

Piso resistente a la hidrólisis, a la abrasión y al deslizamiento; elevada adherencia

goma de nitrilo resistente a las bajas temperaturas **-25 °C**

SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED

TACOS ANTIDESGASTE 11 mm

El diseño de la suela está estudiado para permitir una fácil eliminación de los restos y de los residuos líquidos

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
			0,39 ≥0,32	0,37 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,18 ≥0,13

PLANTILLA DE POLIURETANO

EL AFELPADO QUE MANTIENE CALIENTES

Plantilla antiestática y anatómica, aislante contra bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del frío.

COLD barrier



PUNTERA EN FIBRA DE VIDRIO (200 J)

FIBERGLASS CAP

EN ISO 12568:2010



FIBERGLASS TOE CAP

- Excelentes PROPIEDADES MECÁNICAS de resistencia a cargas estáticas e impulsivas
- AMAGNÉTICA
- GROSOR REDUCIDO EN LA PUNTA
- TÉRMICAMENTE AISLANTE
- MÁS LIGERA, sólo 60 g respecto a los 90 g de la puntera de acero

COFRA®
BORN TO WORK

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE POLIÉSTER HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
EN ISO 12568:2010



100% SUPERFICIE PROTEGIDA

Certificada según la norma EN 12568:2010, no hay perforación con una fuerza de 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Más LIGERA y confortable respecto a una plantilla de acero tradicional
- MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO respecto al acero
- 100% superficie protegida por la plantilla antiperforación APT, utilizada como palmilla

PARA UN ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA BOTA HAY QUE LAVARLA DESPUES DE CADA USO



CUELLO DE CAÑA

Cuello de caña en ecopiel, regulable con coulisse, protege del frío y de la penetración de agua, nieve y detritos. Hay que pedirlo expresadamente para cada pedido de botas y se aplica en COFRA.
TALLAS: 39-48



NEW POLAND

FORRO TERMOAISLANTE
Revestimiento interior antiestático, de poliamida monocromo, absorbente y deasorbente, con fieltro con base de poliéster WIN THERM® con elevado poder aislante. Banda para mejorar la visibilidad. Disponible en los modelos THERMIC y SAFEST.
TALLAS: 38-48

CÓMO USAR CORRECTAMENTE LAS Bbotas:
primero ponerse el calcetín, luego poner el pie dentro la bota. Sólo así Ud estará seguro de haberlas puesta correctamente.

THERMIC RESISTENCIA A LOS REACTIVOS QUÍMICOS

COFRA dispone de uno de los laboratorios más avanzados en el mundo de la seguridad. En su interior se hacen controles de calidad en los materiales y se realizan pruebas en sus componentes, y en particular se analizan las capacidades mecánicas, de hidrólisis y de resistencia a los agentes agresivos. El compuesto del THERMIC nace gracias a una búsqueda profunda y un especial conocimiento, siendo capaz de satisfacer las variadas necesidades de los ambientes de trabajo.

HIDROCARBUROS (aceites y solventes)	GOMA	POLIURETANO
Turpentine	X	1
ASTM 1 OIL	3	3
ASTM 2 OIL	3	2
ASTM 3 OIL	3	3
Benzene	X	X
Butane	3	3
Kerosene (domestic)	3	3
Cyclohexane	3	3
Chloroform	X	X
Benzyl Chloride	1	X
Methylene Chloride	X	X
Hexane	3	2
Diesel oil (cracking)	3	3
Diesel oil (SR)	3	3
Grease (all kinds)	3	3
Isoctane	3	2
Methyl Chloride	1	X
Oil mixture	3	3
Nitrobenzene	X	X
Animal oil	3	3
Coconut oil	3	3
Cod-liver oil	3	3
Linseed oil	X	3
Corn oil	3	3
Olive oil	3	3
Pine oil	2	2
Castor oil	3	3
Cottonseed oil	3	3
Silicone oil	3	3
Lard oil (158°F)	3	3
Hydraulic oil	3	3
Mineral oil	3	3
Vegetable oil	1	3
Perchlorethylene	3	1
Propane	3	2
Beef tallow (158°F)	X	3
Carbon tetrachloride	X	1
Toluene	X	1
Trychlorethylene	X	1
Xilene	X	X

MEZCLAS ETEROGENEAS	GOMA	POLIURETANO
Sea water	3	3
Acrylonitrile	1	1
Starch	3	3
Aniline	X	X
Butter (158°F)	3	3
Milk butter	3	3
Chlorobenzene	X	X
Chlorophenol	2	1
Cresol	2	1
Dibenzylether	2	2
Dichlorobenzene	X	X
Ethylether	3	2
Sodium hypochlorite	1	1
Milk	3	2
Monoethanolamine	2	2
Morpholine	X	X
Hydrogen peroxide	3	3
Soap	3	3
Paint remover	X	X

ÁCIDOS INORGANICOS	GOMA	POLIURETANO
Bromidric acid	1	1
Carbonic acid	3	3
Hydrochloric acid conc.	1	1
Hydrofluoric acid	1	1
Phosphoric acid	1	1
Nitric acid 10%	1	2
Nitric acid conc.	X	X
Perchloric acid	1	1
Hydrogen sulphide	2	2
Sulphuric acid 50%	1	1
Sulphuric acid conc.	X	X
Chlorine water	2	2

ALCOHOLES	GOMA	POLIURETANO
Amyl alcohol	2	2
Benzyl alcohol	2	1
Butyl alcohol	2	2
Ethyl alcohol	3	1
Methyl alcohol	3	2
Octyl alcohol	3	2
Propyl alcohol	3	2
Diacetone alcohol	2	1
Glycerine	3	3
Diethanolamine	3	3

ÁCIDOS ORGANICOS	GOMA	POLIURETANO
Acetic acid	2	1
Boric acid	3	3
Citric acid	3	3
Carbolic acid	2	1
Formic acid	3	2
Malic acid	3	2
Tartaric acid	3	3
Oleic acid	3	2
Palmitic acid	3	3
Stearic acid (158°F)	1	2
Tannic acid	3	3

ALDEHÍDOS CETONAS	GOMA	POLIURETANO
Acetaldehyde	X	X
Acetone	X	X
Benzaldehyde	X	X
Butyraldehydee	X	1
Chloracetone	1	X
Formaldehyde	2	2
Methyl ethyl Ketone	1	X

SALES Y ÁLCALIS	GOMA	POLIURETANO
Potassium dichromate	3	3
Ammonium chloride	3	3
Calcium chloride	3	3
Potassium chloride	3	3
Sodium chloride	3	3
Ferric chlorid	3	3
Cupper chloride	3	3
Ammonium hydroxide	2	2
Calcium hydroxide	3	3
Potassium hydroxide	2	2
Sodium hydroxide	2	2
Sodium hypochlorite 20%	1	1
Calcium nitrate	3	3
Potassium nitrate	3	3
Ferric nitrate	3	3
Ammonium sulphate	3	3
Potassium sulphate	3	3
Copper sulphate	3	3
Ferric sulphate	3	3
Calcium sulphate	3	3
Calcium sulphide	3	3

ESTEROS ORGÁNICOS	GOMA	POLIURETANO
Amyl acetate	X	X
Butyl acetate	X	1
Ethyl acetate	1	X
Dibutyl phtalate	3	1
Ethyl formate	1	1
Methyl acetate	X	1
Propyl acetate	X	1

LEYENDA

EXCELENTE	3
BUENO	2
SUFICIENTE	1
NO RECOMENDABLE	X



desprendimiento fácil

New

THERMIC BLUE
S5 CI HRO CR AN M SRC

COLD PROTECTION

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C **- ENTRESUELA:** COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C **- PISO:** goma de nitrilo resistente hasta +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C **- PLANTILLA:** COLD BARRIER **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 12 Mondopoint **- EMBALAJE:** caja de cartón

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100J | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADE IN ITALIA

METAL FREE

goma de nitrilo resistente a las bajas temperaturas
-25 °C



12 MONDOPOINT



desprendimiento fácil

New

THERMIC YELLOW
S5 CI HRO CR AN M SRC

COLD PROTECTION

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C **- ENTRESUELA:** COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C **- PISO:** goma de nitrilo resistente hasta +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C **- PLANTILLA:** COLD BARRIER **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 12 Mondopoint **- EMBALAJE:** caja de cartón

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100J | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADE IN ITALIA

METAL FREE

goma de nitrilo resistente a las bajas temperaturas
-25 °C



12 MONDOPOINT



COLD PROTECTION

THERMIC D. GREEN
S5 CI HRO CR AN M SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C **- ENTRESUELA:** COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C **- PISO:** goma de nitrilo resistente hasta +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C **- PLANTILLA:** COLD BARRIER **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 12 Mondopoint **- EMBALAJE:** caja de cartón

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100J | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALIA

METAL FREE

goma de nitrilo resistente a las bajas temperaturas
-25 °C



12 MONDOPOINT

desprendimiento fácil



COLD PROTECTION

THERMIC ORANGE
S5 CI HRO CR AN M SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C **- ENTRESUELA:** COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C **- PISO:** goma de nitrilo resistente hasta +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C **- PLANTILLA:** COLD BARRIER **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 12 Mondopoint **- EMBALAJE:** caja de cartón

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100J | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALIA

METAL FREE

goma de nitrilo resistente a las bajas temperaturas
-25 °C



12 MONDOPOINT

desprendimiento fácil



COLD PROTECTION

THERMIC BLACK
S5 CI HRO CR AN M SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C **- ENTRESUELA:** COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C **- PISO:** goma de nitrilo resistente hasta +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C **- PLANTILLA:** COLD BARRIER **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 12 Mondopoint **- EMBALAJE:** caja de cartón

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100J | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALIA

METAL FREE

goma de nitrilo resistente a las bajas temperaturas
-25 °C

12 MONDOPOINT

desprendimiento fácil



COLD PROTECTION

THERMIC WHITE
S5 CI HRO CR AN M SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C **- ENTRESUELA:** COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C **- PISO:** goma de nitrilo resistente hasta +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C **- PLANTILLA:** COLD BARRIER **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 12 Mondopoint **- EMBALAJE:** caja de cartón

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100J | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALIA

UVR
Ultra Violet Resistant

METAL FREE

goma de nitrilo resistente a las bajas temperaturas
-25 °C

12 MONDOPOINT

desprendimiento fácil

SAFEST BOOTS

BOTAS DE POLIURETANO

- ÓPTIMA RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS
- EXCELENTE RESISTENCIA A LOS HIDROCARBUROS
- ÓPTIMA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- EXCELENTE FLEXIBILIDAD

MADEINITALIA

METAL FREE

botas extremadamente flexibles

EU 2016/425 COMPLIANCE

Productos certificados según el Reglamento UE 2016/425

12 MONDOPOINT

MADE IN ITALIA

METAL FREE

COLD PROTECTION

COFRA® BORN TO WORK

POLIURETANO ANTIBACTERIANO PERFUMADO

LIGERA Y AMAGNÉTICA

Bota de poliuretano doble densidad que garantiza ligereza y aislamiento térmico particularmente elevados. La plantilla antiperforación de tejido y la puntera de protección de los dedos en fibra de vidrio lo hacen confortable y aun más ligero. El diseño de la suela en la punta y en el taco garantiza la máxima resistencia al deslizamiento también en terrenos deshechos.

COLD DEFENDER PU

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU es una mezcla especial de poliuretano que garantiza elevadas prestaciones respecto al poliuretano normal:

- **RESISTENCIA MECÁNICA A LAS BAJAS TEMPERATURAS:** muy resistente en condiciones dinámicas y alta respuesta a la exigencia mecánica de diversos trabajos, resistente a temperaturas extremas hasta **-25 °C**;
- **AISLAMIENTO TÉRMICO:** una fabricación adecuada del calzado permite superar la prueba Cold Insulation con valores superiores a los requeridos por la norma EN ISO 20345:2011.



EXCELENTE RESISTENCIA A LOS HIDROCARBUROS

7 días en nafta, gasolina y en agua salada.

Las propiedades físico-mecánicas se quedan iguales

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED



CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
			0,46 ≥0,32	0,42 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,18 ≥0,13

PLANTILLA DE POLIURETANO

EXCELENTE ABSORCIÓN DEL CHOQUE DE IMPACTO

Plantilla antiestática, anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, muy suave, forrada con tejido, garantiza el máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor.

METATARSAL SUPPORT



PUNTERA EN FIBRA DE VIDRIO (200 J)

FIBERGLASS CAP

EN ISO 12568:2010

FIBERGLASS TOE CAP



- Excelentes PROPIEDADES MECÁNICAS de resistencia a cargas estáticas e impulsivas
- AMAGNÉTICA
- GROSOR REDUCIDO EN LA PUNTA
- TÉRMICAMENTE AISLANTE
- MÁS LIGERA, sólo 60 g respecto a los 90 g de la puntera de acero

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE POLIÉSTER HT

APT PLATE

Anti Perforation Textile

ZERO PERFORATION

EN ISO 12568:2010

FABRIC PLATE



100% SUPERFICIE PROTEGIDA

Certificada según la norma EN 12568:2010, no hay perforación con una fuerza de 110 Kg (1.100 N).

- FLEXIBLE
- Más LIGERA y confortable respecto a una plantilla de acero tradicional
- MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO respecto al acero
- 100% superficie protegida por la plantilla antiperforación APT, utilizada como palmilla

PARA UN ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA BOTA HAY QUE LAVARLA DESPUES DE CADA USO

COFRA®
BORN TO WORK

SAFEST

RESISTENCIA A LOS REACTIVOS QUÍMICOS

COFRA dispone de uno de los laboratorios más avanzados en el mundo de la seguridad. En su interior se hacen controles de calidad en los materiales y se realizan pruebas en sus componentes, y en particular se analizan las capacidades mecánicas, de hidrólisis y de resistencia a los agentes agresivos. El compuesto del SAFEST nace gracias a una búsqueda profunda y un especial conocimiento, siendo capaz de satisfacer las variadas necesidades de los ambientes de trabajo.

HIDROCARBUROS (aceites y solventes)	POLIURETANO
Turpentine	1
ASTM 1 OIL	3
ASTM 2 OIL	1
ASTM 3 OIL	3
Benzene	X
Butane	2
Kerosene (domestic)	2
Cyclohexane	3
Chloroform	X
Benzyl Chloride	X
Methylene Chloride	X
Hexane	2
Diesel oil (cracking)	2
Diesel oil (SR)	3
Grease (all kinds)	3
Isoctane	2
Methyl Chloride	X
Oil mixture	3
Nitrobenzene	X
Animal oil	3
Coconut oil	2
Cod-liver oil	3
Linseed oil	2
Corn oil	3
Olive oil	2
Pine oil	2
Castor oil	2
Cottonseed oil	3
Silicone oil	3
Lard oil (158°F)	2
Hydraulic oil	3
Mineral oil	2
Vegetable oil	2
Perchlorethylene	X
Propane	2
Beef tallow (158°F)	3
Carbon tetrachloride	1
Toluene	X
Trychlorethylene	X
Xilene	X

ÁCIDOS INORGANICOS	POLIURETANO
Bromidric acid	1
Carbonic acid	2
Hydrochloric acid conc.	1
Hydrofluoric acid	1
Phosphoric acid	2
Nitric acid 10%	1
Nitric acid conc.	X
Perchloric acid	X
Hydrogen sulphide	1
Sulphuric acid 50%	1
Sulphuric acid conc.	X
Chlorine water	1

MEZCLAS ETEROGENEAS	POLIURETANO
Sea water	3
Acrylonitrile	1
Starch	3
Aniline	X
Butter (158°F)	2
Milk butter	3
Chlorobenzene	X
Chlorophenol	1
Cresol	X
Dibenzylether	1
Dichlorobenzene	X
Ethylether	2
Sodium hypochlorite	1
Milk	1
Monoethanolamine	1
Morpholine	X
Hydrogen peroxide	2
Soap	3
Paint remover	X

ALCOHOLES	POLIURETANO
Amyl alcohol	1
Benzyl alcohol	1
Butyl alcohol	1
Ethyl alcohol	1
Methyl alcohol	1
Octyl alcohol	1
Propyl alcohol	1
Diacetone alcohol	1
Glycerine	3
Diethanolamine	2

ÁCIDOS ORGANICOS	POLIURETANO
Acetic acid	1
Boric acid	2
Citric acid	3
Carbolic acid	1
Formic acid	1
Malic acid	2
Tartaric acid	2
Oleic acid	1
Palmitic acid	2
Stearic acid (158°F)	2
Tannic acid	3

SALES Y ÁLCALIS	POLIURETANO
Potassium dichromate	2
Ammonium chloride	2
Calcium chloride	3
Potassium chloride	3
Sodium chloride	3
Ferric chlorid	2
Cupper chloride	2
Ammonium hydroxide	1
Calcium hydroxide	2
Potassium hydroxide	1
Sodium hydroxide	2
Sodium hypochlorite 20%	X
Calcium nitrate	3
Potassium nitrate	2
Ferric nitrate	3
Ammonium sulphate	3
Potassium sulphate	2
Copper sulphate	2
Ferric sulphate	3
Calcium sulphate	2
Calcium sulphide	2

ALDEHÍDOS CETONAS	POLIURETANO
Acetaldehyde	X
Acetone	X
Benzaldehyde	X
Butyraldehydee	X
Chloracetone	X
Formaldehyde	1
Methyl ethyl Ketone	X

ESTEROS ORGÁNICOS	POLIURETANO
Amyl acetate	X
Butyl acetate	X
Ethyl acetate	X
Dibutyl phtalate	1
Ethyl formate	1
Methyl acetate	X
Propyl acetate	X

LEYENDA

EXCELENTE	3
BUENO	2
SUFICIENTE	1
NO RECOMENDABLE	X

NEW POLAND



FORRO TERMOAISLANTE
Revestimiento interior antiestático, de poliamida monocromo, absorbente y deasorbente, con fieltro con base de poliéster WIN THERM® con elevado poder aislante. Banda para mejorar la visibilidad.
Disponible en los modelos THERMIC y SAFEST.
TALLAS: 38-48

CÓMO USAR CORRECTAMENTE LAS BOTAS:
primero ponerse el calcetín, luego poner el pie dentro la bota. Sólo así Ud estará seguro de haberlas puesta correctamente.

desprendimiento fácil

SAFEST D. GREEN S5 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C **- PISO:** COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C **- PLANTILLA:** METATARSAL SUPPORT **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 12 Mondopoint **- EMBALAJE:** caja de cartón

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALIA

METAL FREE

12 MONDOPOINT



desprendimiento fácil

SAFEST BLACK S5 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C **- PISO:** COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C **- PLANTILLA:** METATARSAL SUPPORT **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 12 Mondopoint **- EMBALAJE:** caja de cartón

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALIA

METAL FREE

12 MONDOPOINT



desprendimiento fácil

SAFEST ORANGE S5 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C **- PISO:** COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C **- PLANTILLA:** METATARSAL SUPPORT **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 12 Mondopoint **- EMBALAJE:** caja de cartón

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALIA

METAL FREE





desprendimiento fácil

SAFEST BLUE S5 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C **- PISO:** COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C **- PLANTILLA:** METATARSAL SUPPORT **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 12 Mondopoint **- EMBALAJE:** caja de cartón

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALIA

METAL FREE



SAFEST WHITE S5 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C **- PISO:** COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C **- PLANTILLA:** METATARSAL SUPPORT **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 12 Mondopoint **- EMBALAJE:** caja de cartón

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALIA

METAL FREE

12 MONDOPOINT

UVR
Ultra Violet Resistant



desprendimiento fácil

ELECTRICAL SAFEST YELLOW SB E P FO CI SRC

BOTAS PARA ELECTRICISTAS

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C con alta resistencia eléctrica **- PISO:** COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C con alta resistencia eléctrica **- PLANTILLA:** METATARSAL SUPPORT **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 12 Mondopoint **- EMBALAJE:** caja de cartón

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALIA

100% METAL FREE

12 MONDOPOINT



desprendimiento fácil

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

ALTA RESISTENCIA ELÉCTRICA DE LA SUELA

Probadas según la norma **EN ISO 20344:2011**, consiguen una resistencia superior a **2.000 Mohm** (requisito mínimo 1.000 Mohm)

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

Probadas en los laboratorios COFRA según la norma CAN/CSA Z195-14 y ASTM F2412-18 en seco a 18.000 V durante 1 minuto, consiguen una corriente de dispersión de 0,25 mA (requisito máximo 1,00 mA)

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SECUNDARIOS QUE SE AÑADEN A LAS PROTECCIONES OBLIGATORIAS

SUPERLIGHT

BOTAS DE POLIURETANO/TPU

- MUY LIGERAS
- EXCELENTE RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS
- EXCELENTE RESISTENCIA A LOS HIDROCARBUROS
- PISO AUTOLIMPIANTE

MADE IN ITALIA



EU 2016/425 COMPLIANCE

Productos certificados según el Reglamento UE 2016/425

COFRA
BORN TO WORK

12 MONDOPOINT

MADEINITALIA

COLD PROTECTION

CAÑA DE POLIURETANO COLD DEFENDER PU

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU es una mezcla especial de poliuretano que garantiza elevadas prestaciones respecto al poliuretano normal:
- **RESISTENCIA MECÁNICA A LAS BAJAS TEMPERATURAS:** muy resistente en condiciones dinámicas y alta respuesta a la exigencia mecánica de diversos trabajos, resistente a temperaturas extremas hasta **-25 °C**;
- **AISLAMIENTO TÉRMICO:** una fabricación adecuada del calzado permite superar la prueba Cold Insulation con valores superiores a los requeridos por la norma EN ISO 20345:2011.

PISO DE TPU RESISTENTE A -25 °C

El diseño de los tacos garantiza una excelente resistencia al deslizamiento, máxima resistencia a la hidrólisis.

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED

POLIURETANO ANTIBACTERIANO PERFUMADO



CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
			0,39 ≥0,32	0,38 ≥0,28		0,24 ≥0,18	0,19 ≥0,13

PLANTILLA DE EVA

COMPLETAMENTE PERFORADA

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, anatómica, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

EVANIT supercomfort





PUNTERA DE ACERO (200 J)

STEEL TOE CAP

EN ISO 12568:2010



PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE ACERO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN ISO 12568:2010







Forro interior de tejido poliéster termosellado

desprendimiento fácil

PAQUETES

caja de cartón



bolsa de plástico



bolsa de papel



PARA UN ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA BOTA HAY QUE LAVARLA DESPUES DE CADA USO



NEW ICELAND

FORRO TERMOAISLANTE

EN ISO 20345:2011

Revestimiento interior antiestático, de poliamida monocromo, absorbente y deasorbente, con fieltro con base de poliéster WIN THERM® con elevado poder aislante. Banda para mejorar la visibilidad.

Disponible en toda la línea SUPERLIGHT

TALLAS: 36-48

CÓMO USAR CORRECTAMENTE LAS BOTAS:
primero ponerse el calcetín, luego poner el pie dentro la bota. Sólo así Ud estará seguro de haberlas puesta correctamente.

SUPERLIGHT

RESISTENCIA A LOS REACTIVOS QUÍMICOS

COFRA dispone de uno de los laboratorios más avanzados en el mundo de la seguridad. En su interior se hacen controles de calidad en los materiales y se realizan pruebas en sus componentes, y en particular se analizan las capacidades mecánicas, de hidrólisis y de resistencia a los agentes agresivos. El compuesto del SUPERLIGHT nace gracias a una búsqueda profunda y un especial conocimiento, siendo capaz de satisfacer las variadas necesidades de los ambientes de trabajo.

HIDROCARBUROS (aceites y solventes)	POLIURETANO
Turpentine	1
ASTM 1 OIL	3
ASTM 2 OIL	1
ASTM 3 OIL	3
Benzene	X
Butane	2
Kerosene (domestic)	2
Cyclohexane	3
Chloroform	X
Benzyl Chloride	X
Methylene Chloride	X
Hexane	2
Diesel oil (cracking)	2
Diesel oil (SR)	3
Grease (all kinds)	3
Isoctane	2
Methyl Chloride	X
Oil mixture	3
Nitrobenzene	X
Animal oil	3
Coconut oil	2
Cod-liver oil	3
Linseed oil	2
Corn oil	3
Olive oil	2
Pine oil	2
Castor oil	2
Cottonseed oil	3
Silicone oil	3
Lard oil (158°F)	2
Hydraulic oil	3
Mineral oil	2
Vegetable oil	2
Perchlorethylene	X
Propane	2
Beef tallow (158°F)	3
Carbon tetrachloride	1
Toluene	X
Trychlorethylene	X
Xilene	X

ÁCIDOS INORGANICOS	POLIURETANO
Bromidric acid	1
Carbonic acid	2
Hydrochloric acid conc.	1
Hydrofluoric acid	1
Phosphoric acid	2
Nitric acid 10%	1
Nitric acid conc.	X
Perchloric acid	X
Hydrogen sulphide	1
Sulphuric acid 50%	1
Sulphuric acid conc.	X
Chlorine water	1

MEZCLAS ETEROGENEAS	POLIURETANO
Sea water	3
Acrylonitrile	1
Starch	3
Aniline	X
Butter (158°F)	2
Milk butter	3
Chlorobenzene	X
Chlorophenol	1
Cresol	X
Dibenzylether	1
Dichlorobenzene	X
Ethylether	2
Sodium hypochlorite	1
Milk	1
Monoethanolamine	1
Morpholine	X
Hydrogen peroxide	2
Soap	3
Paint remover	X

ALCOHOLES	POLIURETANO
Amyl alcohol	1
Benzyl alcohol	1
Butyl alcohol	1
Ethyl alcohol	1
Methyl alcohol	1
Octyl alcohol	1
Propyl alcohol	1
Diacetone alcohol	1
Glycerine	3
Diethanolamine	2

ÁCIDOS ORGANICOS	POLIURETANO
Acetic acid	1
Boric acid	2
Citric acid	3
Carbolic acid	1
Formic acid	1
Malic acid	2
Tartaric acid	2
Oleic acid	1
Palmitic acid	2
Stearic acid (158°F)	2
Tannic acid	3

SALES Y ÁLCALIS	POLIURETANO
Potassium dichromate	2
Ammonium chloride	2
Calcium chloride	3
Potassium chloride	3
Sodium chloride	3
Ferric chlorid	2
Cupper chloride	2
Ammonium hydroxide	1
Calcium hydroxide	2
Potassium hydroxide	1
Sodium hydroxide	2
Sodium hypochlorite 20%	X
Calcium nitrate	3
Potassium nitrate	2
Ferric nitrate	3
Ammonium sulphate	3
Potassium sulphate	2
Copper sulphate	2
Ferric sulphate	3
Calcium sulphate	2
Calcium sulphide	2

ALDEHÍDOS CETONAS	POLIURETANO
Acetaldehyde	X
Acetone	X
Benzaldehyde	X
Butyraldehydee	X
Chloracetone	X
Formaldehyde	1
Methyl ethyl Ketone	X

ESTEROS ORGÁNICOS	POLIURETANO
Amyl acetate	X
Butyl acetate	X
Ethyl acetate	X
Dibutyl phtalate	1
Ethyl formate	1
Methyl acetate	X
Propyl acetate	X

LEYENDA

EXCELENTE	3
BUENO	2
SUFICIENTE	1
NO RECOMENDABLE	X



protección del metatarso - 100 J

desprendimiento fácil

TANKER METGUARD
S5 M CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C **- PISO:** TPU resistente a -25 °C **- PLANTILLA:** EVANIT **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 12 Mondopoint **- EMBALAJE:** caja de cartón

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

METATARSAL PROTECTION 100 J

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALIA

12 MONDOPOINT



desprendimiento fácil

ANGLER S5 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C **- PISO:** TPU resistente a -25 °C **- PLANTILLA:** EVANIT **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 12 Mondopoint **- EMBALAJE:** caja de cartón

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALIA

12 MONDOPOINT



desprendimiento fácil

NEW FISHER S5 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C **- PISO:** TPU resistente a -25 °C **- PLANTILLA:** EVANIT **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 12 Mondopoint **- EMBALAJE:** bolsa de plástico

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALIA





desprendimiento fácil

TANKER S5 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C **- PISO:** TPU resistente a -25 °C **- PLANTILLA:** EVANIT **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 12 Mondopoint **- EMBALAJE:** TANKER caja de cartón - NEW TANKER bolsa de plástico

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALIA





desprendimiento fácil

HUNTER 04 CI SRC FO - **NON SAFETY**
HUNTER S4 CI SRC
HUNTER S5 CI SRC

EN ISO 20347:2012 (04) - EN ISO 20345:2011 (S4-S5)
EMPEINE: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C **- PISO:** TPU resistente a -25 °C **- PLANTILLA:** EVANIT **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 12 Mondopoint **- EMBALAJE:** HUNTER caja de cartón - NEW HUNTER bolsa de plástico

STEEL TOE CAP S4 S5 | STEEL PLATE S5 | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADE IN ITALIA

100% METAL FREE 04

12 MONDOPOINT





GALAXY 04 CI SRC FO - **NON SAFETY**
GALAXY S4 CI SRC
GALAXY S5 CI SRC

EN ISO 20347:2012 (04) - EN ISO 20345:2011 (S4-S5)
EMPEINE: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C **- PISO:** TPU resistente a -25 °C **- PLANTILLA:** EVANIT **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 12 Mondopoint **- EMBALAJE:** GALAXY caja de cartón - NEW GALAXY bolsa de papel

STEEL TOE CAP S4 S5 | STEEL PLATE S5 | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

UVR
Ultra Violet Resistant

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALIA

100% METAL FREE
04

12 MONDOPOINT

desprendimiento fácil



CASTOR S5 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C **- PISO:** TPU resistente a -25 °C **- PLANTILLA:** EVANIT **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 12 Mondopoint **- EMBALAJE:** CASTOR caja de cartón - NEW CASTOR bolsa de plástico

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALIA

12 MONDOPOINT

desprendimiento fácil

NI-BOOTS ASTEROID

BOTAS DE PVC ERGO-NITRIL

- ✓ EXCELENTE RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS
- ✓ ÓPTIMA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- ✓ NITRILO: CAÑA 10% PISO 12%

MADEINITALIA

CONFORME AL REGLAMENTO REACH



EU 2016/425 COMPLIANCE

Productos certificados según el Reglamento UE 2016/425



MADEINITALIA

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

Con el fin de tutelar la salud de los consumidores, la Union Europea ha emanado el Reglamento Reach (CE) n.1907/2006 (entrado en vigor el 1° de junio 2007) que prohibe el uso de algunas sustancias químicas peligrosas (SVCH - Substances of Very Hight Concern). COFRA garantiza la conformidad con el reglamento Reach de todas las botas de la línea NI-BOOTS; estas botas no contienen sustancias prohibidas o restringidas (Aminas aromáticas derivadas de colorantes azoicos, metales pesados, etc.) y para garantizar éso se realizan rigurosos controles de las materias primas durante las fases de producción.

PVC ERGO-NITRIL

El diseño especial del piso une las ventajas en términos de confort y seguridad:
- máxima superficie de apoyo para una deambulación cómoda y segura
- buena resistencia mecánica;
- elevada resistencia química y a los hidrocarburos (2,3% de auménto de volumen, respecto a lo que requiere la norma EN ISO 20344:2011 igual que el 12%);
- óptimos valores de resistencia al deslizamiento gracias a los tacos que ofrecen resistencia y adherencia en todas direcciones.

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

SLIP RESISTANT SOLE



CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB)
Coeficiente de tracción dinámica

		PLANTA	TACÓN inclinación 7°		PLANTA	TACÓN inclinación 7°
SRA	cerámica + solución dertergente	**0,55** ≥0,32	**0,46** ≥0,28	**SRB**	acero + glicerina	**0,18** ≥0,18	**0,13** ≥0,13

PLANTILLA DE EVA
COMPLETAMENTE PERFORADA

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, anatómica, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

EVANIT supercomfort





PUNTERA DE ACERO (200 J)

STEEL TOE CAP — EN ISO 12568:2010



PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE ACERO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE — EN ISO 12568:2010



PARA UN ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA BOTA HAY QUE LAVARLA DESPUES DE CADA USO

COFRA®
BORN TO WORK

ASTEROID

RESISTENCIA A LOS REACTIVOS QUÍMICOS

COFRA dispone de uno de los laboratorios más avanzados en el mundo de la seguridad. En su interior se hacen controles de calidad en los materiales y se realizan pruebas en sus componentes, y en particular se analizan las capacidades mecánicas, de hidrólisis y de resistencia a los agentes agresivos. El compuesto del PVC ERGO-NITRIL nace gracias a una búsqueda profunda y un especial conocimiento, siendo capaz de satisfacer las variadas necesidades de los ambientes de trabajo.

HIDROCARBUROS (aceites y solventes)	PVC
Turpentine	2
ASTM 1 OIL	1
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	1
Benzene	X
Butane	X
Kerosene (domestic)	1
Cyclohexane	1
Chloroform	X
Benzyl Chloride	X
Methylene Chloride	X
Hexane	1
Diesel oil (cracking)	X
Diesel oil (SR)	2
Grease (all kinds)	2
Isoctane	1
Methyl Chloride	1
Oil mixture	2
Nitrobenzene	X
Animal oil	3
Coconut oil	3
Cod-liver oil	3
Linseed oil	1
Corn oil	3
Olive oil	3
Pine oil	3
Castor oil	3
Cottonseed oil	3
Silicone oil	3
Lard oil (158°F)	2
Hydraulic oil	2
Mineral oil	1
Vegetable oil	2
Perchlorethylene	2
Propane	X
Beef tallow (158°F)	3
Carbon tetrachloride	2
Toluene	X
Trychlorethylene	1
Xilene	X

ÁCIDOS INORGANICOS	PVC
Bromidric acid	1
Carbonic acid	3
Hydrochloric acid conc.	3
Hydrofluoric acid	2
Phosphoric acid	2
Nitric acid 10%	3
Nitric acid conc.	1
Perchloric acid	1
Hydrogen sulphide	2
Sulphuric acid 50%	1
Sulphuric acid conc.	X
Chlorine water	2

MEZCLAS ETEROGENEAS	PVC
Sea water	3
Acrylonitrile	1
Starch	3
Aniline	X
Butter (158°F)	2
Milk butter	3
Chlorobenzene	X
Chlorophenol	2
Cresol	1
Dibenzylether	2
Dichlorobenzene	X
Ethylether	3
Sodium hypochlorite	1
Milk	3
Monoethanolamine	2
Morpholine	X
Hydrogen peroxide	3
Soap	3
Paint remover	X

ALCOHOLES	PVC
Amyl alcohol	1
Benzyl alcohol	1
Butyl alcohol	1
Ethyl alcohol	3
Methyl alcohol	2
Octyl alcohol	1
Propyl alcohol	3
Diacetone alcohol	1
Glycerine	3
Diethanolamine	3

ÁCIDOS ORGANICOS	PVC
Acetic acid	2
Boric acid	3
Citric acid	3
Carbolic acid	1
Formic acid	2
Malic acid	3
Tartaric acid	3
Oleic acid	1
Palmitic acid	3
Stearic acid (158°F)	1
Tannic acid	3

SALES Y ÁLCALIS	PVC
Potassium dichromate	3
Ammonium chloride	3
Calcium chloride	2
Potassium chloride	3
Sodium chloride	3
Ferric chlorid	3
Cupper chloride	3
Ammonium hydroxide	3
Calcium hydroxide	3
Potassium hydroxide	3
Sodium hydroxide	3
Sodium hypochlorite 20%	3
Calcium nitrate	3
Potassium nitrate	3
Ferric nitrate	3
Ammonium sulphate	3
Potassium sulphate	3
Copper sulphate	3
Ferric sulphate	3
Calcium sulphate	3
Calcium sulphide	3

ALDEHÍDOS CETONAS	PVC
Acetaldehyde	X
Acetone	X
Benzaldehyde	X
Butyraldehydee	1
Chloracetone	X
Formaldehyde	2
Methyl ethyl Ketone	X

ESTEROS ORGÁNICOS	PVC
Amyl acetate	X
Butyl acetate	X
Ethyl acetate	1
Dibutyl phtalate	2
Ethyl formate	1
Methyl acetate	X
Propyl acetate	X

LEYENDA

EXCELENTE	3
BUENO	2
SUFICIENTE	1
NO RECOMENDABLE	X





NEW FINLAND

FORRO TERMOAISLANTE

EN ISO 20345:2011

Revestimiento interior antiestático, de poliamida monocromo, absorbente y deasorbente, con fieltro con base de poliéster WIN THERM® con elevado poder aislante. Banda para mejorar la visibilidad. Disponible en los modelos ASTEROID, TYPHOON y ECLYPSE

TALLAS: 36-48

CÓMO USAR CORRECTAMENTE LAS BOTAS:
primero ponerse el calcetín, luego poner el pie dentro la bota. Sólo así Ud estará seguro de haberlas puesta correctamente.



desprendimiento fácil

ASTEROID BLACK S5 SRC

EN ISO 20345:2011

EMPEINE: PVC ERGO-NITRIL **- PISO:** PVC ERGO-NITRIL **- PLANTILLA:** EVANIT **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint **- EMBALAJE:** bolsa de plástico

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

CONFORME AL REGLAMENTO REACH



desprendimiento fácil

ASTEROID YELLOW S5 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: PVC ERGO-NITRIL **- PISO:** PVC ERGO-NITRIL **-**
PLANTILLA: EVANIT **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint
- EMBALAJE: bolsa de plástico

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

CONFORME AL REGLAMENTO REACH



desprendimiento fácil

ASTEROID GREEN S5 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: PVC ERGO-NITRIL **- PISO:** PVC ERGO-NITRIL **-**
PLANTILLA: EVANIT **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint
- EMBALAJE: bolsa de plástico

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

CONFORME AL REGLAMENTO REACH



desprendimiento fácil

ASTEROID WHITE S5 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: PVC ERGO-NITRIL **- PISO:** PVC ERGO-NITRIL **-**
PLANTILLA: EVANIT **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint
- EMBALAJE: bolsa de plástico

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

CONFORME AL REGLAMENTO REACH



desprendimiento fácil

ASTEROID BLUE S5 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: PVC ERGO-NITRIL **- PISO:** PVC ERGO-NITRIL **-**
PLANTILLA: EVANIT **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint
- EMBALAJE: bolsa de plástico

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

NI-BOOTS TYPHOON

BOTAS DE PVC ERGO-NITRIL

- ✓ EXCELENTE RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS
- ✓ ÓPTIMA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- ✓ NITRILO: CAÑA 10% PISO 12%

MADEINITALIA

CONFORME AL REGLAMENTO REACH



EU 2016/425 COMPLIANCE

Productos certificados según el Reglamento UE 2016/425



MADE IN ITALIA

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

Con el fin de tutelar la salud de los consumidores, la Union Europea ha emanado el Reglamento Reach (CE) n.1907/2006 (entrado en vigor el 1° de junio 2007) que prohibe el uso de algunas sustancias químicas peligrosas (SVCH - Substances of Very Hight Concern). COFRA garantiza la conformidad con el reglamento Reach de todas las botas de la línea NI-BOOTS; estas botas no contienen sustancias prohibidas o restringidas (Aminas aromáticas derivadas de colorantes azoicos, metales pesados, etc.) y para garantizar éso se realizan rigurosos controles de las materias primas durante las fases de producción.

PVC ERGO-NITRIL

Gracias a la grandeza de los tacos y al diseño de la suela la bota resulta muy estable aún en las superficies más ásperas. Mezcla nitrílica que consigue a la suela flexibilidad y durabilidad, garantiza:
- elevada resistencia química y a los hidrocarburos (2,3% de auménto de volumen, respecto alo que requiere la norma EN ISO 20344:2011 igual que el 12%);
- elevada libertad de movimiento.

NITRILO

CAÑA 10%
PISO 12%



CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB)
Coeficiente de tracción dinámica

		PLANTA	TACÓN inclinación 7°		PLANTA	TACÓN inclinación 7°
SRA	cerámica + solución dertergente	**0,55** ≥0,32	**0,47** ≥0,28	**SRB**	acero + glicerina	**0,24** ≥0,18	**0,18** ≥0,13

PLANTILLA DE EVA
COMPLETAMENTE PERFORADA

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, anatómica, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

EVANIT supercomfort





PUNTERA DE ACERO (200 J)

STEEL TOE CAP — EN ISO 12568:2010



PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE ACERO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE — EN ISO 12568:2010



PARA UN ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA BOTA HAY QUE LAVARLA DESPUES DE CADA USO

COFRA®
BORN TO WORK

TYPHOON

RESISTENCIA A LOS REACTIVOS QUÍMICOS

COFRA dispone de uno de los laboratorios más avanzados en el mundo de la seguridad. En su interior se hacen controles de calidad en los materiales y se realizan pruebas en sus componentes, y en particular se analizan las capacidades mecánicas, de hidrólisis y de resistencia a los agentes agresivos. El compuesto del PVC ERGO-NITRIL nace gracias a una búsqueda profunda y un especial conocimiento, siendo capaz de satisfacer las variadas necesidades de los ambientes de trabajo.

HIDROCARBUROS (aceites y solventes)	PVC
Turpentine	2
ASTM 1 OIL	1
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	1
Benzene	X
Butane	X
Kerosene (domestic)	1
Cyclohexane	1
Chloroform	X
Benzyl Chloride	X
Methylene Chloride	X
Hexane	1
Diesel oil (cracking)	X
Diesel oil (SR)	2
Grease (all kinds)	2
Isoctane	1
Methyl Chloride	1
Oil mixture	2
Nitrobenzene	X
Animal oil	3
Coconut oil	3
Cod-liver oil	3
Linseed oil	1
Corn oil	3
Olive oil	3
Pine oil	3
Castor oil	3
Cottonseed oil	3
Silicone oil	3
Lard oil (158°F)	2
Hydraulic oil	2
Mineral oil	1
Vegetable oil	2
Perchlorethylene	2
Propane	X
Beef tallow (158°F)	3
Carbon tetrachloride	2
Toluene	X
Trychlorethylene	1
Xilene	X

ÁCIDOS INORGANICOS	PVC
Bromidric acid	1
Carbonic acid	3
Hydrochloric acid conc.	3
Hydrofluoric acid	2
Phosphoric acid	2
Nitric acid 10%	3
Nitric acid conc.	1
Perchloric acid	1
Hydrogen sulphide	2
Sulphuric acid 50%	1
Sulphuric acid conc.	X
Chlorine water	2

MEZCLAS ETEROGENEAS	PVC
Sea water	3
Acrylonitrile	1
Starch	3
Aniline	X
Butter (158°F)	2
Milk butter	3
Chlorobenzene	X
Chlorophenol	2
Cresol	1
Dibenzylether	2
Dichlorobenzene	X
Ethylether	3
Sodium hypochlorite	1
Milk	3
Monoethanolamine	2
Morpholine	X
Hydrogen peroxide	3
Soap	3
Paint remover	X

ALCOHOLES	PVC
Amyl alcohol	1
Benzyl alcohol	1
Butyl alcohol	1
Ethyl alcohol	3
Methyl alcohol	2
Octyl alcohol	1
Propyl alcohol	3
Diacetone alcohol	1
Glycerine	3
Diethanolamine	3

ÁCIDOS ORGANICOS	PVC
Acetic acid	2
Boric acid	3
Citric acid	3
Carbolic acid	1
Formic acid	2
Malic acid	3
Tartaric acid	3
Oleic acid	1
Palmitic acid	3
Stearic acid (158°F)	1
Tannic acid	3

SALES Y ÁLCALIS	PVC
Potassium dichromate	3
Ammonium chloride	3
Calcium chloride	2
Potassium chloride	3
Sodium chloride	3
Ferric chlorid	3
Cupper chloride	3
Ammonium hydroxide	3
Calcium hydroxide	3
Potassium hydroxide	3
Sodium hydroxide	3
Sodium hypochlorite 20%	3
Calcium nitrate	3
Potassium nitrate	3
Ferric nitrate	3
Ammonium sulphate	3
Potassium sulphate	3
Copper sulphate	3
Ferric sulphate	3
Calcium sulphate	3
Calcium sulphide	3

ALDEHÍDOS CETONAS	PVC
Acetaldehyde	X
Acetone	X
Benzaldehyde	X
Butyraldehydee	1
Chloracetone	X
Formaldehyde	2
Methyl ethyl Ketone	X

ESTEROS ORGÁNICOS	PVC
Amyl acetate	X
Butyl acetate	X
Ethyl acetate	1
Dibutyl phtalate	2
Ethyl formate	1
Methyl acetate	X
Propyl acetate	X

LEYENDA

EXCELENTE	3
BUENO	2
SUFICIENTE	1
NO RECOMENDABLE	X





NEW FINLAND

FORRO TERMOAISLANTE

EN ISO 20345:2011

Revestimiento interior antiestático, de poliamida monocromo, absorbente y deasorbente, con fieltro con base de poliéster WIN THERM® con elevado poder aislante. Banda para mejorar la visibilidad. Disponible en los modelos ASTEROID, TYPHOON y ECLYPSE

TALLAS: 36-48

CÓMO USAR CORRECTAMENTE LAS BOTAS:
primero ponerse el calcetín, luego poner el pie dentro la bota. Sólo así Ud estará seguro de haberlas puesta correctamente.



desprendimiento fácil

TYPHOON BLACK/BLACK
S5 SRC

EN ISO 20345:2011

EMPEINE: PVC ERGO-NITRIL **- PISO:** PVC ERGO-NITRIL **- PLANTILLA:** EVANIT **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 12 Mondopoint **- EMBALAJE:** bolsa de plástico

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

12 MONDOPOINT



desprendimiento fácil

TYPHOON YELLOW/BLACK
S5 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: PVC ERGO-NITRIL **- PISO:** PVC ERGO-NITRIL **-**
PLANTILLA: EVANIT **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 12 Mondopoint
- EMBALAJE: bolsa de plástico

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

12 MONDOPOINT



desprendimiento fácil

TYPHOON BLUE/BLACK
S5 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: PVC ERGO-NITRIL **- PISO:** PVC ERGO-NITRIL **-**
PLANTILLA: EVANIT **- TALLAS:** 38-47 **- HORMA:** 12 Mondopoint
- EMBALAJE: bolsa de plástico

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

12 MONDOPOINT

TYPHOON BLUE/RED
S5 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: PVC ERGO-NITRIL **- PISO:** PVC ERGO-NITRIL **-**
PLANTILLA: EVANIT **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 12 Mondopoint
- EMBALAJE: bolsa de plástico

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



desprendimiento fácil

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

CONFORME AL REGLAMENTO REACH



TYPHOON GREEN/BLACK
S5 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: PVC ERGO-NITRIL **- PISO:** PVC ERGO-NITRIL **-**
PLANTILLA: EVANIT **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 12 Mondopoint
- EMBALAJE: bolsa de plástico

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



desprendimiento fácil

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

CONFORME AL REGLAMENTO REACH



NI-BOOTS ECLYPSE

BOTAS DE PVC ERGO-NITRIL

- ✓ EXCELENTE RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS
- ✓ ÓPTIMA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- ✓ NITRILO: CAÑA 10% PISO 12%

MADEINITALIA

CONFORME AL REGLAMENTO REACH



EU 2016/425 COMPLIANCE

Productos certificados según el Reglamento UE 2016/425



MADEINITALIA

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

Con el fin de tutelar la salud de los consumidores, la Union Europea ha emanado el Reglamento Reach (CE) n.1907/2006 (entrado en vigor el 1° de junio 2007) que prohibe el uso de algunas sustancias químicas peligrosas (SVCH - Substances of Very Hight Concern). COFRA garantiza la conformidad con el reglamento Reach de todas las botas de la línea NI-BOOTS; estas botas no contienen sustancias prohibidas o restringidas (Aminas aromáticas derivadas de colorantes azoicos, metales pesados, etc.) y para garantizar éso se realizan rigurosos controles de las materias primas durante las fases de producción.

PVC ERGO-NITRIL

El diseño especial del piso une las ventajas en términos de confort y seguridad:
- máxima superficie de apoyo para una deambulación cómoda y segura
- buena resistencia mecánica y química gracias a la presencia del nitrilo en el PVC;
- óptimos valores de resistencia al deslizamiento gracias a los tacos hexagonales que ofrecen resistencia y adherencia en todas direcciones.

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

SLIP RESISTANT SOLE



CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB)
Coeficiente de tracción dinámica

		PLANTA	TACÓN inclinación 7°		PLANTA	TACÓN inclinación 7°
SRA	cerámica + solución dertergente	**0,64** ≥0,32	**0,50** ≥0,28	**SRB**	acero + glicerina	**0,19** ≥0,18	**0,13** ≥0,13

PLANTILLA DE EVA
COMPLETAMENTE PERFORADA

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, anatómica, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

EVANIT supercomfort





PUNTERA DE ACERO (200 J)

STEEL TOE CAP

EN ISO 12568:2010



PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE ACERO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN ISO 12568:2010



PARA UN ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA BOTA HAY QUE LAVARLA DESPUES DE CADA USO

COFRA®
BORN TO WORK

ECLYPSE

RESISTENCIA A LOS REACTIVOS QUÍMICOS

COFRA dispone de uno de los laboratorios más avanzados en el mundo de la seguridad. En su interior se hacen controles de calidad en los materiales y se realizan pruebas en sus componentes, y en particular se analizan las capacidades mecánicas, de hidrólisis y de resistencia a los agentes agresivos. El compuesto del PVC ERGO-NITRIL nace gracias a una búsqueda profunda y un especial conocimiento, siendo capaz de satisfacer las variadas necesidades de los ambientes de trabajo.

HIDROCARBUROS (aceites y solventes)	PVC
Turpentine	2
ASTM 1 OIL	1
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	1
Benzene	X
Butane	X
Kerosene (domestic)	1
Cyclohexane	1
Chloroform	X
Benzyl Chloride	X
Methylene Chloride	X
Hexane	1
Diesel oil (cracking)	X
Diesel oil (SR)	2
Grease (all kinds)	2
Isoctane	1
Methyl Chloride	1
Oil mixture	2
Nitrobenzene	X
Animal oil	3
Coconut oil	3
Cod-liver oil	3
Linseed oil	1
Corn oil	3
Olive oil	3
Pine oil	3
Castor oil	3
Cottonseed oil	3
Silicone oil	3
Lard oil (158°F)	2
Hydraulic oil	2
Mineral oil	1
Vegetable oil	2
Perchlorethylene	2
Propane	X
Beef tallow (158°F)	3
Carbon tetrachloride	2
Toluene	X
Trychlorethylene	1
Xilene	X

ÁCIDOS INORGANICOS	PVC
Bromidric acid	1
Carbonic acid	3
Hydrochloric acid conc.	3
Hydrofluoric acid	2
Phosphoric acid	2
Nitric acid 10%	3
Nitric acid conc.	1
Perchloric acid	1
Hydrogen sulphide	2
Sulphuric acid 50%	1
Sulphuric acid conc.	X
Chlorine water	2

MEZCLAS ETEROGENEAS	PVC
Sea water	3
Acrylonitrile	1
Starch	3
Aniline	X
Butter (158°F)	2
Milk butter	3
Chlorobenzene	X
Chlorophenol	2
Cresol	1
Dibenzylether	2
Dichlorobenzene	X
Ethylether	3
Sodium hypochlorite	1
Milk	3
Monoethanolamine	2
Morpholine	X
Hydrogen peroxide	3
Soap	3
Paint remover	X

ALCOHOLES	PVC
Amyl alcohol	1
Benzyl alcohol	1
Butyl alcohol	1
Ethyl alcohol	3
Methyl alcohol	2
Octyl alcohol	1
Propyl alcohol	3
Diacetone alcohol	1
Glycerine	3
Diethanolamine	3

ÁCIDOS ORGANICOS	PVC
Acetic acid	2
Boric acid	3
Citric acid	3
Carbolic acid	1
Formic acid	2
Malic acid	3
Tartaric acid	3
Oleic acid	1
Palmitic acid	3
Stearic acid (158°F)	1
Tannic acid	3

SALES Y ÁLCALIS	PVC
Potassium dichromate	3
Ammonium chloride	3
Calcium chloride	2
Potassium chloride	3
Sodium chloride	3
Ferric chlorid	3
Cupper chloride	3
Ammonium hydroxide	3
Calcium hydroxide	3
Potassium hydroxide	3
Sodium hydroxide	3
Sodium hypochlorite 20%	3
Calcium nitrate	3
Potassium nitrate	3
Ferric nitrate	3
Ammonium sulphate	3
Potassium sulphate	3
Copper sulphate	3
Ferric sulphate	3
Calcium sulphate	3
Calcium sulphide	3

ALDEHÍDOS CETONAS	PVC
Acetaldehyde	X
Acetone	X
Benzaldehyde	X
Butyraldehydee	1
Chloracetone	X
Formaldehyde	2
Methyl ethyl Ketone	X

ESTEROS ORGÁNICOS	PVC
Amyl acetate	X
Butyl acetate	X
Ethyl acetate	1
Dibutyl phtalate	2
Ethyl formate	1
Methyl acetate	X
Propyl acetate	X

LEYENDA

EXCELENTE	3
BUENO	2
SUFICIENTE	1
NO RECOMENDABLE	X





NEW FINLAND

FORRO TERMOAISLANTE

EN ISO 20345:2011
Revestimiento interior antiestático, de poliamida monocromo, absorbente y deasorbente, con fieltro con base de poliéster WIN THERM® con elevado poder aislante. Banda para mejorar la visibilidad. Disponible en los modelos ASTEROID, TYPHOON y ECLYPSE
TALLAS: 36-48

CÓMO USAR CORRECTAMENTE LAS BOTAS:
primero ponerse el calcetín, luego poner el pie dentro la bota. Sólo así Ud estará seguro de haberlas puesta correctamente.



desprendimiento fácil

ECLYPSE 04 SRC FO - **NON SAFETY**
ECLYPSE S4 SRC
ECLYPSE S5 SRC

EN ISO 20347:2012 (04) - EN ISO 20345:2011 (S4-S5)
EMPEINE: PVC ERGO-NITRIL **- PISO:** PVC ERGO-NITRIL **- PLANTILLA:** EVANIT **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint **- EMBALAJE:** bolsa de plástico

STEEL TOE CAP S4 S5 · STEEL PLATE S5 · SLIP RESISTANT SOLE · EU 2016/425 COMPLIANCE

100% METAL FREE 04

MADE IN ITALIA

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

WORKMATE



RESISTENTE Y COMODO
EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD/PRECIO

EU 2016/425 COMPLIANCE

Productos certificados según el Reglamento UE 2016/425







SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

Piso autolimpiante y resistente al deslizamiento, gracias al diseño especial con tacos hexagonales y a su estructura sólida y resistente. Mayor estabilidad gracias al perfil del piso más ancho. La zona del talón absorbe la energía de impacto al suelo y reduce la fatiga durante el camino.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
		SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,42 ≥0,32	0,37 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,15 ≥0,13

PLANTILLA DE EVA

COMPLETAMENTE PERFORADA

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, anatómica, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

EVANIT supercomfort





PUNTERA EN FIBRA DE VIDRIO (200 J)

FIBERGLASS CAP

EN ISO 12568:2010

FIBERGLASS TOE CAP



- Excelentes PROPIEDADES MECÁNICAS de resistencia a cargas estáticas e impulsivas
- AMAGNÉTICA
- GROSOR REDUCIDO EN LA PUNTA
- TÉRMICAMENTE AISLANTE
- MÁS LIGERA, sólo 60 g respecto a los 90 g de la puntera de acero

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE POLIÉSTER HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN ISO 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTEGIDA

Certificada según la norma EN 12568:2010, no hay perforación con una fuerza de 110 Kg (1.100 N).
- FLEXIBLE
- Más LIGERA y confortable respecto a una plantilla de acero tradicional
- MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO respecto al acero
- 100% superficie protegida por la plantilla antiperforación APT, utilizada como palmilla

ORCADI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



WEDDELL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

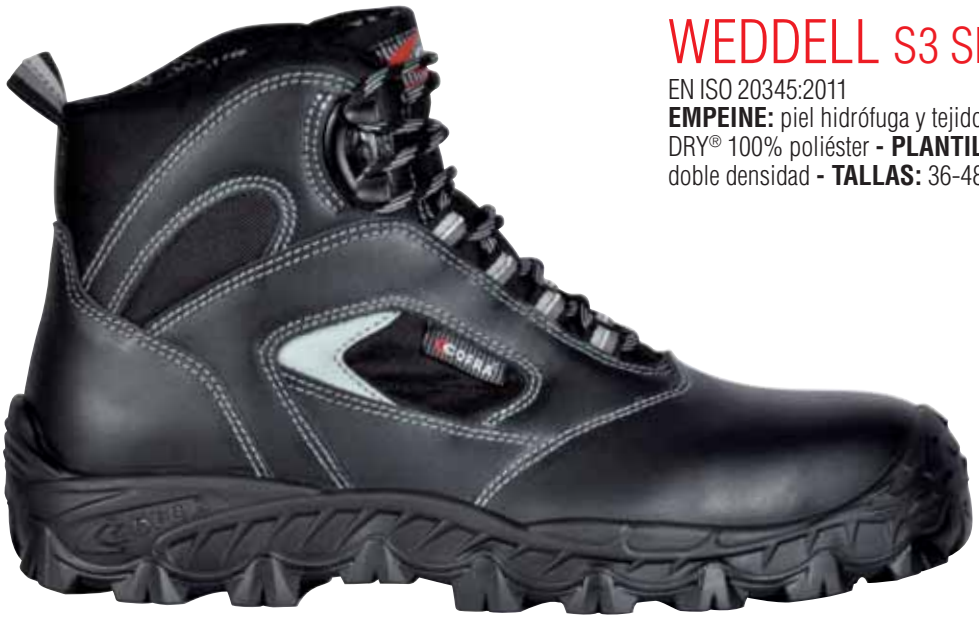

NEW CASPIAN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW BISMARCK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW BAFFIN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 38-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW ATLANTIC S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE





NEW CELTIC S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW TIRRENIAN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



desprendimiento rápido
SCATTO

NEW BLACK SEA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

GARONNE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



FOWY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



SOCOTRA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



KAVIR S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW ADRIATIC S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-47 **tallaje ampliado HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW SUEZ S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW EGEO S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW IONIAN S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-47 **tallaje ampliado HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW RED SEA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW PERSIAN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW BENGALA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE





NEW RODANO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW BARENTS S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE



piel ecológica

WORKMATE

ACTIVE



¡BÁSICO, PERO CON ESTILO!

EU 2016/425 COMPLIANCE

Productos certificados según el Reglamento UE 2016/425

COFRA
BORN TO WORK





SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

El diseño del piso favorece la salida de líquidos garantizando una elevada resistencia al deslizamiento incluso en superficies resbaladizas. La amplia zona de soporte del tacón aumenta la estabilidad en terrenos irregulares. Suela flexible y ligera, capaz de ralentizar el cansancio del pie del usuario durante duras jornadas laborables.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
		SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,48 ≥0,32	0,44 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,16 ≥0,13

PLANTILLA DE EVA

COMPLETAMENTE PERFORADA

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, anatómica, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

EVANIT supercomfort





PUNTERA DE ACERO (200 J)

STEEL TOE CAP

EN ISO 12568:2010



PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE ACERO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN ISO 12568:2010





ANTARES S3 SRC

EN ISO 20345:2011

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP · STEEL PLATE · EU 2016/425 COMPLIANCE



MERCURIO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **-**
PLANTILLA: EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **-**
TALLAS: 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



desprendimiento rápido SCATTO

PLUTONE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **-**
PLANTILLA: EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **-**
TALLAS: 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en poliuretano antiabrasión

MERCURIO UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **-**
PLANTILLA: EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **-**
TALLAS: 38-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

EQUINOX S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



SOHO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE





ZENONE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

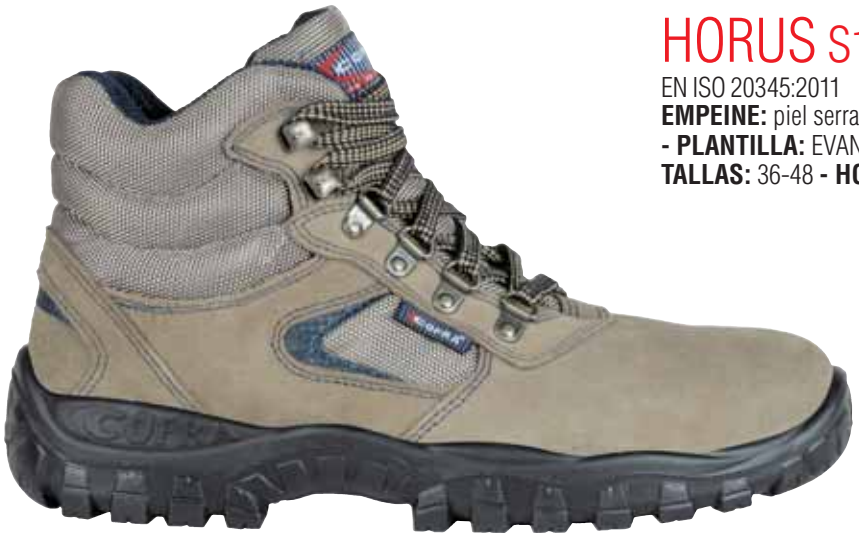

HORUS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



ZENITH S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-46 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



AZIMUTH S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MOON S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



COSMOS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



MIZAR S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



TECHNO



BÁSICO, PERO EXTREMADAMENTE CÓMODO

EU 2016/425 COMPLIANCE

Productos certificados según el Reglamento UE 2016/425



COFRA®
BORN TO WORK



SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

Los amplios canales de drenaje y el diseño de los tacos favorecen una elevada resistencia al deslizamiento. El perfil de la suela sobresale en la zona del tacón, el la planta y en la punta para ofrecer una mayor protección y resistencia al desgaste. La amplia superficie de apoyo del tacón garantiza elevado confort.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
		SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,62 ≥0,32	0,51 ≥0,28		0,30 ≥0,18	0,22 ≥0,13

PLANTILLA DE EVA

COMPLETAMENTE PERFORADA

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, anatómica, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

EVANIT supercomfort





PUNTERA DE ACERO (200 J)

STEEL TOE CAP

EN ISO 12568:2010



PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE ACERO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN ISO 12568:2010





NEW VOLGA S2 SRC
NEW VOLGA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **-**
PLANTILLA: EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **-**
TALLAS: 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP · STEEL PLATE S3 · EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW RENO S2 SRC
NEW RENO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **-**
PLANTILLA: EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **-**
TALLAS: 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP · STEEL PLATE S3 · EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW LOIRA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **-**
PLANTILLA: EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **-**
TALLAS: 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW VOLGA UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **-**
PLANTILLA: EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **-**
TALLAS: 38-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW RENO UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **-**
PLANTILLA: EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **-**
TALLAS: 38-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW EBRO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW EUFRATE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

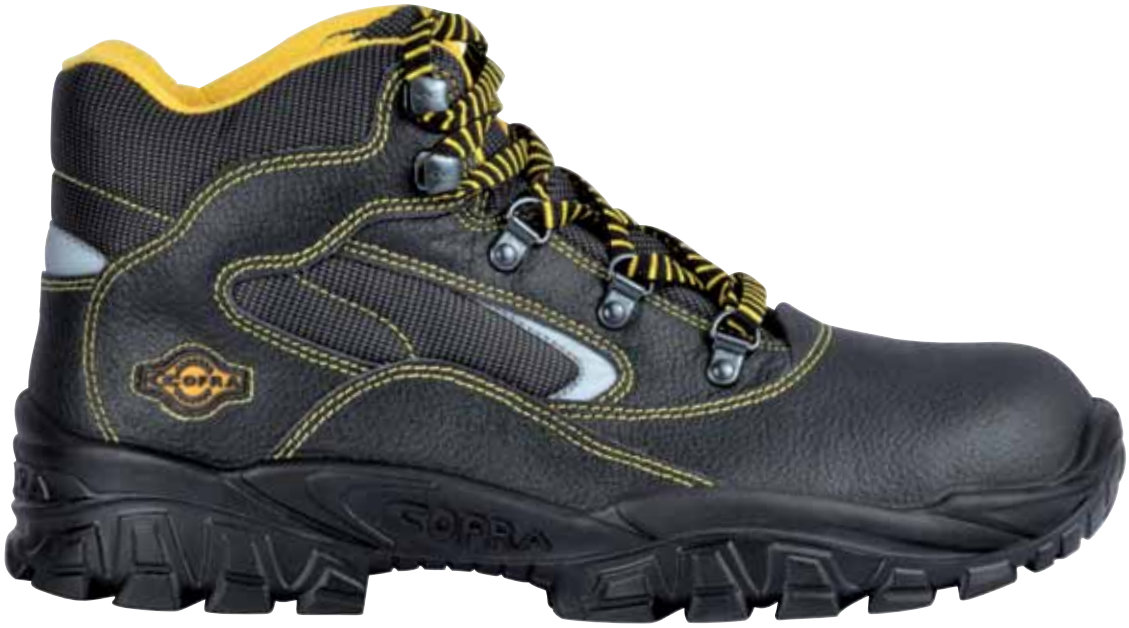

NEW TAMIGI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW SENNA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



desprendimiento rápido SCATTO

NEW DANUBIO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW TICINO S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-47 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW ADIGE S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW TEVERE S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW NILO S1 SRC
NEW NILO S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE S1 P | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW ARNO S1 SRC
NEW ARNO S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE S1 P | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

New

NEW TIGRI S1 SRC
NEW TIGRI S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE S1 P | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW DON S1 SRC
NEW DON S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida perforada **- FORRO:** TEXELLE **-** **PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **-** **TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE
S1 P

NEW BRENTA S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **-** **HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW URAL UK S3 CI SRC



protección en poliuretano antiabrasión

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 38-48 **-** **HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE



piel ecológica

NEW ODER UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE



cremallera lateral interior



piel ecológica

protección en poliuretano antiabrasión

GUADIANA UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** TEXELLE **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 40-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en poliuretano antiabrasión

NEW CASTLE UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE



piel ecológica



protección en poliuretano antiabrasión

NEW TOWER UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** sin forro **- PLANTILLA:** EVANIT **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



protección en poliuretano antiabrasión

FIRST

BEST PRICE

¡BÁSICO, PERO ÚTIL!



EU 2016/425 COMPLIANCE

Productos certificados según el Reglamento UE 2016/425

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

Suela robusta y agresiva recomendada para ambientes rigurosos. El perfil alto y reforzado protege contra la abrasión. La amplia superficie de apoyo y la mezcla garantizan un confort apropiado.



CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA	SHOCK ABSORBER	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - SRC (SRA+SRB) Coeficiente de tracción dinámica					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	TACÓN inclinación 7°	SRB acero + glicerina	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
			0,36 ≥0,32	0,31 ≥0,28		0,19 ≥0,18	0,14 ≥0,13

PUNTERA DE ACERO (200 J)

STEEL TOE CAP — EN ISO 12568:2010



PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE ACERO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE — EN ISO 12568:2010



TALLINN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** 100% poliamida **- PLANTILLA:** termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a costuras realizadas con hilos conductores **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



RIGA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** 100% poliamida **- PLANTILLA:** termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a costuras realizadas con hilos conductores **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



LHASA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel imprimida hidrófuga **- FORRO:** 100% poliamida **- PLANTILLA:** termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a costuras realizadas con hilos conductores **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



desprendimiento rápido
SCATTO

RIACE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** 100% poliamida **- PLANTILLA:** termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a costuras realizadas con hilos conductores **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 36-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 36-39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



HASTA FIN DE EXISTENCIAS

AMMAN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
EMPEINE: piel serraje perforada **- FORRO:** 100% poliamida **- PLANTILLA:** termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a costuras realizadas con hilos conductores **- SUELA:** poliuretano doble densidad **- TALLAS:** 39-48 **- HORMA:** 10 Mondopoint (T. 39) - 11 Mondopoint (T. 40-48)

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



ACCESSORIES

ACCESORIOS

PARA COMPLETAR LA COLECCIÓN COFRA UNA SELECCIÓN DE ACCESORIOS DE CALIDAD: CALCETÍN TÉCNICO TRANSPIRABLE, ANTIBACTERIANO Y PARA TODAS LAS ESTACIONES, UNA AMPLIA GAMA DE PLANTILLAS CON DIFERENTES CARACTERÍSTICAS PARA SATISFACER CADA SOLICITUD, GRASA Y CREMA PARA EL CUIDADO DEL CALZADO Y CORDONES SUPER RESISTENTES.





SOCKS

La búsqueda de materiales de primera calidad y de tecnologías de vanguardia se une a a la gran experiencia COFRA en la realización de productos que satisfacen las exigencias de los trabajadores y hacen de la colección SOCKS un perfecto complemento de la línea de vestuario laboral. Excelente transpiración, termoregulación optimal, drenaje y dispersión hacia afuera de la humedad, notables cualidades antibacterianas, insertos acolchados anticompresión son la mejor garantía de confort y bienestar.

MATERIALES

Protal 1	Fibra intrínsecamente ignífuga, garantiza una protección permanente contra la llama y el calor que que no se reduce con los lavados y el desgaste. La fibra PROTAL1®, suave y confortable, se caracteriza por una buena estabilidad dimensional y no produce malos olores.
resistex CARBON	Tejido fabricado en hilo continuo de material conductivo de carbono y fibras textiles.
LYCRA	Fibra elástica de elevada resistencia a los lavados.
COOLMAX	Hilo de rápida absorción y secamiento de la humedad, tiene una construcción especial que garantiza una rápida transpirabilidad.
COOLMAX freshFX	Fibra que absorbe y deabsorbe rápidamente el sudor y es muy transpirable. El tratamiento freshFX® es antibacteriano e inhibe el crecimiento de malos olores.
THERMOLITE	Hilado en poliester de elevado aislamiento térmico. El THERMOLITE® es una 'fibra hueca' vacía en su interior: el aire interno funciona como aislante. Peso y grosor son mínimos; el sudor se absorbe y se seca rápido.
ALGODÓN MERCERIZADO	Hilo de elevada calidad, mayor resistencia a las abrasiones y mayor confort al contacto con la piel.
LANA MERINA	Específicamente valiosa por su suavidad al contacto con la piel, tiene un elevado aislamiento térmico. En contacto con el cuerpo humano se calienta rápido.
TEJIDO ANTIESTÁTICO	A base de carbono, transporta las cargas electroestáticas hacia el suelo.



TOP FLAME CL-003

Realizado con fibra PROTAL1® ignífuga, el tejido garantiza una protección total del pie contra los riesgos térmicos provocados por contacto accidental con las llamas y/o fuentes de calor convectivo y radiante, el tejido antiestático, distribuido en todo el calcetín, garantiza una descarga eficaz de las cargas electrostáticas, el tejido de malla ha sido probado para cumplir con las normas EN 11612 A1 B1 C1:2008 (protección contra la llama y el calor) y EN 1149-5:2008 (protección contra las cargas electrostáticas), transpirable, punta y talón reforzados, recomendado para zonas ATEX.

COMPOSICIÓN: 60% modacrílica - 38% algodón - 2% carbono
TALLAS: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla, embalaje individual

COLORES: **00** azul marino

Protal 1

MADEINITALIA

TOP FLAME CC-003



Realizado con fibra PROTAL1® ignífuga, el tejido garantiza una protección total del pie contra los riesgos térmicos provocados por contacto accidental con las llamas y/o fuentes de calor convectivo y radiante, el tejido antiestático, distribuido en todo el calcetín, garantiza una descarga eficaz de las cargas electrostáticas, el tejido de malla ha sido probado para cumplir con las normas EN 11612 A1 B1 C1:2008 (protección contra la llama y el calor) y EN 1149-5:2008 (protección contra las cargas electrostáticas), transpirable, punta y talón reforzados, recomendado para zonas ATEX.

COMPOSICIÓN: 60% modacrílica - 38% algodón - 2% carbono

TALLAS: S(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla, embalaje individual

COLORES: **00** azul marino

MADEINITALIA

TOP ESD PRO CC-002



El calcetín ESD garantiza un contacto eléctrico seguro con el suelo, libre del molesto y nocivo fenómeno de acumulación de cargas electroestáticas, el hilado RESISTEX CARBON® se encuentra en toda la superficie plantar garantizando su perfecta funcionalidad en cada posición, plantar completamente acolchado y perfecta adherencia al pie a través de una doble banda elástica que inhibe la formación de ampollas, estructura de hilado COOLMAX® que deja siempre el pie seco. Con tratamiento freshFX® antibacteriano y contra los malos olores, estructura reforzada con nylon para una mayor duración, empeine acolchado para una menor presión en la zona del flexión, que favorece una mejor circulación de la sangre, sistema de acondicionamiento del aire debido a la construcción especial que deja el pie seco e inhibe la formación de las bacterias, punta y talón reforzados con costura plana, elastán LYCRA®, permite una mayor elasticidad y no pierde su forma después los varios lavados, elástico antiestrés en la caña, recomendado para zonas ATEX.

COMPOSICIÓN: 44% poliéster COOLMAX® freshFX® - 32% algodón - 18% nylon - 3% elastán LYCRA® 3% carbono

TALLAS: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla, embalaje individual

COLORES: **09** blanco

MADEINITALIA

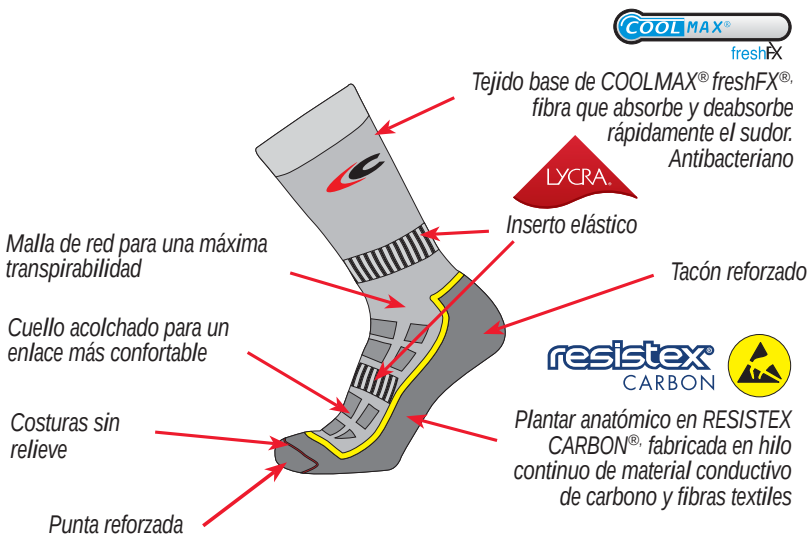

TOP ESD PRO 7,1 Mohm

ESD

ANSI/ESD STM 2.1:1997 IEC EN 61340-5-1:2008

ROPA DE PROTECCIÓN PARA ELEMENTOS SENSIBLES A CARGAS ELECTROSTÁTICAS

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

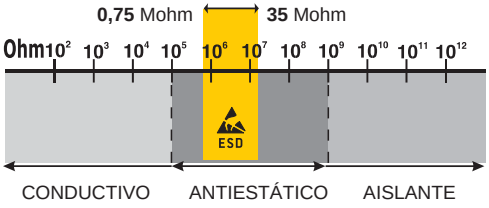

WINTER



TOP WINTER CL-000

Calcetín térmico con estructura técnica e insertos funcionales, estructura de THERMOLITE® con elevado aislamiento térmico y con grosor reducido, esponja plantar, diseñada con forma anatómica, de hilado COOLMAX® que deja siempre el pie seco y con tratamiento freshFX® antibacteriano y contra los malos olores, unas bandas de lana merina mantienen la pantorrilla cálida evitando arrancadas y mejorando el confort térmico, tobillo, tendón de Aquiles y empeine acolchados para evitar rozaduras al contacto con el calzado: para una menor presión en la zona de flexión y para mejorar la circulación de la sangre, sistema de acondicionamiento del aire debido a la construcción especial que deja el pie seco e inhibe la formación de bacterias, banda elástica estudiada para una mejor adherencia del pie, puntera y talón reforzados y con costura plana, inserto antiestático en RESISTEX CARBON® que disipa las cargas electrostáticas, elástico antiestrés en la caña elastán LYCRA®, permite una elasticidad mayor y no pierde su forma después los lavados, el mejor confort para el calzado de invierno.

COMPOSICIÓN: 58% poliéster THERMOLITE® - 20% poliéster COOLMAX® freshFX® - 10% nylon - 4% lana merina - 4% acrílico - 2% elastán LYCRA® - 2% algodón

TALLAS: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual

COLORES:

08 verde (S-M-L) **00** azul marino **04** gris oscuro **05** negro

MADE IN ITALIA



Sistema de acondicionamiento del aire: la mezcla de las fibras y la construcción especial mantienen una aeración optimal.

OEKO TEX® STANDARD 100



SUMMER

TOP SUMMER CC-000



Calcetín de verano con estructura técnica e insertos funcionales, estructura de hilado COOLMAX® que deja siempre el pie seco y con tratamiento freshFX® antibacteriano y contra los malos olores, estructura reforzada con nylon para una major duración, plantar completamente acolchado y perfecta adherencia al pie através de una doble banda elástica que inhibe la formación de ampollas, empeine acolchado para una menor presión en la zona de flexión que favorece una mejor circulación de la sangre, sistema de acondicionamiento del aire debido a la construcción especial que deja el pie seco e inhibe la formación de bacterias, puntera y talón reforzados y con costura llana, inserto antiestático en RESISTEX CARBON® que disipa las cargas electrostáticas, elastán LYCRA®, permite una elasticidad mayor y no pierde su forma después los lavados, elástico antiestrés en la caña, el mejor confort para el calzado de verano.

COMPOSICIÓN: 76% poliéster COOLMAX® freshFX® - 18% nylon - 3% elastán LYCRA® - 3% algodón

TALLAS: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual

COLORES:

00 azul marino **05** negro **04** gris oscuro

MADE IN ITALIA



Sistema de acondicionamiento del aire: la mezcla de las fibras y la construcción especial mantienen una aeración optimal.

OEKO TEX® STANDARD 100

COOLMAX® freshFX®

Tejido base de COOLMAX® freshFX®, fibra que absorbe y deabsorbe rápidamente el sudor y es muy transpirable. El tratamiento freshFX® es antibacteriano e inhibe el crecimiento de los malos olores

Malla de red para una máxima transpirabilidad

Inserto elástico LYCRA®

Cuello acolchado para un enlace más confortable

Tacón reforzado



Plantar anatómico para un máximo confort: las zonas de apoyo están acolchadas en COOLMAX® freshFX®, y el arco plantear es más ligero y transpirable

Costuras sin relieve

resistex® CARBON

Punta reforzada

Inserto antiéstatico en RESISTEX CARBON®: tejido fabricado en hilo continuo de material conductivo de carbono y fibras textiles

WINTER



DUAL ACTION WINTER CA-LUN

Calcetín de invierno de elevada calidad de algodón tratado con SANITIZED® antibacteriano y antiolores, mezclado con hilado COOLMAX® que deja siempre el pie seco, la estructura totalmente de esponja para garantizar un elevado aislamiento térmico y reforzada en nylon para una mejor resistencia en el tiempo, banda elástica estudiada para una mejor adherencia del pie y para evitar la formación de ampollas, punta y talón reforzados, inserto antiestático RESISTEX CARBON® que disipa las cargas electrostáticas, elastán LYCRA®, permite una mayor elasticidad y no pierde su forma después de los lavados
COMPOSICIÓN: 60% algodón - 27% poliéster COOLMAX® - 8% nylon - 5% elastán LYCRA®
TALLAS: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)
PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual
COLORES:

00 azul marino **04** gris oscuro **05** negro

MADE IN ITALIA resistex CARBON

COOLMAX® LYCRA® OEKO TEX® STANDARD 100

WINTER

DUAL ACTION WINTER CA-MED

Calcetín de invierno de elevada calidad de algodón tratado con SANITIZED® antibacteriano y antiolores, mezclado con hilado COOLMAX® que deja siempre el pie seco, la estructura totalmente de esponja para garantizar un elevado aislamiento térmico y reforzada en nylon para una mejor resistencia en el tiempo, banda elástica estudiada para una mejor adherencia del pie y para evitar la formación de ampollas, punta y talón reforzados, inserto antiestático RESISTEX CARBON® que disipa las cargas electrostáticas, elastán LYCRA®, permite una mayor elasticidad y no pierde su forma después de los lavados.
COMPOSICIÓN: 60% algodón - 27% poliéster COOLMAX® - 8% nylon - 5% elastán LYCRA®
TALLAS: S(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)
PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla, embalaje individual
COLORES:

00 azul marino

MADE IN ITALIA resistex CARBON

COOLMAX® LYCRA® OEKO TEX® STANDARD 100



SUMMER

DUAL ACTION SUMMER CA-MES

Calcetín de verano de elevada calidad todo en algodón mercerizado reforzado con nylon y algodón antibacteriano y antiolor tratado con SANITIZED® garantiza la máxima resistencia en el tiempo y el mejor confort en términos de contacto y de frescura con la piel, la zona del dorso está hecha por una trama agujereada especial que confiere mayor transpirabilidad, plantar completamente acolchado y perfecta adherencia al pie através de una doble banda elástica que inhibe la formación de ampollas, puntera y talón reforzados, inserto antiestático RESISTEX CARBON® que disipa las cargas electrostáticas, elastán LYCRA®, permite una mayor elasticidad y no pierde su forma después de los lavados.
COMPOSICIÓN: 78% algodón mercerizado - 17% nylon - 3% elastán LYCRA® - 2% algodón
TALLAS: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)
PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual
COLORES:

00 azul marino **05** negro **04** gris oscuro

MADE IN ITALIA resistex CARBON LYCRA

OEKO TEX® STANDARD 100

SUMMER

NULES CC-005



Calcetín de verano de elevada calidad todo en algodón mercerizado reforzado con nylon, garantiza la máxima resistencia en el tiempo y el mejor confort en términos de contacto con la piel y de frescura, la zona del dorso está hecha por una trama agujereada especial que confiere mayor transpirabilidad, plantar completamente acolchado y perfecta adherencia al pie através de una banda elástica que inhibe la formación de ampollas, puntera y talón reforzados, inserto antiestático RESISTEX CARBON® que disipa las cargas electrostáticas, elastán LYCRA®, permite una mayor elasticidad y no pierde su forma después de los lavados.
COMPOSICIÓN: 78% algodón mercerizado - 17% nylon - 3% elastán LYCRA® - 2% algodón
TALLAS: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)
PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual
COLORES:

00 azul marino **05** negro **04** gris oscuro

MADE IN ITALIA resistex CARBON LYCRA

OEKO TEX® STANDARD 100

WINTER



SWINDON CL-001

Calcetín térmico completamente acolchado mezclado con lana/acrílico para un mejor confort incluso en temperaturas de invierno, estructura reforzada con nylon para una mayor duración, puntera y talón reforzados, costura plana en los dedos.

COMPOSICIÓN: 39% lana - 39% acrílico - 20% nylon - 2% elastán
TALLAS: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual
COLORES:

00 azul marino **04** gris oscuro **05** negro

MADE IN ITALIA

WINTER



BADEN CL-002

Calcetín térmico completamente acolchado con algodón, reforzado con nylon para una mayor duración, puntera y talón reforzados, costura plana en los dedos, óptimo confort al contacto con la piel.

COMPOSICIÓN: 78% algodón - 20% nylon - 2% elastán
TALLAS: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual
COLORES:

00 azul marino **04** gris oscuro **05** negro

MADE IN ITALIA

SUMMER



ANTIBES CC-001

Calcetín de verano, reforzado con nylon para una mejor resistencia en el tiempo, estructurade esponja para absorber el sudor y ofrecer el máximo confort al pie en el calzado de seguridad, reforzada con nylon para una mayor duración, puntera y talón reforzados, costura llana en los dedos, óptimo confort al contacto con la piel.

COMPOSICIÓN: 75% algodón - 22% nylon - 3% elastán **-**
TALLAS: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual
COLORES:

00 azul marino **04** gris oscuro **05** negro

MADE IN ITALIA

SUMMER



TORQUES CC-004

Calcetín de verano, la zona del dorso está hecha por una trama agujereada especial que confiere mayor transpirabilidad, reforzada con nylon para una mayor duración, costura llana en los dedos, óptimo confort al contacto con la piel.

COMPOSICIÓN: 75% algodón - 22% nylon - 3% elastán **-**
TALLAS: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual
COLORES:

00 azul marino **04** gris oscuro **05** negro

MADE IN ITALIA

foot massage

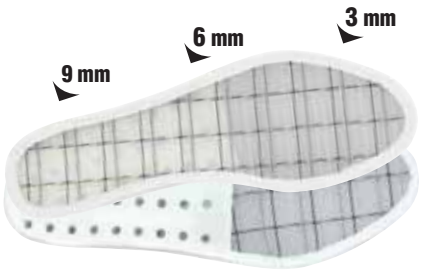

FOOT MASSAGE

MASAJE Y RECIRCULACIÓN DE AIRE CONSTANTE

El pie se apoya en un material compuesto por una estructura de nylon a doble arco opuesto que favorece la circulación del aire manteniendo siempre el pie fresco y seco. Su superficie ondulada ejerce un masaje continuo sobre la planta del pie de efecto antifatiga, favorece la circulación de la sangre e inhibe la formación de callosidades. La talonera de poliuretano, blanda y de soporte, garantiza sostén en la zona del álveo plantar y absorbe los golpes. Su propiedad antiestática está garantizada por un hilo metálico tejido por dentro de la estructura plantear.

TALLAS: 36-48 **- PEDIDO MÍNIMO:** 3 pares por talla

MADEINITALIA

PU

Plantillas de poliuretano COFRA: ¡la mejor selección para su confort!

Desde siempre COFRA enfatiza las ventajas de sus plantillas de poliuretano, porqué es un material con óptimo efecto memoria que devuelve energía a las piernas aligerando el esfuerzo de la persona. Nuestras plantillas interiores totalmente de poliuretano garantizan una elevado sostén que confiere confort al usuario. Durante la marcha o un salto accidental, el poliuretano de la plantilla absorbe parte de la energía y devuelve parte de la energía residual, haciendo la marcha más fácil y menos fatigosa. Muchas plantillas tienen en el talón y en la planta una isla de gel, material más blando del poliuretano, que se disgrega en pequeñas partes. La unión entre poliuretano y gel garantiza una reducción de la energía nociva que disipa el golpe y que se transmitiría a la columna vertebral.

Foot-Pad ESD

New



FOOT-PAD ESD

AUTOMODELANTE

Plantilla extremadamente suave y cómoda, con baja resistencia eléctrica. Gracias al poliuretano de muy baja densidad, se auto modela, permitiendo una correcta distribución del peso corporal y dando una sensación de confort inmediata. La elevada capacidad de absorción de impactos se logra con un material de alta resiliencia y un perfecto espesamiento en el centro del tacón. Para aumentar aún más la comodidad, se ha insertado una almohadilla suave en correspondencia con los metatarsianos. El perfil lateral envolvente soporta el pie incluso en movimientos laterales involuntarios. La amplia parte anterior perforada, combinada con un forro de tejido lavable, garantiza máximo drenaje e higiene.

TALLAS: 35-48 **- PEDIDO MÍNIMO:** 3 pares por talla

PU MADEINITALIA

Foot-Pad

New



FOOT-PAD

AUTOMODELANTE

Plantilla extremadamente suave y cómoda. Gracias al poliuretano de muy baja densidad, se auto modela, permitiendo una correcta distribución del peso corporal y dando una sensación de confort inmediata. La elevada capacidad de absorción de impactos se logra con un material de alta resiliencia y un perfecto espesamiento en el centro del tacón. Para aumentar aún más la comodidad, se ha insertado una almohadilla suave en correspondencia con los metatarsianos. El perfil lateral envolvente soporta el pie incluso en movimientos laterales involuntarios. La amplia parte anterior perforada, combinada con un forro de tejido lavable, garantiza máximo drenaje e higiene.

TALLAS: 35-48 **- PEDIDO MÍNIMO:** 3 pares por talla

PU MADEINITALIA

LIGHT FOAM



LIGHT FOAM

ULTRALIGERA, SUAVE Y CÓMODA

Plantilla hecha de espuma de poliuretano extremadamente suave y cómoda. Perforada, antiestática, con una forma anatómica que abraza y soporta el arco plantar, recubierta de tejido antiabrasión, absorbe el sudor dejando el pie siempre seco; asegura la máxima comodidad y absorción de energía de impacto.

TALLAS: 36-48 **- PEDIDO MÍNIMO:** 3 pares por talla

PU

Salus



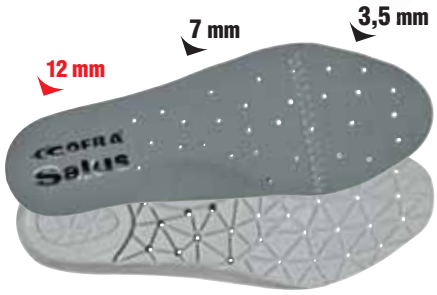

SALUS

EL EFECTO AMORTIGUADOR AL ALCANCE DE TUS PIES

Plantilla preformada, perforada, fabricada con espuma de poliuretano, antiestática, capaz de satisfacer todas las diferentes exigencias de caminar. La línea preformada garantiza el sostén correcto para toda la jornada laboral, en cada punto de apoyo del pie. La muy baja dureza del material proporciona un "efecto amortiguador", sin comprometer la postura perfecta del usuario en todas las fases de caminar y flexionar. Forrada en tejido.

TALLAS: 36-48 **- PEDIDO MÍNIMO:** 3 pares por talla

PU

ECO-TECH



ECO-TECH

PLANTILLA EN MATERIALES RECICLADOS

Plantilla 100% reciclada compuesta por 3 componentes, todos reciclados:
1 ESPUMA ANTIESTÁTICA 100% RECICLADA de alta transpirabilidad cuyo componente cardinal es el carbón activado, que reduce la resistencia eléctrica y ayuda a eliminar la humedad y con ella el desagradable olor.
2 86% ESPUMA RECICLADA, obtenida a partir de residuos de producción.
3 TEJIDO ANTIESTÁTICO RECICLADO fabricado a partir de PET, un poliéster producido a partir de botellas de PET y residuos de poliéster industrial. Aporta un nivel óptimo de confort, mejorando la higiene del pie cada día. Es 100% transpirable y extremadamente absorbente.

TALLAS: 35-48 **- PEDIDO MÍNIMO:** 3 pares por talla

MEMORY +PLUS ESD



MEMORY PLUS ESD

AUTOMODELANTE

Plantilla anatómica, perforada y preformada, con baja resistencia eléctrica, garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de poliuretano perfumado de alta densidad se extiende sobre toda la superficie de la planta, garantizando un elevado apoyo. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, tiene altas propiedades viscoelásticas: puede cambiar en cada punto del pie según el calor transmitido, moldearse a la forma del pie en breve tiempo y volver a su forma original después de quitar el pie del calzado. Los agujeros que se encuentran en la superficie de la plantilla y los canales que se encuentran en la superficie inferior de la plantilla favorecen la circulación del aire en el interior del calzado. El forro de tejido antiabrasión, indemallable, absorbe el sudor y deja el pie seco.

TALLAS: 36-48 **- PEDIDO MÍNIMO:** 3 pares por talla

PU MADE IN ITALIA

MEMORY +PLUS

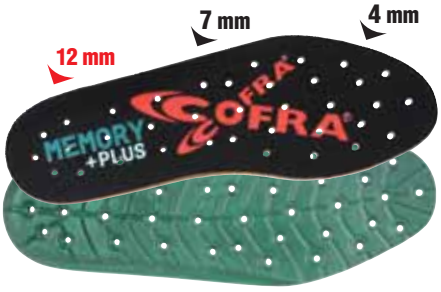

MEMORY PLUS

AUTOMODELANTE

Plantilla anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de poliuretano perfumado de alta densidad se extiende sobre toda la superficie de la planta, garantizando un elevado apoyo. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, tiene altas propiedades viscoelásticas: puede cambiar en cada punto del pie según el calor transmitido, moldearse a la forma del pie en breve tiempo y volver a su forma original después de quitar el pie del calzado. Los agujeros que se encuentran en la superficie de la plantilla y los canales que se encuentran en la superficie inferior de la plantilla favorecen la circulación del aire en el interior del calzado. El forro de tejido antiabrasión indemallable, absorbe el sudor y deja el pie seco.

TALLAS: 35-48 **- PEDIDO MÍNIMO:** 3 pares por talla

PU MADE IN ITALIA

IPERgel



IPERGEL

EL GEL QUE TE APOYA

Plantilla anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de poliuretano perfumado de alta densidad proporciona elevada estabilidad en la zona del talón y del arco Plantar. La presencia del estrato de gel asegura una buena absorción del choque de impacto y reduce incluso los más pequeños choques que se generan durante la fase de la deambulación; ideal para los que trabajan de pie durante muchas horas por día. Los canales que se encuentran en la superficie inferior de la plantilla favorecen la circulación de aire en el interior del calzado. El forro de tejido antiabrasión, da malla indemallable, absorbe el sudor y deja el pie seco.

TALLAS: 36-48 **- PEDIDO MÍNIMO:** 3 pares por talla

PU MADEINITALIA

---

carbon PRO



CARBON PRO

CARBONES ACTIVADOS PARA HIGIENE Y PERFUME A LO LARGO DEL TIEMPO

Plantilla de espuma de poliuretano muy blando con carbonos activados que garantiza máxima higiene e inhibe la formación de hongos y malos olores. Perforada y antiestática gracias a sus triples costuras, con diseño anatómico que abraza y sostiene el arco plantar, va revestida de tejido, garantiza máximo confort y absorción de la energía de impacto, tanto durante la marcha como en un salto o accidental.

El poliuretano de las plantillas absorbe gran parte de la energía disipada y aprovecha la energía residual, contribuyendo a la disminución de la fatiga al andar.

TALLAS: 36-48 **- PEDIDO MÍNIMO:** 3 pares por talla

PU

ZERO OHM conductive footbed



ZERO OHM

RESISTENCIA ELÉCTRICA CERO

Plantilla anatómica en poliuretano con resistencia eléctrica de 0 Mohm, gracias a su revestimiento integral del fussbet con tejido conductivo especialmente concebido para calzado conductor y ESD. Revestimiento del fussbet con tejido de malla antienganche y antiabrasión, de nylon y fibra de plata obtenido mediante la unión de un estrato puro de plata a la superficie de un polímero que la hace inalterable al paso del tiempo y a las altas temperaturas, garantizando un elevado poder antibacteriano.

TALLAS: 36-48 **- PEDIDO MÍNIMO:** 3 pares por talla

PU MADEINITALIA

TOP COMFORT ESD

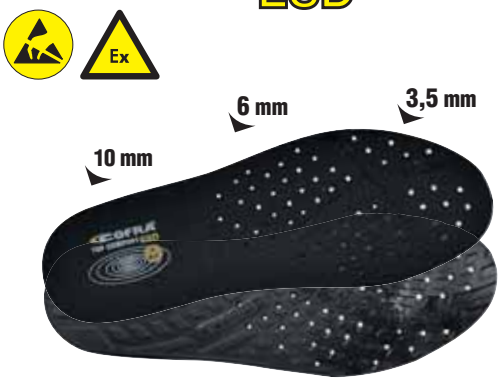

TOP COMFORT ESD

EXCELENTE ABSORCIÓN DEL CHOQUE DE IMPACTO

Plantilla anatómica, perforada, de una mezcla especial de poliuretano blando y perfumado, de baja resistencia eléctrica y costuras antiestáticas de especial hilo conductivo que la hacen particularmente indicada para el uso en el calzado de seguridad certificado ESD. El diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco.

TALLAS: 36-48 **- PEDIDO MÍNIMO:** 3 pares por talla

PU MADEINITALIA



PU 15

15 mm DE ESPESOR EN LA ZONA DEL TACÓN

Plantilla anatómica, perforada y antiestática de poliuretano perfumado, con gran capacidad de amortiguación. El espesor de 15 mm en la zona del talón aumenta la capacidad de absorción del choque de impacto y disipa la energía garantizando una distribución homogénea de las cargas en la zona del pie. El estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco.

TALLAS: 36-48 **- PEDIDO MÍNIMO:** 3 pares por talla

PU MADEINITALIA



SOFT SQUARE

EL AMPLIO INSERTO EN GEL AMORTIGUA EL CHOQUE DE IMPACTO

Plantilla anatómica, perforada, de poliuretano perfumado, antiéstatica, suave y confortable. El inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. Durante la marcha o un salto accidental, el poliuretano de la plantilla absorbe parte de la energía y devuelve parte de la energía residual, haciendo la marcha más fácil y menos fatigosa. La unión entre poliuretano y gel garantiza una reducción de la energía nociva que disipa el golpe y que se transmitiría a la columna vertebral.

TALLAS: 36-48 **- PEDIDO MÍNIMO:** 3 pares por talla

PU MADEINITALIA



COLD BARRIER

EL AFELPADO QUE MANTIENE CALIENTES

Plantilla antiestática y anatómica, aislante contra bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del frío.

TALLAS: 39-48 **- PEDIDO MÍNIMO:** 3 pares por talla

PU MADEINITALIA



HEAT BARRIER

AISLANTE DE LAS ALTAS TEMPERATURAS

Plantilla antiestática y anatómica, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del calor.

TALLAS: 39-48 **- PEDIDO MÍNIMO:** 3 pares por talla

PU MADEINITALIA

METATARSAL SUPPORT gel



METATARSAL SUPPORT GEL

EXCELENTE CONFORT GRACIAS AL AMPLIO INSERTO EN GEL

Plantilla antiestática, anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, muy suave, forrada con tejido. El inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor.

TALLAS: 36-48 **- PEDIDO MÍNIMO:** 3 pares por talla

PU MADEINITALIA

METATARSAL SUPPORT



METATARSAL SUPPORT

EXCELENTE ABSORCIÓN DEL CHOQUE DE IMPACTO

Plantilla antiestática, anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, muy suave, forrada con tejido, garantiza el máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor.

TALLAS: 36-48 **- PEDIDO MÍNIMO:** 3 pares por talla

PU MADEINITALIA

SOFT Bed Gel plus



SOFT-BED GEL PLUS

EL AMPLIO INSERTO EN GEL AMORTIGUA EL CHOQUE DE IMPACTO

Plantilla anatómica perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable. El diseño del estrato inferior y el inserto de gel en el área del talón garantizan óptima absorción de los golpes de impacto, ofreciendo un elevado confort. El estrato superior de tejido previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco.

TALLAS: 39-48 **- PEDIDO MÍNIMO:** 3 pares por talla

PU MADEINITALIA

SOFT Bed



SOFT-BED

SUAVE COMO UNA PLUMA

Plantilla anatómica, antiestática, y perforada en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco. Aísla del frío y del calor.

TALLAS: 39-47 **- PEDIDO MÍNIMO:** 3 pares por talla

PU MADEINITALIA



COFRA SOFT ESD

SUAVE COMO UNA PLUMA

Plantilla anatómica y perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco.

TALLAS: 35-48 **- PEDIDO MÍNIMO:** 3 pares por talla

PU MADEINITALIA



COFRA SOFT

SUAVE COMO UNA PLUMA

Plantilla anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; su propiedad antiestática está garantizada por una costura hecha con hilos conductivos. El diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco.

TALLAS: 35-48 **- PEDIDO MÍNIMO:** 3 pares por talla

PU MADEINITALIA



THERMIC INSOLE Cold Insulation

AISLANTE DE LAS BAJAS TEMPERATURAS CON TEJIDO ANTIABRASIÓN

Plantilla anatómica, aislante a baja temperatura (Cold Insulation) gracias a su parte inferior que mantiene igual la temperatura interior. Forro en material antiabrasión, absorbe el sudor manteniendo el pie seco. Su propiedad antiestática está garantizada por una costura hecha con hilos conductivos.

TALLAS: 39-47 **- PEDIDO MÍNIMO:** 3 pares por talla

MADEINITALIA



THERMIC INSOLE Heat Insulation

AISLANTE DE LAS ALTAS TEMPERATURAS CON TEJIDO ANTIABRASIÓN

Plantilla anatómica, aislante a alta temperatura (Heat Insulation) gracias a su parte inferior que mantiene igual la temperatura interior. Forro en material antiabrasión, absorbe el sudor manteniendo el pie seco. Su propiedad antiestática está garantizada por los hilos conductivos que componen la costura.

TALLAS: 39-47 **- PEDIDO MÍNIMO:** 3 pares por talla

MADEINITALIA

sanyGel



SANY-GEL

EXCELENTE ABSORCIÓN DEL CHOQUE DE IMPACTO

Plantilla anatómica, perforada, antiestática gracias a una costura elaborada con hilos conductivos, con gel debajo del talón; su forro en contacto con la piel absorbe el sudor de toda la planta y favorece la transpirabilidad.

TALLAS: 39-48 **- PEDIDO MÍNIMO:** 3 pares por talla

MADE IN ITALIA

Naturelle

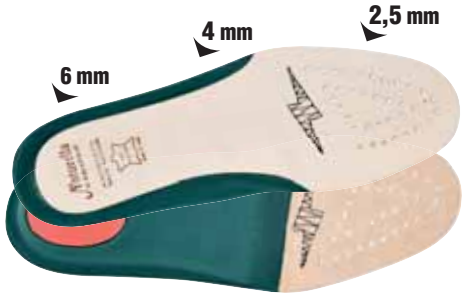

NATURELLE

PLANTILLA DE CUERO CON SOPORTE EVA

Plantilla anatómica en cuero con curtido vegetal, perforada para una mayor facilidad de aireación, antiestática gracias a una costura elaborada con hilos conductivos, con un amplio soporte anatómico de EVA para proporcionar mayor confort. El inserto más blando con memoria en la zona del talón aumenta las propiedades de absorción de los golpes.

TALLAS: 39-47 **- PEDIDO MÍNIMO:** 3 pares por talla

MADE IN ITALIA

EVANIT supercomfort

HASTA LA TALLA 52



EVANIT

COMPLETAMENTE PERFORADA

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, anatómica, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

TALLAS: 35-52 **- PEDIDO MÍNIMO:** 3 pares por talla

COFRA®
BORN TO WORK

POLY-BED



POLY-BED

PLANTILLA EN ESPUMA DE LATEX

Plantilla doble estrato de espuma blanda de látex forrada con SANY-DRY®, transpirable y resistente a la abrasión; absorbente y deabsorbente. Antiestática, lavable a +30 °C.

TALLAS: 36-48 **- PEDIDO MÍNIMO:** 3 pares por talla

MADE IN ITALIA

TABLA DE AJUSTE DE LAS PLANTILLAS

Para cada plantilla hemos indicado la línea de la colección COFRA a la cual se puede adaptar. La certificación prevista por la normativa se refiere al calzado completo con su plantilla original y por lo tanto el fabricante no se responsabiliza por inconvenientes o incidentes que pudieran presentarse por su sustitución. El ajuste es una sugerencia del fabricante, que considera las caraterísticas de las plantillas con respecto al calzado, al margen de lo previsto por la normativa técnica. La decisión de cambiar la plantilla original es del usuario final según su propio criterio.

En caso de sustitución de la plantilla, caducará el certificado del calzado.

PLANTILLAS \ LÍNEAS	ACTIVE	ADERMAX	ADERPLUS	ADERTOP	ASGARD	BELOW ZERO	CASUAL SHOES	CHALLENGE	CITY WORK	DRESS	FIRST	FITNESS	FRONTLINE	GENERAL MANAGER	GREEN-FIT	GROUND	HIKER	LIGHTECH	MAXI COMFORT	MAXI COMFORT WHITE	NI-BOOTS ASTEROID	NI-BOOTS ECLYPSE	NI-BOOTS TYPHOON	OLD GLORIES	PROPULSION	RUBBER'S WORLD	RUNNING	SAFEST BOOTS	SUPERLIGHT	TECHNO	TENNIS	THERMIC BOOTS	TOP WORK	TRAINING	WELLNESS	WORK FLYING	WORKMATE	WORK TREK
CARBON PRO	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
COFRA SOFT	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
COFRA SOFT ESD	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
COLD BARRIER		●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ECO-TECH	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EVANIT	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FOOT MASSAGE	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
FOOT-PAD	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEAT BARRIER		●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
IPERGEL	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LIGHT FOAM	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MEMORY PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MEMORY PLUS ESD	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
METATARSAL SUPPORT		●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
METATARSAL SUPPORT GEL		●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NATURELLE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●		●			●		●	●	●		●	
POLY-BED	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
PU15	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SALUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SANY-GEL	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOFT-BED	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOFT-BED GEL PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOFT SQUARE	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
THERMIC INSOLE CI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
THERMIC INSOLE HI	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TOP COMFORT ESD	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZERO OHM	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●



ZIP "SPRINKLER" New

Cierre de cremallera desmontable para calzado para bomberos, realizado con piel flor ignífuga y hidrófuga con costuras de algodón y fibra de aramida. Cremallera metálica en banda de fibra de aramida. Equipada con dispositivo desprendimiento rápido.
TALLAS: 39-48
PEDIDO MÍNIMO: 5 piezas

DISPONIBLE SÓLO POR ENCARGO - DISPONIBLE SÓLO PARA EL MODELO "SPRINKLER"



ZIP "NO FLAME"

Cierre de cremallera desmontable para calzado para bomberos, realizado con piel flor ignífuga y hidrófuga con costuras de algodón y fibra de aramida. Cremallera metálica en banda de fibra de aramida. Equipada con dispositivo desprendimiento rápido.
TALLAS: 38-48
PEDIDO MÍNIMO: 5 piezas

DISPONIBLE SÓLO POR ENCARGO - DISPONIBLE SÓLO PARA EL MODELO "NO FLAME"

SMOOTH 100 ml

Grasa para pieles engrasadas piel flor, suavizante, impermeabilizante y nutriente, aumenta la duración y el rendimiento del calzado.
COLORES: neutro
PEDIDO MÍNIMO: 5 tubitos de 100 ml y múltiplos

MADE IN ITALIA
PRODUCTO SINTÉTICO
NO DE ORIGEN ANIMAL

CONFORME AL REGLAMENTO REACH



DIAMOND 100 ml

Crema limpiadora y nutriente a la silicona enriquecida con cera de abejas, muy indicada para calzado de piel.
COLORES: neutro - negro
PEDIDO MÍNIMO: 5 tubitos de 100 ml y múltiplos

MADE IN ITALIA

CONFORME AL REGLAMENTO REACH





LOOP 150 cm - 170 cm

Cordones de alta resistencia al tiraje: 2 veces superiores a los prescritos por la norma (método ISO 2023); antiabrasión: degradación del 10% después de 11.000 frotamientos.
EMBALAJE: 1 par por medida
COLORES: negro
PEDIDO MÍNIMO: 5 paquetes por medida

MADE IN ITALIA



KNOT 90 cm - 110 cm - 130 cm

Cordones de alta resistencia al tiraje: 2 veces superiores a los prescritos por la norma (método ISO 2023); antiabrasión: degradación del 10% después de 11.000 frotamientos.
EMBALAJE: 1 par por medida
COLORES: negro/marrón - negro/gris perla
PEDIDO MÍNIMO: 5 paquetes por color y medida

MADE IN ITALIA



BOYS 90 cm - 110 cm - 130 cm

Cordones de alta resistencia al tiraje: 2 veces superiores a los prescritos por la norma (método ISO 2023); antiabrasión: degradación del 10% después de 11.000 frotamientos.
EMBALAJE: 5 pares por medida
COLORES: amarillo fluo - naranja fluo
PEDIDO MÍNIMO: 3 paquetes por color y medida

MADE IN ITALIA

BOW 90 cm - 110 cm - 130 cm

Cordones de alta resistencia al tiraje: 2 veces superiores a los prescritos por la norma (método ISO 2023); antiabrasión: degradación del 10% después de 11.000 frotamientos.
EMBALAJE: 5 pares por medida
COLORES: negro/marrón - negro/gris perla
PEDIDO MÍNIMO: 3 paquetes por color y medida

MADE IN ITALIA



PUNTO VENTA



COFRA ofrece una amplia gama de expositores y elementos de interiores para el punto de venta. Su distribución está conectada a objetivos de facturado. No duden en contactar con atención al cliente para enviar vuestras solicitudes que serán oportunamente evaluadas. Stand móvil con repisas para el calzado, se puede pedir gratis 60 días antes para participar en ferias, eventos, presentaciones.

EXPOSITORES DE LAMAS

Hemos diseñado un sistema de expositores de lamas modulares que se pueden equipar según sus necesidades con diversos accesorios para exhibir calzado, ropa, guantes, gafas y accesorios.

ISLAND

(PDV-SD-000.N00+PDV-SD-001.N00)

Expositor modular de dos caras, que puede montarse según sus necesidades con diferentes accesorios y es útil para exhibir calzado, ropa, guantes, gafas y accesorios.
DIMENSIONES: cm 120 x 80 x 145





PARTE DELANTERA

EJEMPLOS DE CONFIGURACION

1 ISLAND
3 MDF SHELF
1 HANGER
4 HOOK



PARTE TRASERA

RED WALL
(PDV-SW-000.N00+PDV-SW-001.N00)

Pared modular, que puede montarse según sus necesidades con diferentes accesorios y es útil para exhibir calzado, ropa, guantes, gafas y accesorios.
DIMENSIONES: cm 100 x 50 x 220

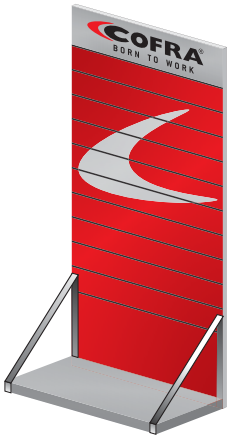

EJEMPLOS DE CONFIGURACION

1 RED WALL
2 MDF SHELF
1 HANGER
1 HOOK
1 KIT CURTAIN

EJEMPLOS DE CONFIGURACION

1 RED WALL
4 MDF SHELF
1 HOOK



ACCESORIOS PARA EXPOSITORES DE LAMAS



MDF SHELF
(PDV-MD-000.N00)

Repisa de MDF.
DIMENSIONES: cm 100 x 30



HANGER
(PDV-CH-000.N00)

Barra para ropa.
DIMENSIONES: cm 100 x 30



HOOK
(PDV-SH-000.N00)

Ganchos para guantes, gafas, accesorios.
DIMENSIONES: cm 30

KIT CURTAIN
(PDV-CP-000.N00)

Cortina para camerino en 100% algodón canvas con logotipo COFRA serigrafiado, bastón de metal para anclar en la pared y en el expositor RED WALL en su parte posterior.
DIMENSIONES: cm 135 x 190









TUBE

EXPOSITOR VESTUARIO Y CALZADO (PDV-DR-000.N00+ PDV-DR-001.N00+ PDV-DR-002.N00)

Expositor de metal para vestuario, con repisas para colocar las prendas dobladas o para exhibir calzado.
DIMENSIONES: cm 140 x 60 x 160



METALLIC (PDV-DS-007.N00)

Expositor metálico de columna para 5 zapatos.
DIMENSIONES: cm 40 x 30 x 180



PYRAMID (PDV-DS-003.N00)

Expositor de columna para 6 zapatos en cartón plastificado.
DIMENSIONES: cm 43 x 43 x 155



ALFOMBRA (PDV-TP-001.N00)

Alfombra para probar el calzado. Fondo en NBR- NITRILO antideslizante y parte superior de nylon trenzado.
DIMENSIONES: cm 85 x 61



SILLA PLEGABLE (PDV-SE-001.N00)

Silla plegable. Tubular metálico y nylon resistente a la abrasión.
DIMENSIONES: cm 48 x 46 x 83



ADHESIVOS (PRO-AD-001.N00) Y PEGATINAS (PRO-VE-001.N00)

Adhesivos y pegatinas para escaparate para punto venta COFRA.
DIMENSIONES: cm 20 x 20



PLACA (PDV-ES-004.N00)

Placa de plexiglás y aluminio.
DIMENSIONES: cm 40 x 30



STICKERS (PRO-AD-004.N00)

Adhesivo para punto de venta COFRA.
DIMENSIONES: cm 90 x 34

BANNER PVC (PDV-BN-001.N00)

Cartel en pvc con ojales metálicos.
DIMENSIONES: cm 100 x 50



BANNER FOREX (PDV-BN-004.N00)

Cartel en forex.
DIMENSIONES: cm 100 x 50





TANDEM (PDV-DS-004.N00)

Expositor para 2 zapatos, de cartón plastificado.
DIMENSIONES: cm 30 x 25 x 43



SQUARE (PDV-BA-001.N00)

Expositor de mesa para medio par de calzado, de plexiglás.
DIMENSIONES: cm 35 x 16 x 37,5





SHELF (PDV-MP-000.N00)

Repisa en plexiglás transparente con enganche por paredes de madera.
DIMENSIONES: cm 30 x 13



(PUB-CL-396.N00)



(PUB-CL-155.N00)

EXPOSITOR PARA ACCESORIOS (PDV-GU-000.N00)

Expositor de mesa para accesorios, de plexiglass moldead.
DIMENSIONES: cm 20 x 18 x 45

FOOTWEAR COMPONENTS

Kit de demostración de los componentes del calzado. Suela, plantilla antiperforación APT Plate, plantilla y puntera.

TECH TOOL KIT (PUB-CL-364.N00)

Bolsa de demostración con componentes del calzado. Plantilla APT Plate, plantilla de acero INOX, puntera ALUMINIUM, puntera de acero, plantilla y cambrión.
DIMENSIONES: cm 30 x 12 x 7





tres repisas móviles



STAND MOVIL
(PDV-SP-000.N00)

Stand móvil con repisas para el calzado, se puede pedir gratis 60 días antes para participar en ferias, eventos, presentaciones.
DIMENSIONES: cm 300 x 240

SALVO ERRORES DE IMPRESION / DOCUMENTO NO CONTRATUAL 08/2023

COFRA S.r.l.

Via dell'Euro 53-57-59
C.P. 210 Uff. Postale Barletta Centro
76121 Barletta (BT) Italia
Tel.: +39.0883.3414367 +39.0883.3414312
+39.0883.3414333 +39.0883.3414370
Fax: +39.0883.3414776
e-mail: servicioclientes@cofra.it

www.cofra.it

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification
N° IT307687

Distribuido por

8 023796 208186